

Settembre 2019
Listino al pubblico e guida per la progettazione

PREZZI IVA ESCLUSA



Condizioni di garanzia convenzionale, una garanzia della qualità dei vostri prodotti.

FINO A 5 ANNI (2+3) DI GARANZIA SUI PRODOTTI SUB-ZERO

Per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto su parti funzionali e manodopera e per i successivi 3 anni solo su parti funzionali del solo circuito di refrigerazione (compressore, condensatore, evaporatore e filtro gas).

FINO A 5 ANNI (2+3) DI GARANZIA SUI PRODOTTI WOLF

Per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto su parti funzionali e manodopera e per i successivi 3 anni solo su parti funzionali (manodopera esclusa).

Le condizioni della Garanzia Convenzionale offerta dalla Frigo2000 spa sono riportate sul tagliando di garanzia che si trova sul sito all'indirizzo www.frigo2000.it/garanzie.



Indice

Tabelle specifiche modelli	2
Frigoriferi da incasso linea Classic	23
Installazioni multiple in battuta con griglia unica in acciaio	46
Installazioni di due unità affiancate con griglie singole	52
Strutture doppie in acciaio linea Classic installazione in battuta	53
Frigoriferi da incasso linea Pro	55
Frigoriferi da incasso linea Designer	65
Cantine vino	91
Specifiche altezza pannello e dimensione zoccolo linea Designer	106
Specifiche apertura porta linea Designer	107
Specifiche apertura porta cantina sottopiano	108
Maniglie disponibili	109
Strutture singole in acciaio installazione a filo linea Designer	110
Dimensioni imballi prodotti Sub-zero	111
Dimensioni imballi prodotti Wolf	112
Forni da incasso multifunzione	115
Forni a vapore combinato	131
Cassetto sottovuoto	137
Forni a microonde drop down	141
Forni a microonde combinato speed oven	147
Macchina del caffè	153
Scaldavivande	158
Cassetto scaldavivande	161
Piani cottura a gas	165
Piani cottura a induzione	175
Piani cottura domino	183
Piani cottura professionali a gas	193
Cucine dual fuel	205
Cappe d'aspirazione retrattili	219
Cappe d'aspirazione a soffitto	229
Cappe d'aspirazione a muro e a isola	235
Cappe d'aspirazione professionali	247
Cucina outdoor	267

I codici dei modelli, le caratteristiche ed i prezzi possono essere modificati dalla casa produttrice senza preavviso. Verificatelo sul nostro sito www.frigo2000.it o contattate i nostri uffici per informazioni aggiornate.


ECO-CONTRIBUTO RAEE ESCLUSO

PREZZI IVA ESCLUSA



SUB-ZERO® è un marchio registrato della Sub-Zero, Inc.

Frigoriferi linea Classic - specifiche dei modelli

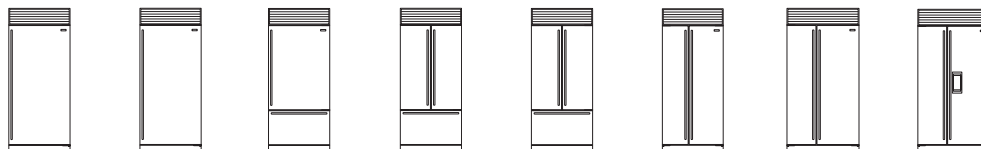

MODELLO	ICBBI-36R	ICBBI-36F	ICBBI-36UID	ICBBI-36UFDID	ICBBI-42UFDID	ICBBI-36S	ICBBI-42S	ICBBI-42SD
Descrizione	Frigorifero	Freezer	Frigo-Freezer bottom mount	Frigo-Freezer french door	Frigo-Freezer french door	Frigo-Freezer side by side	Frigo-Freezer side by side	Frigo-Freezer side by side
Euro IVA esclusa								
Porte acciaio-TH	€ 10.200	€ 10.400	€ 13.700	€ 14.500	€ 16.000	€ 13.000	€ 13.700	€ 15.400
Tipo di installazione								
In battuta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A filo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit freestanding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Istallazioni unità affiancate	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Specifiche Tecniche								
Altezza (mm)	2134	2134	2134	2134	2134	2134	2134	2134
Larghezza (mm)	914	914	914	914	1067	914	1067	1067
Profondità (mm)	610	610	610	610	610	610	610	610
Ingombro porta a 90° (mm)	946	946	946	945	600	565	668	668
Classe energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo medio annuo (kWh)	175	558	412	415	489	480	515	480
Produzione ghiaccio in 24 h (kg)	-	1,8 - 3,6	1,8 - 3,6	1,8 - 3,6	1,8 - 3,6	1,8 - 3,6	1,8 - 3,6	1,8 - 3,6
Volume lordo frigorifero (l)	716	-	493	460	580	377	479	473
Volume utilizzabile ISO frigorifero (l)	624	-	428	391	492	331	422	401
Volume lordo freezer (l)	-	704	157	144	194	262	260	251
Volume utilizzabile ISO freezer (l)	-	609	142	124	175	220	222	184
Temperatura frigorifero (°C)	da 1 a 7	-	da 1 a 7	da 1 a 7	da 1 a 7	da 1 a 7	da 1 a 7	da 1 a 7
Temperatura freezer (°C)	-	da -15 a -23	da -15 a -23	da -15 a -23	da -15 a -23	da -15 a -23	da -15 a -23	da -15 a -23
Profondità ripiano frigorifero (mm)	350	-	350	350	373	350	350	350
Larghezza ripiano frigorifero (mm)	785	-	785	785	951	420	546	546
Profondità ripiano freezer (mm)	-	330	-	-	-	306	306	306
Larghezza ripiano freezer (mm)	-	785	-	-	-	300	300	300
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Assorbimento (kW)	0,33	0,73	0,88	0,88	0,90	0,77	0,90	0,90
Presa corrente (A)	16	16	16	16	16	16	16	16
Rumorosità (dBa)	32	34	36	36	36	32	35	34
Peso lordo (kg)	191	184	234	240	264	244	264	276

Frigoriferi linea Classic e Pro - specifiche dei modelli

SUB-ZERO



MODELLO	ICBBI-48S	ICBBI-48SD	ICBBI-48SID	ICBPRO4850	ICBPRO4850G	ICBPRO3650	ICBPRO3650G
Descrizione	Frigo-Freezer side-by-side	Frigo-Freezer side-by-side	Frigo-Freezer side-by-side	Frigo-Freezer	Frigo-Freezer	Frigo-Freezer	Frigo-Freezer
Euro IVA esclusa							
Porte acciaio-TH	€ 14.800	€ 16.000	€ 15.500	€ 24.000	€ 24.000	€ 19.000	€ 19.000
Pannellabile	-	-	-	-	-	-	-
Tipo di installazione							
In battuta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A filo	✓	✓	✓	-	-	-	-
Kit freestanding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Istallazioni unità affiancate	✓	✓	✓	-	-	-	-
Specifiche Tecniche							
Altezza (mm)	2134	2134	2134	2134	2134	2134	2134
Larghezza (mm)	1219	1219	1219	1219	1219	914	914
Profondità (mm)	610	610	610	610	610	610	610
Ingombro porta a 90° (mm)	762	762	762	781	781	949	949
Classe energetica	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo medio annuo (kWh)	586	557	566	530	530	337	337
Produzione ghiaccio in 24 h (kg)	1,8 - 3,6	1,8 - 3,6	1,8 - 3,6	1,8 - 3,6	1,8 - 3,6	1,8 - 3,6	1,8 - 3,6
Volume lordo frigorifero (l)	579	561	572	566	575	564	574
Volume utilizzabile ISO frigorifero (l)	515	487	500	462	471	503	513
Volume lordo freezer (l)	304	307	307	363	363	136	136
Volume utilizzabile ISO freezer (l)	259	228	228	280	280	93	93
Temperatura frigorifero (°C)	da 1 a 7	da 1 a 7	da 1 a 7	da 1 a 7	da 1 a 7	da 1 a 7	da 1 a 7
Temperatura freezer (°C)	da -15 a -23	da -15 a -23	da -15 a -23	da -15 a -23	da -15 a -23	da -15 a -23	da -15 a -23
Altezza cassetto superiore (mm)	-	-	-	220	220	220	220
Altezza cassetto inferiore (mm)	-	-	-	195	195	195	195
Profondità ripiano frigorifero (mm)	350	350	350	470	470	470	470
Larghezza ripiano frigorifero (mm)	635	635	635	600	600	600	600
Profondità ripiano freezer (mm)	330	330	330	470	470	470	470
Larghezza ripiano freezer (mm)	380	380	380	400	400	400	400
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Assorbimento (kW)	0,90	0,90	0,90	0,83	0,83	0,83	0,83
Presa corrente (A)	16	16	16	16	16	16	16
Rumorosità (dBa)	37	33	37	35	35	36	36
Peso lordo (kg)	286	298	286	390	399	286	295

Frigoriferi linea Designer - specifiche dei modelli

									
									
MODELLO	ICBIC-18FI	ICBIC-24FI	ICBIC-30FI	ICBIC-24R	ICBIC-30RID	ICBIC-36RID	ICBIC-24C	ICBIT-30CID	ICBIT-36CID
Descrizione	Freezer integrabile	Freezer integrabile	Freezer integrabile	Frigorifero integrabile	Frigorifero integrabile	Frigorifero integrabile	Frigo/Freezer integrabile	Frigo/Freezer integrabile	Frigo/Freezer integrabile
Euro IVA esclusa									
Porte acciaio-TH	€ 9.355	€ 9.910	€ 10.655	€ 9.910	€ 10.655	€ 11.490	€ 9.410	€ 12.300	€ 13.245
Pannellabile	€ 8.600	€ 9.000	€ 9.600	€ 9.000	€ 9.600	€ 10.300	€ 8.500	€ 10.500	€ 11.200
Tipo di installazione									
In battuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A filo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Kit freestanding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Istallazioni unità affiancate	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Specifiche Tecniche									
Altezza (mm)	2134	2134	2134	2134	2134	2134	2134	2134	2134
Larghezza (mm)	457	610	762	610	762	914	610	762	914
Profondità (mm)	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Ingombro porta a 90° (mm)	419	572	724	572	724	876	572	724	876
Classe energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo medio annuo (kWh)	326	369	399	152	159	159	261	339	399
Produzione ghiaccio in 24 h (kg)	1,8 - 3,6	1,8 - 3,6	1,8 - 3,6	-	-	-	-	2,7 - 3,6	2,7 - 3,6
Volume lordo frigorifero (l)	-	-	-	397	535	651	248	320	410
Volume utilizzabile ISO frigorifero (l)	-	-	-	352	481	586	225	287	358
Volume lordo freezer (l)	274	398	465	-	-	-	100	154	192
Volume utilizzabile ISO freezer (l)	226	347	408	-	-	-	57	97	128
Temperatura frigorifero (°C)	-	-	-	da 1 a 7	da 1 a 7	da 1 a 7	da 1 a 7	da 1 a 7	da 1 a 7
Temperatura freezer (°C)	da -15 a -23	da -15 a -23	da -15 a -23	-	-	-	da -15 a -23	da -15 a -23	da -15 a -23
Altezza cassetto superiore (mm)	-	-	-	-	-	-	-	338	338
Altezza cassetto inferiore (mm)	-	-	-	-	-	-	-	268	268
Profondità ripiano frigorifero (mm)	-	-	-	290	340/310	340/310	290	340/310	340/310
Larghezza ripiano frigorifero (mm)	-	-	-	470	620	775	470	620	775
Profondità ripiano freezer (mm)	367	290	320	-	-	-	-	-	-
Larghezza ripiano freezer (mm)	318	470	620	-	-	-	-	-	-
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Assorbimento (kW)	0,50	0,55	0,60	0,20	0,20	0,20	0,55	0,60	0,72
Presa corrente (A)	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Rumorosità (dBa)	46	46	45	44	42	42	45	44	44
Peso lordo pannellabile (kg)	118	154	181	154	181	209	118	181	209

Frigoriferi linea Designer sottopiano - specifiche dei modelli



MODELLO	ICBID-24RO	ICBID-30R	ICBID-30CI
Descrizione	Frigorifero sottopiano	Frigorifero sottopiano	Frigo/ Freezer sottopiano
Euro IVA esclusa			
Porte acciaio-TH	€ 6.750	€ 7.025	€ 7.375
Pannellabile	€ 6.000	€ 6.150	€ 6.500
Tipo di installazione			
In battuta	-	-	-
A filo	√		√
Kit freestanding	-	-	-
Istallazioni unità affiancate	√		√
Specifiche Tecniche			
Altezza (mm)	876	876	876
Larghezza (mm)	610	762	762
Profondità (mm)	610	610	610
Ingombro apertura cassetto (mm)	467	467	467
Classe energetica	A++	A++	A+
Consumo medio annuo (kWh)	86	94	189
Produzione ghiaccio in 24 h (kg)	-	-	1,8 - 3,6
Volume lordo frigorifero (l)	144	161	90
Volume utilizzabile ISO frigorifero (l)	71	97	59
Volume lordo freezer (l)	-	-	61
Volume utilizzabile ISO freezer (l)	-	-	39
Temperatura frigorifero (°C)	da 1 a 7	da 1 a 7	da 1 a 7
Temperatura freezer (°C)	-	-	da -15 a -23
Altezza cassetto superiore (mm)	338	338	338
Altezza cassetto inferiore (mm)	268	268	268
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240
Assorbimento (kW)	0,20	0,20	0,40
Presa corrente (A)	16	16	16
Rumorosità (dBa)	42	42	44
Peso lordo pannellabile (kg)	77	95	95

Cantine vino - specifiche dei modelli

SUB-ZERO 								
MODELLO	ICBIW-18	ICBIW-24	ICBIW-30	ICBIW-30R	ICBBW-30	ICBUW-24	WINEBAR	ICBUW24DP/G
Descrizione	Cantina vino	Cantina vino	Cantina vino	Cantina vino con cassetti frigo	Cantina vino	Cantina vino sottopiano	Cantina vino con mobile bar	Cantina vino Dom Pérignon
Euro IVA esclusa								
Porte acciaio-TH	€ 8.760	€ 9.775	€ 10.895	€ 12.965	€ 11.500	€ 5.300	€ 11.500	-
Pannellabile	€ 8.000	€ 8.900	€ 9.800	€ 11.150	-	€ 4.600	-	-
Rivestimento in pelle	-	-	-	-	-	-	-	da € 10.600
Tipo di installazione								
In battuta	-	-	-	-	√	-	-	-
A filo	√	√	√	√	-	√	-	-
Kit freestanding	√	√	√	√	√	-	√	√
Installazioni unità affiancate	√	√	√	√	√	√	-	-
Specifiche Tecniche								
Altezza (mm)	2134	2134	2134	2134	2134	864	1040	935
Larghezza (mm)	457	610	762	762	762	606	1110	670
Profondità (mm)	610	610	610	610	610	610	665	665
Ingombro porta a 90° (mm)	419	572	724	724	796	645	645	645
Capacità bottiglie (0.75 l)	59	102	146	86	146	46	46	46
Zone di temperatura	2	2	2	3	2	2	2	2
Temperatura cantina vino (°C)	da 5 a 18	da 5 a 18	da 5 a 18	da 5 a 18	da 5 a 18	da 5 a 18	da 5 a 18	da 5 a 18
Temperatura frigorifero (°C)	-	-	-	da 1 a 7	-	-	-	-
Volume lordo frigorifero (l)	-	-	-	162	-	-	-	-
Volume utilizzabile ISO frigorifero (l)	-	-	-	102	-	-	-	-
Altezza cassetto superiore (mm)	-	-	-	338	-	-	-	-
Altezza cassetto inferiore (mm)	-	-	-	268	-	-	-	-
Classe energetica	A	A	A+	A+	B	B	B	B
Consumo medio annuo (kWh)	146	153	136	452	232	201	201	201
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Assorbimento (kW)	0,20	0,20	0,27	0,80	0,22	0,19	0,19	0,19
Presa corrente (A)	16	16	16	16	16	16	16	16
Rumorosità (dBa)	44	42	42	42	38	51	51	51
Peso lordo acciaio/pannellabile	158	185	208	222	202	88/84	188	88

Forni multifunzione serie M - specifiche dei modelli

								
MODELLO	ICBSO30TM/S/TH	ICBSO30CM/B	ICBSO30CM/S	ICBSO30PM/S/PH	ICBD030TM/S/TH	ICBD030CM/B	ICBD030CM/S	ICBD030PM/S/PH
Descrizione	Forno singolo	Forno singolo	Forno singolo	Forno singolo	Forno doppio	Forno doppio	Forno doppio	Forno doppio
Euro IVA esclusa								
Prezzo	€ 6.700	€ 6.800	€ 6.900	€ 7.000	€ 10.000	€ 10.100	€ 10.200	€ 10.600
Tipo di installazione								
In battuta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A filo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pannelli	-	-	-	-	-	-	-	-
Specifiche tecniche								
Altezza (mm)	723	723	723	723	1291	1291	1291	1291
Larghezza (mm)	759	759	759	759	759	759	759	759
Profondità (mm)	584	584	584	584	584	584	584	584
Apertura porta (mm)	543	543	543	543	543	543	543	543
Dimensioni interne (LxHxP)	641 x 445 x 505	641 x 445 x 505	641 x 445 x 505	641 x 445 x 505	641 x 445 x 505	641 x 445 x 505	641 x 445 x 505	641 x 445 x 505
Classe energetica	B	B	B	B	B	B	B	B
Volume interno (l)	144	144	144	144	2x144	2x144	2x144	2x144
Numero elementi riscaldanti	4	4	4	4	sopra: 4, sotto:4	sopra: 4, sotto:4	sopra: 4, sotto:4	sopra: 4, sotto:4
Convezione doppia (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Grill (W)	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Elementi riscaldanti interni (W)	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Voltaggio (V)	220-380	220-380	220-380	220-380	220-380	220-380	220-380	220-380
Assorbimento in kW	4,2	4,2	4,2	4,2	8,4	8,4	8,4	8,4
Assorbimento in kW (trifase)	3	3	3	3	4,2	4,2	4,2	4,2
Collegamento diretto a muro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peso lordo (kg)	124	124	124	124	211	211	211	211
Caratteristiche								
Tipo di maniglia	tubolare inox	senza	senza	pro	tubolare inox	senza	senza	pro
Selezione lingua sul display	EN, FR, IT, ES, DE, NL	EN, FR, IT, ES, DE, NL	EN, FR, IT, ES, DE, NL	EN, FR, IT, ES, DE, NL	EN, FR, IT, ES, DE, NL	EN, FR, IT, ES, DE, NL	EN, FR, IT, ES, DE, NL	EN, FR, IT, ES, DE, NL
Avvio/ spegnimento programmato	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tipi di cottura	10	10	10	10	10	10	10	10
Pirolisi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema DualVertiCross™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Temperatura (C)	30-285	30-285	30-285	30-285	30-285	30-285	30-285	30-285
Griglia telescopica estraibile	2	2	2	2	2	2	2	2
Griglie interne	2	2	2	2	2x2	2x2	2x2	2X2
Sonda termometrica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teglia blu cobalto multifunzione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Forni multifunzione serie E e cassetto scaldavivande - specifiche dei modelli

					
MODELLO	ICBSO30TE/S/TH	ICBSO30PE/S/PH	ICBSO248TE/S/TH	ICBSO24TE/S/TH	ICBWWO300
Descrizione	Forno singolo	Forno singolo	Forno singolo	Forno singolo	Cassetto scaldavivande
Euro IVA esclusa					
Prezzo	€ 5.700	€ 5.700	€ 3.800	€ 3.900	€ 2.700
Telaio per modelli overlay	-	-	-	-	€ 120
Pannello frontale acciaio/ nero	-	-	-	-	€ 615
Tipo di installazione					
In battuta	√	√	√	√	√
A filo	√	√	√	√	√
Pannelli	-	-	-	-	√
Specifiche tecniche					
Altezza (mm)	708	708	454	597	264
Larghezza (mm)	759	759	597	597	759
Profondità (mm)	603	603	546	546	578
Apertura porta/cassetto (mm)	559	559	360	460	546
Dimensioni interne (LxHxP)	635 x 419 x 483	635 x 419 x 483	460 x 260 x 420	460 x 340 x 420	635 x 152 x 457
Classe energetica	B	B	A	A	-
Volume interno (l)	127	127	51	68	44
Numero elementi riscaldanti	4	4	3	3	1
Convezione doppia (W)	2400	2400	-	-	-
Elementi riscaldanti interni (W)	3600	3600	3700	3700	850
Voltaggio (V)	220-380	220-380	220-240	220-240	220-240
Assorbimento in kW	4,4	4,4	3,4	3,4	0,8
Assorbimento in kW (Trifase)	4,4	4,4	-	-	-
Presa corrente (A)	√	√	16	16	16
Peso lordo (kg)	124	124	45	53	45
Caratteristiche					
Tipo di maniglia	tubolare inox	pro	tubolare inox	tubolare inox	a scelta
Selezione lingua sul display	EN, FR, IT, ES, DE	EN, FR, IT, ES, DE	EN, FR, IT, ES, DE	EN, FR, IT, ES, DE	EN
Avvio/ spegnimento programmato	√	√	√	√	√
Programmi di cottura	10	10	11	11	-
Pirolisi	√	√	-	-	-
Temperatura (C)	30-288	30-288	30-280	30-280	29-93
Griglia telescopica estraibile	√	√	-	-	-
Griglie interne	3	3	√	√	1
Sonda termometrica	√	√	√	√	-
Teglia blu cobalto multifunzione	√	√	-	-	-
Teglia smaltata	-	-	√	√	-
Teglia acciaio	-	-	√	√	-

Forni a vapore combinato serie M e E - specifiche dei modelli



MODELLO	ICBESO30CM/B/TH	ICBESO30CM/B	ICBESO30CM/S	ICBESO30TM/S/TH	ICBESO30PM/S/PH	ICBESO30TE/S/TH	ICBESO30PE/S/PH	ICBESO24TE/S/TH	ICBVS24
Descrizione	Forno a vapore combinato	Forno a vapore combinato	Forno a vapore combinato	Forno a vapore combinato	Forno a vapore combinato	Forno a vapore combinato	Forno a vapore combinato	Forno a vapore combinato	Cassetto sottovuoto
Euro IVA esclusa									
Prezzo	€ 6.100	€ 6.300	€ 6.350	€ 6.100	€ 6.150	€ 6.100	€ 6.150	€ 5.500	€ 3.800
Telaio per modelli overlay	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 55
Pannello frontale acciaio/ nero	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 210
Tipo di installazione									
In battuta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A filo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pannelli	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Specifiche tecniche									
Altezza (mm)	454	454	454	454	454	454	454	454	140
Larghezza (mm)	759	759	759	759	759	759	759	597	597/ 759
Profondità (mm)	546	546	546	546	546	546	546	546	533
Apertura porta/cassetto (mm)	360	360	360	360	360	360	360	360	432
Dimensioni interne (LxHxP)	454 x 280 x 400	454 x 280 x 400	454 x 280 x 400	454 x 280 x 400	454 x 280 x 400	454 x 280 x 400	454 x 280 x 400	454 x 280 x 400	350x 95 x 258
Classe energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	-
Volume interno (l)	51	51	51	51	51	51	51	51	7
Numero elementi riscaldanti	3	3	3	3	3	3	3	3	-
Convezione (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	-
Grill (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elementi riscaldanti interni (W)	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	-
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Assorbimento in kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	0,32
Presa corrente (A)	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Peso lordo (kg)	45	45	45	45	45	45	45	45	34
Caratteristiche									
Tipo di maniglia	tubolare inox	retrattile	retrattile	tubolare inox	pro	tubolare inox	pro	tubolare inox	senza
Selezione lingua sul display	EN,FR, IT, ES, DE	EN,FR, IT, ES, DE	EN,FR, IT, ES, DE	EN, FR, IT, ES, DE	EN, FR, IT, ES, DE	EN, FR, IT, ES, DE	EN, FR, IT, ES, DE	EN,FR, IT, ES, DE	-
Avvio/ spegnimento programmato	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Programmi di cottura	12	12	12	12	12	12	12	12	3
Temperatura (°C)	30-230	30-230	30-230	30-230	30-230	30-230	30-230	30-230	-
Teglia forata per vapore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Teglia acciaio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Sonda termometrica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Griglia Interna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Forni a microonde drop down - specifiche dei modelli



MODELLO	ICBMDD30TE/S/TH	ICBMDD30TM/S/TH	ICBMDD30PE/S/PH	ICBMDD30PM/S/PH	ICBMDD30CM/B/TH	ICBMDD24TE/S/TH
Descrizione	Forno microonde	Forno microonde	Forno microonde	Forno microonde	Forno microonde	Forno microonde
Euro IVA esclusa						
Prezzo	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.500	€ 2.400
Tipo di installazione						
In battuta	√	√	√	√	√	√
A filo	√	√	√	√	√	√
Pannelli	-	-	-	-	-	-
Specifiche tecniche						
Altezza (mm)	454	454	454	454	454	454
Larghezza (mm)	759	759	759	759	759	597
Profondità (mm)	546	546	546	546	546	546
Apertura porta (mm)	360	360	360	360	360	360
Dimensioni interne (LxHxP)	451 x 232 x 432	451 x 232 x 432	451 x 232 x 432	451 x 232 x 432	451 x 232 x 432	451 x 232 x 432
Volume interno (l)	46	46	46	46	46	46
Numero elementi riscaldanti	1	1	1	1	1	1
Elementi riscaldanti interni (W)	-	-	-	-	-	-
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Assorbimento in kW	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Presa corrente (A)	16	16	16	16	16	16
Peso lordo (kg)	36	36	36	36	36	36
Caratteristiche						
Tipo di maniglia	tubolare inox	tubolare inox	pro	pro	tubolare inox	tubolare inox
Selezione lingua sul display	EN	EN	EN	EN	EN	EN
Avvio/ spegnimento programmato	√	√	√	√	√	√
Modalità di cottura preimpostate	9	9	9	9	9	9
Temperatura (°C)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Piatto rotante in vetro	√	√	√	√	√	√
Griglia interna	-	-	-	-	-	-

Forni a microonde combinati speed oven - specifiche dei modelli



MODELLO	ICBSP030TE/S/TH	ICBSP030TM/S/TH	ICBSP030PE/S/PH	ICBSP030PM/S/PH	ICBSP030CM/B/TH	ICBSP024TE/S/TH
Descrizione	Forno microonde combinato	Forno microonde combinato	Forno microonde combinato	Forno microonde combinato	Forno microonde combinato	Forno microonde combinato
Euro IVA esclusa						
Prezzo	€ 3.100	€ 3.100	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.000	€ 2.900
Tipo di installazione						
In battuta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A filo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Specifiche tecniche						
Altezza (mm)	454	454	454	454	454	454
Larghezza (mm)	759	759	759	759	759	597
Profondità (mm)	546	546	546	546	546	546
Apertura porta (mm)	360	360	360	360	360	360
Dimensioni interne (LxHxP)	454x 270 x 400	454x 270 x 400	454x 270 x 400	454x 270 x 400	454x 270 x 400	454x 270 x 400
Volume interno (l)	46	46	46	46	46	46
Numero elementi riscaldanti	1	1	1	1	1	1
Convezione (W)	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Grill (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Assorbimento in kW	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Presa corrente (A)	16	16	16	16	16	16
Peso lordo (kg)	48	48	48	48	48	48
Caratteristiche						
Tipo di maniglia	tubolare inox	tubolare inox	pro	pro	tubolare inox	tubolare inox
Selezione lingua sul display	EN	EN	EN	EN	EN	EN
Avvio/ spegnimento programmato	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programmi di cottura	11	11	11	11	11	11
Temperatura (°C)	da 40 a 230	da 40 a 230	da 40 a 230	da 40 a 230	da 40 a 230	da 40 a 230
Piatto rotante in vetro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Griglia interna	2	2	2	2	2	2

Macchina del caffè e cassetto scaldatazzine da 600 mm - specifiche dei modelli

				
MODELLO	ICBEC24/B	ICBEC24/S	ICBCW24/B	ICBCW24/S
Descrizione	Macchina del caffè	Macchina del caffè	Cassetto scaldatazzine	Cassetto scaldatazzine
Euro IVA esclusa				
Prezzo	€ 4.400	€ 4.400	€ 1.400	€ 1.400
Telaio per modelli overlay	-	-	-	-
Pannello frontale acciaio/ nero	-	-	-	-
Tipo di installazione				
In battuta	√	√	√	√
A filo	√	√	√	√
Pannelli	√	√	√	√
Specifiche tecniche				
Altezza (mm)	454	454	140	140
Larghezza (mm)	597	597	597	597
Profondità (mm)	457	457	533	533
Apertura porta/cassetto (mm)	464	464	483	483
Dimensioni interne (LxHxP)	-	-	431 x 102 x 508	431 x 102 x 508
Classe energetica	-	-	-	-
Volume interno (l)	-	-	-	-
Elementi riscaldanti interni (W)	-	-	420	420
Capacità serbatoio acqua (l)	1,8	1,8	-	-
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Assorbimento in kW	1,35	1,35	1,1	1,1
Presa corrente (A)	16	16	5	5
Peso lordo (kg)	36	36	20	20
Caratteristiche				
Tipo di maniglia	-	-	-	-
Selezione lingua sul display	EN, NL, FR, IT, ES, DE	EN, NL, FR, IT, ES, DE	-	-
Avvio/ spegnimento programmato	√	√	√	√

Piani cottura a gas - specifiche dei modelli



MODELLO	ICBCG304P/S	ICBCG365P/S	ICBCG304T/S	ICBCG365T/S
Descrizione	Piano a gas 4 fuochi	Piano a gas 5 fuochi	Piano a gas 4 fuochi	Piano a gas 5 fuochi
Euro IVA esclusa				
Prezzo	€ 3.000	€ 3.400	€ 3.000	€ 3.400
Tipo di installazione				
In battuta	✓	✓	✓	✓
Installazione moduli affiancati	✓	✓	✓	✓
Installazione con cappe retrattili	✓	✓	✓	✓
Gas naturale/ gas liquido	v	✓	✓	✓
Specifiche tecniche				
Altezza (mm)	102	102	102	102
Larghezza (mm)	762	914	762	914
Profondità (mm)	533	533	533	533
Potenza bruciatore grande (kW)	5,3 - 0,3	5,3 - 0,3	5,3 - 0,3	5,3 - 0,3
Potenza bruciatore medio (kW)	3,5 - 0,2	3,5 - 0,2	3,5 - 0,2	3,5 - 0,2
Potenza bruciatore piccolo (kW)	2,7 (2x) - 0,1	2,7 (3x) - 0,1	2,7 (2x) - 0,1	2,7 (3x) - 0,1
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Assorbimento (kW)	0,20	0,20	0,20	0,20
Presa corrente (A)	16	16	16	16
Peso lordo (kg)	23	30	23	30
Caratteristiche				
Controlli retro illuminati	-	-	✓	✓
Griglia wok	optional	optional	optional	optional
Funzione simmer	✓	✓	✓	✓
Funzione melt	✓	✓	✓	✓
Riaccensione automatica	✓	✓	✓	✓
Bruciatori a doppia corona	✓	✓	✓	✓
Rilevamento fiamma	✓	✓	✓	✓
Design lineare	✓	✓	✓	✓
Griglie con profilo continuo	✓	✓	✓	✓

Piani cottura a induzione - specifiche dei modelli

						
MODELLO	ICBCI243TF/S	ICBCI243C/B	ICBCI304TF/S	ICBCI304C/B	ICBCI365TF/S	ICBCI365C/B
Descrizione	Piano induzione 3 elementi	Piano induzione 3 elementi	Piano induzione 4 elementi	Piano induzione 4 elementi	Piano induzione 5 elementi	Piano induzione 5 elementi
Euro IVA esclusa						
Prezzo	€ 2.400	€ 2.100	€ 2.900	€ 2.600	€ 3.600	€ 3.300
Tipo di installazione						
In battuta	√	√	√	√	√	√
A filo	√	√	√	√	√	√
Con cappe retrattili	-	-	-	-	-	-
Specifiche tecniche						
Altezza (mm)	51	64	51	64	51	64
Larghezza (mm)	600	600	762	762	914	914
Profondità (mm)	533	533	533	533	533	533
Piastre radianti	3	3	4	4	5	5
Potenza elemento grande (W)	2600-3150	2600-3150	2600-3150	2600-3150	2600-3700	2600-3700
Potenza elemento medio (W)	2100 (2x)-3000	2100 (2x)-3000	2100 (2x)-3000	2100 (2x)-3000	2100 (4x)-3000	2100 (4x)-3000
Potenza elemento piccolo (W)	-	-	1400	1400	-	-
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Assorbimento in kW	6,8	6,8	7,4	7,4	11,1	11,1
Assorbimento in kW (Trifase)	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Collegamento diretto a muro	√	√	√	√	√	√
Peso lordo (kg)	19	22	22	22	32	32
Caratteristiche						
Controlli digitali	√	√	√	√	√	√
Timer	√	√	√	√	√	√
Indicatore di superficie calda	√	√	√	√	√	√
Limitatore di temperatura	√	√	√	√	√	√
Tasto spegnimento	√	√	√	√	√	√
Indicatori di potenza	√	√	√	√	√	√
Tasto blocco funzioni	√	√	√	√	√	√
Funzione simmer	√	√	√	√	√	√
Funzione melt	√	√	√	√	√	√
Installazione a filo	-	√	-	√	-	√
Cornice acciaio	√	-	√	-	√	-

Piani cottura domino - specifiche dei modelli





MODELLO	ICBCG152TF/S	ICBMM15TF/S	ICBGM15TF/S	ICBSM15TF/S	ICBTM15TF/S	ICBCI152TF/S
Descrizione	Modulo gas 2 fuochi	Modulo gas wok	Modulo grill	Modulo vaporiera	Modulo teppanyaki	Modulo induzione 2 fuochi
Euro IVA esclusa						
Prezzo	€ 1.950	€ 2.000	€ 2.300	€ 3.200	€ 2.800	€ 1.800
Tipo di installazione						
In battuta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A filo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Installazione moduli affiancati	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Installazione con cappe retrattili	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Specifiche tecniche						
Larghezza (mm)	381	381	381	381	381	381
Altezza (mm)	102	127	152	343	102	51
Profondità (mm)	533	533	533	533	533	533
Piastre radianti/ induzione	-	-	2	-	2	2
Potenza elemento grande (W)	-	-	1400x2	2700	1400x2	-
Potenza elemento medio (W)	-	-	-	-	-	2300-3150
Potenza elemento piccolo (W)	-	-	-	-	-	1400
Potenza elemento con ponte (W)	-	-	-	-	-	-
Potenza bruciatore grande (kW)	-	8.0	-	-	-	-
Potenza bruciatore medio (kW)	3,5-0,2	-	-	-	-	-
Potenza bruciatore piccolo (kW)	2,7-0,1	-	-	-	-	-
Temperatura minima (°C)	-	-	-	60	-	-
Temperatura massima (°C)	-	-	-	100	-	-
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Assorbimento (kW)	0,20	0,20	2,8	2,7	2,7	3,7
Presa corrente (A)	16	16	16	16	16	16
Peso lordo (kg)	14	14	23	18	19	14
Caratteristiche						
Controlli digitali	-	-	✓	✓	✓	✓
Controlli retro illuminati	✓	✓	-	-	✓	✓
Timer	-	-	✓	✓	✓	✓
Limitatore di temperatura	-	-	-	✓	-	✓
Tasto spegnimento universale	-	-	✓	-	✓	✓
Indicatori di potenza	-	-	✓	✓	✓	✓
Tasto blocco funzioni	-	-	✓	✓	✓	✓
Griglia wok	-	✓	-	-	-	-
Riaccensione automatica	✓	✓	-	-	-	-
Funzione simmer	✓	-	-	-	-	✓
Funzione melt	✓	-	-	✓	-	✓
Design lineare	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cornice acciaio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cestello vaporiera	-	-	-	2	-	-
Tipo di scarico	-	-	-	Automatico	-	-

Piani cottura professionali a gas e cucine dual fuel - specifiche dei modelli



MODELLO	ICBSRT364G	ICBSRT486G	ICBSRT484CG	ICBDF304	ICBDF366	ICBDF364G	ICBDF486G	ICBDF484CG	ICBDF606CG
Descrizione	Piano professionale	Piano professionale	Piano professionale	Cucina Dual fuel	Cucina Dual fuel	Cucina Dual fuel	Cucina Dual fuel	Cucina Dual fuel	Cucina Dual fuel
Euro IVA esclusa									
Prezzo	€ 7.000	€ 7.500	€ 8.600	€ 9.200	€ 13.000	€ 13.500	17.500	€ 18.000	€ 22.000
Tipo di installazione									
A isola/parete	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gas Naturale/gas liquido (LP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Con cappa retrattile	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Specifiche Tecniche									
Altezza (mm)	216	216	216	937	937	937	937	937	937
Larghezza (mm)	911	1216	1216	759	911	911	1216	1216	1527
Profondità (mm)	724	724	724	749	749	749	749	749	749
Classe energetica forno	-	-	-	D	D	D	D/B	D/B	D/D
Apertura porta	-	-	-	495	495	495	495	495	495
Potenza bruciatore grande (kW)	3x4,6 - 0,9	5x4,6 - 0,9	3x4,6 - 0,9	3x4,8 - 0,3	5x4,8 - 0,3	3x4,8 - 0,3	5x4,8 - 0,3	3x4,8 - 0,3	5x4,8 - 0,3
Potenza bruciatore piccolo (kW)	1x2,8 - 0,6	1x2,8 - 0,6	1x2,8 - 0,6	1x2,7 - 0,1	1x2,7 - 0,1	1x2,7 - 0,1	1x2,7 - 0,1	1x2,7 - 0,1	1x2,7 - 0,1
Potenza teppanyaki (kW)	5,6	5,6	5,6	-	-	5,6	5,6	5,6	5,6
Potenza grill (kW)	-	-	5,8	-	-	5,8	-	5,8	5,8
Volume interno (l)	-	-	-	127	153	153	71 + 127	71 + 127	2x127
Dim. int. forno 1 LxHxP (mm)	-	-	-	635x419x483	762x419x483	762x419x483	635x419x483	635x419x483	635x419x483
Dim. int. forno 2 LxHxP (mm)	-	-	-	-	-	-	356x419x483	356x419x483	635x419x483
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Assorbimento (kW)	0,22	0,22	0,22	4,2	4,2	4,2	7,7	7,7	8,4
Assorbimento in kW (Trifase)	-	-	-	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Collegamento diretto a muro	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Presa corrente (A)	16	16	16	20	20	20	20	20	20
Peso lordo (kg)	100	118	127	147	202	213	295	301	353
Caratteristiche									
Tipo di maniglia	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pannello controlli a scomparsa	-	-	-	10	10	10	10	10	10
Pannello controlli a scomparsa	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo di cottura	-	-	-	10	10	10	10	10	10
Pirolisi	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Temperature forno (°C)									
Avvio/ spegnimento programmato	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manopole rosse/ nere/ inox	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Griglie interne	-	-	-	3	3	3	2x3	2x3	2x3
Sonda termometrica	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cerniera porta idraulica	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Resistenza grill forno (W)	-	-	-	3600	3600	3600	2x3600	2x3600	2x3600
Funzione simmer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione melt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bruciatori a doppia corona	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rilevamento fiamma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Riaccensione automatica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Griglie con profilo continuo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profilo isola	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cappe d'aspirazione retrattili, a soffitto, a muro e a isola - specifiche dei modelli



MODELLO	ICBDD30	ICBDD36	ICBDD45	ICBVC36S	ICBVC48S	ICBVW36G	ICBVW45G
Descrizione	Cappa retrattile	Cappa retrattile	Cappa retrattile	Cappa a soffitto	Cappa a soffitto	Cappa a muro in vetro	Cappa a muro in vetro
Euro IVA esclusa							
Prezzo	€ 2.000	€ 2.100	€ 2.200	€ 2.500	€ 2.900	€ 2.200	€ 2.450
Tipo di installazione							
A isola	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
A parete	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
Con tutti i piani cottura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ricircolo aria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motore interno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motore esterno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Specifiche Tecniche							
Altezza cappa (mm)	356	356	356	311	311	57	57
Altezza cappa (mm) incl. camino	-	-	-	-	-	797-1054	797-1054
Altezza sopra piano di lavoro (mm)	356	356	356	-	-	-	-
Altezza sotto piano di lavoro (mm)	730	730	730	-	-	-	-
Larghezza (mm)	762	914	1143	902	1200	914	1143
Profondità (mm)	51	51	51	533	533	489	489
Diametro connettore circolare (mm)	152/254	152/254	152/254	152	152	152	152
Lungh. max condotto- motore int. (m)	12	12	12	4	4	4	4
Lungh. max condotto - motore est. (m)	12	12	12	6	6	6	6
Scarico	orientabile	orientabile	orientabile	verticale/oriz.*	verticale/oriz.*	verticale	verticale
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Assorbimento (kW)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Presa corrente (A)	16	16	16	19	19	16	16
Peso lordo (kg)	34	36	39	28	29	26	28
Caratteristiche							
Controlli digitali	-	-	-	-	-	✓	✓
Sensore calore	-	-	-	-	-	✓	✓
Telecomando	-	-	-	✓	✓	-	-
Lampade alogene	-	-	-	-	-	✓	✓
Lampade a led	-	-	-	✓	✓	-	-
Indicatore pulizia filtro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spegnimento ritardato	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro lavabile in lavastoviglie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*) orizzontale (motore interno)/ verticale (motore esterno)

Cappe d'aspirazione a muro e a isola - specifiche dei modelli




MODELLO	ICBV456	ICBVW30B	ICBVW36B	ICBVW45B	ICBV42B	ICBVW30S	ICBVW36S	ICBV42S
Descrizione	Cappa a isola in vetro	Cappa a muro	Cappa a muro	Cappa a muro	Cappa a isola	Cappa a muro	Cappa a muro	Cappa a isola
Euro IVA esclusa								
Prezzo	€ 3.550	€ 2.100	€ 2.200	€ 2.450	€ 3.550	€ 2.000	€ 2.200	€ 3.300
Tipo di installazione								
Installazione a isola	✓	-	-	-	✓	-	-	✓
Installazione a parete	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
Con tutti i piani cottura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ricircolo aria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motore interno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motore esterno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Specifiche tecniche								
Altezza cappa (mm) escl. camino	57	57	57	57	57	152	152	152
Altezza cappa (mm) incl. camino	648-870	797-1054	797-1054	797-1054	648-870	892-1149	892-1149	743-965
Larghezza (mm)	1143	762	914	1143	1067	762	914	1067
Profondità (mm)	673	489	489	489	673	559	559	673
Diametro connettore circolare	152	152	152	152	152	152	152	152
Lungh. max condotto - motore int. (m)	4	4	4	4	4	4	4	4
Lungh. max condotto - motore est. (m)	6	6	6	6	6	6	6	6
Scarico	verticale	verticale	verticale	verticale	verticale	verticale	verticale	verticale
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Assorbimento (kW)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Presa corrente (A)	16	16	16	16	16	16	16	16
Peso lordo (kg)	42	24	26	28	42	39	45	50
Caratteristiche								
Controlli digitali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensore calore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lampade alogene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indicatore pulizia filtro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spegnimento ritardato	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro lavabile in lavastoviglie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cappe d'aspirazione professionali - specifiche dei modelli



MODELLO	ICBPW362418	ICBPW482418	ICBPW302718	ICBPW362718	ICBPW422718	ICBPW482718	ICBPW602718
Descrizione	Cappa a muro	Cappa a muro	Cappa a muro	Cappa a muro	Cappa a muro	Cappa a muro	Cappa a muro
Euro IVA esclusa							
Prezzo	€ 2.800	€ 3.000	€ 2.800	€ 2.900	€ 3.000	€ 3.100	€ 3.450
Tipo di installazione							
Installazione a muro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Con cucine e piani pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ricircolo aria	✓	-	✓	✓	-	-	-
Motore interno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motore esterno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Specifiche tecniche							
Altezza (mm)	457	457	457	457	457	457	457
Larghezza (mm)	914	1219	762	914	1067	1219	1524
Profondità (mm)	610	610	686	686	686	686	686
Velocità motore interno (m3/h)	1014-1521	1859	1014-1521	1014-1521	1014-1521	1859	1859
Velocità motore esterno (m3/h)	1521-2535	1521-2535	1521-2535	1521-2535	2028-2535	2028-2535	2028-2535
Diametro connettore tondo (mm)	254	254	254	254	254	254	254
Lungh. condotto- motore int. (m)	3-5	6	3-5	3-5	3-5	6	6
Lungh. condotto-motore est. (m)	5-12	5-12	5-12	5-12	8-12	8-12	8-12
Scarico	vertic./post.	vertic./post.	vertic./post.	vertic./post.	vertic./post.	vertic./post.	vertic./post.
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Assorbimento (kW)	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Collegamento diretto a muro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Presa corrente (A)	16	16	16	16	16	16	16
Peso lordo (kg)	35	43	31	36	40	44	54
Caratteristiche tecniche							
Controlli elettronici	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lampade infrarossi	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Lampade alogene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Struttura lineare in acciaio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro lavabile in lavastoviglie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cucina outdoor - specifiche dei modelli

						
MODELLO	ICB0G30	ICB0G36	ICB0G42	ICB0G54	ICBBM13	ICBSB13
Descrizione	Barbecue	Barbecue	Barbecue	Barbecue	Modulo gas	Modulo gas
Euro IVA esclusa						
Built - in	€ 7.000	€ 8.800	€ 10.000	€ 12.500	€ 2.500	-
Freestanding (con carrello)	€ 8.800	€ 11.350	€ 12.700	-	-	€ 2.600*
Tipo di installazione						
Built-in	√	√	√	√	√	-
Freestanding (su carrello)	√	√	√	-	-	√
Specifiche tecniche						
Altezza (mm)	686	686	686	686	273	273
Larghezza (mm)	762	914	1067	1372	330	330
Profondità (mm)	762	762	762	762	762	762
Potenza bruciatori (kW)	2x7,3	2x7,3	2x7,3	3x7,5	7,3	7,3
Potenza bruciatore a infrarossi (kW)	-	7,3	7,3	7,5	-	-
Potenza girarrosto (kW)	4,1	4,7	4,7	4,1x2	-	-
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Assorbimento (kW)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Presa corrente (A)	16	16	16	16	16	16
Peso lordo (kg)	98	112	122	159	23	23
Caratteristiche						
Girarrosto	√	√	√	√	-	-
Affumicatore	√	√	√	√	-	-
Controlli illuminati	√	√	√	√	√	√
Illuminazione alogena	√	√	√	√	-	-
Ripiano scaldavivande	√	√	√	√	-	-
Riaccensione automatica	√	√	√	√	√	√
Griglie inox	√	√	√	√	√	√
Vasca di raccolta	√	√	√	√	√	√
Coperchio	√	√	√	√	√	√

[*] predisposto per essere agganciato al carrello sul lato destro

Cucina outdoor - specifiche dei modelli

SUB-ZERO



MODELLO	ICBID-24RO
Descrizione	Frigo sottopiano a cassette
Euro IVA esclusa	
Porte acciaio outdoor - PH	€ 7.000
Pannellabile	€ 6.000
Tipo di installazione	
Built-in	-
Integrabile	✓
Installazione unità affiancate	✓
Specifiche tecniche	
Altezza (mm)	876
Larghezza (mm)	610
Profondità (mm)	610
Ingombro cassetto aperto (mm)	467
Classe energetica	A++
Consumo medio annuo (kWh)	86
Volume lordo frigorifero (l)	144
Volume utilizzabile ISO frigorifero (l)	71
Temperatura frigorifero (°C)	da 1 a 7
Resistenza temperatura esterna (°C)	43
Altezza cassetto superiore (mm)	338
Altezza cassetto inferiore (mm)	268
Voltaggio (V)	200-240
Assorbimento (kW)	0,20
Presa corrente (A)	16
Rumorosità (dBa)	44
Peso lordo (kg)	77

WOLF



MODELLO	ICBWWD-300
Descrizione	Cassetto scaldavivande
Euro IVA esclusa	
Prezzo base	€ 2.700
Telaio per modelli overlay	€ 120
Pannello frontale acciaio	€ 590
Tipo di installazione	
In battuta	✓
A filo	✓
Pannelli	✓
Specifiche tecniche	
Altezza (mm)	264
Larghezza (mm)	759
Profondità (mm)	578
Ingombro apertura cassetto (mm)	546
Dimensione interne (LxHxP)	635x152x457
Numero elementi riscaldanti	1
Elementi riscaldanti (W)	850
Volume interno (l)	45
Temperatura (°C)	da 29° a 93°
Voltaggio (V)	220-240
Assorbimento (kW)	0,8
Presa corrente (A)	16
Peso lordo (kg)	45

Listino Sub-Zero Wolf

Informazioni

Il nostro listino consente di trovare facilmente qualsiasi modello e qualsiasi specifica. Nelle pagine seguenti vedrete una panoramica dettagliata di tutti i modelli disponibili, comprese tutte le specifiche, i disegni tecnici, le caratteristiche ed anche gli accessori, consentendovi di effettuare gli ordini in modo corretto e completo.

Sub-Zero specifiche delle abbreviazioni:

ICB	International certified body
BI	Linea Classic
R	Tutto frigorifero
F	Tutto freezer
U	Bottom freezer
FD	French door
/S	Acciaio inossidabile
/O	Overlay
D	Dispenser esterno acqua e ghiaccio
ID	Dispenser interno acqua filtrata
/TH	Maniglia tubolare
/PH	Maniglia Pro
-RH	Cerniera DX
-LH	Cerniera SX
IC	Colonne integrabili
IT	Colonne integrabili con cassetti
ID	Cassetti integrabili
I	Ice maker
PRO	Frigoriferi professionali
BW	Cantina vini linea Classic
IW	Cantine vini linea Designer
UW	Cantina da sottopiano
G	Porta vetro

Nota bene: la cerniera deve essere specificata nell'ordine perchè non reversibile.

Opzioni maniglie

Le maniglie sono di serie su tutte le unità in acciaio inossidabile (/S) e su tutti i pannelli in acciaio. Le maniglie disponibili come accessori sono a pag. 109.



ICBBI-42UFDID/S
Linea Classic
Installazione in battuta con porte inox



ICBBW-30/S/TH e ICBBI-36UID/S/TH
Linea Classic
Installazione a filo con porte inox



ICBPRO4850
Linea Pro
Installazione freestanding



ICBIW-24 e ICBIK-24R
Linea Designer
Installazione a filo con pannelli in legno

Tipi di installazione

Linea Classic: per questa linea di prodotti si possono scegliere due differenti tipologie di installazione:

- **In battuta:** il prodotto viene inserito in una nicchia e le porte e la griglia rimangono sporgenti.
- **A filo:** il prodotto viene inserito in una nicchia e le porte e la griglia rimangono a filo dell'incasso. In questo tipo di installazione viene lasciata una luce tra lo spigolo della porta e la colonna di 13 mm per consentire la corretta apertura della porta.

ATTENZIONE: per la realizzazione dell'installazione a filo è necessario utilizzare il kit di profili laterali.

Linea Designer: per questa linea di prodotti la tipologia di installazione è unica:

- **Integrabile:** il prodotto viene inserito a filo in una nicchia e si adatta in modo invisibile all'arredamento di qualsiasi ambiente. Tutti i modelli integrati montano pannelli di qualsiasi tipo di finitura. Lo zoccolo della cucina può essere alto da 5,1 cm a 10 cm

Le unità integrate non hanno in dotazione le maniglie e pertanto possono essere installate quelle uguali alla cucina oppure quelle in acciaio della Sub-Zero (tubolare o Pro).

Linea Pro: per questa linea di prodotti si possono scegliere due differenti tipologie di installazione:

- **In battuta:** il prodotto viene inserito in una nicchia e le porte e la griglia rimangono sporgenti.
- **Freestanding:** il prodotto viene posizionato liberamente.


Frigoriferi da incasso linea Classic

Caratteristiche:

- Dual system: il doppio sistema di refrigerazione consente una migliore qualità di conservazione dei cibi ed una maggiore efficienza energetica. I 2 compressori funzionano indipendentemente: uno per il reparto frigorifero, l'altro per il freezer. Si ottengono così due ambienti di conservazione ideali per i cibi freschi e per i cibi congelati.
- Pannello di controllo elettronico illuminato.
- Air purification system: questo sistema avanzato di purificazione inventato dalla Nasa riduce i batteri, gli odori e la quantità di gas etilene contenuto in alcuni cibi.
- Fresh card: schede che riportano informazioni utili per il posizionamento ed i tempi di conservazione dei cibi all'interno del frigorifero.
- Griglia basculante: tutti i nuovi frigoriferi della serie Classic hanno la griglia basculante che permette un facile accesso per la pulizia del condensatore.
- Illuminazione brillante: luci a led diffondono luminosità in tutto il frigorifero.
- Filtro acqua: migliora il sapore dell'acqua e del ghiaccio eliminando cloro, odori, piombo, mercurio, benzene, amianto.
- Regolazione dei ripiani: posizionamento rapido dei ripiani in vetro a tenuta stagna con regolazione ogni 25 mm.
- Cassetti salva freschezza completamente estraibili e dotati di guide autochiudenti.
- Vano latticini con chiusura ermetica.
- Max Ice: questa funzione aumenta la produzione di ghiaccio del 40% in un periodo di 24 ore.
- Contenitore ghiaccio con una capacità di 3,6 kg.
- Funzione giorno sabbaico (certificato Star K).
- Tutti i frigoriferi Sub-Zero sono costruiti negli Stati Uniti e sono caratterizzati da interni in alluminio verniciati in ABS e balconcini in lexan. Ogni singola unità viene messa in funzione e testata integralmente prima di uscire dalla fabbrica.


Tutto frigorifero e tutto freezer

I disegni mostrano i frigoriferi nella versione acciaio con maniglie tubolari

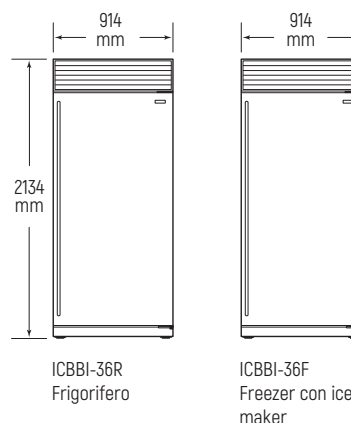


Bottom mount e french door

I disegni mostrano i frigoriferi nella versione acciaio con maniglie tubolari

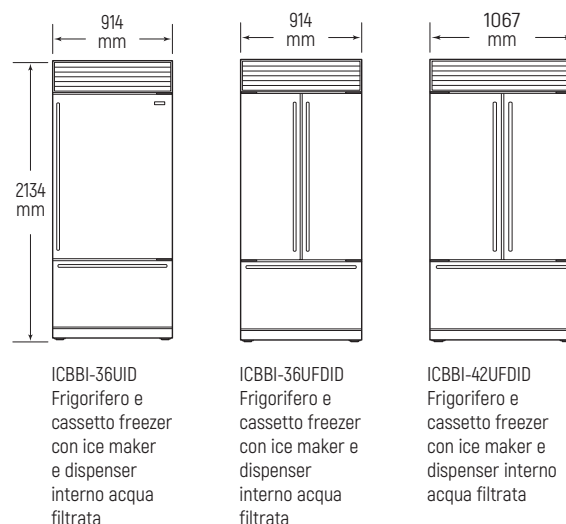

Side-by-side


I disegni mostrano i frigoriferi nella versione acciaio con maniglie tubolari

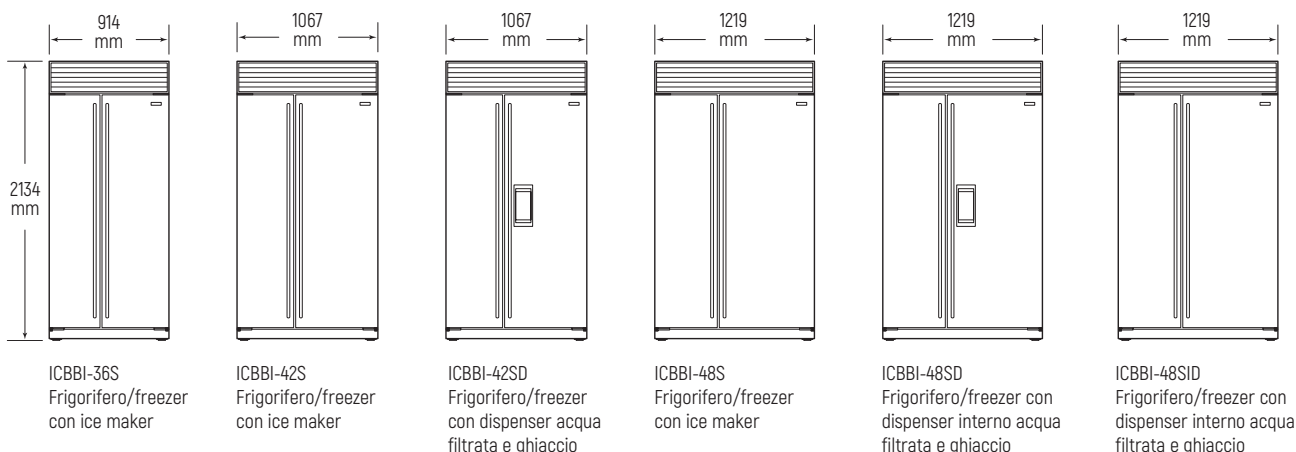

Frigorifero linea Classic (914 mm)

Modello ICBBI-36R

frigorifero

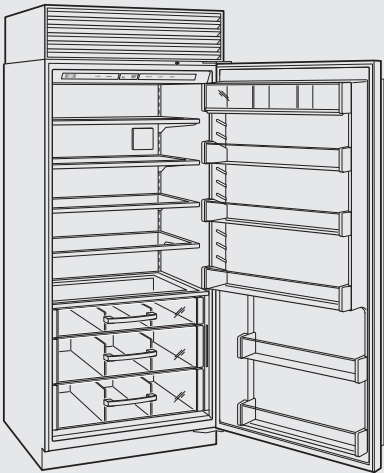

Modello Euro Iva esclusa



ICBBI-36R/S/TH Acciaio € 10.200
Specificare sempre se cerniera destra (RH) o cerniera sinistra (LH)

Caratteristiche	
Larghezza	914 mm
Altezza	2134 mm
Profondità porta esclusa	610 mm
Spessore porta inox maniglia esclusa	53 mm
Spessore porta inox maniglia inclusa	103 mm
Volume lordo frigorifero	716 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	624 l
Peso lordo	191 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	32 dBa
Consumo medio annuo	175 kWh

Frigorifero
4 Ripiani in vetro regolabili (L 785 mm x P 350 mm)
1 Ripiano in vetro fisso
1 Cassetto alta umidità con divisori
2 Cassetti con divisori interni
3 Balconcini controporta regolabili
2 Balconcini controporta fissi
1 Comparto latticini regolabile
Sistema purificazione aria
Fermo porta 90°

Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Absorbimento	0,33 kW - 16 A
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm

Dimensioni ingombro

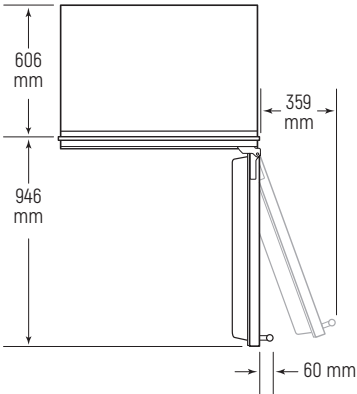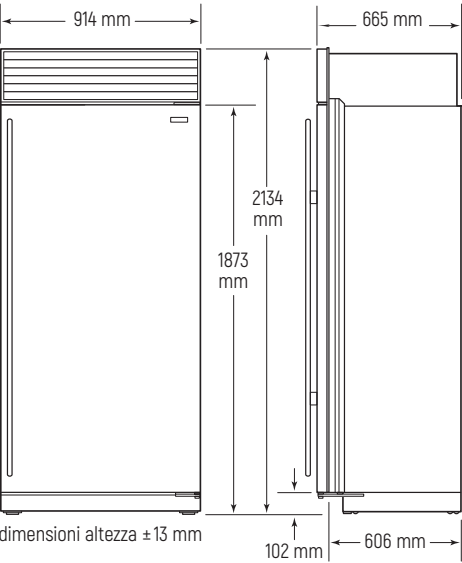


Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm)	900FLUSH	€ 170
Pannello laterale inox	7003408	€ 1.040
Zoccolo inox RH	7010371	€ 60
Zoccolo inox LH	7010372	€ 60
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Porta uova	7007506	€ 40
Maniglie		pag. 109




Vano incasso installazione a filo

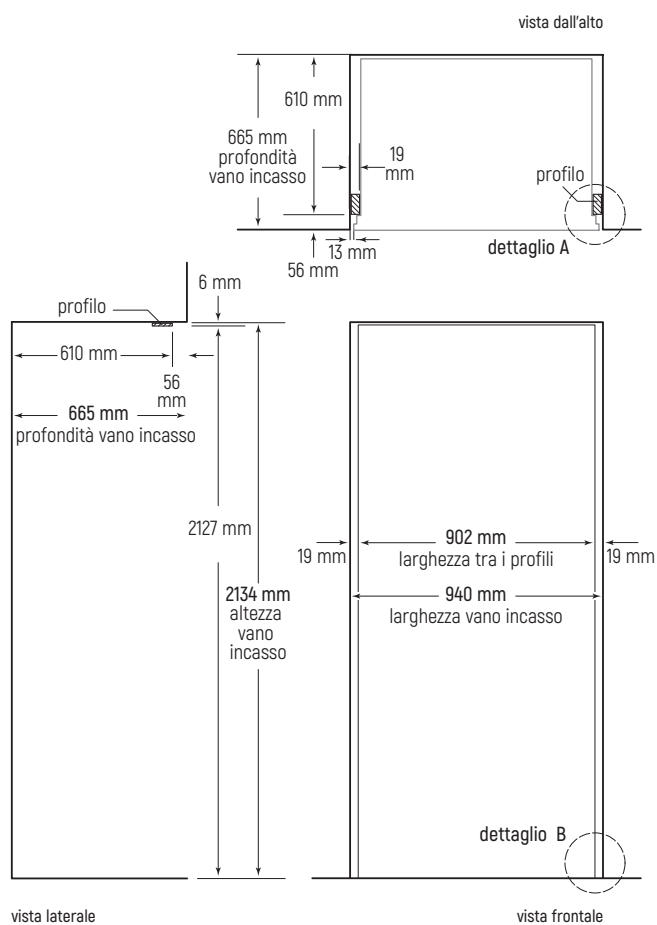

Dettaglio A




Dettaglio B




Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento elettrico




Vano incasso installazione in battuta

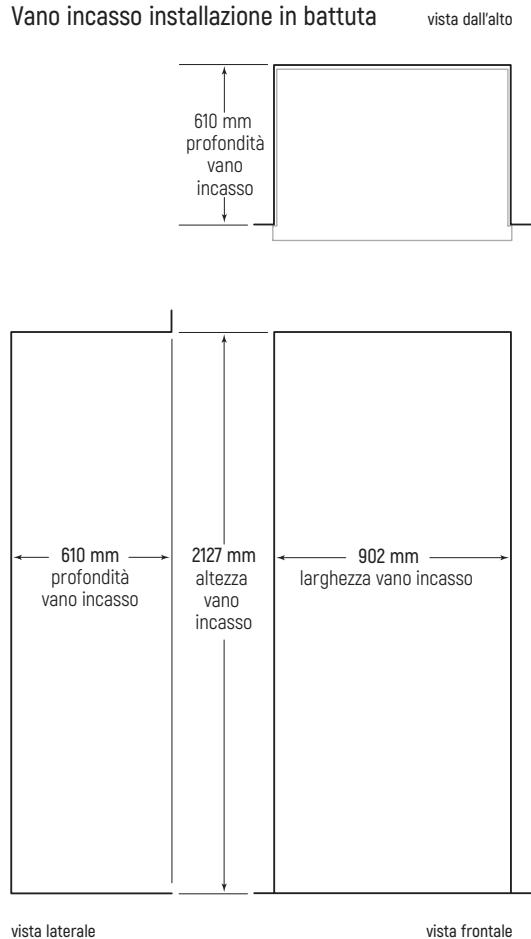

Modello ICBBI-36F freezer con ice maker	
Modello	Euro Iva esclusa
ICBBI-36F/S/TH Acciaio	€ 10.400
Specificare sempre se cerniera destra (RH) o cerniera sinistra (LH)	
Caratteristiche	
Larghezza	914 mm
Altezza	2134 mm
Profondità porta esclusa	610 mm
Spessore porta inox maniglia esclusa	53 mm
Spessore porta inox maniglia inclusa	103 mm
Volume lordo freezer	704 l
Volume utilizzabile ISO freezer	609 l
Peso lordo	184 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	34 dBA
Consumo medio annuo	558 kWh
Freezer	
3 Ripiani in griglia regolabili (L 785 mm x P 350 mm) 1 Ripiano in vetro fisso 3 Cassetti con divisori interni 5 Balconcini controporta regolabili 1 Filtro acqua Fabbricatore di ghiaccio automatico Produzione di ghiaccio in 24 ore Max Ice in 24 ore Capacità contenitore ghiaccio Fermo porta 90°	
	1,8/2,7 kg
	2,7/3,6 kg
	3,6 kg
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,73 kW - 16 A
Pressione acqua	2,4-8,3 bar
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm
Tubo allacciamento idrico in dotazione	7000 mm

Technical drawing of the refrigerator showing front and side views with dimensions:

- Front view dimensions:
 - Width: 914 mm
 - Height: 1873 mm
 - Top panel height: 2134 mm
- Side view dimensions:
 - Depth: 665 mm
 - Bottom panel height: 102 mm
 - Bottom panel width: 606 mm
- Additional note: dimensioni altezza ± 13 mm

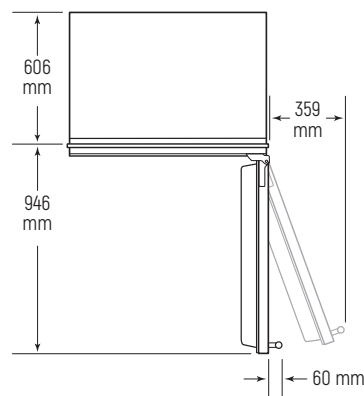


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm)	900FLUSH	€ 170
Pannello laterale inox	7003408	€ 1.040
Zoccolo inox RH	7010371	€ 60
Zoccolo inox LH	7010372	€ 60
A. Filtro acqua interno	4204490	€ 100
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109




A

Vano incasso installazione a filo

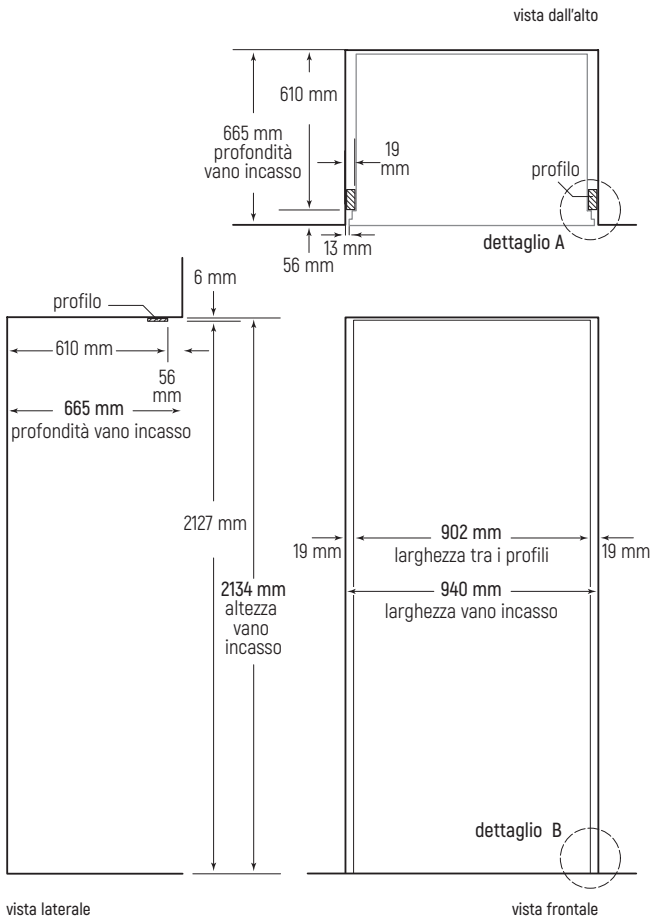

Vano incasso installazione in battuta

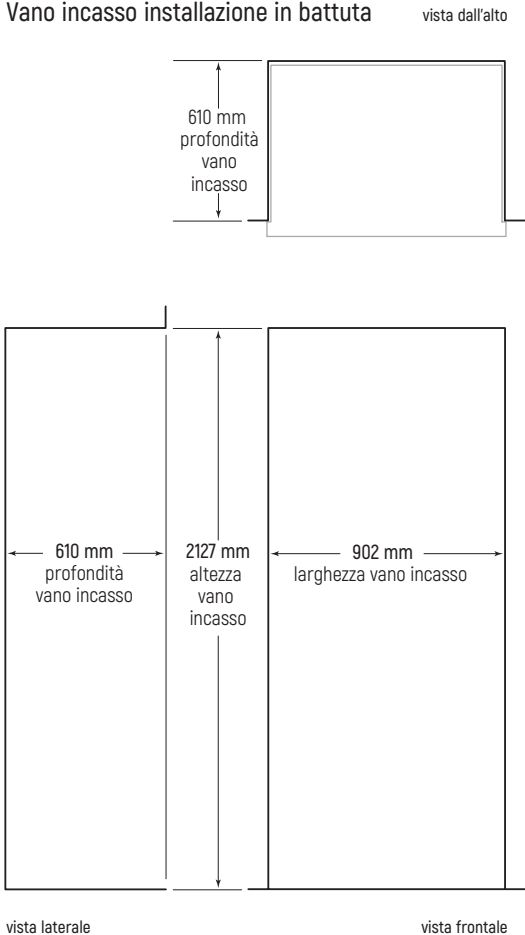


Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.


Allacciamento idrico

Predisporre un rubinetetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.

vista dall'alto




vista frontale



Allacciamento elettrico


vista frontale



Bottom Mount linea Classic (914 mm)

Modello ICBBI-36UID

frigorifero/freezer con ice maker
e dispenser interno acqua filtrata

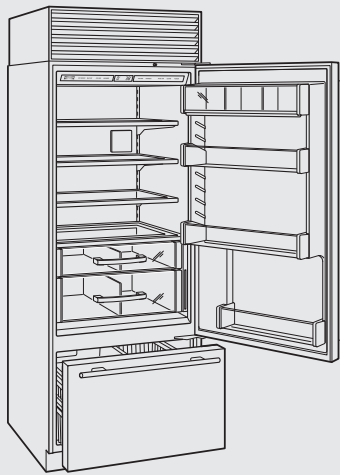

Modello Euro Iva esclusa

ICBBI-36UID/S/TH Acciaio € 13.700
Specificare sempre se cerniera
destra (RH) o cerniera sinistra (LH)



Caratteristiche	
Larghezza	914 mm
Altezza	2134 mm
Profondità porta esclusa	610 mm
Spessore porta inox maniglia esclusa	53 mm
Spessore porta inox maniglia inclusa	103 mm
Volume lordo frigorifero	493 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	428 l
Volume lordo freezer	157 l
Volume utilizzabile ISO freezer	142 l
Peso lordo	234 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	36 dBa
Consumo medio annuo	412 kWh

Frigorifero
3 Ripiani in vetro regolabili (L 785 mm x P 350 mm)
1 Ripiano in vetro fisso
1 Cassetto alta umidità con divisorio
1 Cassetto con divisorio
2 Balconcini controporta regolabili
1 Balconcino controporta fisso
1 Comparto latticini regolabile
Dispenser Interno di acqua filtrata
1 Filtro acqua
Sistema purificazione aria
Fermo porta 90°

Freezer
1 Cassetto estraibile
2 Cestelli sovrapposti
Fabbricatore di ghiaccio automatico
Produzione di ghiaccio in 24 ore 1,8/2,7 kg
Max Ice in 24 ore 2,7/3,6 kg
Capacità contenitore ghiaccio 3,6 kg

Dati per allacciamento
Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento 0,88 kW - 16 A
Pressione acqua 2,4-8,3 bar
Cavo di collegamento elettrico in
dotazione con spina schuko 1500 mm
Tubo allacciamento idrico in dotazione 7000 mm

Dimensioni ingombro

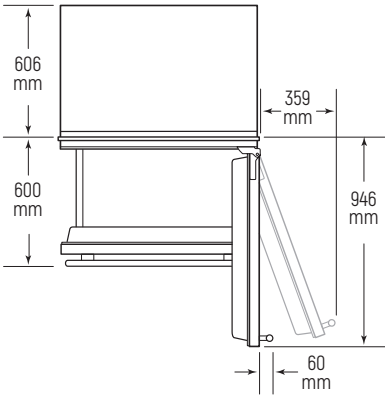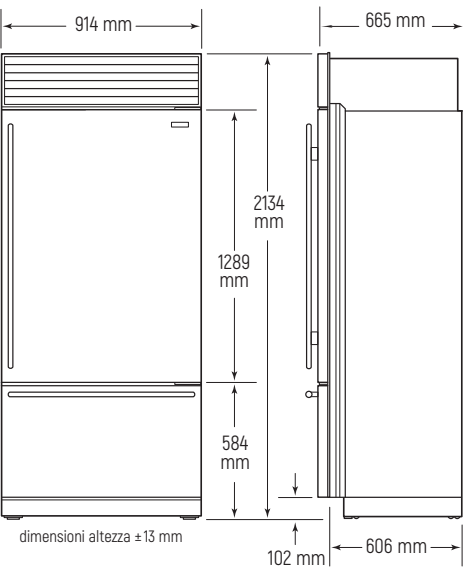


Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm)	900FLUSH	€ 170
Pannello laterale inox	7003408	€ 1.040
Zoccolo inox	7010397	€ 60
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Filtro acqua interno	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 40
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109




Vano incasso installazione a filo

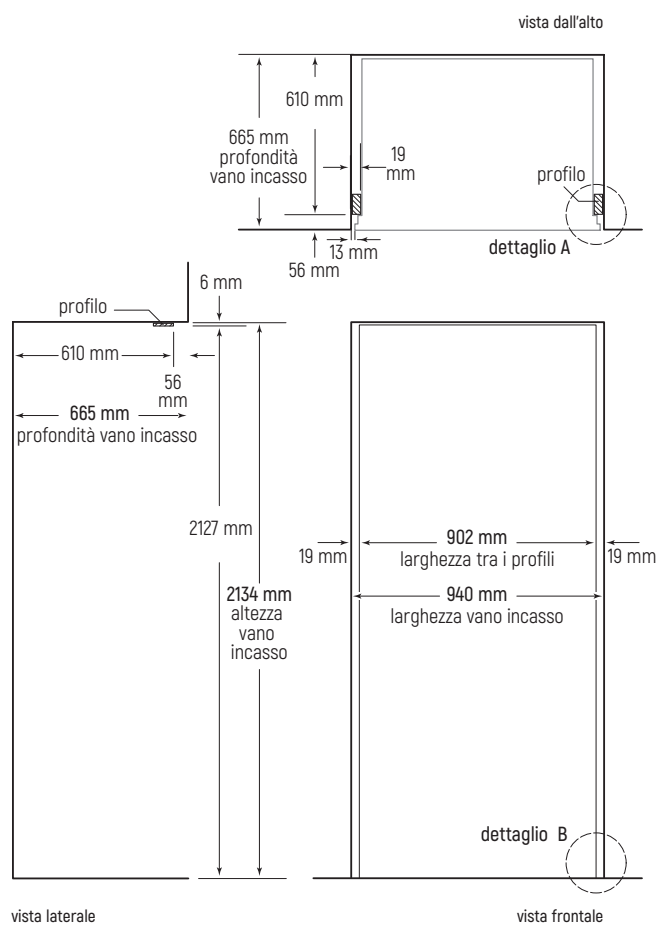

Dettaglio A



Dettaglio B




Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.


Allacciamento idrico

Predisporre un rubinetetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.


vista dall'alto



vista frontale




Vano incasso installazione in battuta

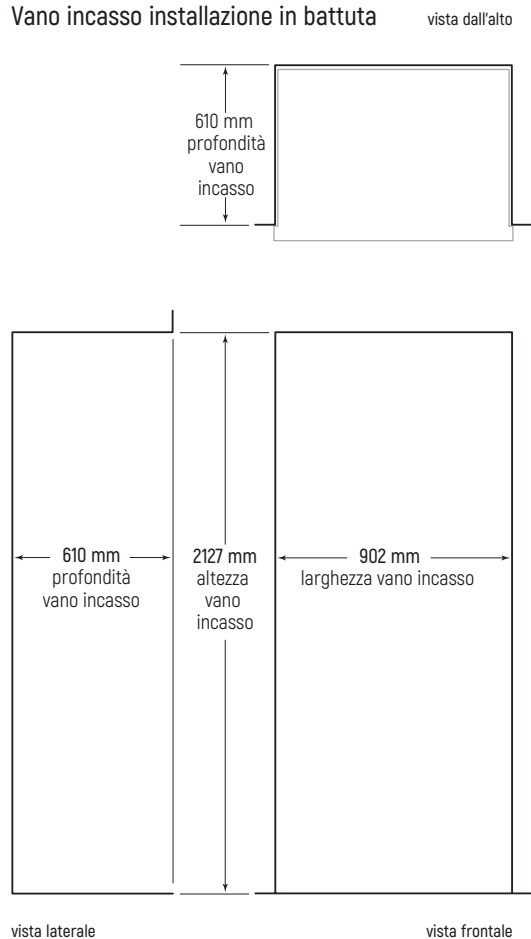

Allacciamento elettrico


vista frontale



French door linea Classic (914 mm)

Modello ICBBI-36UFDID

frigorifero/freezer con ice maker
e dispenser interno acqua filtrata

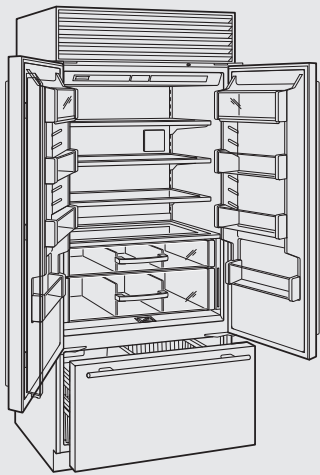

Modello Euro Iva esclusa

ICBBI-36UFDID/S/TH Acciaio € 14.500

Caratteristiche

Larghezza	914 mm
Altezza	2134 mm
Profondità porta esclusa	610 mm
Spessore porta inox maniglia esclusa	53 mm
Spessore porta inox maniglia inclusa	103 mm
Volume lordo frigorifero	460 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	391 l
Volume lordo freezer	144 l
Volume utilizzabile ISO freezer	124 l
Peso lordo	240 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	36 dBa
Consumo medio annuo	415 kWh

Frigorifero

- 3 Ripiani in vetro regolabili (L 785 mm x P 350 mm)
- 1 Ripiano in vetro fisso
- 1 Cassetto alta umidità con divisori
- 1 Cassetto con divisori interni
- 4 Balconcini controporta regolabili
- 2 Balconcini controporta fisso
- 2 Comparti latticini regolabili
- Sistema purificazione aria
- Dispenser interno di acqua filtrata
- 1 Filtro acqua
- Luce interna brillante a Led
- Sistema purificazione aria
- Fermo porta 90°



Freezer

- 1 Cassetto estraibile
- 2 Cestelli sovrapposti
- Fabbricatore di ghiaccio automatico
- Produzione di ghiaccio in 24 ore 1,8/2,7 kg
- Max Ice in 24 ore 2,7/3,6 kg
- Capacità contenitore ghiaccio 3,6 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,88 kW - 16 A
Pressione acqua	2,4-8,3 bar
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm
Tubo allacciamento idrico in dotazione	7000 mm

Dimensioni ingombro

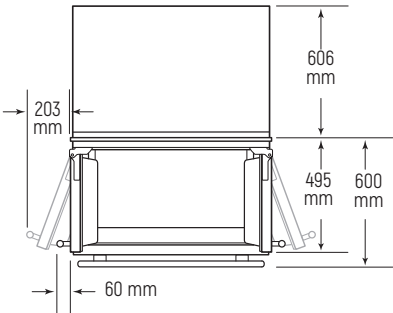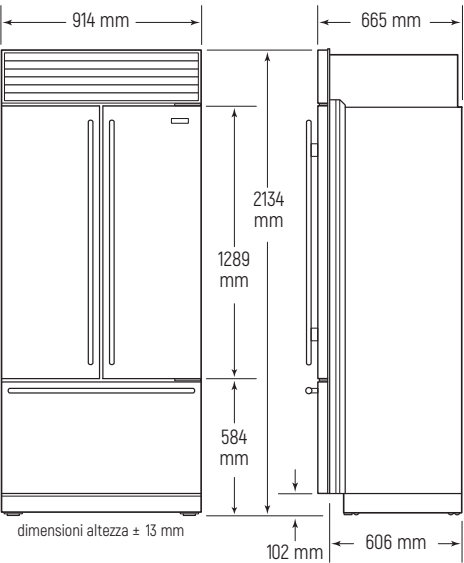


Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm)	900FLUSH	€ 170
Pannello laterale inox	7003408	€ 1.040
Zoccolo inox	7010397	€ 60
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Filtro acqua interno	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 40
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109



Vano incasso installazione a filo

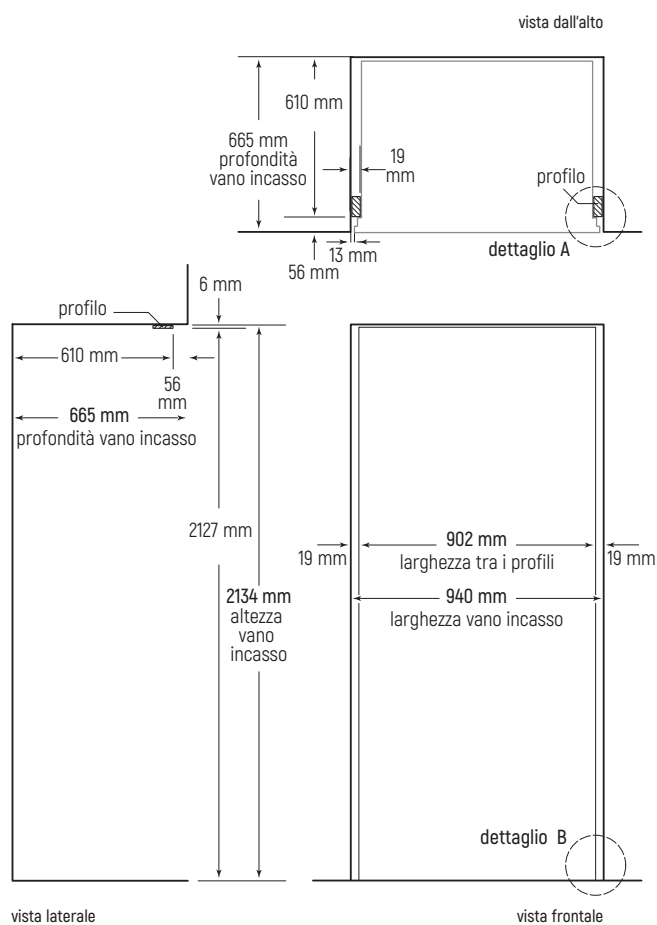

Dettaglio A

Dettaglio B


Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.


Allacciamento idrico

Predisporre un rubinetetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.


vista dall'alto



vista frontale




Vano incasso installazione in battuta

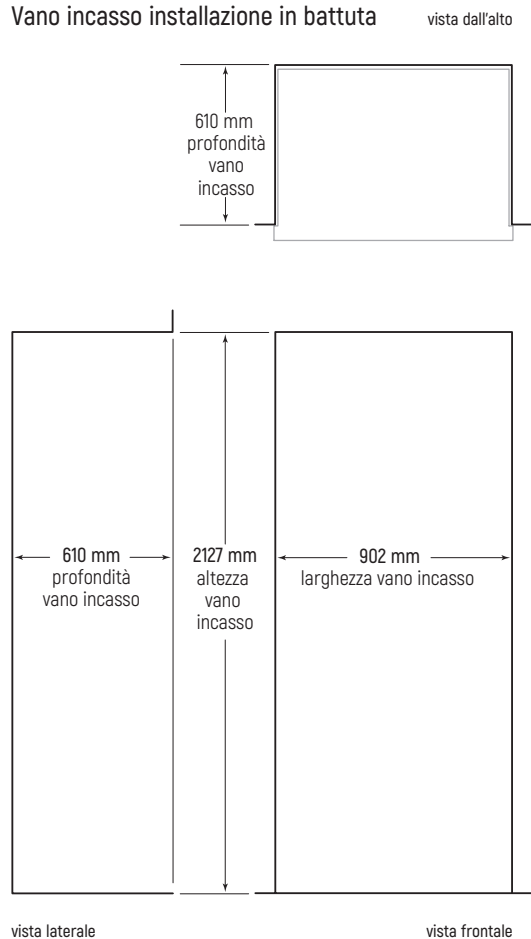

Allacciamento elettrico


vista frontale



French door linea Classic (1067 mm)

Modello ICBBI-42UFDID

frigorifero/freezer con ice maker
e dispenser interno acqua filtrata

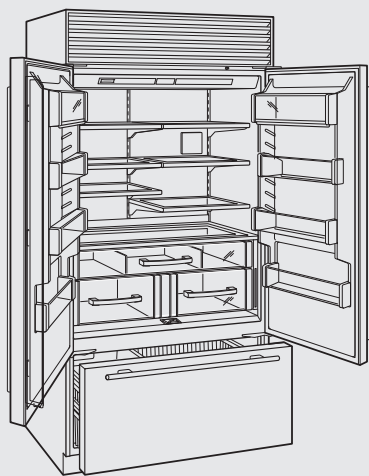

Modello Euro Iva esclusa

ICBBI-42UFDID/S/TH Acciaio € 16.000

Caratteristiche

Larghezza	1067 mm
Altezza	2134 mm
Profondità porta esclusa	610 mm
Spessore porta inox maniglia esclusa	53 mm
Spessore porta inox maniglia inclusa	103 mm
Volume lordo frigorifero	580 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	492 l
Volume lordo freezer	194 l
Volume utilizzabile ISO freezer	175 l
Peso lordo	264 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	36 dBa
Consumo medio annuo	489 kWh

Frigorifero

- 6 Ripiani in vetro regolabili (L 951 mm x P 350 mm)
- 1 Ripiano in vetro fisso
- 1 Cassetto alta umidità con divisorio
- 2 Cassetti con divisorio
- 3 Balconcini controporta regolabili
- 2 Balconcini controporta fissi
- 2 Comparti latticini regolabili
- Sistema purificazione aria
- Dispenser interno di acqua filtrata
- 1 Filtro acqua
- Luce interna brillante a Led
- Sistema purificazione aria
- Fermo porta 90°



Freezer

- 1 Cassetto estraibile
- 2 Cestelli sovrapposti
- Fabbricatore di ghiaccio automatico
- Produzione di ghiaccio in 24 ore 1,8/2,7 kg
- Max Ice in 24 ore 2,7/3,6 kg
- Capacità contenitore ghiaccio 3,6 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,90 kW - 16 A
Pressione acqua	2,4-8,3 bar
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm
Tubo allacciamento idrico in dotazione	7000 mm

Dimensioni ingombro

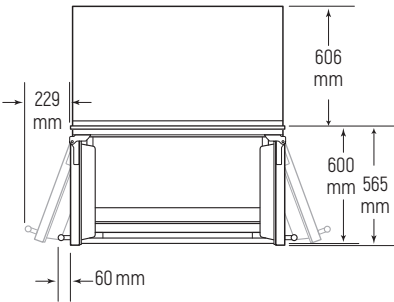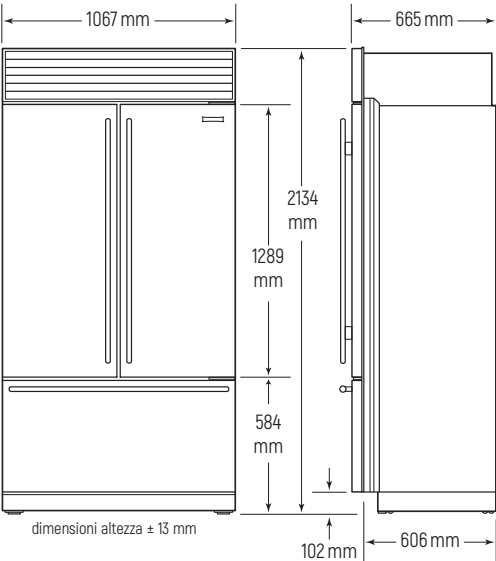


Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm)	900FLUSH	€ 170
Pannello laterale inox	7003408	€ 1.040
Zoccolo inox	7011039	€ 60
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Filtro acqua interno	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 40
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109



Vano incasso installazione a filo

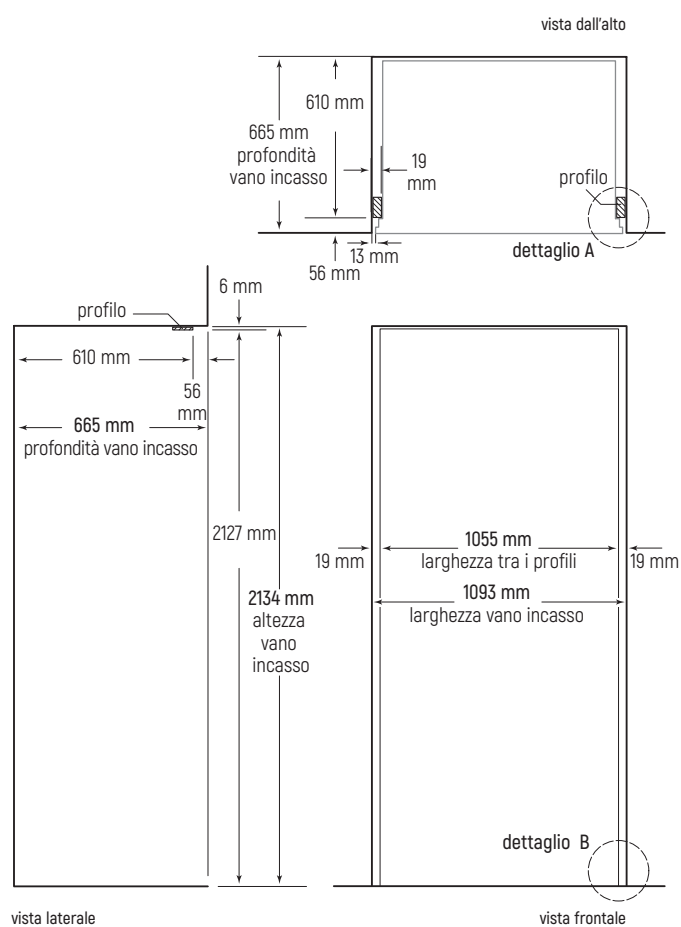

Dettaglio A

Dettaglio B


Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.


Allacciamento idrico

Predisporre un rubinetetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.

vista dall'alto





vista frontale



Vano incasso installazione in battuta

vista dall'alto

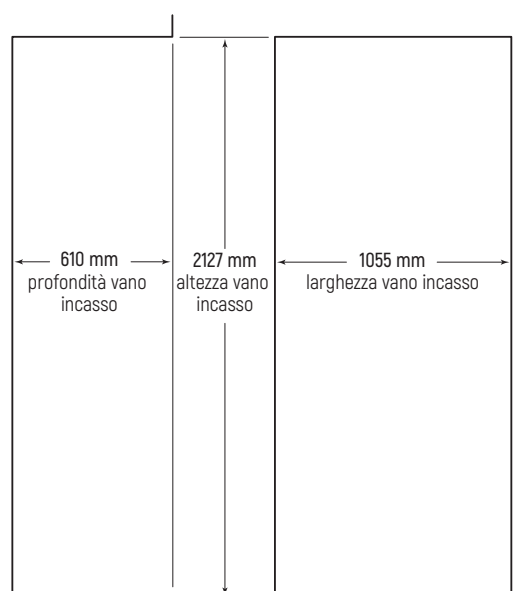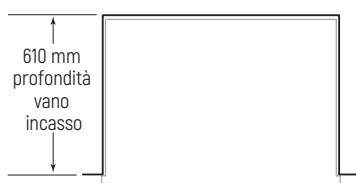


vista laterale

vista frontale

Allacciamento elettrico


vista frontale



Side-by-side linea Classic (914 mm)

Modello ICBBI-36S

frigorifero/freezer con ice maker

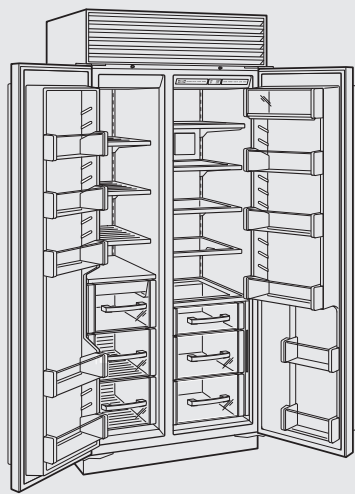

Modello Euro Iva esclusa

ICBBI-36S/S/TH Acciaio € 13.000



Caratteristiche	
Larghezza	914 mm
Altezza	2134 mm
Profondità porta esclusa	610 mm
Spessore porta inox maniglia esclusa	53 mm
Spessore porta inox maniglia inclusa	103 mm
Volume lordo frigorifero	377 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	331 l
Volume lordo freezer	262 l
Volume utilizzabile ISO freezer	220 l
Peso lordo	244 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	32 dBa
Consumo medio annuo	480 kWh

Frigorifero
4 Ripiani in vetro regolabili (L 420 mm x P 350 mm)
1 Ripiano in vetro fisso
1 Cassetto alta umidità
2 Cassetti
3 Balconcini controporta regolabili
2 Balconcini controporta fissi
1 Comparto latticini regolabile
1 Filtro acqua
Sistema purificazione aria
Fermo porta 90°

Freezer
3 Ripiani in griglia regolabili (L 300 mm x P 306 mm)
1 Ripiano fisso
3 Cassetti
5 Balconcini controporta regolabili
Fabbricatore di ghiaccio automatico
Produzione di ghiaccio in 24 ore 1,8/2,7 kg
Max Ice in 24 ore 2,7/3,6 kg
Capacità contenitore ghiaccio 3,6 kg
Fermo porta 90°

Dati per allacciamento
Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento 0,77 kW - 16 A
Pressione acqua 2,4-8,3 bar
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko 1500 mm
Tubo allacciamento idrico in dotazione 7000 mm

Dimensioni ingombro

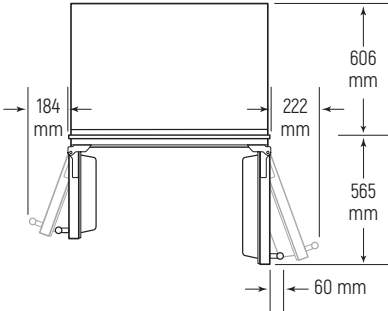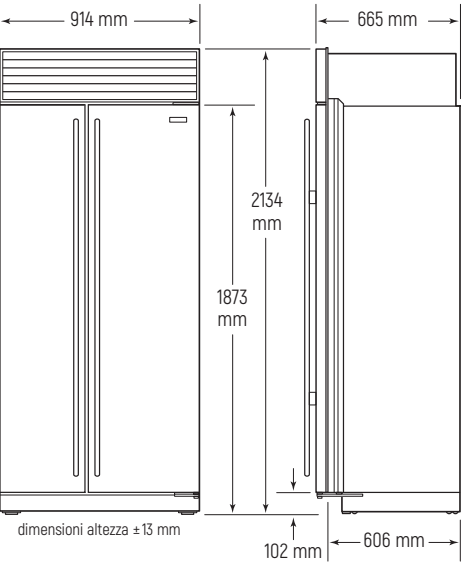


Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm)	900FLUSH	€ 170
Pannello laterale inox	7003408	€ 1.040
Zoccolo inox	7007266	€ 60
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Filtro acqua interno	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 40
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109




Vano incasso installazione a filo

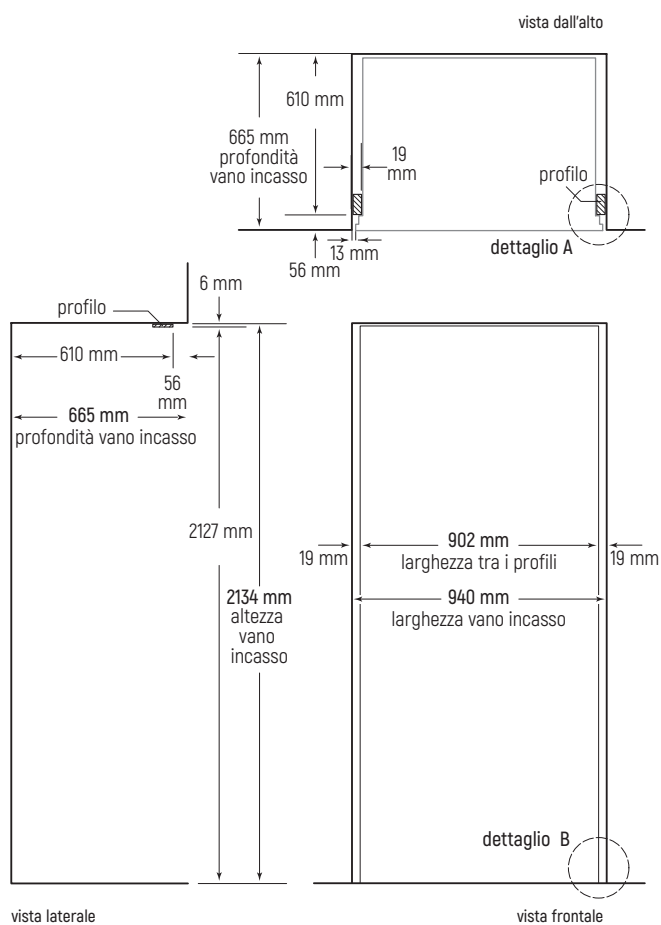

Dettaglio A



Dettaglio B




Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.


Allacciamento idrico

Predisporre un rubinetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.


vista dall'alto



vista frontale




Vano incasso installazione in battuta

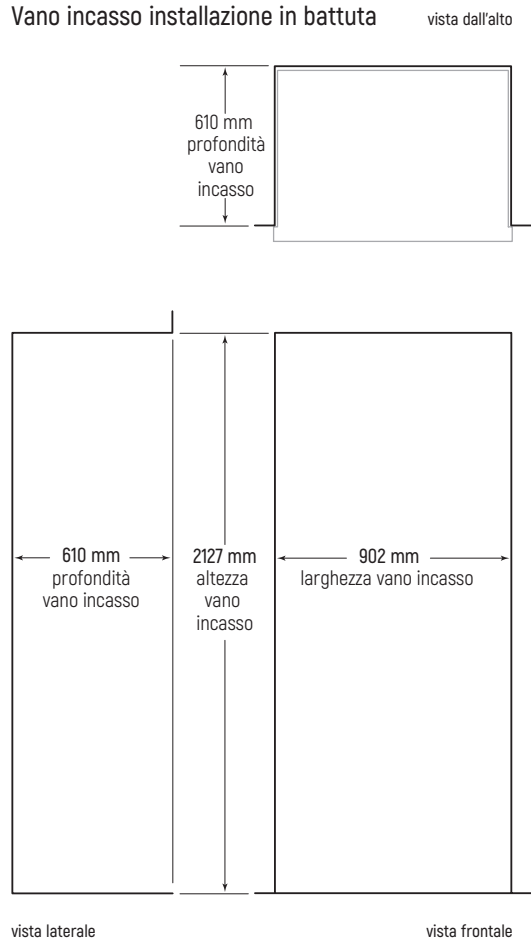

Allacciamento elettrico


vista frontale



Side-by-side linea Classic (1067 mm)

Modello ICBBI-42S

frigorifero/freezer con ice maker

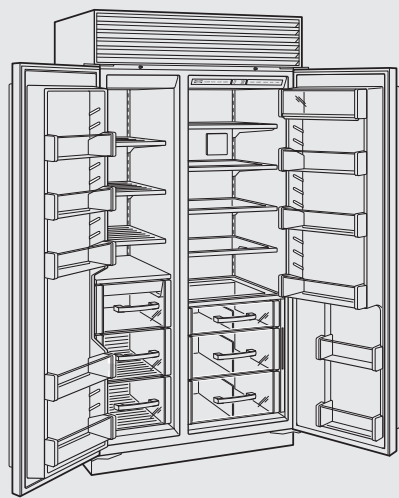

Modello Euro Iva esclusa

ICBBI-42S/S/TH Acciaio € 13.700

Caratteristiche

Larghezza	1067 mm
Altezza	2134 mm
Profondità porta esclusa	610 mm
Spessore porta inox maniglia esclusa	53 mm
Spessore porta inox maniglia inclusa	103 mm
Volume lordo frigorifero	479 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	422 l
Volume lordo freezer	260 l
Volume utilizzabile ISO freezer	222 l
Peso lordo	264 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	35 dBa
Consumo medio annuo	515 kWh

Frigorifero

- 4 Ripiani in vetro regolabili (L 546 mm x P 350 mm)
- 1 Ripiano in vetro fisso
- 1 Cassetto alta umidità con divisorio
- 2 Cassetti con divisorio
- 3 Balconcini controporta regolabili
- 2 Balconcini controporta fissi
- 1 Comparto latticini regolabile
- Sistema purificazione aria
- 1 Filtro acqua
- Luce interna brillante a Led
- Fermo porta 90°



Freezer

- 3 Ripiani in griglia regolabili (L 300 mm x P 306 mm)
- 1 Ripiano fisso
- 3 Cassetti
- 5 Balconcini controporta regolabili
- Fabbricatore di ghiaccio automatico
- Produzione di ghiaccio in 24 ore 1,8/2,7 kg
- Max ice in 24 ore 2,7/3,6 kg
- Capacità contenitore ghiaccio 3,6 kg
- Fermo porta 90°

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,90 kW - 16 A
Pressione acqua	2,4-8,3 bar
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm
Tubo allacciamento idrico in dotazione	7000 mm

Dimensioni ingombro

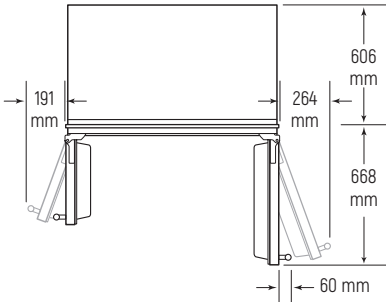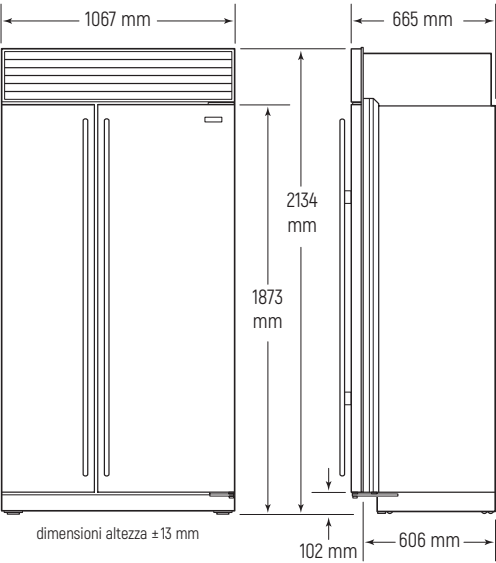


Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm)	900FLUSH	€ 170
Pannello laterale inox	7003408	€ 1.040
Zoccolo inox	7011039	€ 60
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Filtro acqua interno	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 40
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109



Vano incasso installazione a filo

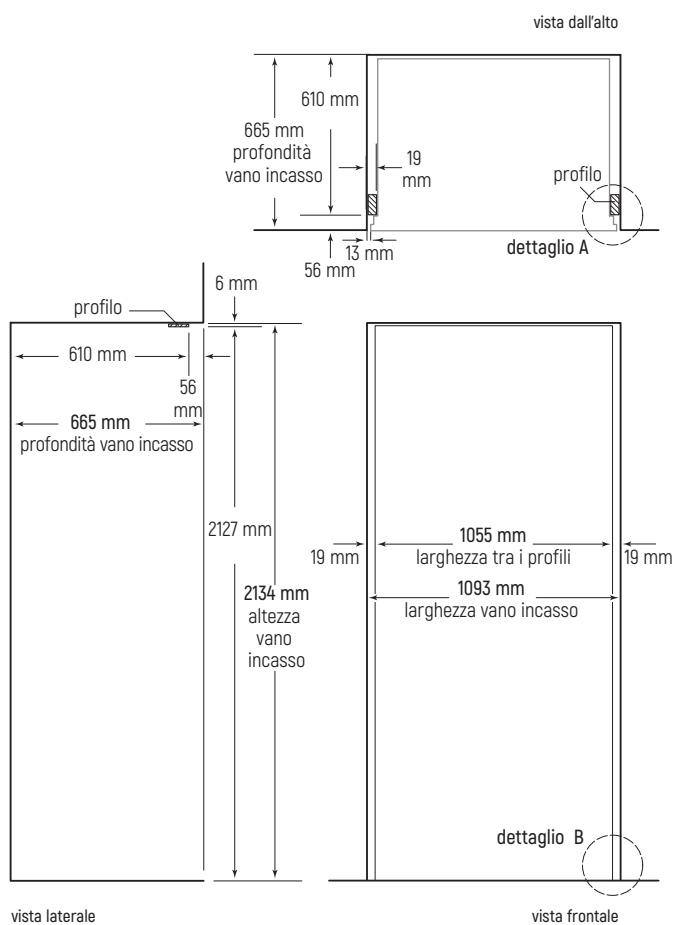

Dettaglio A

Dettaglio B


Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.


Allacciamento idrico

Predisporre un rubinetetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.

vista dall'alto





vista frontale



Vano incasso installazione in battuta

vista dall'alto

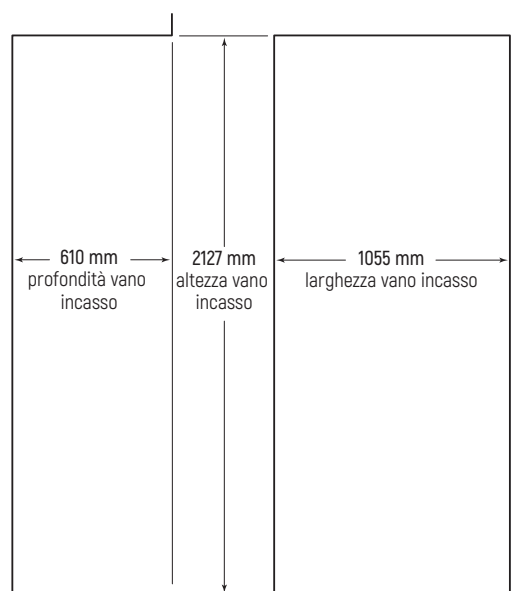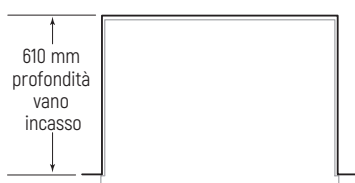


vista laterale

vista frontale

Allacciamento elettrico


vista frontale



Side-by-side linea Classic (1067 mm)

Modello ICBBI-42SD

frigorifero/freezer con ice maker
e dispenser acqua filtrata e ghiaccio

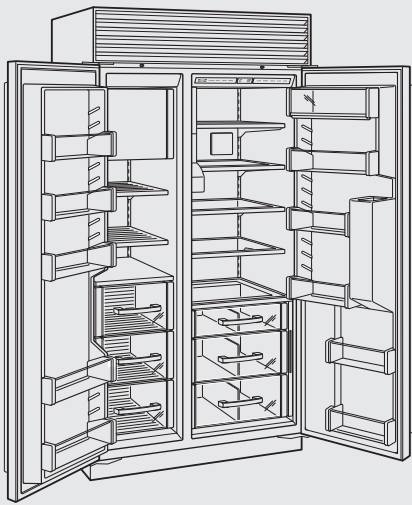

Modello Euro Iva esclusa

ICBBI-42SD/S/TH Acciaio € 15.400

Caratteristiche

Larghezza	1067 mm
Altezza	2134 mm
Profondità porta esclusa	610 mm
Spessore porta inox maniglia esclusa	53 mm
Spessore porta inox maniglia inclusa	103 mm
Volume lordo frigorifero	473 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	401 l
Volume lordo freezer	251 l
Volume utilizzabile ISO freezer	184 l
Peso lordo	276 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	34 dBa
Consumo medio annuo	480 kWh

Frigorifero

- 4 Ripiani in vetro regolabili (L 546 mm x P 350 mm)
- 1 Ripiano in vetro fisso
- 1 Cassetto alta umidità con divisorio
- 2 Cassetti con divisorio
- 3 Balconcini controporta regolabili
- 2 Balconcini controporta fissi
- 1 Comparto latticini regolabile
- Sistema purificazione aria
- Dispenser acqua filtrata e ghiaccio
- 1 Filtro acqua
- Sistema purificazione aria
- Fermo porta 90°


Freezer

- 2 Ripiani in griglia regolabili (L 300 mm x P 306 mm)
- 1 Ripiano fisso
- 3 Cassetti
- 5 Balconcini controporta regolabili
- Fabbricatore di ghiaccio automatico
- Produzione di ghiaccio in 24 ore 1,8/2,7 kg
- Max Ice in 24 ore 2,7/3,6 kg
- Capacità contenitore ghiaccio 3,6 kg
- Fermo porta 90°

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,90 kW - 16 A
Pressione acqua	2,4-8,3 bar
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm
Tubo allacciamento idrico in dotazione	7000 mm

Dimensioni ingombro

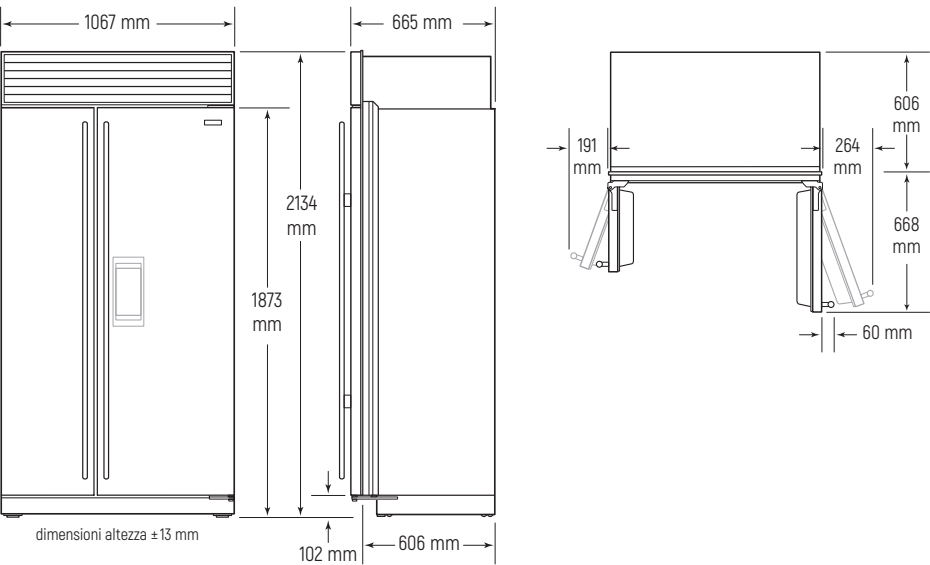


Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm)	900FLUSH	€ 170
Pannello laterale inox	7003408	€ 1.040
Zoccolo inox	7011039	€ 60
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Filtro acqua interno	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 40
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109




Vano incasso installazione a filo

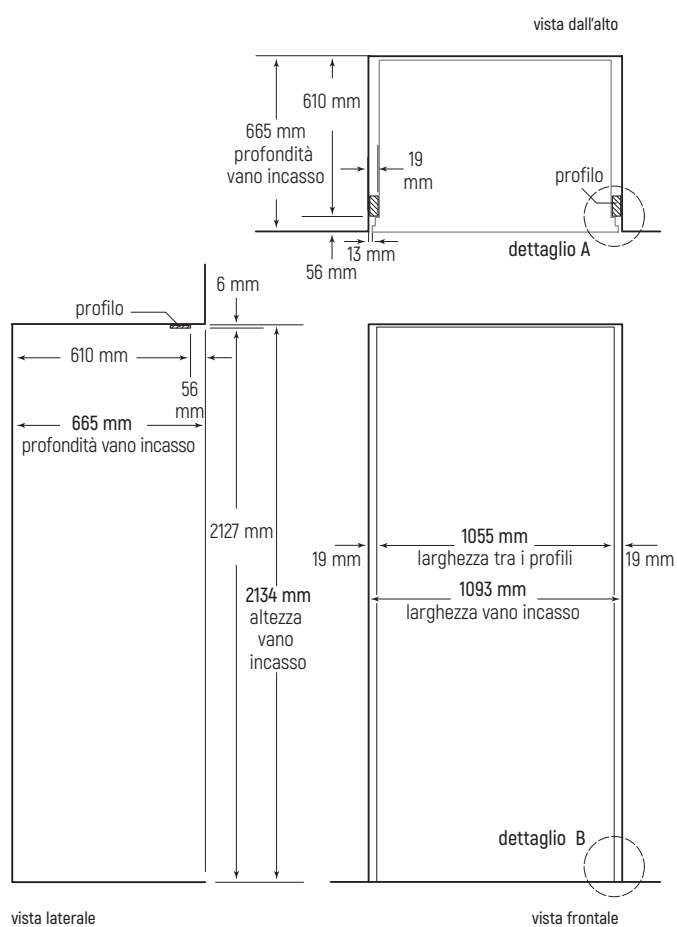

Dettaglio A



Dettaglio B




Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.


Allacciamento idrico

Predisporre un rubinetetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.

vista dall'alto





vista frontale



Vano incasso installazione in battuta

vista dall'alto

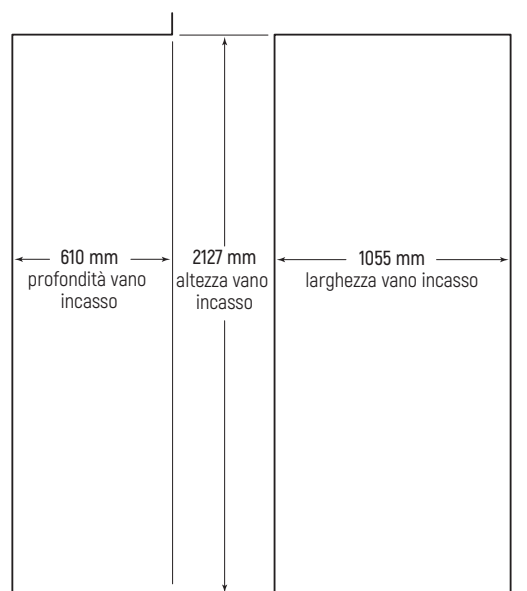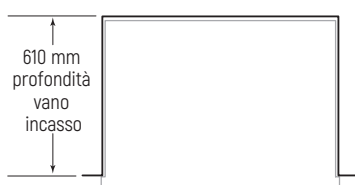


vista laterale

vista frontale

Allacciamento elettrico


vista frontale



Side-by-side linea Classic (1219 mm)

Modello ICBBI-48S

frigorifero/freezer con ice maker

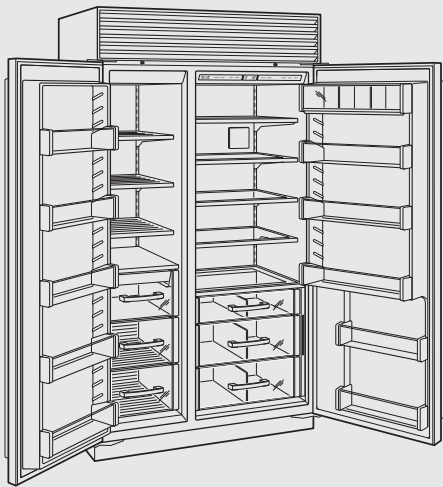

Modello Euro Iva esclusa

ICBBI-48S/S/TH Acciaio € 14.800

Caratteristiche

Larghezza	1219 mm
Altezza	2134 mm
Profondità porta esclusa	610 mm
Spessore porta inox maniglia esclusa	53 mm
Spessore porta inox maniglia inclusa	103 mm
Volume lordo frigorifero	579 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	515 l
Volume lordo freezer	304 l
Volume utilizzabile ISO freezer	259 l
Peso lordo	286 kg
Classe energetica	A++
Rumorosità	37 dBa
Consumo medio annuo	586 kWh

Frigorifero

- 4 Ripiani in vetro regolabili (L 635 mm x P 350 mm)
- 1 Ripiano in vetro fisso
- 1 Cassetto alta umidità con divisorio
- 2 Cassetti con divisorio
- 3 Balconcini controporta regolabili
- 2 Balconcini controporta fissi
- 1 Comparto latticini regolabile
- Sistema purificazione aria
- 1 Filtro acqua
- Fermo porta 90°


Freezer

- 3 Ripiani in griglia regolabili (L 380 mm x P 330 mm)
- 1 Ripiano fisso
- 3 Cassetti
- 5 Balconcini controporta regolabili
- Fabbricatore di ghiaccio automatico
- Produzione di ghiaccio in 24 ore 1,8/2,7 kg
- Max Ice in 24 ore 2,7/3,6 kg
- Capacità contenitore ghiaccio 3,6 kg
- Fermo porta 90°

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,90 kW - 16 A
Pressione acqua	2,4-8,3 bar
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm
Tubo allacciamento idrico in dotazione	7000 mm

Dimensioni ingombro

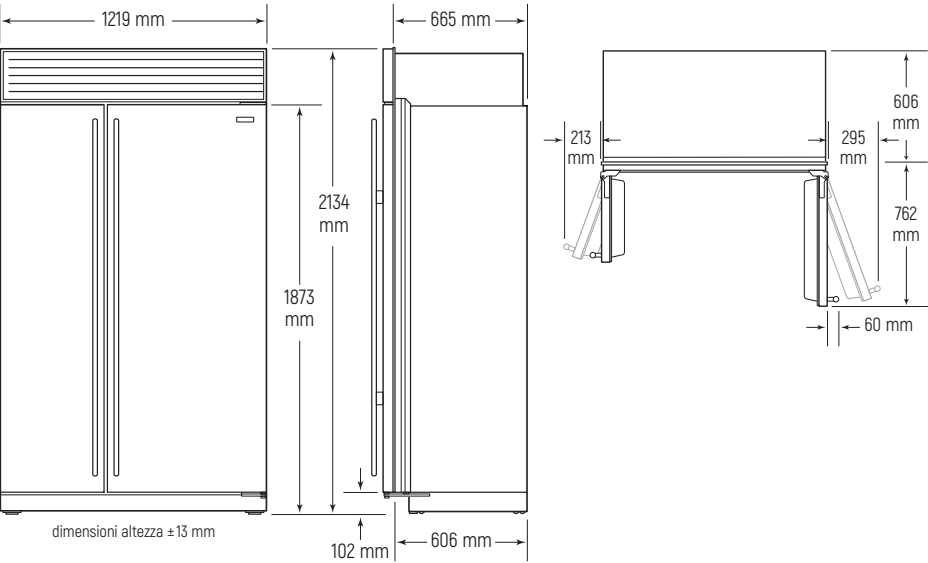


Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm)	900FLUSH	€ 170
Pannello laterale inox	7003408	€ 1.040
Zoccolo inox	7011049	€ 60
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Filtro acqua interno	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 40
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109




Vano incasso installazione a filo

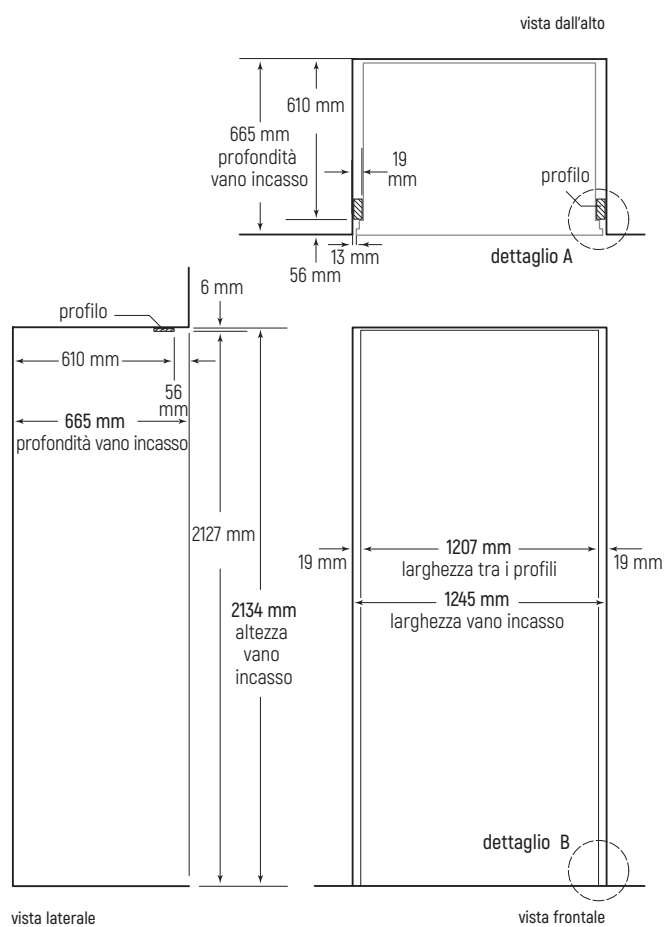

Dettaglio A



Dettaglio B




Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.


Allacciamento idrico

Predisporre un rubinetetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.


vista dall'alto



vista frontale




Vano incasso installazione in battuta

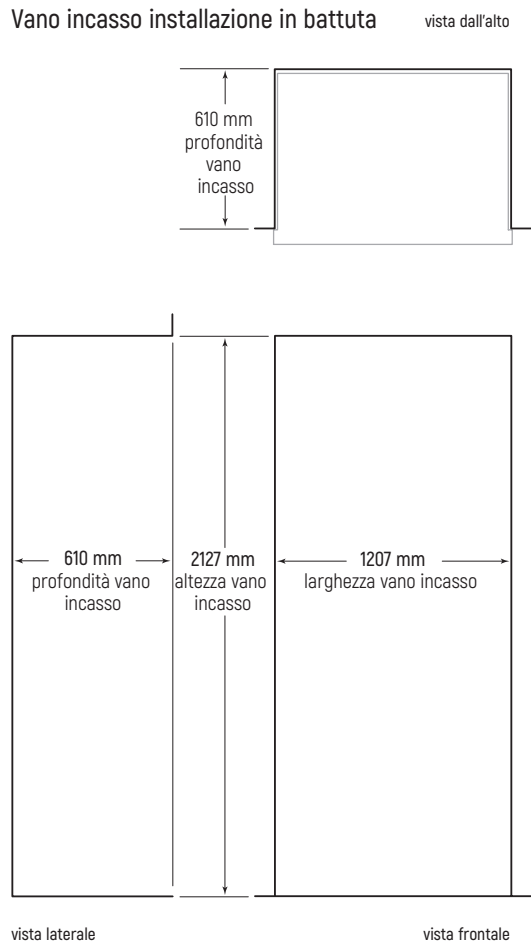

Allacciamento elettrico


vista frontale



Side-by-side linea Classic (1219 mm)

Modello ICBBI-48SD

frigorifero/freezer con ice maker
e dispenser acqua filtrata e ghiaccio

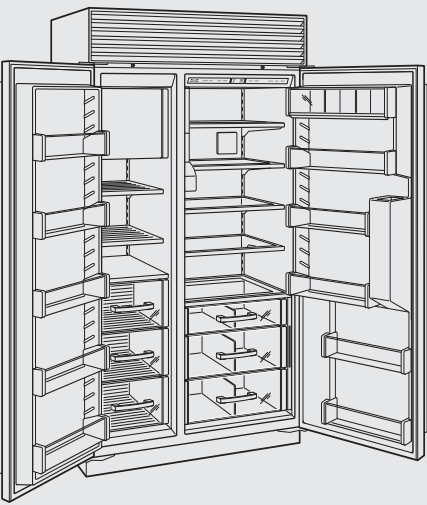

Modello Euro Iva esclusa

ICBBI-48SD/S/TH Acciaio € 16.000

Caratteristiche

Larghezza	1219 mm
Altezza	2134 mm
Profondità porta esclusa	610 mm
Spessore porta inox maniglia esclusa	53 mm
Spessore porta inox maniglia inclusa	103 mm
Volume lordo frigorifero	561 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	487 l
Volume lordo freezer	307 l
Volume utilizzabile ISO freezer	228 l
Peso lordo	298 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	33 dBa
Consumo medio annuo	557 kWh

Frigorifero

- 4 Ripiani in vetro regolabili (L 635 mm x P 350 mm)
- 1 Ripiano in vetro fisso
- 1 Cassetto alta umidità con divisorio
- 2 Cassetti con divisorio
- 3 Balconcini controporta regolabili
- 2 Balconcini controporta fissi
- 1 Comparto latticini regolabile
- Dispenser acqua filtrata e ghiaccio
- 1 Filtro acqua
- Sistema purificazione aria
- Fermo porta 90°


Freezer

- 2 Ripiani in griglia regolabili (L 380 mm x P 330 mm)
- 1 Ripiano fisso
- 3 Cassetti
- 5 Balconcini controporta regolabili
- Fabbricatore di ghiaccio automatico
- Produzione di ghiaccio in 24 ore 1,8/2,7 kg
- Max Ice in 24 ore 2,7/3,6 kg
- Capacità contenitore ghiaccio 3,6 kg
- Fermo porta 90°

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,90 kW - 16 A
Pressione acqua	2,4-8,3 bar
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm
Tubo allacciamento idrico in dotazione	7000 mm

Dimensioni ingombro

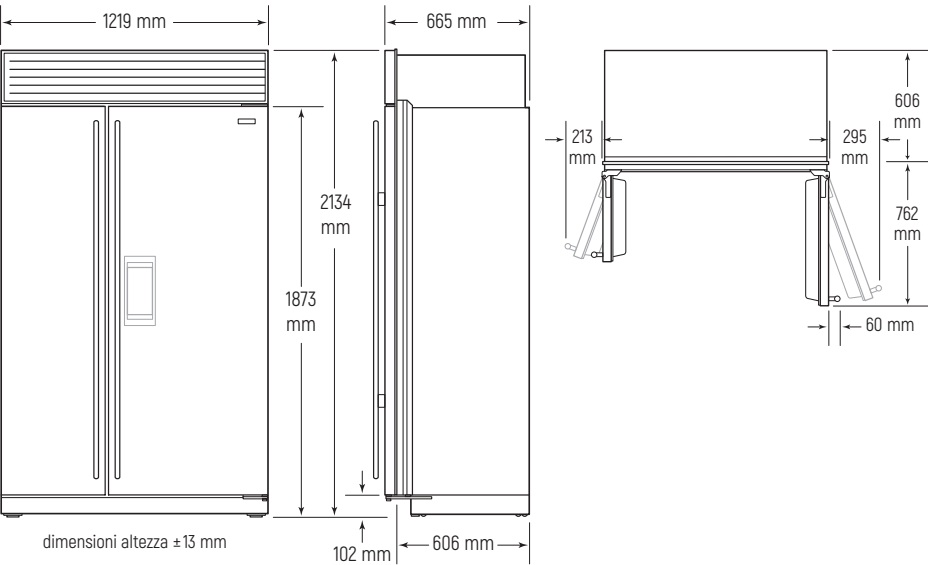


Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm)	900FLUSH	€ 170
Pannello laterale inox	7003408	€ 1.040
Zoccolo inox	7011049	€ 60
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Filtro acqua interno	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 40
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109




Vano incasso installazione a filo

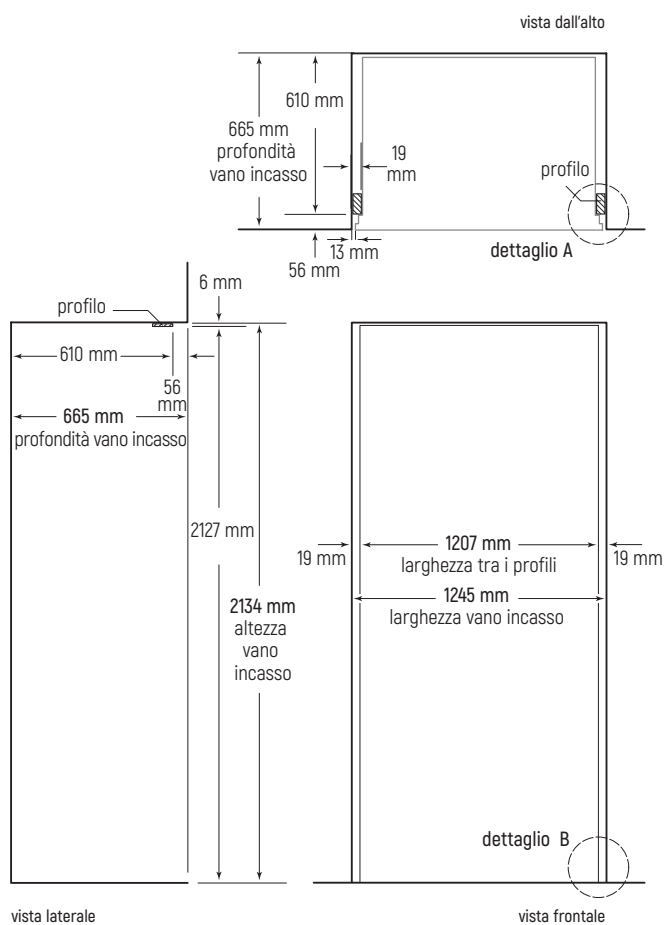

Dettaglio A



Dettaglio B




Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.


Allacciamento idrico

Predisporre un rubinetetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.


vista dall'alto



vista frontale




Vano incasso installazione in battuta

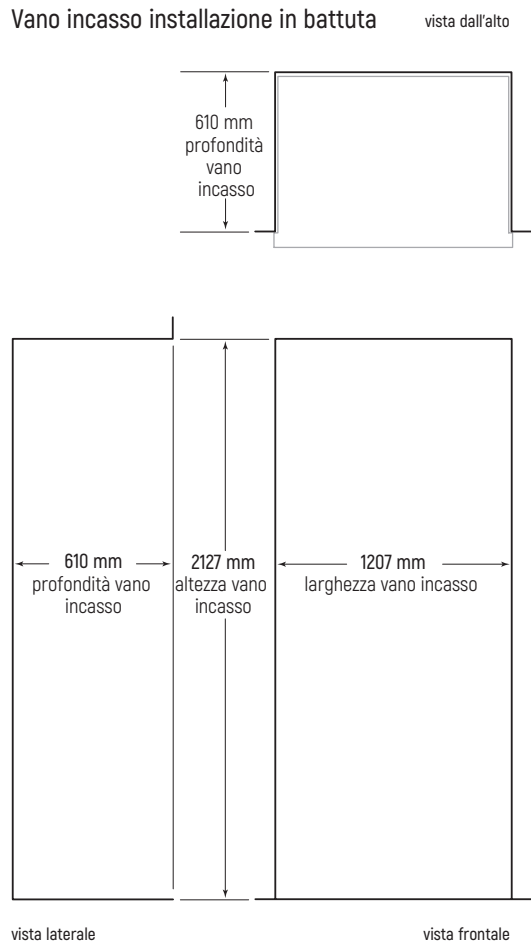

Allacciamento elettrico


vista frontale



Side-by-side linea Classic (1219 mm)

Modello ICBBI-48SID

frigorifero/freezer con dispenser interno
acqua filtrata e ghiaccio

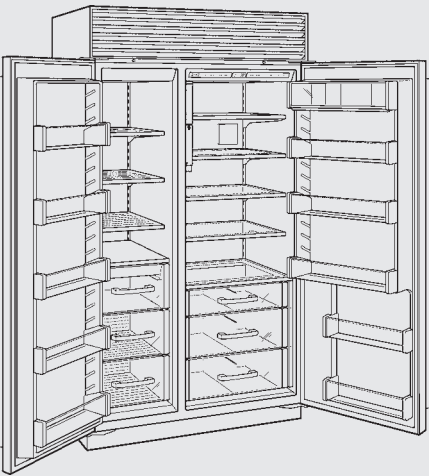

Modello Euro Iva esclusa

ICBBI-48SID/S/TH Acciaio € 15.500

Caratteristiche

Larghezza	1219 mm
Altezza	2134 mm
Profondità porta esclusa	610 mm
Spessore porta inox maniglia esclusa	53 mm
Spessore porta inox maniglia inclusa	103 mm
Volume lordo frigorifero	572 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	500 l
Volume lordo freezer	307 l
Volume utilizzabile ISO freezer	228 l
Peso lordo	286 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	37 dBa
Consumo medio annuo	586 kWh

Frigorifero

- 4 Ripiani in vetro regolabili (L 635 mm x P 350 mm)
- 1 Ripiano in vetro fisso
- 1 Cassetto alta umidità con divisorio
- 2 Cassetti con divisorio
- 3 Balconcini controporta regolabili
- 2 Balconcini controporta fissi
- 1 Comparto latticini regolabile
- Dispenser interno acqua filtrata e ghiaccio
- 1 Filtro acqua
- Sistema purificazione aria
- Fermo porta 90°


Freezer

- 3 Ripiani in griglia regolabili (L 380 mm x P 330 mm)
- 1 Ripiano fisso
- 3 Cassetti
- 5 Balconcini controporta regolabili
- Fabbricatore di ghiaccio automatico interno
- Produzione di ghiaccio in 24 ore 1,8/2,7 kg
- Max Ice in 24 ore 2,7/3,6 kg
- Capacità contenitore ghiaccio 3,6 kg
- Fermo porta 90°

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,90 kW - 16 A
Pressione acqua	2,4-8,3 bar
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm
Tubo allacciamento idrico in dotazione	7000 mm

Dimensioni ingombro

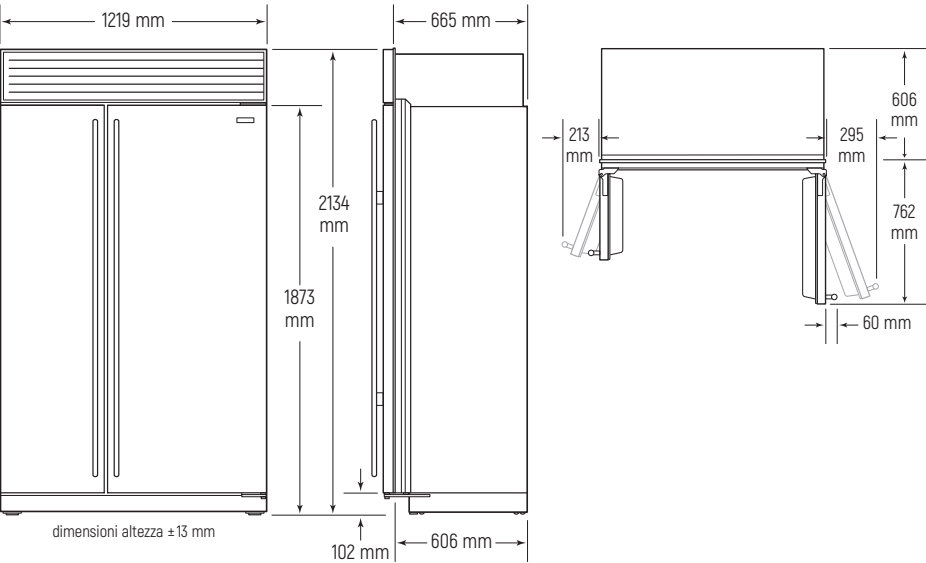


Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm)	900FLUSH	€ 170
Pannello laterale inox	7003408	€ 1.040
Zoccolo inox	7011049	€ 60
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Filtro acqua interno	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 40
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109




Vano incasso installazione a filo

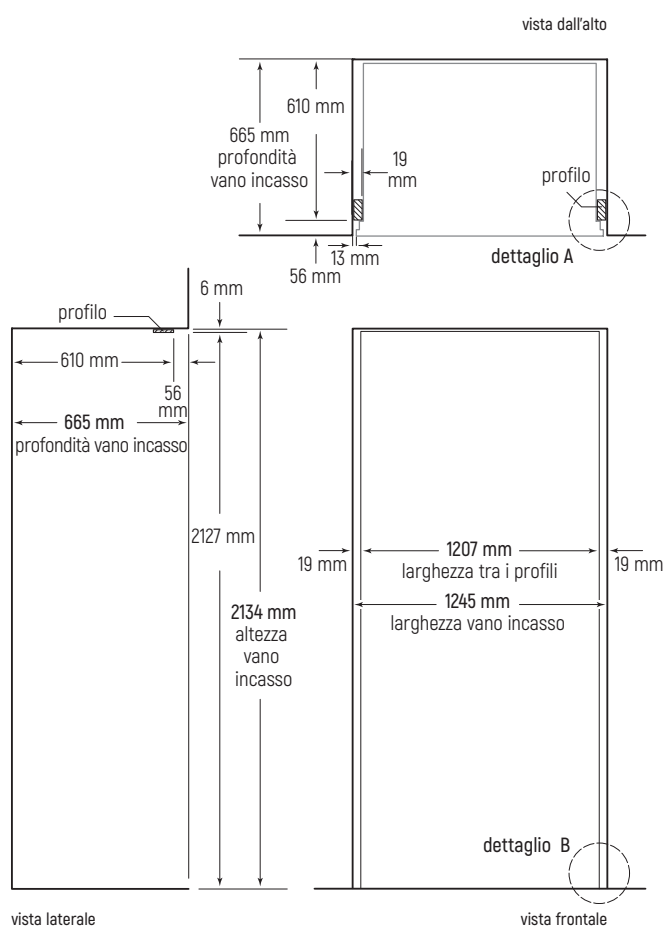

Dettaglio A



Dettaglio B




Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.


Allacciamento idrico

Predisporre un rubinetetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.


vista dall'alto



vista frontale




Vano incasso installazione in battuta

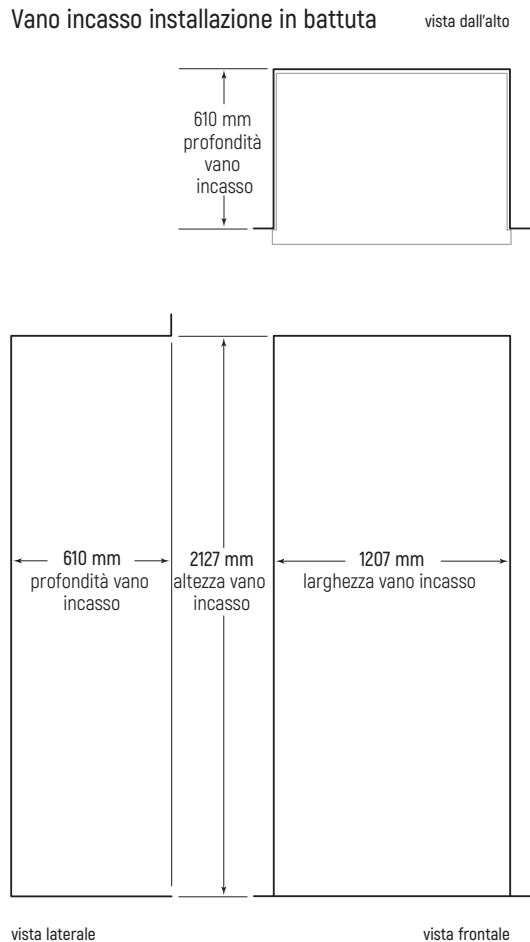


Allacciamento elettrico

vista frontale




Installazioni multiple in BATTUTA con griglia unica in acciaio

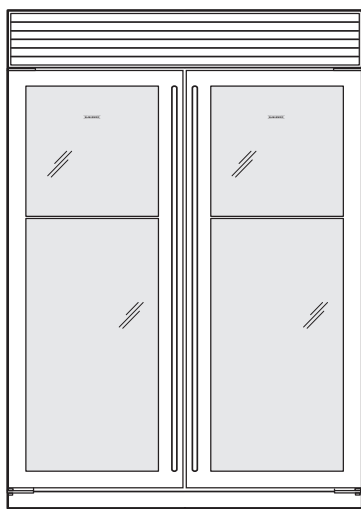


Combinazione di due prodotti 30+30 con cerniere opposte:

ICBBW-30/S/TH

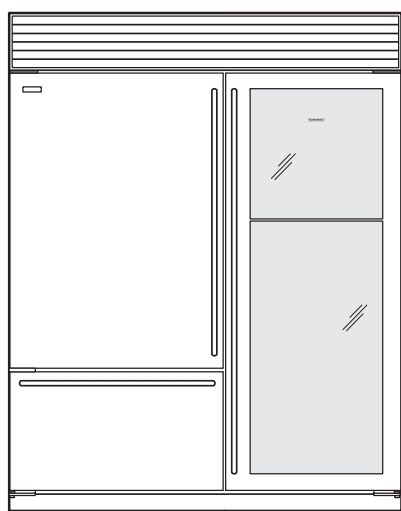

Combinazione di due prodotti 30+36 con cerniere opposte:


ICBBW-30/S/TH
ICBBI-36UID/S/TH
ICBBI-36F/S/TH
ICBBI-36R/S/TH

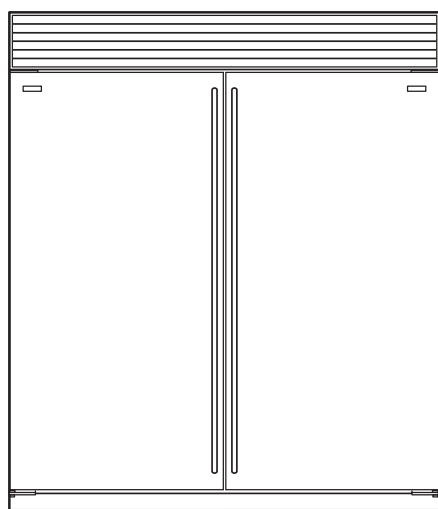

Combinazione di due prodotti 36+36 con cerniere opposte:


ICBBI-36UID/S/TH
ICBBI-36F/S/TH
ICBBI-36R/S/TH

Dimensioni vano incasso

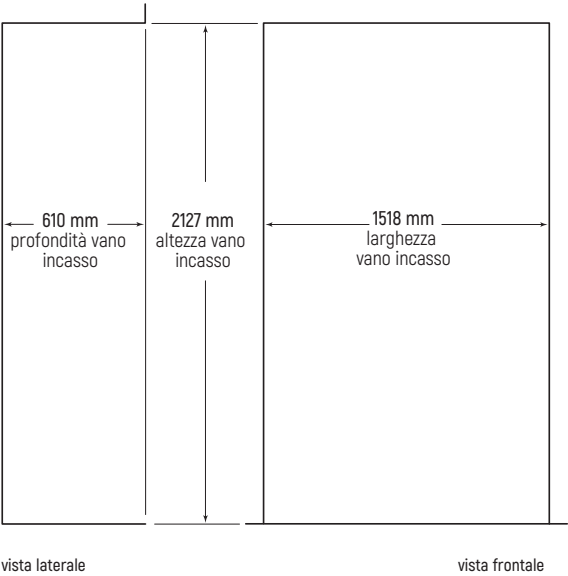


Accessori necessari per la realizzazione della composizione

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione	7010484	€ 1.640
Il kit di installazione include una griglia unica in acciaio, uno zoccolo unico, un profilo centrale, la resistenza anti condensa e il materiale necessario per l'assemblaggio. Il Kit permette di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm.		

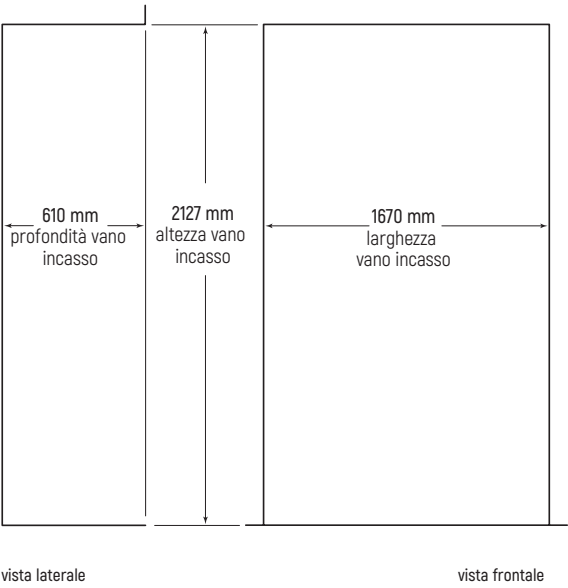

Accessori necessari per la realizzazione della composizione


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione	7012662	€ 1.690
Il kit di installazione include una griglia unica in acciaio, uno zoccolo unico, un profilo centrale, la resistenza anti condensa e il materiale necessario per l'assemblaggio. Il Kit permette di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm.		

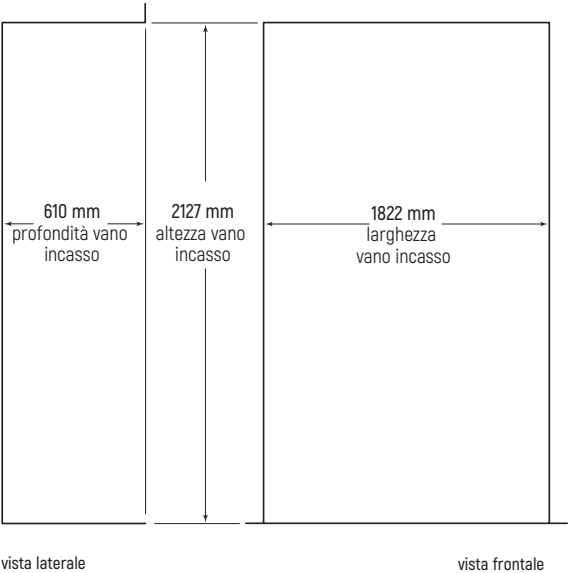

Accessori necessari per la realizzazione della composizione


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione	7010485	€ 1.730
Il kit di installazione include una griglia unica in acciaio, uno zoccolo unico, un profilo centrale, la resistenza anti condensa e il materiale necessario per l'assemblaggio. Il Kit permette di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm.		

Installazioni multiple in BATTUTA con griglia unica in acciaio

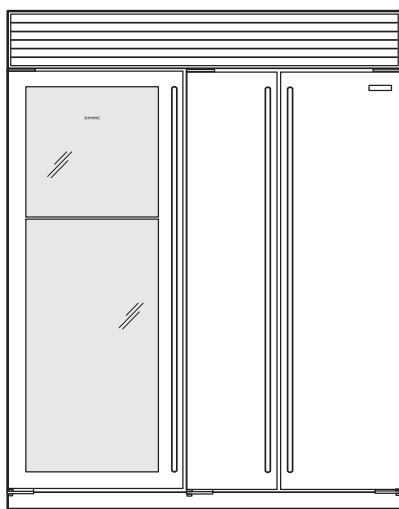


Combinazione di due prodotti 30+36:

ICBBW-30/S/TH
ICBBI-36S/S/TH
ICBBI-36UFDID/S/TH
ICBBI-36UID/S/TH

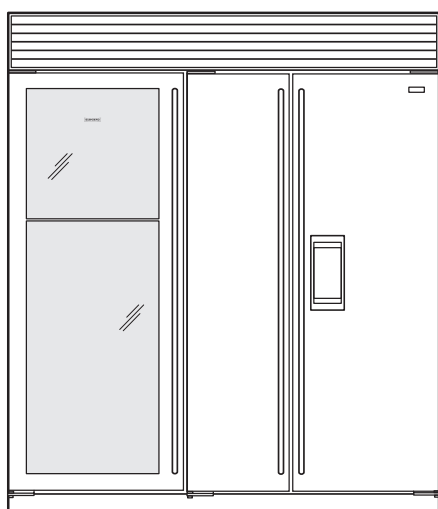

Combinazione di due prodotti 30+42:



ICBBW-30/S/TH
ICBBI-42S/S/TH
ICBBI-42SD/S/TH
ICBBI-42UFDID/S/TH

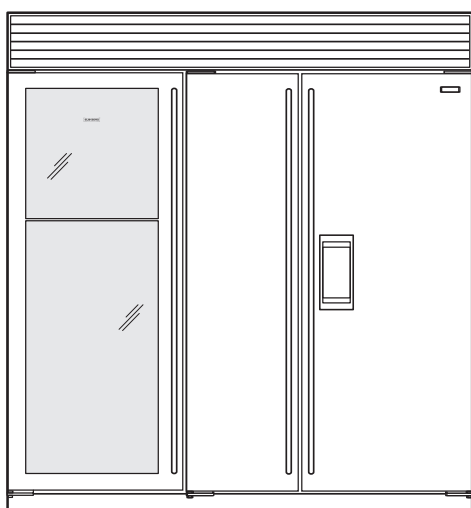

Combinazione di due prodotti 30+48:

ICBBW-30/S/TH
ICBBI-48S/S/TH
ICBBI-48SD/S/TH
ICBBI-48SID/S/TH


Dimensioni vano incasso

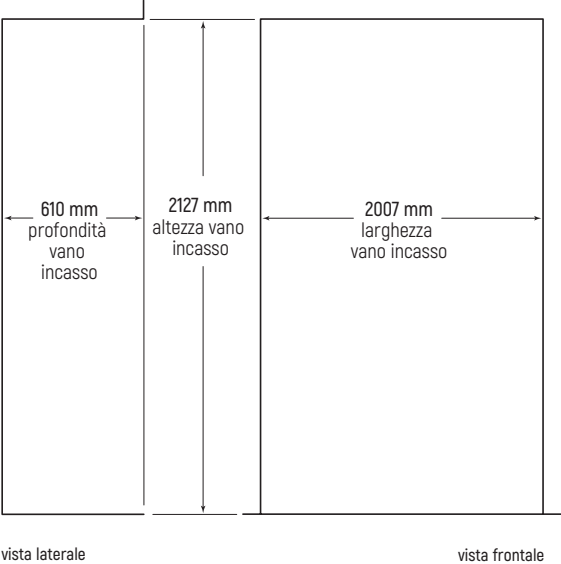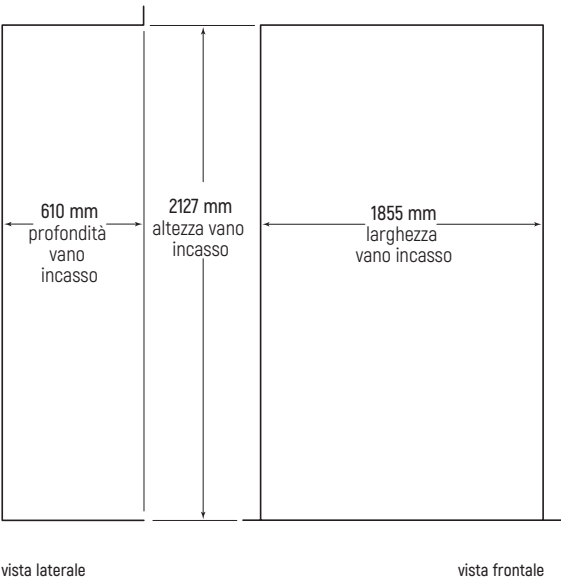

Accessori necessari per la realizzazione della composizione

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione	TWIN30-36	€ 900
Profilo centrale inox	900LC	€ 130


Il kit di installazione include una griglia unica in acciaio e permette di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm. La larghezza del vano incasso comprende già l'ingombro del listello centrale (36 mm).

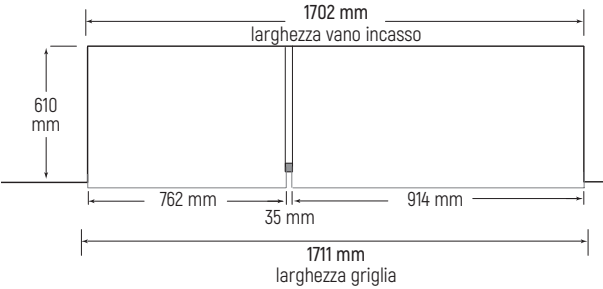

Accessori necessari per la realizzazione della composizione

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione	TWIN30-42	€ 950
Profilo centrale inox	900LC	€ 130


Il kit di installazione include una griglia unica in acciaio e permette di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm. La larghezza del vano incasso comprende già l'ingombro del listello centrale (36 mm).

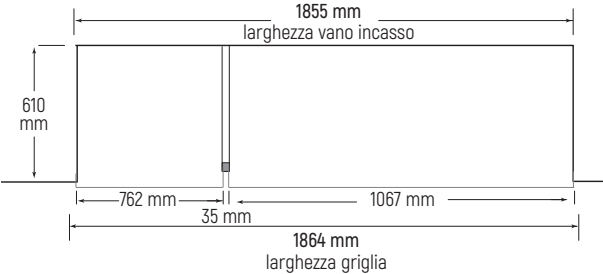


Accessori necessari per la realizzazione della composizione

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione	TWIN30-48	€ 1.000
Profilo centrale inox	900LC	€ 130

Il kit di installazione include una griglia unica in acciaio e permette di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm. La larghezza del vano incasso comprende già l'ingombro del listello centrale (36 mm).

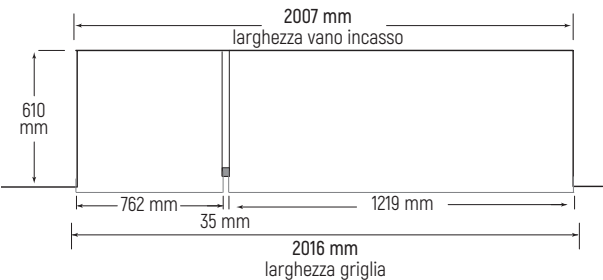


Installazioni multiple in BATTUTA con griglia unica in acciaio

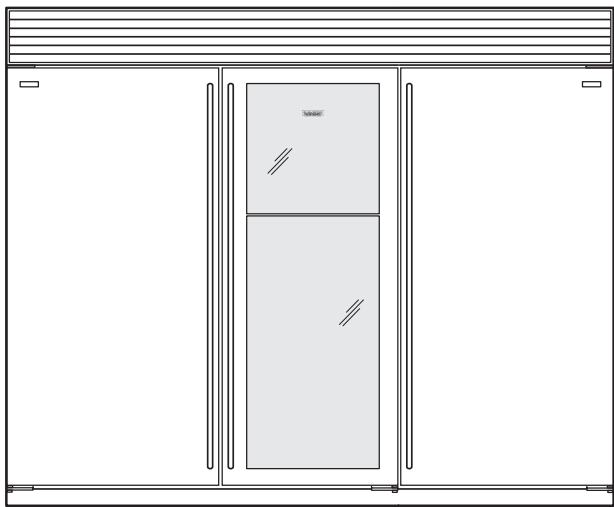

Combinazione di tre prodotti 36+30+36:

ICBBW-30/S/TH
ICBBI-36UFDID/S/TH
ICBBI-36F/S/TH
ICBBI-36R/S/TH
ICBBI-36UID/S/TH


Nota bene: è indispensabile seguire la disposizione come da figura 36+30+36

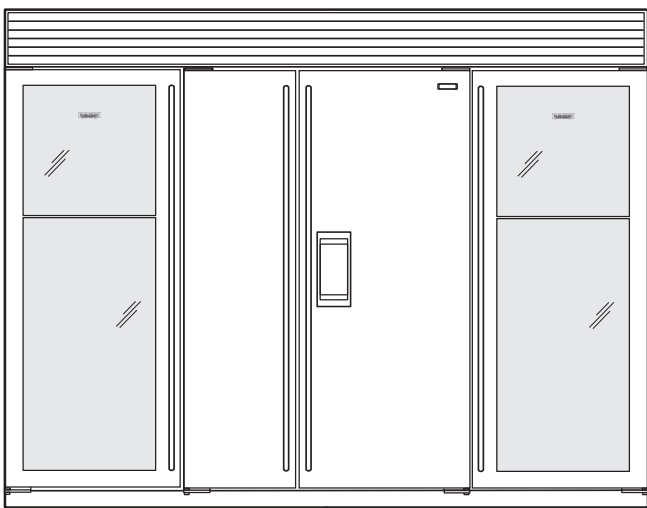

Combinazione di tre prodotti 30+48+30:

ICBBW-30/S/TH
ICBBI-48S/S/TH
ICBBI-48SD/S/TH
ICBBI-48SID/S/TH

Nota bene: è indispensabile seguire la disposizione come da figura 30+48+30

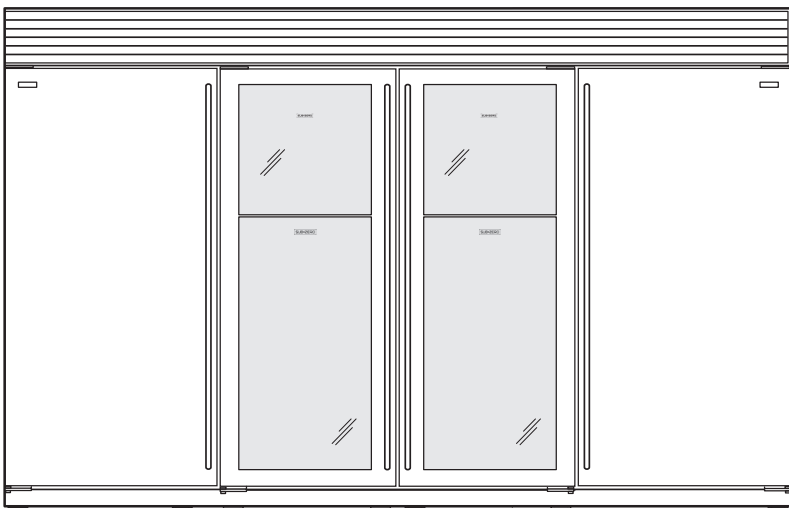


Combinazione di quattro prodotti 36+30+30+36:

ICBBW-30/S/TH
ICBBI-36F/S/TH
ICBBI-36R/S/TH
ICBBI-36UID/S/TH
ICBBI-36UFDID/S/TH

Nota bene:
è indispensabile seguire la disposizione come da figura 36+30+30+36



Dimensioni vano incasso

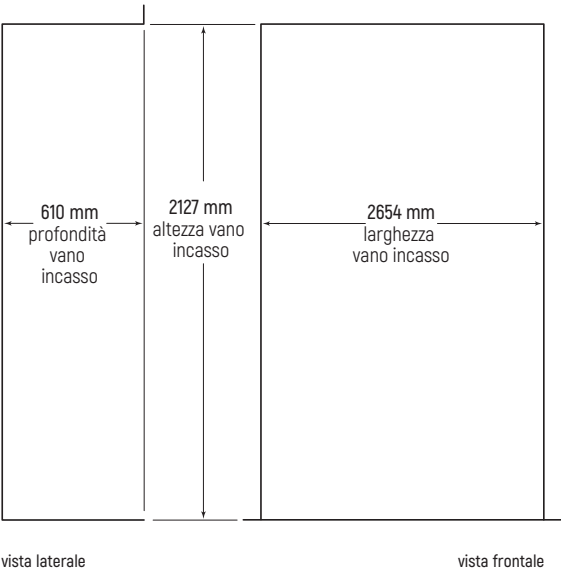

Accessori necessari per la realizzazione della composizione

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione	TWIN36-30-36	€ 1.100
Profilo centrale inox	900LC	€ 130



Il kit di installazione include una griglia unica in acciaio e permette di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm. **Nota bene:** ordinare due listelli centrali (900LC). La larghezza del vano incasso comprende già l'ingombro dei due listelli centrali.

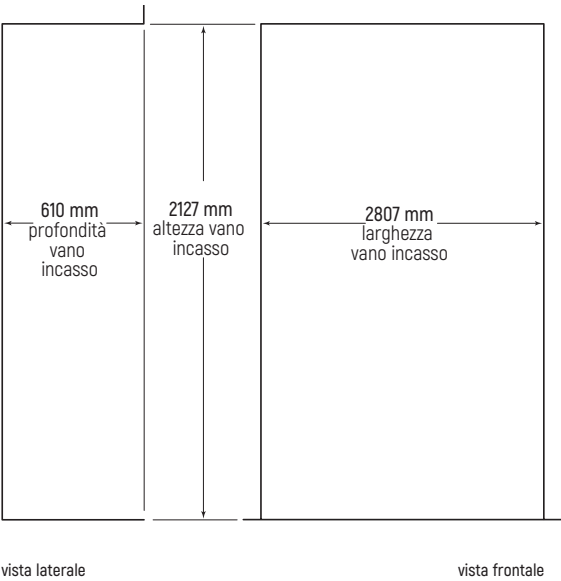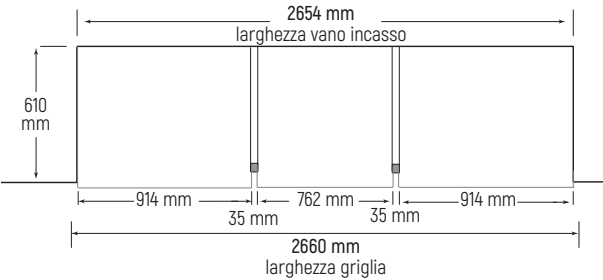

Accessori necessari per la realizzazione della composizione

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione	TWIN30-48-30	€ 1.150
Profilo centrale inox	900LC	€ 130


Il kit di installazione include una griglia unica in acciaio e permette di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm. **Nota bene:** ordinare due listelli centrali (900LC). La larghezza del vano incasso comprende già l'ingombro dei due listelli centrali.

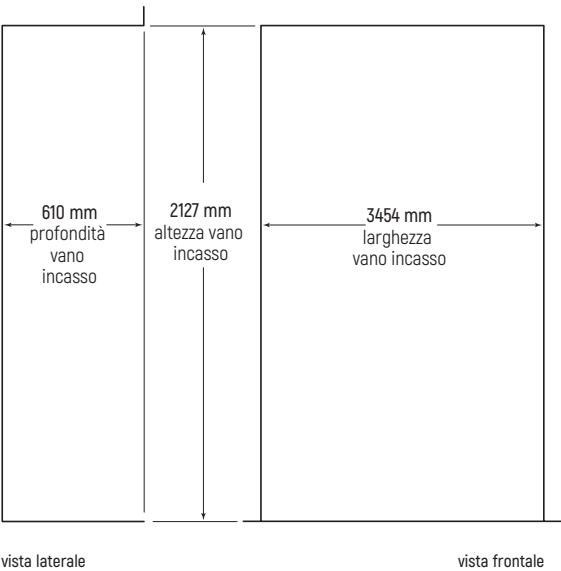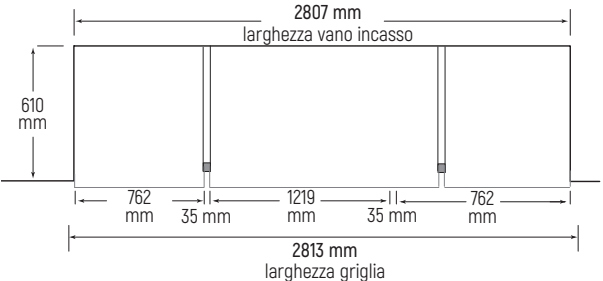

Accessori necessari per la realizzazione della composizione

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione	TWIN36-30-30-36	€ 1.300
Profilo centrale inox	900LC	€ 130

Il kit di installazione include una griglia unica in acciaio e permette di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm. **Nota bene:** ordinare due listelli centrali (900LC). La larghezza del vano incasso comprende già l'ingombro dei tre listelli centrali.

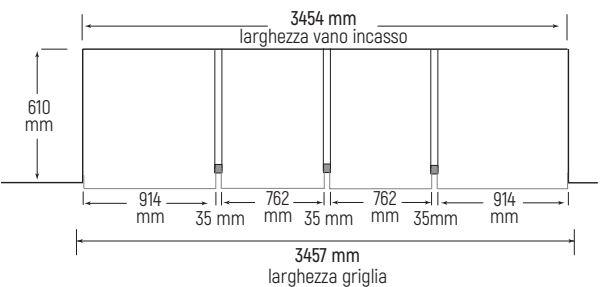

Installazioni di 2 unità affiancate con griglie singole e cerniere opposte

Installazioni unità affiancate cerniere opposte




Per realizzare la combinazione riportata in figura è necessario ordinare i seguenti articoli:

- 1 x ICBBI-36R/S/TH-LH (frigorifero sinistro)
- 1 x ICBBI-36R/S/TH-RH (frigorifero destro)
- 1 x 7010486 (kit installazione unità affiancate)

Esempi di combinazioni prodotti affiancati cerniere opposte

Qualsiasi combinazione di modelli con porta unica da 762 mm o 914 mm, solo con cerniere opposte.
Realizzabili con i modelli installati in battuta o a filo. La griglia singola in acciaio viene fornita insieme al frigorifero scelto.

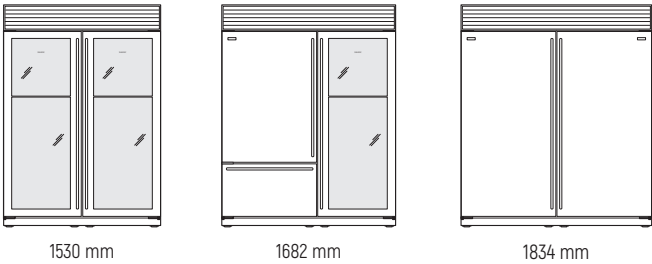

Ordinate due modelli ICBBI o ICBBW-30 acciaio ed un kit di installazione unità affiancate:


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione	7010486	€ 585
Kit profili laterali*	900FLUSH	€ 170

(*) solo per installazioni a filo

Il kit di installazione include un profilo centrale, la resistenza anticondensa e il materiale necessario per l'assemblaggio.
I kit di installazione permettono di raggiungere un'altezza finita di 2134 mm.
Le dimensioni del vano incasso per l'installazione in battuta sono le stesse per l'installazione con griglia unica (vedi pag. 46-51).

Installazioni unità affiancate cerniere uguali

E' possibile affiancare due unità con cerniere uguali prevedendo una spalla di 51 mm di larghezza



(*) prevedere una spalla di 51 mm di larghezza

Strutture doppie in acciaio inox installazione in battuta linea Classic

Strutture in acciaio inossidabile modelli linea Classic e ICBBW-30 (spalle e top da 50 mm)

Struttura doppia con griglia singola

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
ICBBW-30 + ICBBW-30		
Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 1650 x P 650)		
Pannello laterale sinistro	650FBILH	€ 530
Pannello laterale destro	650FBIRH	€ 530
Telaio centrale	650FDBI	€ 530
Top inox (ordinare 2 pz.)	650CBI30	€ 210
Traverso posteriore (ordinare 2 pz.)	650TBI30	€ 130
TOTALE		€ 2.270

ICBBW-30 + ICBBI-36		
Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 1802 x P 650)		
Pannello laterale sinistro	650FBILH	€ 530
Pannello laterale destro	650FBIRH	€ 530
Telaio centrale	650FDBI	€ 530
Top inox	650CBI30	€ 210
Top inox	650CBI36	€ 210
Traverso posteriore	650TBI30	€ 130
Traverso posteriore	650TBI36	€ 130
TOTALE		€ 2.270

ICBBI-36 + ICBBI-36		
Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 1954 x P 650)		
Pannello laterale sinistro	650FBILH	€ 530
Pannello laterale destro	650FBIRH	€ 530
Telaio centrale	650FDBI	€ 530
Top inox (ordinare due pz.)	650CBI36	€ 210
Traverso posteriore (ordinare due pz.)	650TBI36	€ 130
TOTALE		€ 2.270

ICBBW-30 + ICBBI-42		
Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 1955 x P 650)		
Pannello laterale sinistro	650FBILH	€ 530
Pannello laterale destro	650FBIRH	€ 530
Telaio centrale	650FDBI	€ 530
Top inox	650CBI30	€ 210
Top inox	650CBI42	€ 210
Traverso posteriore	650TBI30	€ 130
Traverso posteriore	650TBI42	€ 130
TOTALE		€ 2.270

ICBBW-30 + ICBBI-48		
Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 2107 x P 650)		
Pannello laterale sinistro	650FBILH	€ 530
Pannello laterale destro	650FBIRH	€ 530
Telaio centrale	650FDBI	€ 530
Top inox	650CBI30	€ 210
Top inox	650CBI48	€ 210
Traverso posteriore	650TBI30	€ 130
Traverso posteriore	650TBI48	€ 130
TOTALE		€ 2.270

Struttura doppia con griglia unica

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
ICBBW-30 + ICBBW-30		
Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 1630 x P 650)		
Pannello laterale sinistro	650FBILH	€ 530
Pannello laterale destro	650FBIRH	€ 530
Top inox unico	650CBI30-30	€ 420
Traverso posteriore unico	650TBI30-30	€ 260
Griglia unica	7010484	€ 1.640
TOTALE		€ 3.380

ICBBW-30 + ICBBI-36U		
Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 1782 x P 650)		
Pannello laterale sinistro	650FBILH	€ 530
Pannello laterale destro	650FBIRH	€ 530
Top inox unico	650CBI30-36	€ 420
Traverso posteriore unico	650TBI30-36	€ 260
Griglia unica	7012662	€ 1.690
TOTALE		€ 3.430

ICBBI-36 + ICBBI-36		
Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 1934 x P 650)		
Pannello laterale sinistro	650FBILH	€ 530
Pannello laterale destro	650FBIRH	€ 530
Top inox unico	650CBI36-36	€ 420
Traverso posteriore unico	650TBI36-36	€ 260
Griglia unica	7010485	€ 1.730
TOTALE		€ 3.470

ICBBW-30 + ICBBI-42		
Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 1955 x P 650)		
Pannello laterale sinistro	650FBILH	€ 530
Pannello laterale destro	650FBIRH	€ 530
Telaio centrale	650FDBI	€ 530
Top inox	650CBI30	€ 210
Top inox	650CBI42	€ 210
Traverso posteriore	650TBI30	€ 130
Traverso posteriore	650TBI42	€ 130
Griglia unica	TWIN30-42	€ 950
TOTALE		€ 3.220


ICBBW-30 + ICBBI-48		
Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 2107 x P 650)		
Pannello laterale sinistro	650FBILH	€ 530
Pannello laterale destro	650FBIRH	€ 530
Telaio centrale	650FDBI	€ 530
Top inox	650CBI30	€ 210
Top inox	650CBI48	€ 210
Traverso posteriore	650TBI30	€ 130
Traverso posteriore	650TBI48	€ 130
Griglia unica	TWIN30-48	€ 1.000
TOTALE		€ 3.270

Frigoriferi da incasso linea Pro completamente in acciaio inox


Caratteristiche

- I frigoriferi professionali Sub-Zero sono realizzati in acciaio sia all'esterno che all'interno per conferire un design robusto e professionale. I modelli ICBPRO4850G e ICBPRO3650G hanno la porta del comparto frigorifero in triplo vetro resistente ai raggi UV.
- Dual System, il doppio sistema di refrigerazione che consente una migliore qualità di conservazione dei cibi ed una maggiore efficienza energetica. I due compressori funzionano indipendentemente: uno per il reparto frigorifero e l'altro per il freezer. Il triplo evaporatore permette di impostare temperature differenziate nel reparto superiore del frigorifero e nei cassetti frigorifero. Si ottengono così due ambienti di conservazione ideali per i cibi freschi.
- Max Ice: questa funzione aumenta la produzione di ghiaccio del 40% in un periodo di 24 ore.
- Contenitore ghiaccio con una capacità di 3,6 kg.
- Air purification system: questo sistema avanzato di purificazione inventato dalla Nasa riduce i batteri, i virus e la quantità di gas etilene contenuto in alcuni cibi.
- I cassetti sono completamente estraibili e permettono un comodo accesso ai cibi.
- Il cassetto superiore è dotato di una speciale chiusura per mantenere alto il livello di umidità.
- Le temperature sono visibili dall'esterno come nelle apparecchiature professionali.
- Il microprocessore elettronico garantisce il controllo costante delle temperature e regola le fasi di sbrinamento attivandole solo quando necessario (NO FROST intelligente).
- Griglia di aerazione con apertura pneumatica per un facile accesso e per la pulizia periodica del condensatore.
- Funzione giorno sabbaico (certificato Star K).
- I modelli professionali Sub-Zero sono costruiti negli Stati Uniti e sono dotati di cassone interno ed esterno in acciaio inossidabile. Ogni singola unità viene messa in funzione e testata integralmente prima di uscire dalla fabbrica.


Modelli professionali




ICBPRO4850
Frigorifero/
freezer



ICBPRO4850G
Frigorifero/freezer
con porta in vetro



ICBPRO3650
Frigorifero/
freezer



ICBPRO3650G
Frigorifero/freezer
con porta in vetro

Modello ICBPR04850 frigorifero/freezer con ice maker da incasso o freestanding	
Modello	Euro Iva esclusa
ICBPR04850	€ 24.000
Caratteristiche	
Larghezza	1219 mm
Altezza	2134 mm
Profondità porta esclusa	657 mm
Spessore porta inox maniglia esclusa	90 mm
Spessore porta inox maniglia inclusa	150 mm
Volume lordo frigorifero	566 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	462 l
Volume lordo freezer	363 l
Volume utilizzabile ISO freezer	280 l
Peso lordo	390 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	35 dBa
Consumo medio annuo	530 kWh
Frigorifero (porta destra e due cassetti)	
3 Ripiani in vetro regolabili	
1 Ripiano in vetro fisso	
2 Contenitori inox estraibili	
1 Coperchio cassetto alta umidità	
1 Set divisori interni cassetto	
Sistema purificazione aria	
Freezer (porta sinistra e due cassetti)	
3 Ripiani in acciaio regolabili	
1 Ripiano in acciaio fisso	
2 Cassetti	
Fabbricatore di ghiaccio automatico con contenitore acciaio amovibile	
Produzione di ghiaccio in 24 ore	1,8/2,7 kg
Max Ice in 24 ore	2,7/3,6 kg
Capacità contenitore ghiaccio	3,6 kg
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Absorbimento totale	0,83 kW-16 A
Pressione acqua	2,4-8,3 bar
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm
Tubo allacciamento idrico in dotazione	7000 mm

Technical drawing of the Elettrodomestici 1000 refrigerator, showing front, side, and top views with dimensions in mm.

Front View Dimensions:

- Width: 1219 mm
- Height (top section): 2134 mm
- Height (middle section): 1070 mm
- Height (bottom section): 775 mm
- Height (feet): 102 mm
- Text below: dimensioni altezza ± 13 mm

Side View Dimensions:

- Depth: 657 mm
- Total depth: 767 mm

Top View Dimensions:


- Width: 606 mm
- Depth: 533 mm
- Height (top section): 606 mm
- Height (middle section): 660 mm
- Height (bottom section): 781 mm
- Width (bottom section): 368 mm
- Depth (bottom section): 60 mm

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit divisori cassetto frigorifero	9018893	€ 170
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Filtro acqua	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 40
D. Contenitore estraibile frigorifero	0000045	€ 215
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Pannello laterale 2032 mm	9013058	€ 850
Top	9013057	€ 355
Kit zoccolo (frontale+laterale)	9013060	€ 135



Vano incasso installazione in battuta

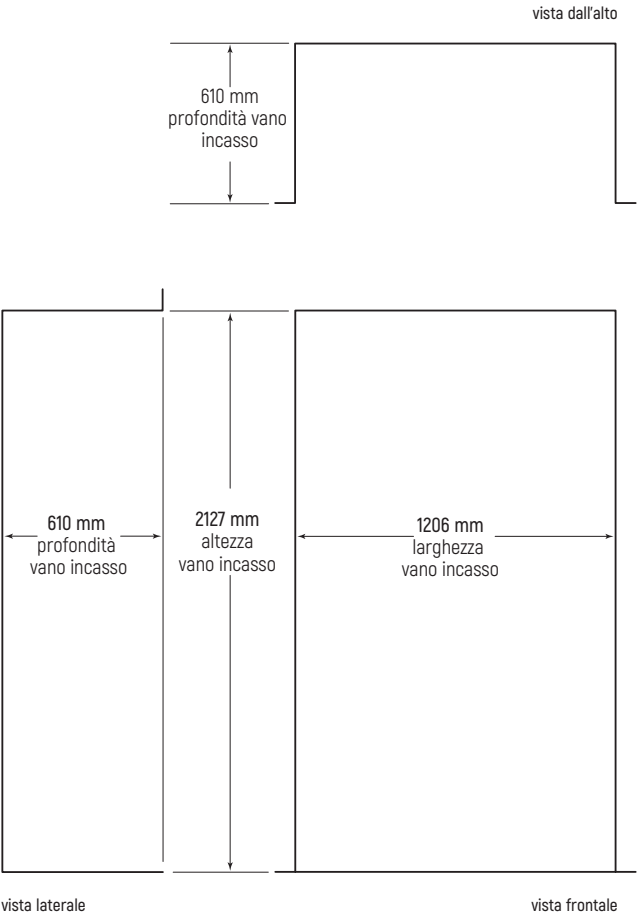

Schema allacciamenti


Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento idrico

Predisporre un rubinetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.



Allacciamento elettrico



Frigorifero/freezer linea Pro in acciaio inox con porta in vetro (1219 mm)

Modello ICBPRO4850G

frigorifero/freezer con ice maker
da incasso o freestanding porta vetro



Modello

Euro Iva esclusa

ICB64PRO4850G

€ 24.000

Caratteristiche

Larghezza

Altezza

Profondità porta esclusa

Spessore porta inox maniglia esclusa

Spessore porta inox maniglia inclusa

Volume lordo frigorifero

Volume utilizzabile ISO frigorifero

Volume lordo freezer

Volume utilizzabile ISO freezer

Peso lordo

Classe energetica

Rumorosità

Consumo medio annuo

1219 mm

2134 mm

657 mm

90 mm

150 mm

575 l

471 l

363 l

280 l

399 kg

A+

35 dBa

530 kWh

Frigorifero (porta destra e due cassetti)

3 Ripiani in vetro regolabili

1 Ripiano in vetro fisso

2 Contenitori inox estraibili

1 Coperchio cassetto alta umidità

1 Set divisori interni cassetto

Porta in vetro a tre strati resistente ai raggi UV

Sistema purificazione aria

Freezer (porta sinistra e due cassetti)

1 Cassetto estraibile

Fabbricatore di ghiaccio automatico con contenitore acciaio amovibile

Produzione di ghiaccio in 24 ore

Max Ice in 24 ore

Capacità contenitore ghiaccio

1,8/2,7 kg

2,7/3,6 kg

3,6 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione

Assorbimento totale

Pressione acqua

Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko

Tubo allacciamento idrico in dotazione

220-240 V 50-60 Hz


0,83 kW-16 A

2,4-8,3 bar

1500 mm

7000 mm

Dimensioni ingombro

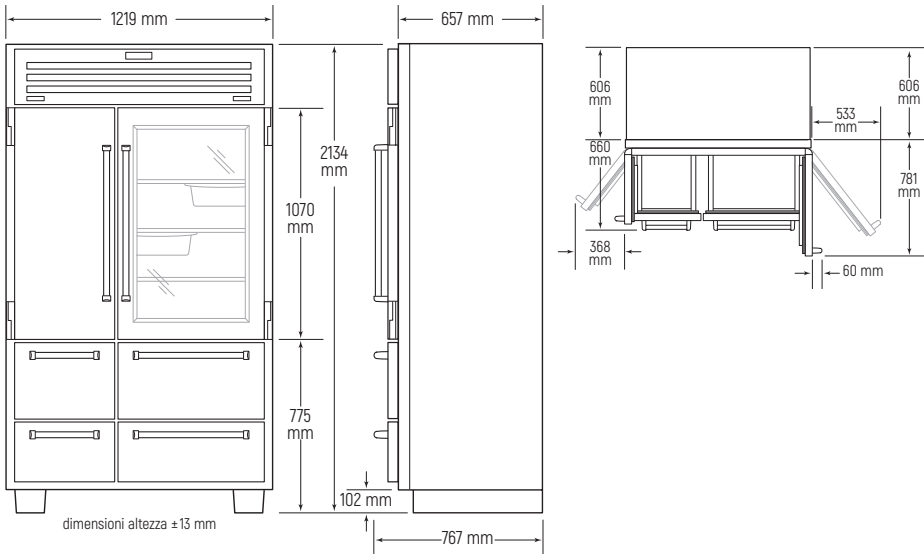


Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit divisori cassetto frigorifero	9018893	€ 170
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Filtro acqua	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 40
D. Contenitore estraibile frigorifero	0000045	€ 215
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Kit free-standingig

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Pannello laterale 2032 mm	9013058	€ 850
Top	9013057	€ 315
Kit zoccolo (frontale+laterale)	9013060	€ 135

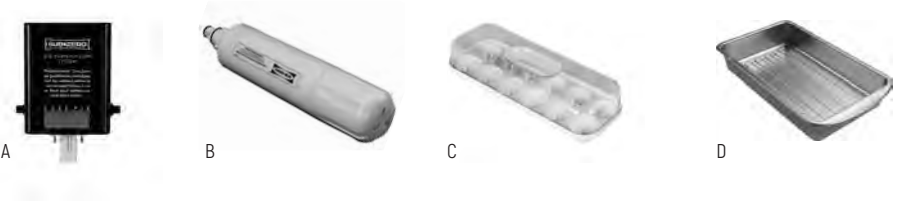

Vano incasso installazione in battuta

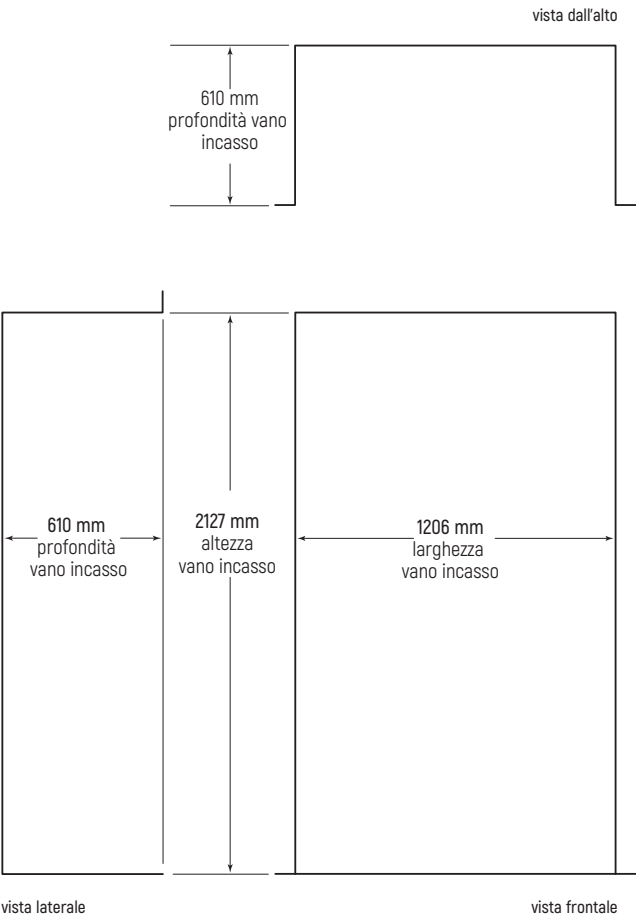

Schema allacciamenti


Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento idrico


Predisporre un rubinetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.




Allacciamento elettrico



Vano incasso installazione in battuta

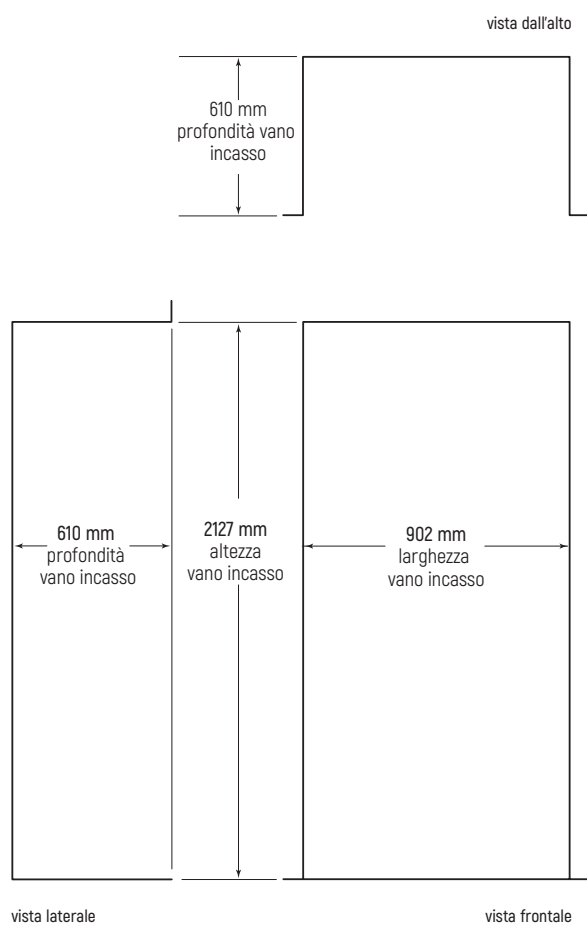

Vano incasso installazione in battuta unità affiancate

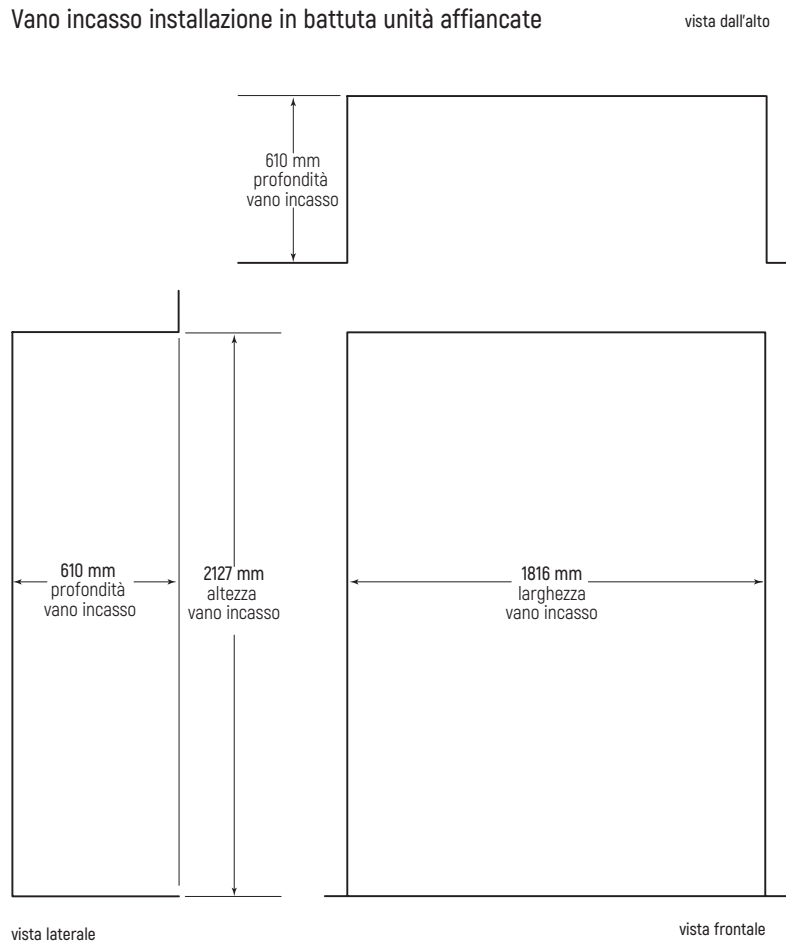


Schema allacciamenti


Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento idrico

Predisporre un rubinetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.




Allacciamento elettrico



Frigorifero/freezer linea Pro in acciaio inox con porta in vetro (914 mm)

Modello ICBPRO3650G

frigorifero/freezer con ice maker
da incasso o freestanding porta vetro

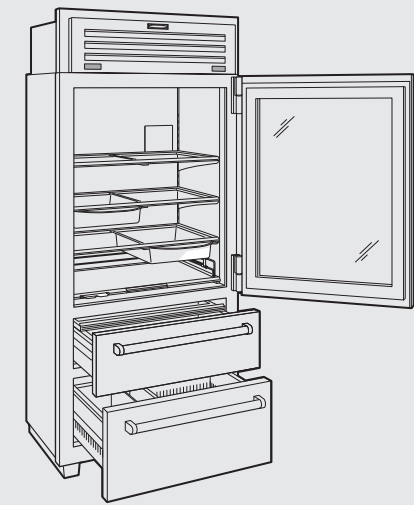

Modello Euro Iva esclusa

ICBPRO3650G € 19.000

Caratteristiche

Larghezza	914 mm
Altezza	2134 mm
Profondità porta esclusa	657 mm
Spessore porta inox maniglia esclusa	90 mm
Spessore porta inox maniglia inclusa	150 mm
Volume lordo frigorifero	574 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	513 l
Volume lordo freezer	136 l
Volume utilizzabile ISO freezer	93 l
Peso lordo	295 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	36 dBA
Consumo medio annuo	337 kWh

Frigorifero (porta e cassetto superiore)

- 3 Ripiani regolabili
- 1 Ripiano in vetro fisso
- 2 Contenitori inox estraibili
- 1 Coperchio cassetto alta umidità
- 1 Set divisori interni cassetto
- Porta in vetro a tre strati resistente ai raggi UV
- Sistema purificazione aria



Freezer (cassetto inferiore)

- 1 Cassetto estraibile
- Fabbricatore di ghiaccio automatico con contenitore acciaio amovibile
- Produzione di ghiaccio in 24 ore 1,8/2,7 kg
- Max Ice in 24 ore 2,7/3,6 kg
- Capacità contenitore ghiaccio 3,6 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento totale	0,83 kW-16 A
Pressione acqua	2,4-8,3 bar
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm
Tubo allacciamento idrico in dotazione	7000 mm

Dimensioni ingombro

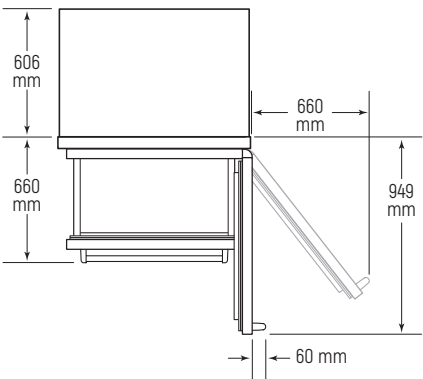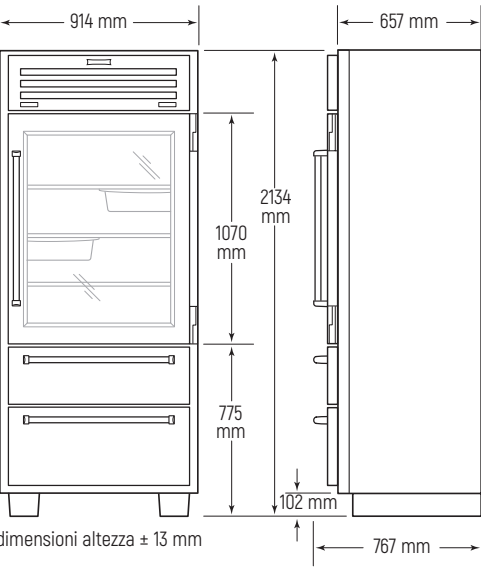


Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit divisori cassetto frigorifero	9018894	€ 170
Kit installazione unità affiancate	9029083	€ 350
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Filtro acqua	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 40
D. Contenitore estraibile frigorifero	9013059	€ 215
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Kit freestanding


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Pannello laterale 2032 mm	9013058	€ 850
Top	9013005	€ 285
Kit zoccolo (frontale+laterale)	9013060	€ 135

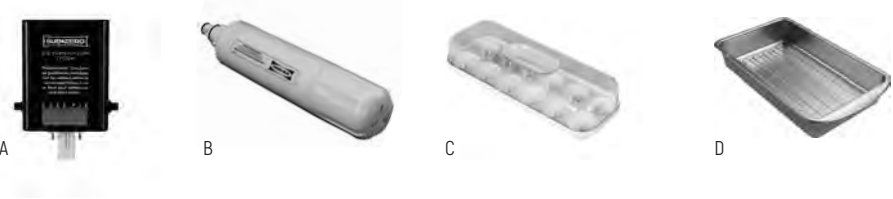

Vano incasso installazione in battuta

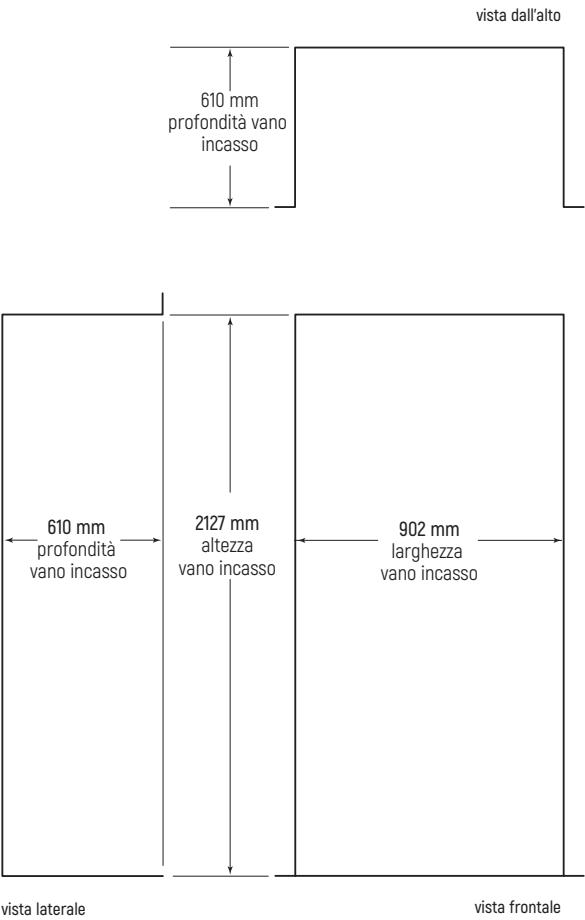

Vano incasso installazione in battuta unità affiancate

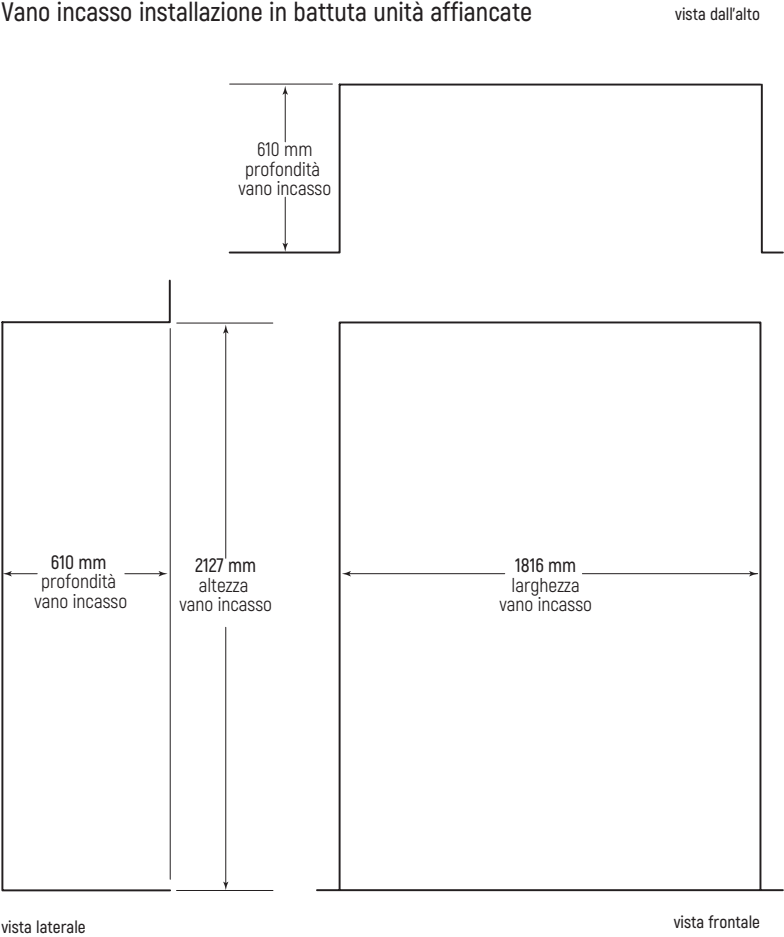


Schema allacciamenti


Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento idrico

Predisporre un rubinetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.



Allacciamento elettrico




Frigoriferi da incasso linea Designer

Caratteristiche

- I modelli Sub-Zero della linea Designer, consentono l'inserimento totale a filo nel mobile dell'unità, garantendo l'allineamento con le ante e i cassetti della cucina. Le possibilità di inserimento sono infinite. Possono essere installati in qualsiasi ambiente della casa. Sono disponibili nelle versioni a colonna, a colonna con cassetti e a cassetti sottopiano. Vi permettono di aumentare le alternative di progettazione disponibili. Per tutti i modelli sono anche disponibili dei pannelli in acciaio inossidabile e maniglia tubolare o professionale.
- Dual System: il doppio sistema di refrigerazione consente una migliore qualità di conservazione dei cibi ed una maggiore efficienza energetica. I due compressori funzionano indipendentemente: uno per il reparto frigorifero l'altro per il freezer. Si ottengono così due ambienti di conservazione ideali per i cibi freschi e per i cibi congelati.
- Air purification system: questo sistema avanzato di purificazione inventato dalla Nasa riduce i batteri, i virus e la quantità di gas etilene contenuto in alcuni cibi.
- Fresh card: schede che riportano informazioni utili per il posizionamento ed i tempi di conservazione dei cibi all'interno del frigorifero.
- Filtro acqua: migliora il sapore dell'acqua e del ghiaccio eliminando cloro, odori, piombo, mercurio, benzene, amianto.
- Dispenser interno acqua filtrata.
- Ripiani in vetro "Easy to clean" con nano tecnologia per trattenere i liquidi che vengono versati inavvertitamente.
- Nuovo sistema di illuminazione a led "Soft on": la luce si accende gradualmente all'apertura del frigo e si può regolare l'intensità.
- I due cassetti sono completamente estraibili con chiusura ammortizzata e permettono un comodo accesso ai cibi.
- Il microprocessore elettronico garantisce il controllo costante delle temperature e regola le fasi di sbrinamento attivandole solo quando necessario (No frost intelligente).
- I comandi digitali touch screen sono ben visibili in modo tale da poter impostare facilmente le funzioni dell'apparecchio secondo le vostre esigenze.
- Il fabbricatore di ghiaccio automatico produrrà una scorta di ghiaccio tra i 1,8 kg e i 3,6 kg.
- Max Ice: questa funzione aumenta la produzione di ghiaccio del 30% in un periodo di 24 ore (3,6 kg).
- Funzione giorno sabbaico (certificato Star K).
- Tutti i prodotti Sub-Zero sono costruiti negli Stati Uniti e sono dotati di interni in alluminio verniciato in ABS e balconcini in policarbonato. Ogni singola unità viene messa in funzione e testata integralmente prima di uscire dalla fabbrica.
- Maggior risparmio energetico: tutti i modelli sono in Classe A+ e A++.
- Possibilità di montare lo zoccolo della cucina fino a 5,1 cm.


Modelli a colonna da 457 mm, 610 mm, 762 mm e 914 mm

I disegni mostrano i frigoriferi nella versione acciaio con maniglie tubolari

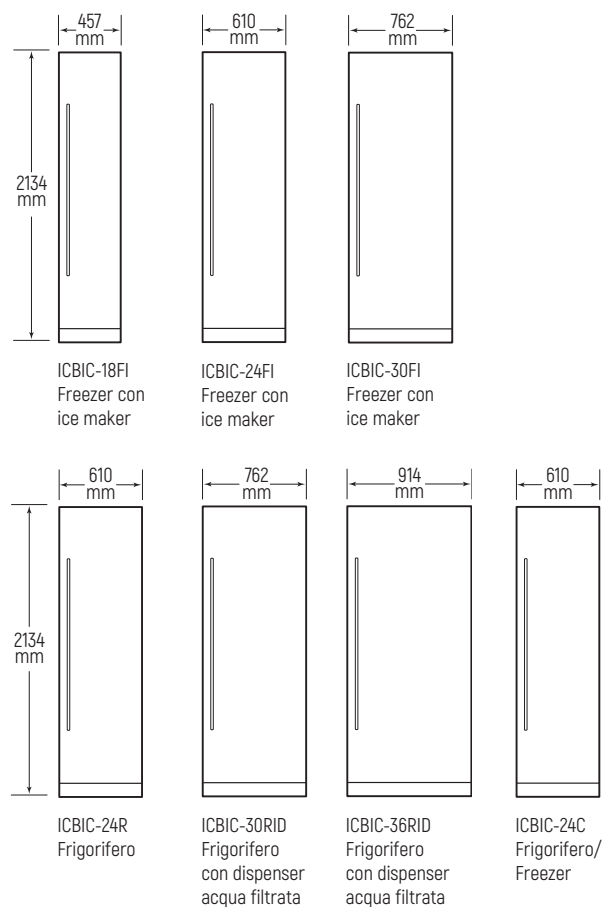


Modelli a colonna con cassetti da 762 mm e 914 mm

I disegni mostrano i frigoriferi nella versione acciaio con maniglie tubolari

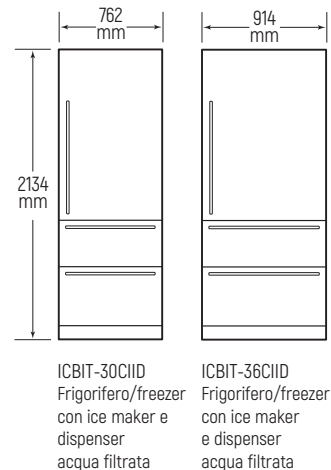


Modello sottopiano a cassetti da 610 mm e 762 mm

I disegni mostrano i frigoriferi nella versione acciaio con maniglie tubolari

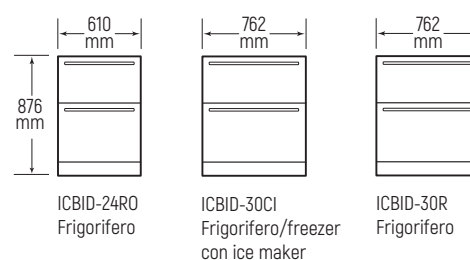

Freezer a colonna linea Designer (457 mm)

Modello ICBIC-18FI
freezer con ice maker

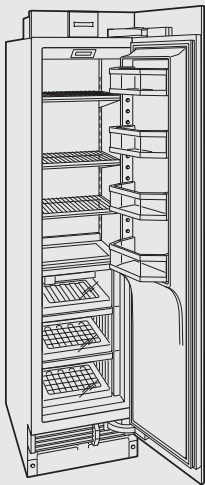

Modello Euro Iva esclusa



ICBIC-18FI € 8.600
Specificare sempre se cerniera destra (RH) o cerniera sinistra (LH)

Caratteristiche
Larghezza 457 mm
Altezza 2134 mm
Profondità 610 mm
Volume lordo freezer 274 l
Volume utilizzabile ISO freezer 226 l
Peso lordo 118 kg
Classe energetica A+
Rumorosità 46 dBA
Consumo medio annuo 326 kWh

Freezer
3 Ripiani in griglia regolabili (L 318 mm x P 367 mm)
3 Cassetti
4 Balconcini controporta regolabili
1 Fabbricatore di ghiaccio automatico
Produzione di ghiaccio in 24 h 1,8/2,7 kg
Max Ice in 24 h 2,7/3,6 kg
Capacità contenitore ghiaccio 3,6 kg
Fermo porta 90°

Dati per allacciamento
Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento totale 0,50 kW - 16 A
Pressione acqua 2,4-8,3 bar
Tubo allacciamento idrico 7000 mm
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko 1500 mm

Dimensioni ingombro

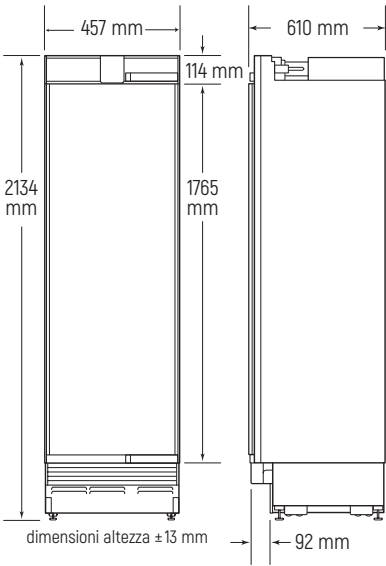

Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Deflettore aria per zoccolo da 98 mm a 51 mm (pag. 106)	7029956	€ 60
Kit press to open (RH)	9018427	€ 350
Kit press to open (LH)	9018428	€ 350
A. Filtro acqua	4204490	€ 100
Panno in microfibra	CLEACLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109


Pannelli e strutture in acciaio

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit instal. unità affiancate cerniere opposte	7027904	€ 355
Kit instal. unità affiancate cerniere uguali	7030378	€ 510
Kit instal. unità affiancate cerniere adiacenti	7030379	€ 405
Pannello porta inox maniglia tubolare RH	7025372	€ 755
Pannello porta inox maniglia tubolare LH	7025373	€ 755
Pannello laterale inox (spessore 250 mm)	7031340	€ 1.355
Top inox (spessore 250 mm)	7031341	€ 510
Pannello porta inox maniglia Pro	-	su richiesta
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1219 mm	7026837	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1372 mm	7027399	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1524 mm	7026838	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1676 mm	7026839	€ 65
Strutture singole per installazione freestanding a filo spalle e top da 50 mm		pag. 110




A

Vano incasso installazione a filo

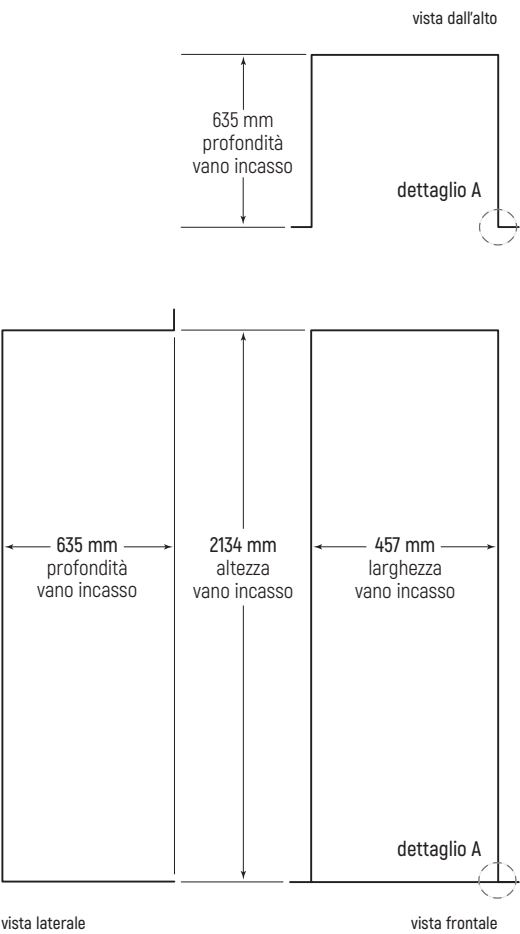

Dettaglio A





Schema allacciamenti


Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento idrico


Predisporre un rubinetetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.



Allacciamento elettrico



Dimensioni pannelli per installazioni a filo
per altezza di 2134 mm, zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm - peso max pannello porta 20 kg

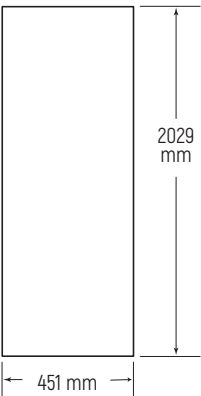


Dimensione pannelli installazione una unità	L	H	spessore min.
Porta	451 mm	2029 mm	16 mm
Dimensione pannelli installazione due unità affiancate	L	H	spessore min.
Porta	452 mm	2029 mm	16 mm

Nota bene: per altezza pannello personalizzato, zoccolo e apertura massima porta vedi pag. 106 e 107; per riduzione altezza zoccolo fino a 51 mm vedi pag. 106.

Freezer a colonna linea Designer (610 mm)

Modello ICBIC-24FI

freezer con ice maker

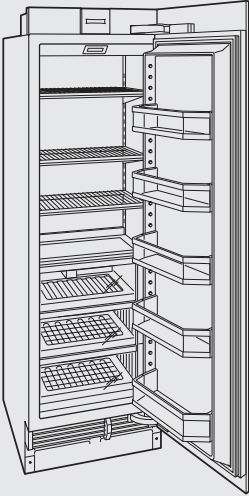

Modello

Euro Iva esclusa

ICBIC- 24FI

€ 9.000

Specificare sempre se cerniera destra (RH) o cerniera sinistra (LH)

Caratteristiche

Larghezza

610 mm

Altezza

2134 mm

Profondità

610 mm

Volume lordo freezer

398 l

Volume utilizzabile ISO freezer

347 l

Peso lordo

154 kg

Classe energetica

A+

Rumorosità

46 dBA

Consumo medio annuo

369 kWh

Freezer

3 Ripiani in griglia regolabili (L 470 mm x P 290 mm)

3 Cassetti

5 Balconcini controporta regolabili

1 Fabbricatore di ghiaccio automatico

Produzione di ghiaccio in 24 h

1,8/2,7 kg

Max Ice in 24 h

2,7/3,6 kg

Capacità contenitore ghiaccio

3,6 kg

Fermo porta 90°

Dati per allacciamento

Alimentazione

220-240 V 50-60 Hz

Assorbimento totale

0,55 kW - 16 A

Pressione acqua


2,4-8,3 bar

Tubo allacciamento idrico

7000 mm

Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko

1500 mm

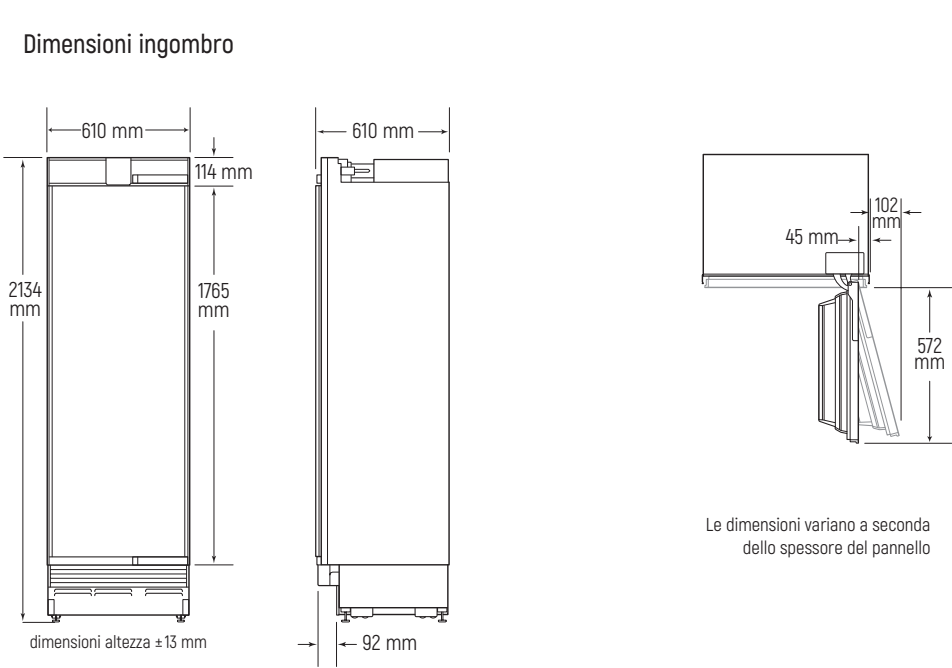


Accessori		
Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Deflettore aria per zoccolo da 98 mm a 51 mm (pag. 106)	7029956	€ 60
Kit press to open (RH)	9018427	€ 350
Kit press to open (LH)	9018428	€ 350
A. Filtro acqua	4204490	€ 100
Panno in microfibra	CLEACLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109

Pannelli e strutture in acciaio		
Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit instal. unità affiancate cerniere opposte	7027904	€ 355
Kit instal. unità affiancate cerniere uguali	7030378	€ 510
Kit instal. unità affiancate cerniere adiacenti	7030379	€ 405
Pannello porta inox maniglia tubolare RH	7023710	€ 910
Pannello porta inox maniglia tubolare LH	7023711	€ 910
Pannello laterale inox (spessore 250 mm)	7031340	€ 1.355
Top inox (spessore 250 mm)ww	7031342	€ 575
Pannello porta con maniglia Pro	-	su richiesta
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1067 mm	7027399	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1219 mm	7026838	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1372 mm	7026839	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1524 mm	7026840	€ 80
Strutture singole per installazione freestanding a filo spalle e top da 50 mm		pag. 110




A

Vano incasso installazione a filo

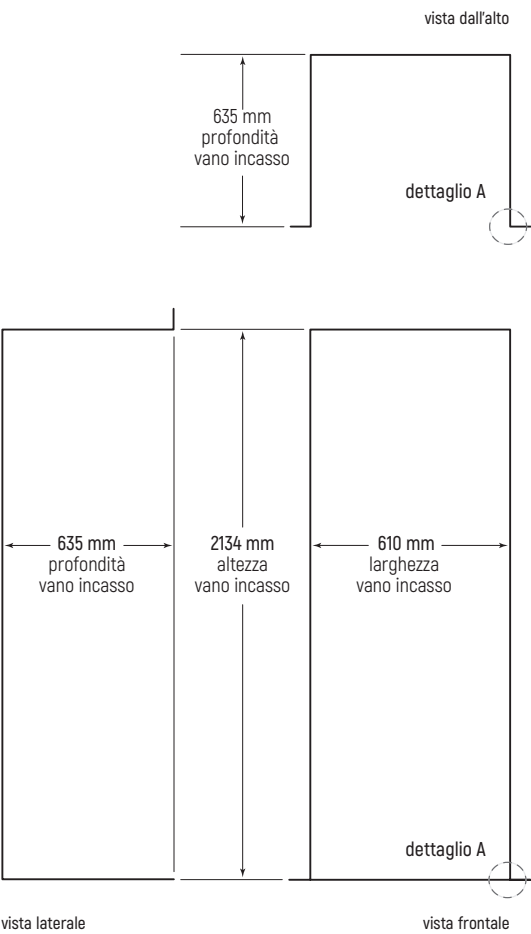

Dettaglio A




Schema allacciamenti


Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento idrico


Predisporre un rubinetetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.



Allacciamento elettrico



Dimensioni pannelli per installazioni a filo
per altezza di 2134 mm, zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm - peso max pannello porta 27 kg

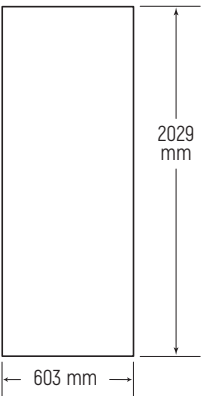


Dimensione pannelli installazione una unità	L	H	spessore min.
Porta	603 mm	2029 mm	16 mm
Dimensione pannelli installazione due unità affiancate	L	H	spessore min.
Porta	605 mm	2029 mm	16 mm

Nota bene: per altezza pannello personalizzato, zoccolo e apertura massima porta vedi pag. 106 e 107; per riduzione altezza zoccolo fino a 51 mm vedi pag. 106.

Freezer a colonna linea Designer (762 mm)

Modello ICBIC-30FI
freezer con ice maker

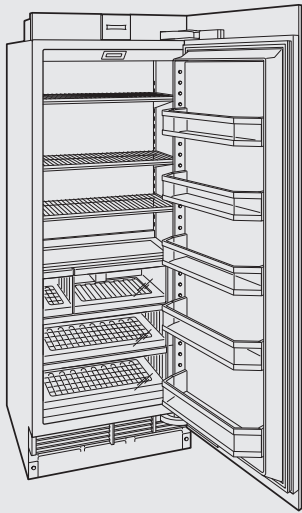

Modello Euro Iva esclusa



ICBIC-30FI € 9.600
Specificare sempre se cerniera destra (RH) o cerniera sinistra (LH)

Caratteristiche
Larghezza 762 mm
Altezza 2134 mm
Profondità 610 mm
Volume lordo freezer 465 l
Volume utilizzabile ISO freezer 408 l
Peso lordo 181 kg
Classe energetica A+
Rumorosità 45 dBa
Consumo medio annuo 399 kWh

Freezer
3 Ripiani in griglia regolabili (L 620 mm x P 320 mm)
3 Cassetti
5 Balconcini controporta regolabili
1 Filtro acqua
Produzione di ghiaccio in 24 h 1,8/2,7 kg
Max Ice in 24 h 2,7/3,6 kg
1 Fabbricatore di ghiaccio automatico
Fermo porta 90°

Dati per allacciamento
Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento totale 0,60 kW - 16 A
Pressione acqua 2,4-8,3 bar
Tubo allacciamento idrico 7000 mm
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko 1500 mm

Dimensioni ingombro

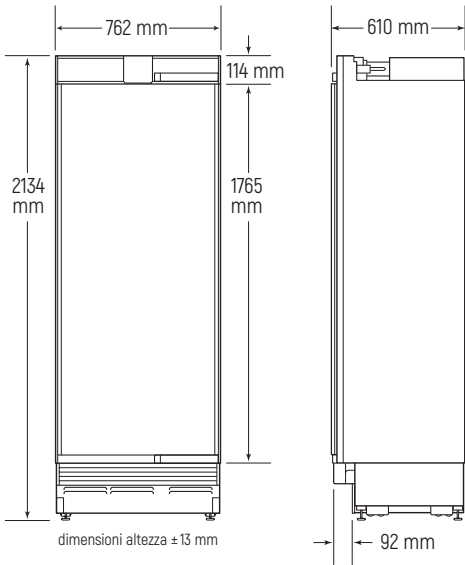

Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Deflettore aria per zoccolo da 98 mm a 51 mm (pag. 106)	7029956	€ 60
Kit press to open (RH)	9018427	€ 350
Kit press to open (LH)	9018428	€ 350
A. Filtro acqua	4204490	€ 100
Panno in microfibra	CLEACLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109


Pannelli e strutture in acciaio

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit instal. unità affiancate cerniere opposte	7027904	€ 355
Kit instal. unità affiancate cerniere uguali	7030378	€ 510
Kit instal. unità affiancate cerniere adiacenti	7030379	€ 405
Pannello porta inox maniglia tubolare RH	7023626	€ 1.055
Pannello porta inox maniglia tubolare LH	7023627	€ 1.055
Pannello laterale inox (spessore 250 mm)	7031340	€ 1.355
Top inox (spessore 250 mm)	7031343	€ 615
Pannello porta inox maniglia Pro	-	su richiesta
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1219 mm	7026838	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1372 mm	7026839	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1524 mm	7026840	€ 80
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1676 mm	7026841	€ 95
Strutture singole per installazione freestanding a filo spalle e top da 50 mm		pag. 110




A

Vano incasso installazione a filo

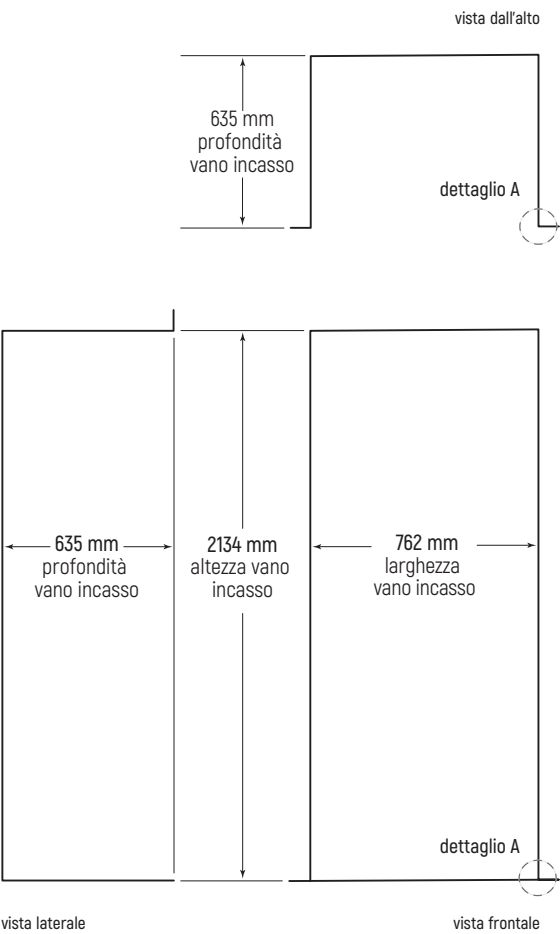

Dettaglio A



Schema allacciamenti


Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento idrico


Predisporre un rubinetetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.



Allacciamento elettrico



Dimensioni pannelli per installazioni a filo
per altezza di 2134 mm, zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm - peso max pannello porta 34 kg

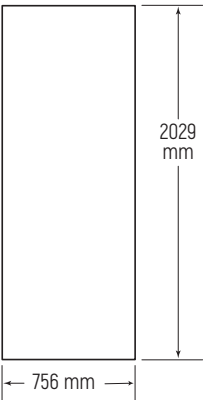

Dimensione pannelli installazione una unità	L	H	spessore min.
Porta	756 mm	2029 mm	16 mm
Dimensione pannelli installazione due unità affiancate	L	H	spessore min.
Porta	757 mm	2029 mm	16 mm

Nota bene: per altezza pannello personalizzato, zoccolo e apertura massima porta vedi pag. 106 e 107; per riduzione altezza zoccolo fino a 51 mm vedi pag. 106.

Modello ICBIC-24R frigorifero	
Modello	Euro Iva esclusa
ICBIC-24R	€ 9.000
Specificare sempre se cerniera destra (RH) o cerniera sinistra (LH)	
Caratteristiche	
Larghezza	610 mm
Altezza	2134 mm
Profondità	610 mm
Volume lordo frigorifero	397 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	352 l
Peso lordo	154 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	44 dBa
Consumo medio annuo	152 kWh
Frigorifero	
3 Ripiani in vetro regolabili (L 470 mm x P 340/310 mm) 1 Ripiano in vetro fisso 2 Cassetti alta umidità con divisori 1 Cassetto cibi sconfezionati 3 Balconcini controporta regolabili 2 Balconcini controporta fissi 1 Comparto latticini regolabile Sistema purificazione aria Fermo porta 90°	
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento totale	0,20 kW - 16 A
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm

Technical drawing of the 1000x2000 mm cabinet, showing front and side views with dimensions in millimeters (mm).

Front View Dimensions:


- Width: 610 mm
- Height: 2134 mm
- Internal height: 1765 mm
- Top panel thickness: 114 mm

Side View Dimensions:

- Width: 610 mm
- Depth: 92 mm

Additional Information:

- Dimensioni altezza ± 13 mm (Height dimensions ± 13 mm)




Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Deflettore aria per zoccolo da 98 mm a 51 mm (pag. 106)	7029956	€ 60
Kit press to open (RH)	9018427	€ 350
Kit press to open (LH)	9018428	€ 350
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Porta uova	7007506	€ 45
Panno in microfibra	CLEACLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit instal. unità affiancate cerniere opposte	7027904	€ 355
Kit instal. unità affiancate cerniere uguali	7030378	€ 510
Kit instal. unità affiancate cerniere adiacenti	7030379	€ 405
Pannello porta inox maniglia tubolare RH	7023710	€ 910
Pannello porta inox maniglia tubolare LH	7023711	€ 910
Pannello laterale inox (spessore 250 mm)	7031340	€ 1.355
Top inox (spessore 250 mm)	7031342	€ 575
Pannello porta inox maniglia Pro	-	su richiesta
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1067 mm	7027399	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1219 mm	7026838	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1372 mm	7026839	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1524 mm	7026840	€ 80
Strutture singole per installazione freestanding a filo spalle e top da 50 mm		pag. 110



Vano incasso installazione a filo

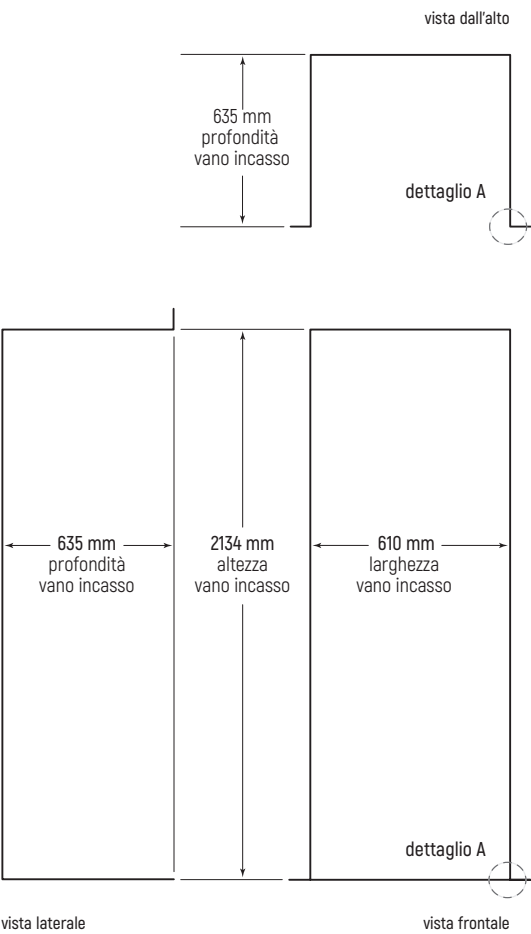


Dettaglio A




Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento elettrico



Dimensioni pannelli per installazioni a filo
per altezza di 2134 mm, zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm - peso max pannello porta 27 kg

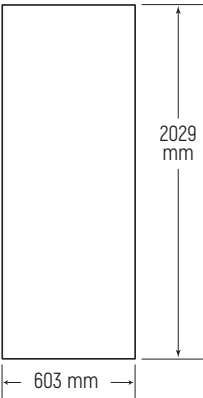

Dimensione pannelli installazione una unità	L	H	spessore min.
Porta	603 mm	2029 mm	16 mm
Dimensione pannelli installazione due unità affiancate	L	H	spessore min.
Porta	605 mm	2029 mm	16 mm

Nota bene: per altezza pannello personalizzato, zoccolo e apertura massima porta vedi pag. 106 e 107; per riduzione altezza zoccolo fino a 51 mm vedi pag. 106.

Modello ICBIC-30RID frigorifero con dispenser interno acqua filtrata	
Modello	Euro Iva esclusa
ICBIC-30RID	€ 9.600
Specificare sempre se cerniera destra (RH) o cerniera sinistra (LH)	
Caratteristiche	
Larghezza	762 mm
Altezza	2134 mm
Profondità	610 mm
Volume lordo frigorifero	535 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	481 l
Peso lordo	181 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	42 dBa
Consumo medio annuo	159 kWh
Frigorifero	
3 Ripiani in vetro regolabili (L 620 mm x P 340/310 mm) 1 Ripiano in vetro fisso 2 Cassetti alta umidità con divisori 1 Cassetto cibi sconfezionati 3 Balconcini controporta regolabili 2 Balconcini controporta fissi 1 Comparto latticini regolabile Sistema purificazione aria 1 dispenser interno acqua filtrata 1 Filtro acqua Fermo porta 90°	
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento totale	0,20 kW - 16 A
Pressione acqua	2,4-8,3 bar
Tubo allacciamento idrico	7000 mm
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm

762 mm

2134 mm


114 mm

1765 mm

dimensioni altezza ± 13 mm

610 mm


92 mm




Le dimensioni variano a seconda
dello spessore del pannello

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Deflettore aria per zoccolo da 98 mm a 51 mm (pag. 106)	7029956	€ 60
Kit press to open (RH)	9021401	€ 350
Kit press to open (LH)	9018428	€ 350
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Porta uova	7007506	€ 40
Panno in microfibra	CLEACLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit instal. unità affiancate cerniere opposte	7027904	€ 355
Kit instal. unità affiancate cerniere uguali	7030378	€ 510
Kit instal. unità affiancate cerniere adiacenti	7030379	€ 405
Pannello porta inox maniglia tubolare RH	7023626	€ 1.055
Pannello porta inox maniglia tubolare LH	7023627	€ 1.055
Pannello laterale inox (spessore 250 mm)	7031340	€ 1.355
Top inox (spessore 250 mm)	7031343	€ 615
Pannello porta inox con maniglia Pro	-	su richiesta
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1219 mm	7026838	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1372 mm	7026839	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1524 mm	7026840	€ 80
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1676 mm	7026841	€ 95
Strutture singole per installazione freestanding a filo spalle e top da 50 mm		pag. 110

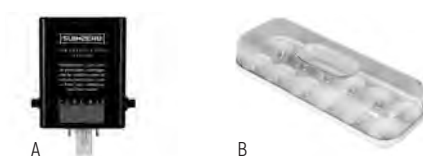

Vano incasso installazione a filo

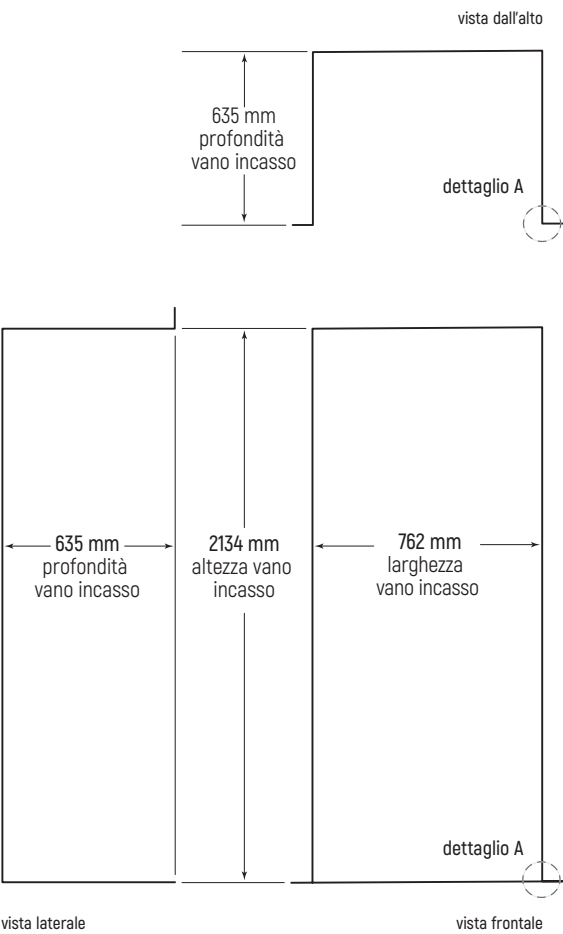

Dettaglio A





Schema allacciamenti


Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento idrico


Predisporre un rubinetetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.



Allacciamento elettrico



Dimensioni pannelli per installazioni a filo
per altezza di 2134 mm, zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm - peso max pannello porta 34 kg

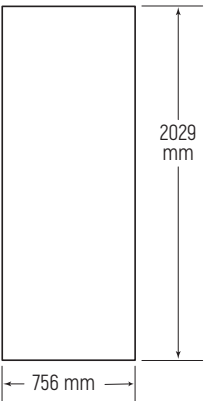


Dimensione pannelli installazione una unità	L	H	spessore min.
Porta	756 mm	2029 mm	16 mm
Dimensione pannelli installazione due unità affiancate	L	H	spessore min.
Porta	757 mm	2029 mm	16 mm

Nota bene: per altezza pannello personalizzato, zoccolo e apertura massima porta vedi pag. 106 e 107; per riduzione altezza zoccolo fino a 51 mm vedi pag. 106.

Frigorifero a colonna linea Designer (914 mm)

Modello ICBIC-36RID

frigorifero con dispenser interno acqua filtrata

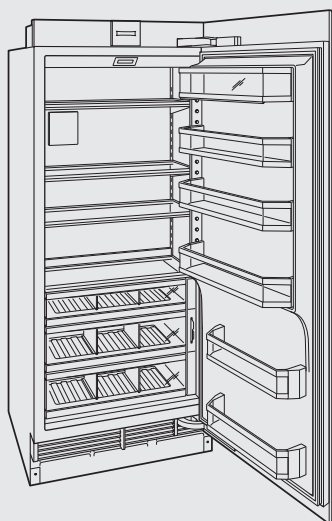

Modello Euro Iva esclusa

ICBIC-36RID € 10.300

Specificare sempre se cerniera destra (RH) o cerniera sinistra (LH)

Caratteristiche

Larghezza	914 mm
Altezza	2134 mm
Profondità	610 mm
Volume lordo frigorifero	651 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	586 l
Peso lordo	209 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	42
Consumo medio annuo	159



Frigorifero

3 Ripiani in vetro regolabili (L 775 mm x P 340/ 310 mm)
 1 Ripiano in vetro fisso
 2 Cassetti alta umidità con divisori
 1 Cassetto cibi sconfezionati
 3 Balconcini controporta regolabili
 2 Balconcini controporta fissi
 1 Comparto latticini regolabile
 Sistema purificazione aria
 1 dispenser interno acqua filtrata
 1 Filtro acqua
 Fermo porta 90°

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento totale	0,20 kW - 16 A
Pressione acqua	2,4-8,3 bar
Tubo allacciamento idrico	7000 mm
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm

Dimensioni ingombro

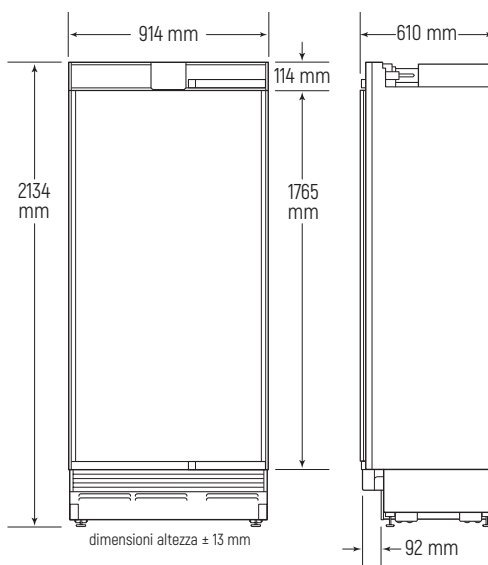

Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Deflettore aria per zoccolo da 98 mm a 51 mm (pag. 106)	7029956	€ 60
Kit press to open (RH)	9021401	€ 350
Kit press to open (LH)	9018428	€ 350
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Filtro acqua	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 40
Panno in microfibra	CLEACLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109

Pannelli e strutture in acciaio

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit instal. unità affiancate cerniere opposte	7027904	€ 355
Kit instal. unità affiancate cerniere uguali	7030378	€ 510
Kit instal. unità affiancate cerniere adiacenti	7030379	€ 405
Pannello porta inox maniglia tubolare RH	7025366	€ 1.190
Pannello porta inox maniglia tubolare LH	7025367	€ 1.190
Pannello laterale inox (spessore 250 mm)	7031340	€ 1.355
Top inox (spessore 250 mm)	7031344	€ 680
Pannello porta inox maniglia Pro	-	su richiesta
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1372 mm	7026839	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1524 mm	7026840	€ 80
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1676 mm	7026841	€ 95
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1829 mm	7026842	€ 95
Strutture singole per installazione freestanding a filo spalle e top da 50 mm		pag. 110



A




B




C

Vano incasso installazione a filo

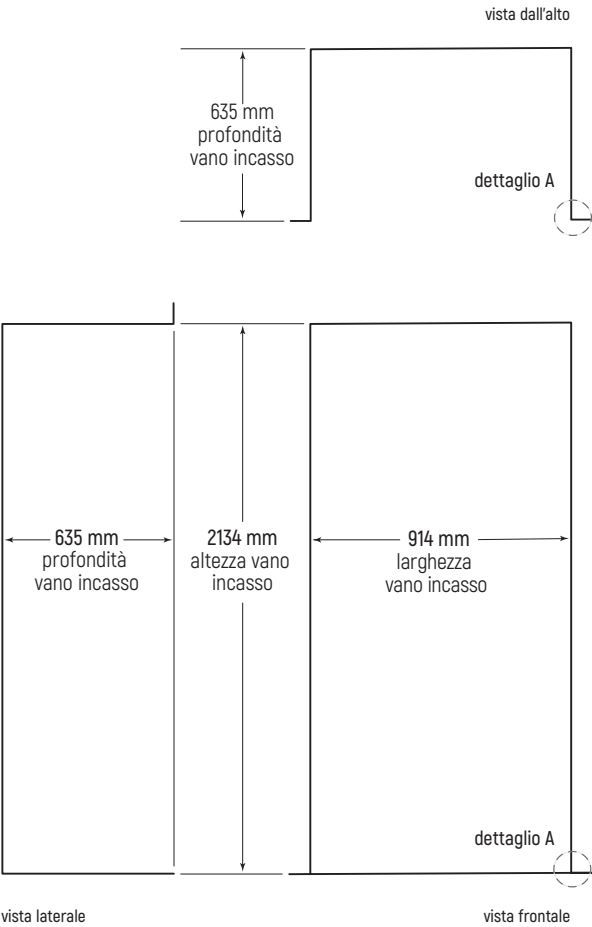

Dettaglio A





Schema allacciamenti


Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento elettrico


Predisporre un rubinetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.



Allacciamento elettrico



Dimensioni pannelli per installazioni a filo
per altezza di 2134 mm, zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm - peso max pannello porta 34 kg

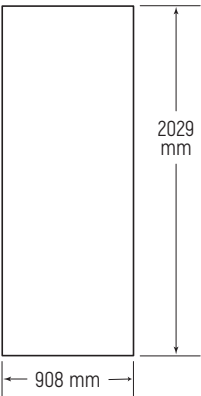


Dimensione pannelli installazione una unità	L	H	spessore min.
Porta	908 mm	2029 mm	16 mm
Dimensione pannelli installazione due unità affiancate	L	H	spessore min.
Porta	910 mm	2029 mm	16 mm

Nota bene: per altezza pannello personalizzato, zoccolo e apertura massima porta vedi pag. 106 e 107; per riduzione altezza zoccolo fino a 51 mm vedi pag. 106.

Frigorifero/freezer a colonna linea Designer (610 mm)

Modello ICBIC-24C

combinato frigorifero/freezer

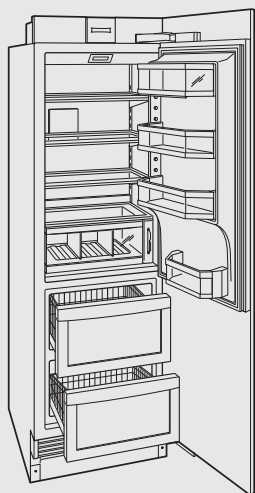

Modello Euro Iva esclusa

ICBIC-24C € 8.500

Specificare sempre se cerniera destra (RH) o cerniera sinistra (LH)

Caratteristiche

Larghezza	610 mm
Altezza	2134 mm
Profondità	610 mm
Volume lordo frigorifero	248 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	225 l
Volume lordo freezer	100 l
Volume utilizzabile ISO freezer	57 l
Peso lordo	118 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	45 dBa
Consumo medio annuo	261 kWh

Frigorifero

3 Ripiani in vetro regolabili (L 470 mm x P 340/ 310 mm)
 1 Ripiano in vetro fisso
 1 Cassetto alta umidità con divisori
 2 Balconcini controporta regolabili
 2 Balconcini controporta fissi
 Sistema purificazione aria
 Fermo porta 90°



Freezer

2 Cassetti

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Absorbimento totale	0,55 kW - 16 A
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm

Dimensioni ingombro

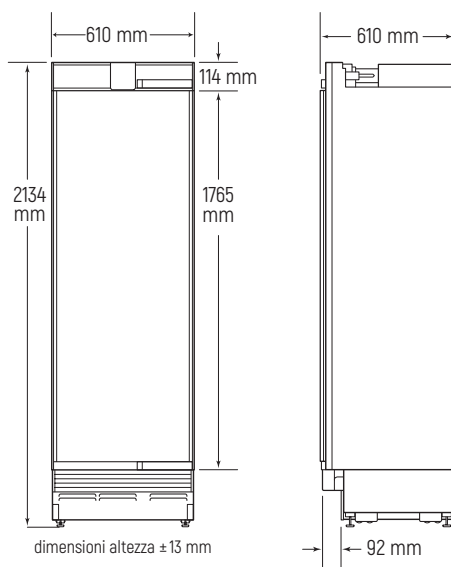

Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Deflettore aria per zoccolo da 98 mm a 51 mm (pag. 106)	7029956	€ 60
Kit press to open (RH)	9018427	€ 350
Kit press to open (LH)	9018428	€ 350
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Porta uova	7007506	€ 40
Panno in microfibra	CLEACLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109

Pannelli e strutture in acciaio

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit instal. unità affiancate cerniere opposte	7027904	€ 355
Kit instal. unità affiancate cerniere uguali	7030378	€ 510
Kit instal. unità affiancate cerniere adiacenti	7030379	€ 405
Pannello porta inox maniglia tubolare RH	7023710	€ 910
Pannello porta inox maniglia tubolare LH	7023711	€ 910
Pannello laterale inox (spessore 250 mm)	7031340	€ 1.355
Top inox (spessore 250 mm)	7031342	€ 575
Pannello porta con maniglia Pro	-	su richiesta
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1067 mm	7027399	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1219 mm	7026838	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1372 mm	7026839	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1524 mm	7026840	€ 80
Strutture singole per installazione freestanding a filo spalle e top da 50 mm		pag. 110




A



B


Vano incasso installazione a filo

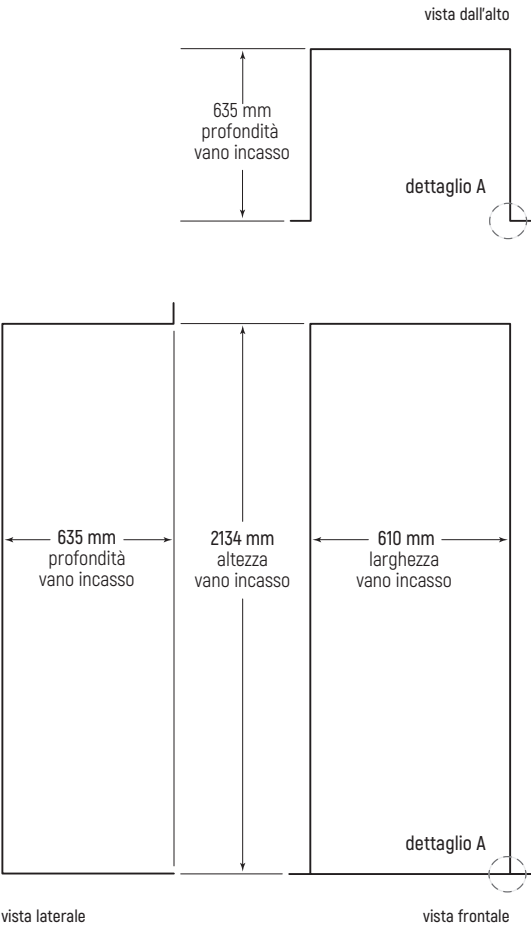


Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento elettrico



Dimensioni pannelli per installazioni a filo
per altezza di 2134 mm, zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm - peso max pannello porta 27 kg

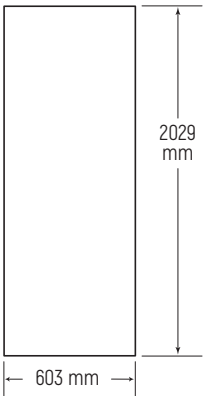


Dimensione pannelli installazione una unità	L	H	spessore min.
Porta	603 mm	2029 mm	16 mm
Dimensione pannelli installazione due unità affiancate	L	H	spessore min.
Porta	605 mm	2029 mm	16 mm

Nota bene: per altezza pannello personalizzato, zoccolo e apertura massima porta vedi pag. 106 e 107; per riduzione altezza zoccolo fino a 51 mm vedi pag. 106.

Frigorifero/freezer a colonna con cassetti linea Designer (762 mm)

Modello ICBIT-30CIID

frigorifero/freezer con ice maker
e dispenser interno acqua filtrata

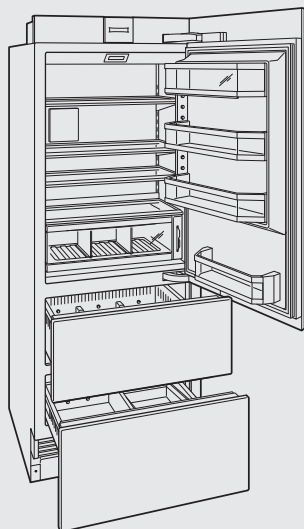

Modello

Euro Iva esclusa

ICBIT-30CID

€ 10.500

Specificare sempre se cerniera
destra (RH) o cerniera sinistra (LH)

Caratteristiche

Larghezza	762 mm
Altezza	2134 mm
Profondità	610 mm
Volume lordo frigorifero	320 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	287 l
Volume lordo freezer	154 l
Volume utilizzabile ISO freezer	97 l
Ingombro apertura cassetto	467 mm
Peso lordo	181 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	44 dBA
Consumo medio annuo	339 kWh

Frigorifero: porta

- 3 Ripiani in vetro regolabili [L 620 mm x P 340/ 310 mm]
- 1 Ripiano in vetro fisso
- 1 Cassetto alta umidità con divisori
- 2 Balconcini controporta regolabili
- 1 Balconcino controporta fisso
- 1 Comparto latticini regolabile
- 1 dispenser interno acqua filtrata
- Sistema purificazione aria
- Filtro acqua
- Fermo porta 90°



Freezer: cassette

2 Cassetti con divisori rimovibili	
Fabbricatore di ghiaccio automatico	
Produzione di ghiaccio in 24 ore	1,8/2,7 kg
Max Ice in 24 ore	2,7/3,6 kg
Capacità contenitore ghiaccio	3,6 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento totale	0,6 kW - 16 A
Pressione acqua	2,4-8,3 bar
Tubo allacciamento idrico	7000 mm
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm

Dimensioni ingombro

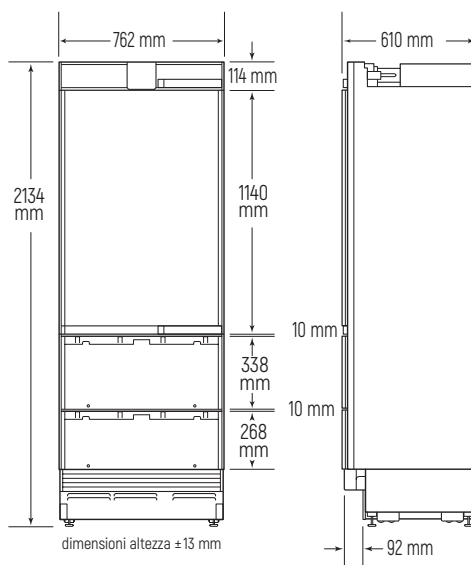

Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Deflettore aria per zoccolo da 98 mm a 51 mm (pag. 106)	7029956	€ 60
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Filtro acqua	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 40
Panno in microfibra	CLEACLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109

Pannelli e strutture in acciaio

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit instal. unità affiancate cerniere opposte	7027904	€ 355
Kit instal. unità affiancate cerniere uguali	7030378	€ 510
Kit instal. unità affiancate cerniere adiacenti	7030379	€ 405
Pannello porta inox maniglia tubolare RH	7023706	€ 925
Pannello porta inox maniglia tubolare LH	7023707	€ 925
Kit pannelli cassette	7023702	€ 875
Pannello laterale inox (spessore 250 mm)	7031340	€ 1.355
Top inox (spessore 250 mm)	7031343	€ 615
Pannello porta e kit pannelli cassette inox maniglia Pro	-	
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1219 mm	7026838	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1372 mm	7026839	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1524 mm	7026840	€ 80
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1676 mm	7026841	€ 95
Strutture singole per installazione freestanding a filo spalle e top da 50 mm		pag. 110




Vano incasso installazione a filo

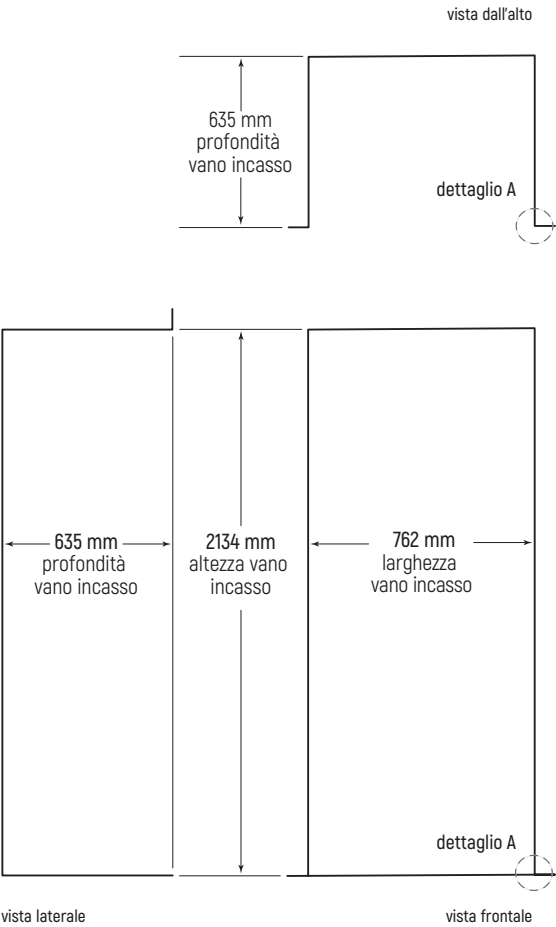

Dimensioni pannelli per installazioni a filo

per altezza di 2134 mm, zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm - peso max pannello porta 34 kg e peso max pannello per cassetto 7 kg

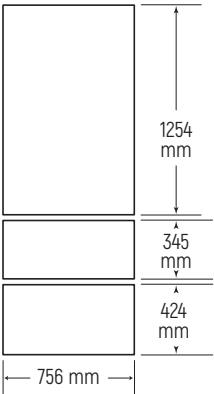

Dimensione pannelli installazione una unità	L	H	spessore min.
Porta	756 mm	1254 mm	16 mm
Cassetto superiore	756 mm	345 mm	16 mm
Cassetto inferiore	756 mm	424 mm	16 mm
Dimensione pannelli installazione due unità affiancate	L	H	spessore min.
Porta	757 mm	1254 mm	16 mm
Cassetto superiore	757 mm	345 mm	16 mm
Cassetto inferiore	757 mm	424 mm	16 mm


Nota bene: per altezza pannello personalizzato, zoccolo e apertura massima porta vedi pag. 106 e 107; per riduzione altezza zoccolo fino a 51 mm vedi pag. 106.

Schema allacciamenti


Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento idrico

Predisporre un rubinetetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.




Allacciamento elettrico



Frigorifero/freezer a colonna con cassetti linea Designer (914 mm)

Modello ICBIT-36CIID

frigorifero/freezer con ice maker
e dispenser interno acqua filtrata

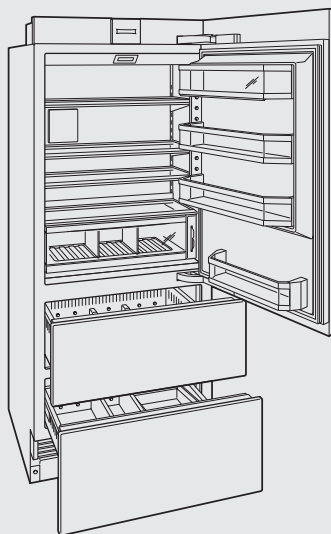

Modello

Euro Iva esclusa

ICBIT-36CIID

€ 11.200

Specificare sempre se cerniera
destra (RH) o cerniera sinistra (LH)

Caratteristiche

Larghezza	914 mm
Altezza	2134 mm
Profondità	610 mm
Volume lordo frigorifero	410 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	358 l
Volume lordo freezer	192 l
Volume utilizzabile ISO freezer	128 l
Ingombro apertura cassetto	467 mm
Peso lordo	209 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	44 dBA
Consumo medio annuo	399 kWh

Frigorifero: porta

2 zone di temperatura
3 Ripiani in vetro regolabili (L 775 mm x P 340/310 mm)
1 Cassetto alta umidità con divisori
1 Comparto latticini regolabile
2 Balconcini controporta regolabili
1 Balconcino controporta fisso
Sistema purificazione aria
1 dispenser interno acqua filtrata
Filtro acqua
Fermo porta 90°



Freezer: cassetti

2 Cassetti con divisori rimovibili
Fabbricatore di ghiaccio automatico
Produzione di ghiaccio in 24 ore 1,8/2,7 kg
Max Ice in 24 ore 2,7/3,6 kg
Capacità contenitore ghiaccio 3,6 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento totale	0,72 kW - 16 A
Pressione acqua	2,4-8,3 bar
Tubo allacciamento idrico	7000 mm
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm

Dimensioni ingombro

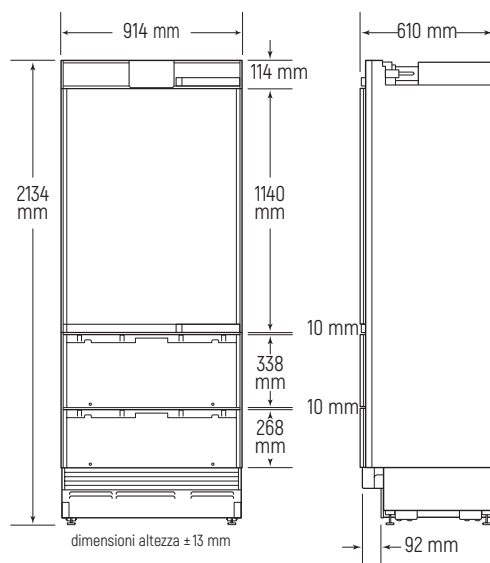

Le dimensioni variano a seconda
dello spessore del pannello

Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Deflettore aria per zoccolo da 98 mm a 51 mm (pag. 106)	7029956	€ 60
A. Cartuccia purificazione aria	7010799C	€ 100
B. Filtro acqua	4204490	€ 100
C. Porta uova	7007506	€ 40
Panno in microfibra	CLEACLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109

Pannelli e strutture in acciaio


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit instal. unità affiancate cerniere opposte	7027904	€ 355
Kit instal. unità affiancate cerniere uguali	7030378	€ 510
Kit instal. unità affiancate cerniere adiacenti	7030379	€ 405
Pannello porta inox maniglia tubolare RH	7023708	€ 1.095
Pannello porta inox maniglia tubolare LH	7023709	€ 1.095
Kit pannelli cassetti inox	7023704	€ 950
Pannello laterale inox (spessore 250 mm)	7031340	€ 1.355
Top inox (spessore 250 mm)	7031344	€ 680
Pannello porta e kit pannelli cassetti inox maniglia Pro	-	su richiesta
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1372 mm	7026839	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1524 mm	7026840	€ 80
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1676 mm	7026841	€ 95
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1829 mm	7026842	€ 95
Strutture singole per installazione freestanding a filo spalle e top da 50 mm		pag. 110



Vano incasso installazione a filo

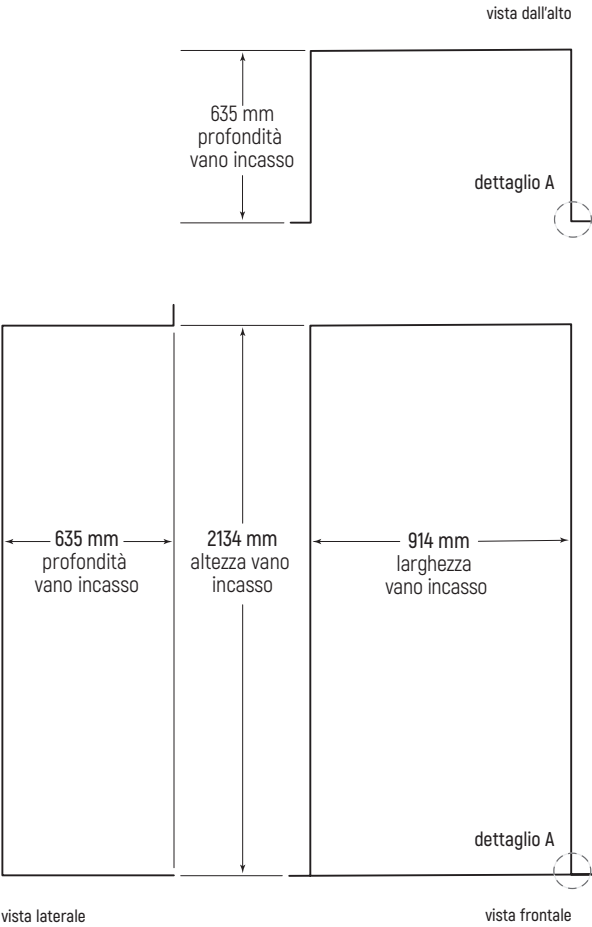

Dettaglio A





Schema allacciamenti


Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento idrico e elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento idrico

Predisporre un rubinetetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.




Allacciamento elettrico



Dimensioni pannelli per installazioni a filo

per altezza di 2134 mm, zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm - peso max pannello porta 34 kg e peso max pannello per cassetto 7 kg

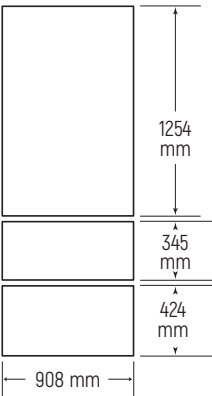


Dimensione pannelli installazione una unità	L	H	spessore min.
Porta	908 mm	1254 mm	16 mm
Cassetto superiore	908 mm	345 mm	16 mm
Cassetto inferiore	908 mm	424 mm	16 mm
Dimensione pannelli installazione due unità affiancate	L	H	spessore min.
Porta	910 mm	1254 mm	16 mm
Cassetto superiore	910 mm	345 mm	16 mm
Cassetto inferiore	910 mm	424 mm	16 mm



Nota bene: per altezza pannello personalizzato, zoccolo e apertura massima porta vedi pag. 106 e 107; per riduzione altezza zoccolo fino a 51 mm vedi pag. 106.

Frigorifero sottopiano a cassetti linea Designer (610 mm)

Modello ICBID-24R0
frigorifero



Dimensioni ingombro

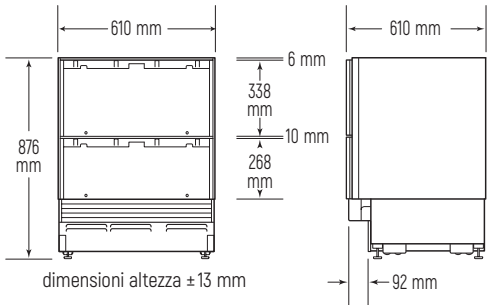

Le dimensioni variano a seconda
dello spessore del pannello

Modello Euro Iva esclusa

ICBID-24R0 € 6.000

Caratteristiche

Larghezza	610 mm
Altezza	876 mm
Profondità	610 mm
Volume lordo frigorifero	144 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	71 l
Ingombro apertura cassetto	467 mm
Peso lordo	77 kg
Classe energetica	A++
Rumorosità	42 dBa
Consumo medio annuo	86 kWh

Frigorifero

2 Cassetti con divisori rimovibili

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento totale	0,20 kW - 16 A
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Deflettore aria per zoccolo da 98 mm a 51 mm (pag. 106)	7029956	€ 60
A. Porta uova	7007506	€ 40
Panno in microfibra	CLEACLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109


Pannelli in acciaio

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione unità affiancate	7027903	€ 225
Kit pannelli cassetti inox maniglia tubolare	7025408	€ 750
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1219 mm	7026838	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1372 mm	7026839	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1524 mm	7026840	€ 80
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1676 mm	7026841	€ 95




A

Vano incasso installazione a filo

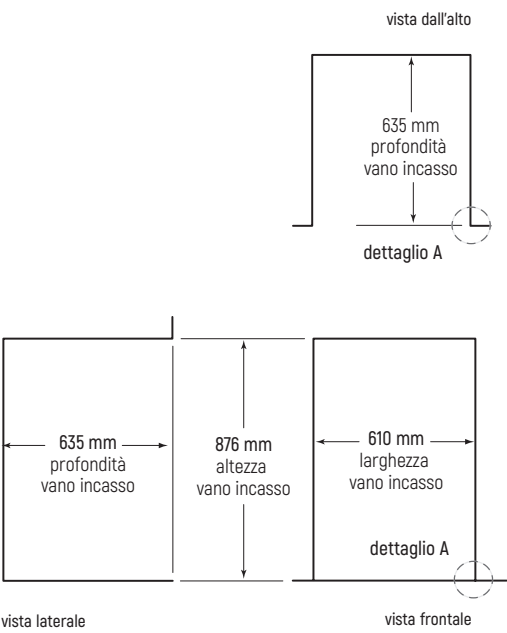


Dettaglio A




Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento elettrico



Dimensioni pannelli per installazioni a filo
per zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm - peso max pannello per cassetto 7 kg




Dimensione pannelli installazione una unità	L	H	spessore min.
Cassetto superiore	603 mm	345 mm	16 mm
Cassetto inferiore	603 mm	424 mm	16 mm
Dimensione pannelli installazione due unità affiancate	L	H	spessore min.
Cassetto superiore	605 mm	345 mm	16 mm
Cassetto inferiore	605 mm	424 mm	16 mm

Nota bene: per altezza pannello personalizzato, zoccolo e apertura massima porta vedi pag. 106 e 107; per riduzione altezza zoccolo fino a 51 mm vedi pag. 106.

Frigorifero sottopiano a cassette linea Designer (762 mm)

Modello ICBID-30R

frigorifero



Modello

Euro Iva esclusa

ICBID-30R

€ 6.150

Caratteristiche

Larghezza

Altezza

Profondità

Volume lordo frigorifero

Volume utilizzabile ISO frigorifero

Ingombro apertura cassetto

Peso lordo

Classe energetica

Rumorosità

Consumo medio annuo

762 mm

876 mm

610 mm

161 l

97 l

467 mm

95 kg

A++

42 dBA

94 kWh

Frigorifero

1 Cassetto con divisori e coperchio scorrevole

1 Cassetto con divisori

Dati per allacciamento

Alimentazione

Assorbimento totale


Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko

220-240 V 50-60 Hz

0,20 kW - 16 A

1500 mm

Dimensioni ingombro

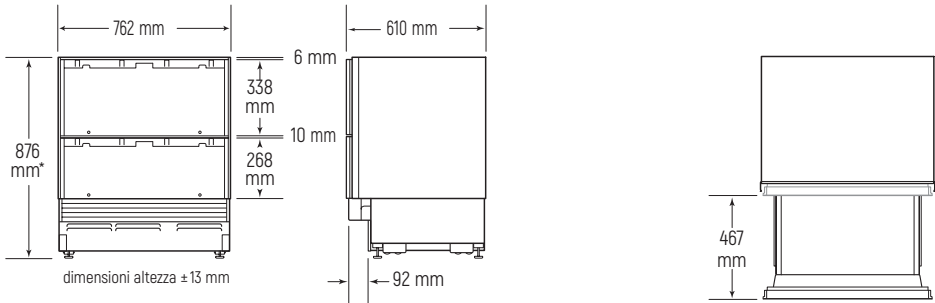

Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Deflettore aria per zoccolo da 98 mm a 51 mm (pag. 106)	7029956	€ 60
Coperchio salva freschezza cassetto superiore	7025420	€ 290
A. Porta uova	7007506	€ 40
Panno in microfibra	CLEACLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109


Pannelli in acciaio

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione unità affiancate	7027903	€ 225
Kit pannelli cassette inox maniglia tubolare	7023702	€ 875
Kit pannelli cassette inox maniglia Pro	-	su richiesta
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1219 mm	7026838	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1372 mm	7026839	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1524 mm	7026840	€ 80
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1676 mm	7026841	€ 95




A

Vano incasso installazione a filo

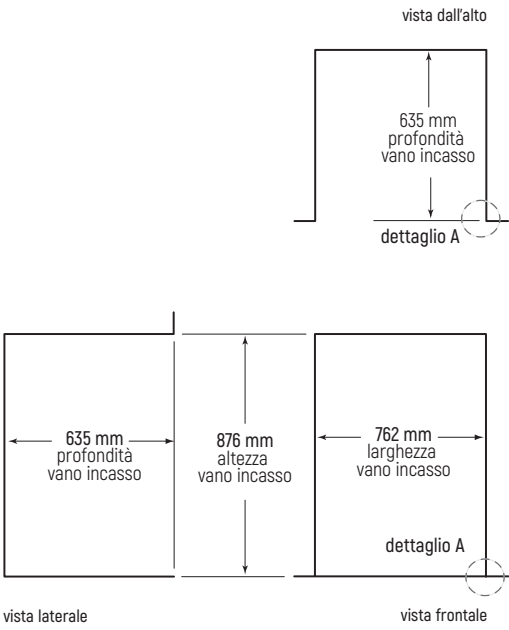


Dettaglio A




Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento elettrico



Dimensioni pannelli per installazioni a filo
per zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm - peso max pannello per cassetto 7 kg




Dimensione pannelli installazione una unità	L	H	spessore min.
Cassetto superiore	756 mm	345 mm	16 mm
Cassetto inferiore	756 mm	424 mm	16 mm
Dimensione pannelli installazione due unità affiancate	L	H	spessore min.
Cassetto superiore	757 mm	345 mm	16 mm
Cassetto inferiore	757 mm	424 mm	16 mm

Nota bene: per altezza pannello personalizzato, zoccolo e apertura massima porta vedi pag. 106 e 107; per riduzione altezza zoccolo fino a 51 mm vedi pag. 106.

Frigorifero/freezer sottopiano a cassette linea Designer (762 mm)

Modello ICBID-30CI

frigorifero/freezer con ice maker



Modello

Euro Iva esclusa

ICBID-30CI

€ 6.500

Caratteristiche

Larghezza

762 mm

Altezza

876 mm

Profondità

610 mm

Volume lordo frigorifero

90 l

Volume utilizzabile ISO frigorifero

59 l

Volume lordo freezer

61 l

Volume utilizzabile ISO freezer

39 l

Ingombro apertura cassetto

467 mm

Peso lordo

95 kg

Classe energetica

A+

Rumorosità

44 dBa

Consumo medio annuo

189 kWh

Frigorifero

1 Cassetti con divisori rimovibili

Freezer

1 Cassetti con divisori rimovibili

Fabbricatore di ghiaccio automatico

Produzione di ghiaccio in 24 ore

1,8/2,7 kg

Max Ice in 24 ore

2,7/3,6 kg

Capacità contenitore ghiaccio

3,6 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione

220-240 V 50-60 Hz

Assorbimento totale

0,40 kW - 16 A

Pressione acqua


2,4-8,3 bar

Tubo allacciamento idrico

7000 mm

Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko

1500 mm

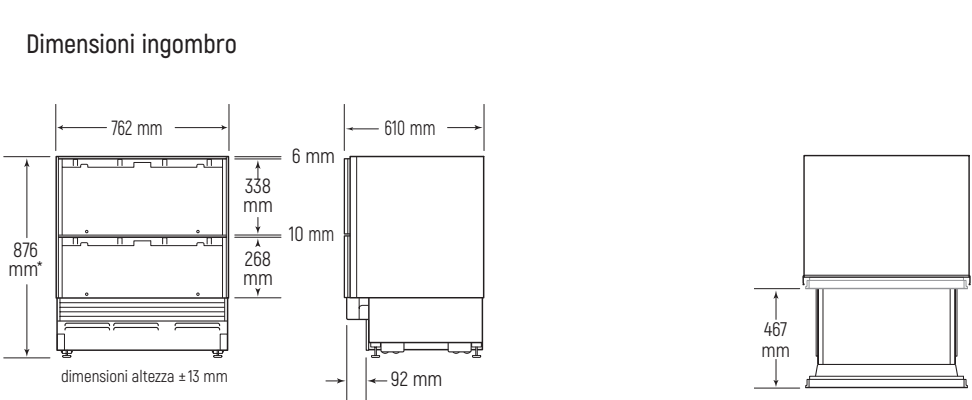

Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Deflettore aria per zoccolo da 98 mm a 51 mm (pag. 106)	7029956	€ 60
A. Porta uova	7007506	€ 40
Panno in microfibra	CLEACLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109


Pannelli in acciaio

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione unità affiancate	7027903	€ 225
Kit pannelli cassetti inox maniglia tubolare	7023702	€ 875
Kit pannelli cassetti inox maniglia Pro	-	su richiesta
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1219 mm	7026838	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1372 mm	7026839	€ 65
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1524 mm	7026840	€ 80
Zoccolo inox per inst. unità affiancate 1676 mm	7026841	€ 95




A

Vano incasso installazione a filo

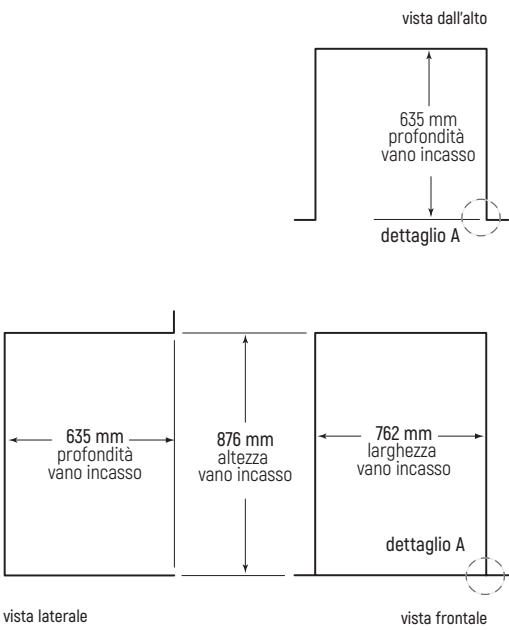

Dettaglio A





Schema allacciamenti


Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento idrico


Predisporre un rubinetetto da 3/8" gas femmina in una posizione facilmente accessibile non dietro all'apparecchio.



Allacciamento elettrico



Dimensioni pannelli per installazioni a filo
per zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm - peso max pannello per cassetto 7 kg



Dimensione pannelli installazione una unità	L	H	spessore min.
Cassetto superiore	756 mm	345 mm	16 mm
Cassetto inferiore	756 mm	424 mm	16 mm
Dimensione pannelli installazione due unità affiancate	L	H	spessore min.
Cassetto superiore	757 mm	345 mm	16 mm
Cassetto inferiore	757 mm	424 mm	16 mm

Nota bene: per altezza pannello personalizzato, zoccolo e apertura massima porta vedi pag. 106 e 107; per riduzione altezza zoccolo fino a 51 mm vedi pag. 106.

Cantine vino Sub-Zero

Caratteristiche:

- Le cantine vino Sub-Zero sono la massima espressione in termini di bellezza, tecnologia e attenzione al dettaglio. Sono disponibili modelli sottopiano e a colonna; nella versione monoporta e monoporta con cassetti frigorifero.
- Tutti i modelli possono essere rivestiti con pannelli uguali alla cucina da applicare alle cornici delle porte ed ai cassetti. Sono anche disponibili come accessori dei pannelli in acciaio inossidabile con relativa maniglia tubolare.
- Due zone di temperatura separate consentono di impostare le temperature ideali (da +5°C a +18°C), sia per servire che per conservare il vino.
- Compressore silenzioso con sistema anti vibrazione.
- Doppio sistema di raffreddamento grazie al doppio evaporatore.
- Luce interna indipendente dall'apertura porta.
- Ripiani completamente estraibili per un facile accesso alle bottiglie.
- Doppio vetro che filtra i raggi UV, mentre il gas argon contenuto nell'intercapedine limita la dispersione termica.
- Ripiani che possono accogliere diversi tipi di bottiglie.
- Ripiano inclinato illuminato che consente di mettere in mostra le vostre bottiglie più pregiate e le bottiglie magnum.
- Un apposito lucchetto per tenere sotto controllo l'accesso alle bottiglie è disponibile come accessorio.
- Funzione giorno sabbaico (certificato Star K).
- Tutti i prodotti Sub-Zero sono costruiti negli Stati Uniti e sono caratterizzati da interni in alluminio verniciati in ABS. Ogni singola unità viene messa in funzione e testata integralmente prima di uscire dalla fabbrica.

Modelli sottopiano da 606 mm


I disegni mostrano i frigoriferi nella versione acciaio con maniglie tubolari



ICBUW-24
Cantina vino

Modello a colonna con griglia da 762 mm linea Classic


I disegni mostrano i frigoriferi nella versione acciaio con maniglie tubolari



ICBBW-30
Cantina vino

Modelli a colonna da 457, 610 e 762 mm linea Designer

I disegni mostrano i frigoriferi nella versione acciaio con maniglie tubolari

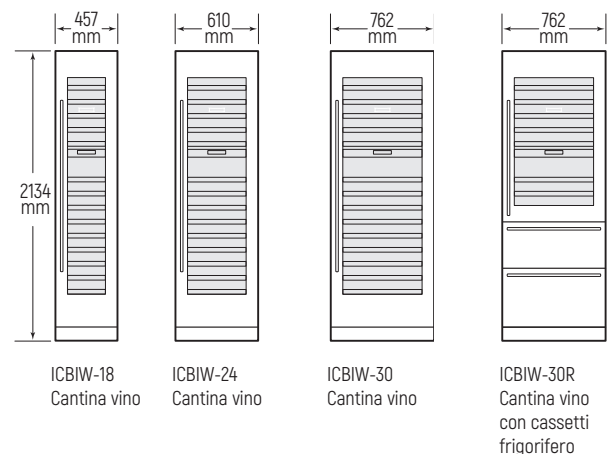

ICBIW-18
Cantina vino


ICBIW-24
Cantina vino

ICBIW-30
Cantina vino



ICBIW-30R
Cantina vino
con cassetti
frigorifero

Cantina vino sottopiano (606 mm)

Modello ICBUW-24
cantina vino sottopiano



Dimensioni ingombro

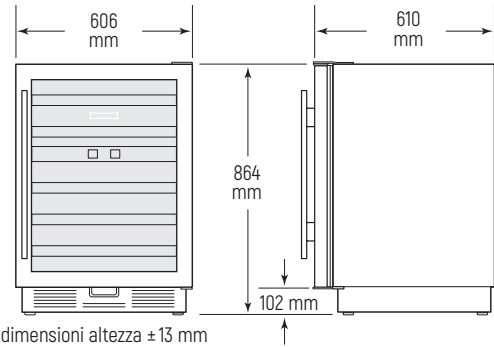

Modello	Euro Iva esclusa
ICBUW24/O overlay	€ 4.600
ICBUW24/S/TH acciaio	€ 5.300
Specificare sempre se cerniera destra (RH) o cerniera sinistra (LH)	
Caratteristiche	
Larghezza	606 mm
Altezza	864 mm
Profondità	610 mm
Capacità	46 bottiglie
Peso lordo	84-88 kg
Classe energetica	B
Rumorosità	51 dBa
Consumo medio annuo	201 kWh
2 Zone di temperatura	
2 Ripiani comparto superiore	
3 Ripiani comparto inferiore	
1 Ripiano fisso	
8 bottiglie per ripiano	750 ml
Porta in vetro	
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento totale	0,19 kW - 16 A
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Anta solida	7005924	€ 485
Kit installazione unità affiancate	7031699	€ 210
Zoccolo grigio	7030801	€ 120
Zoccolo nero per installazione doppia	7030799	€ 210
Zoccolo grigio per per installazione doppia	7030800	€ 210
A. Ripiano vini dessert	7040428	€ 490
B. Etichette vini (15 pz.)	7031944	€ 40
C. Etichette vini personalizzabili (15 pz.)	7030331	€ 65
Serratura	7030802	€ 220
Serratura per n. 2 ICBUW-24 affiancate	7030527	€ 320
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109



A




B



C


Dimensione cornice modello overlay
peso max pannello cornice porta 5 kg



Dimensioni cornice	L	B	Spessore
Porta	603 mm	764 mm	19 mm
Larghezza montante C	57 mm		
Altezza traverso inferiore A	57 mm		
Altezza traverso superiore D	57 mm		

Nota bene: per apertura massima porta vedi pag. 108


Vano incasso installazione a filo

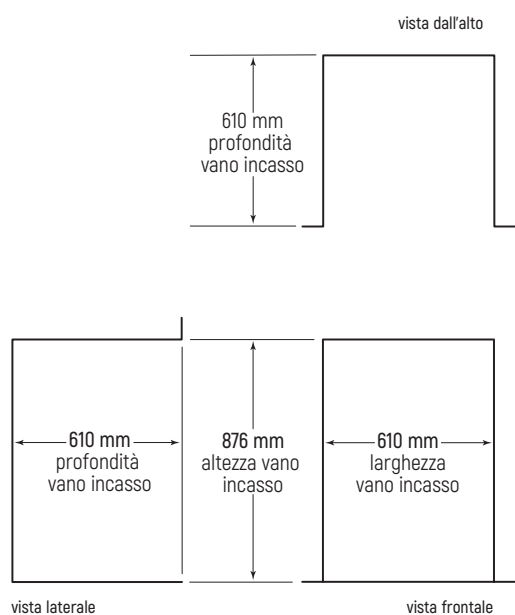


Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento elettrico




Vano incasso installazione doppia a filo

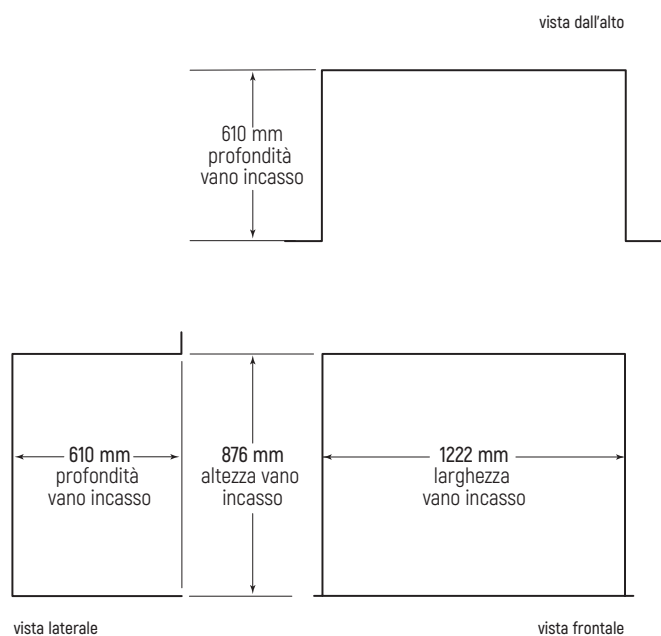

Installazione di 2 unità affiancate con cerniere opposte



Installazione di 2 unità affiancate con cerniere uguali



(*) prevedere una spalla di 51 mm di larghezza.

Wine Bar (ICBUW-24G/S)



Il Wine Bar è un vero bar portatile; il mobile è montato su robuste ruote che vi consentono di posizionarlo in qualsiasi punto della casa; il mobile è completamente rivestito in acciaio inossidabile. Il top scorrevole nasconde un tagliere in legno, comodo per preparare gli stuzzichini per i vostri aperitivi. Un set completo di bicchieri vi permette di offrire ogni tipo di vino con il proprio calice. I ripiani in legno estraibili consentono un facile accesso ai vari bicchieri.

Il Wine Bar è stato progettato appositamente per il modello di cantina ICBUW-24/S/TH; è composto da 1 cantina ICBUW-24/S, 24 bicchieri per vino, 1 tagliere in legno e 1 mobile acciaio.

Modello	Euro Iva esclusa
WINEBAR	€ 11.550

Caratteristiche

Larghezza	1110 mm
Altezza	1040 mm
Profondità	665 mm
Peso lordo	188 kg

Cantina vino personalizzata Dom Pérignon



Modello	Euro Iva esclusa
ICBUW24DP/G	da € 10.600 a € 15.650

I prezzi variano a seconda delle bottiglie selezionate da Dom Pérignon.

Caratteristiche


Larghezza	670 mm
Altezza	935 mm
Profondità	665 mm
Capacità	46 bottiglie
Peso lordo	88 kg
Classe energetica	B
Rumorosità	51 dBa
Consumo medio annuo	201 kWh

2 Zone di temperatura distinte / Ripiani personalizzati per bottiglie Dom Pérignon / Struttura esterna e cornice porta in pelle nera / Selezione di 18 bottiglie Dom Pérignon incluse.

Cantina vino a colonna linea Classic (762 mm)

Modello ICBBW-30

cantina vino a colonna

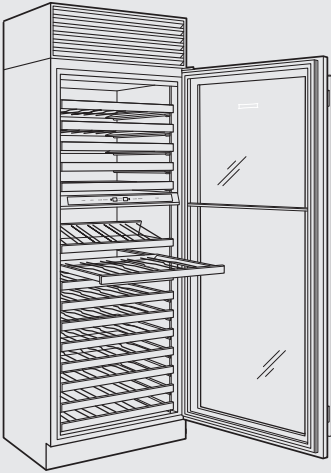

Modello

Euro Iva esclusa

ICBBW-30/S/TH Acciaio

€ 11.500

Specificare sempre se cerniera destra (RH) o cerniera sinistra (LH)

Caratteristiche

Larghezza

762 mm

Altezza

2134 mm

Profondità porta esclusa

610 mm

Spessore porta inox maniglia esclusa

53 mm

Spessore porta inox maniglia inclusa

103 mm

Capacità

146 bottiglie

Peso lordo

202 kg

Classe energetica

B

Rumorosità

38 dBa

Consumo medio annuo

315 kWh

2 Zone di temperatura

5 Ripiani comparto superiore

9 Ripiani comparto inferiore

9 bottiglie per ripiano

750 ml

Ripiano inclinato:

6 bottiglie

750 ml

oppure

4 bottiglie

magnum

Etichette vini (15 pz.)

Dati per allacciamento

Alimentazione

220-240 V 50-60 Hz



Assorbimento totale

0,22 kW - 16 A

Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko

1500 mm

Dimensioni ingombro

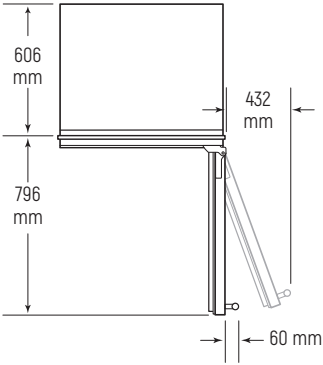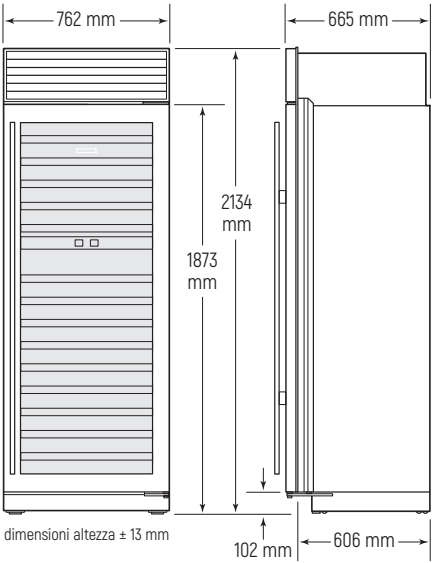


Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
A. Cassetto per bottiglie magnum	7040427	€ 1.075
B. Ripiano vini dessert	7040428	€ 490
C. Vano conservazione sigari in cedro	7040426	€ 1.330
D. Etichette vini (15 pz.)	7031944	€ 40
Etichette vini personalizzabili (15 pz.)	7030331	€ 65
Serratura	7011215	€ 310
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109

Pannelli e strutture in acciaio


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit profili laterali in acciaio per installazione a filo (L 19 mm x H 2130 mm x P 80 mm)	900FLUSH	€ 170
Pannello laterale inox	7003408	€ 1.040
Zoccolo inox RH	7010358	€ 55
Zoccolo inox LH	7010359	€ 55
Strutture per installazione freestanding a filo (spalle e top da 50 mm)		pag. 110

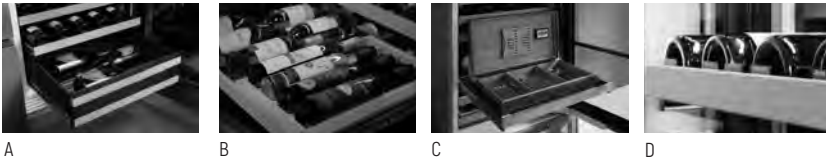


Vano incasso installazione a filo

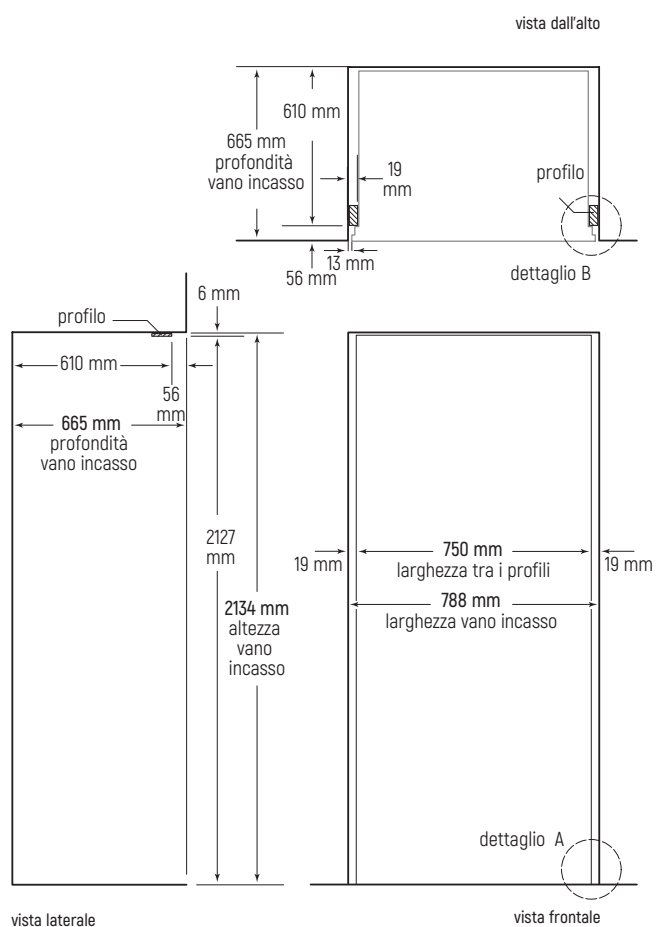

Dettaglio A




Dettaglio B



Schema allacciamenti



Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento elettrico



Vano incasso installazione in battuta

vista dall'alto

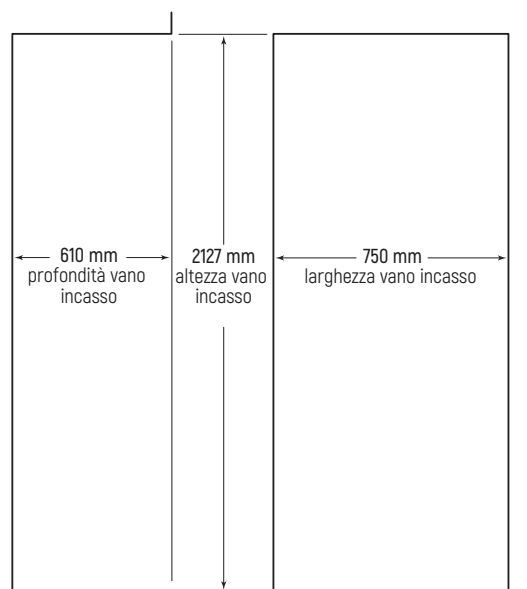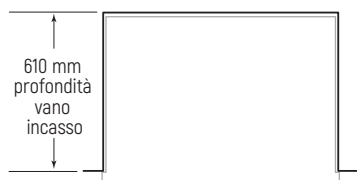


vista laterale



vista frontale

Cantina vino a colonna linea Designer (457 mm)

Modello ICBW-18
cantina vino a colonna

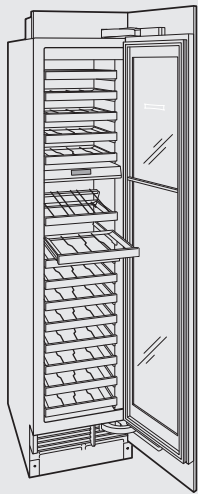

Dimensioni ingombro

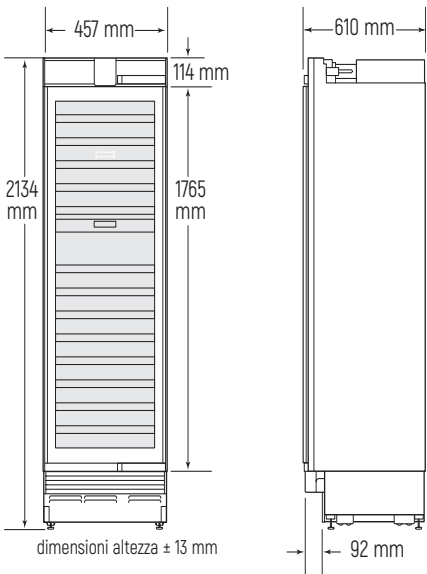

Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Modello Euro Iva esclusa

ICBIW-18 € 8.000

Specificare sempre se cerniera destra (RH) o cerniera sinistra (LH)

Caratteristiche

Larghezza	457 mm
Altezza	2134 mm
Profondità	610 mm
Capacità	59 bottiglie
Peso lordo	158 kg
Classe energetica	A
Rumorosità	44 dBA
Consumo medio annuo	146 kWh

2 Zone di temperatura	
5 Ripiani comparto superiore	
9 Ripiani comparto inferiore	
4 bottiglie per ripiano	750 ml
Ripiano inclinato:	
2 bottiglie	750 ml
oppure	
1 bottiglie	magnum
Etichette vini (15 pz.)	

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento totale	0,20 kW-16 A
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Deflettore aria zoccolo da 98 mm a 51 mm (vedi pag.110)	7029956	€ 60
Anta solida - RH	7031923	€ 660
Anta solida - LH	7031924	€ 660
Kit press to open (RH)	9018429	€ 350
Kit press to open (LH)	9018430	€ 350
A. Cassetto per bottiglie magnum (2 pz.)	7028448	€ 795
B. Ripiano vini dessert	7028451	€ 500
C. Etichette vini (15 pz.)	7031944	€ 40
Etichette vini personalizzabili (15 pz.)	7030331	€ 65
Serratura	7028773	€ 135
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109

Pannelli e strutture in acciaio

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione unità affiancate cerniere opposte	7027904	€ 355
Kit installazione unità affiancate cerniere uguali	7030378	€ 510
Kit installazione unità affiancate cerniere adiacenti	7030379	€ 405
Cornice porta inox maniglia tubolare RH	7025376	€ 760
Cornice porta inox maniglia tubolare LH	7025377	€ 760
Cornice porta inox con serratura RH	7025380	€ 990
Cornice porta inox con serratura LH	7025381	€ 990
Pannello laterale inox (spessore 250 mm)	7031340	€ 1.355
Top inox (spessore 250 mm)	7031341	€ 510
Cornice porta inox maniglia Pro	-	su richiesta
Zoccolo inox da 914 mm	7026837	€ 65
Zoccolo inox da 1067 mm	7027399	€ 65
Zoccolo inox da 1219 mm	7026838	€ 65
Zoccolo inox da 1372 mm	7026839	€ 65
Strutture per installazione freestanding a filo (spalle e top da 50 mm)		pag. 110



A




B




C

Vano incasso installazione a filo

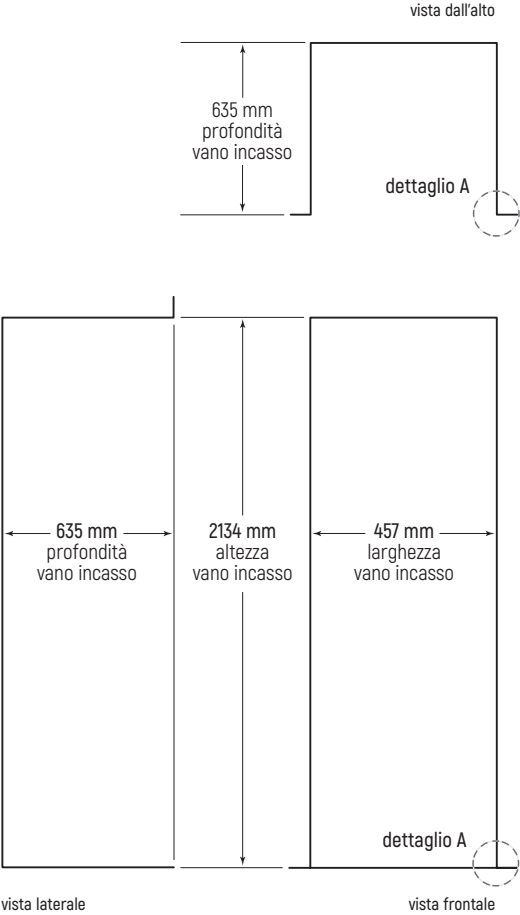


Dettaglio A




Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento elettrico



Dimensione cornice installazioni a filo
per altezza predefinita di 2134 mm, zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm - peso max pannello porta 16 kg

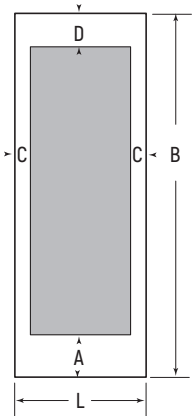


Dimensione cornice	L	B	Spessore minino
Porta	451 mm	2029 mm	16 mm
	452 mm per installazione unità affiancate		
Larghezza montante C	83 mm		
Altezza traverso inferiore A	241 mm		
Altezza traverso superiore D	197 mm		



Nota bene: per altezza personalizzata cornice, zoccolo e apertura massima della porta vedi pag. 106 e 107. Per riduzione altezza zoccolo fino a 51 mm vedi pag. 106.

Cantina vino a colonna linea Designer (610 mm)

Modello ICBIW-24
cantina vino a colonna

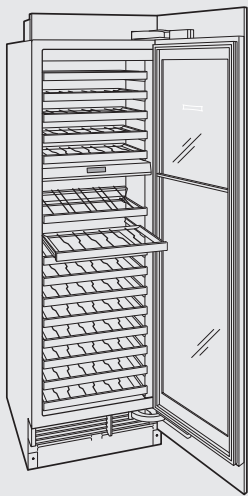

Dimensioni ingombro

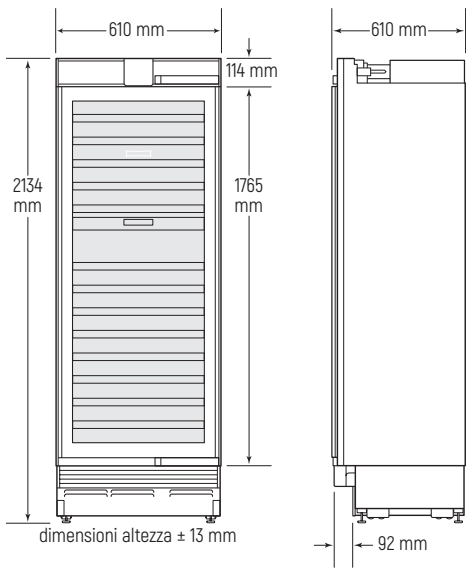

Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Modello Euro Iva esclusa

ICBIW-24 € 8.900

Specificare sempre se cerniera destra (RH) o cerniera sinistra (LH)

Caratteristiche

Larghezza	610 mm
Altezza	2134 mm
Profondità	610 mm
Capacità	102 bottiglie
Peso lordo	185 kg
Classe energetica	A
Rumorosità	42 dBA
Consumo medio annuo	153 kWh

2 Zone di temperatura	
5 Ripiani comparto superiore	
9 Ripiani comparto inferiore	
7 bottiglie per ripiano	750 ml
Ripiano inclinato:	
4 bottiglie	750 ml
oppure	
3 bottiglie	magnum
Etichette vini (15 pz.)	

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento totale	0,20 kW-16 A
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Deflettore aria zoccolo da 98 mm a 51 mm (vedi pag.110)	7029956	€ 60
Anta solida - RH	7031925	€ 690
Anta solida - LH	7031926	€ 690
Kit press to open (RH)	9018429	€ 350
Kit press to open (LH)	9018430	€ 350
A. Cassetto per bottiglie magnum (4 pz.)	7028449	€ 900
B. Ripiano vini dessert	7028451	€ 500
C. Etichette vini (15 pz.)	7031944	€ 40
Etichette vini personalizzabili (15 pz.)	7030331	€ 65
Serratura	7028773	€ 135
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109

Pannelli e strutture in acciaio

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione unità affiancate cerniere opposte	7027904	€ 355
Kit installazione unità affiancate cerniere uguali	7030378	€ 510
Kit installazione unità affiancate cerniere adiacenti	7030379	€ 405
Cornice porta inox maniglia tubolare RH	7025384	€ 875
Cornice porta inox maniglia tubolare LH	7025385	€ 875
Cornice porta inox con lucchetto RH	7025388	€ 1.105
Cornice porta inox con lucchetto LH	7025389	€ 1.105
Pannello laterale inox (spessore 250 mm)	7031340	€ 1.355
Top inox (spessore 250 mm)	7031342	€ 575
Cornice porta inox maniglia Pro	-	su richiesta
Zoccolo inox da 1067 mm	7027399	€ 65
Zoccolo inox da 1219 mm	7026838	€ 65
Zoccolo inox da 1372 mm	7026839	€ 65
Zoccolo inox da 1524 mm	7026840	€ 80
Strutture per installazione freestanding a filo (spalle e top da 50 mm)		pag. 110



A




B




C

Vano incasso installazione a filo

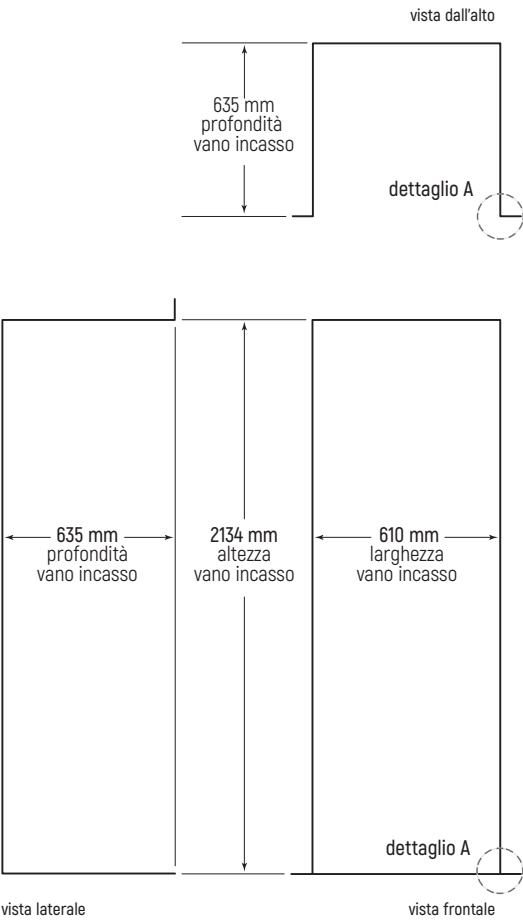


Dettaglio A




Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento elettrico



Dimensione cornice installazioni a filo
per altezza predefinita di 2134 mm, zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm - peso max pannello porta 16 kg

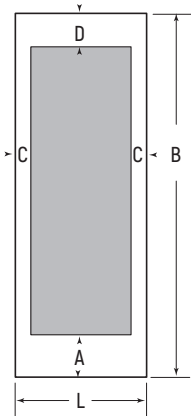


Dimensione cornice	L	B	Spessore minimo
Porta	603 mm	2029 mm	16 mm
	605 mm per installazione unità affiancate		
Larghezza montante C	83 mm		
Altezza traverso inferiore A	241 mm		
Altezza traverso superiore D	197 mm		

Nota bene: per altezza personalizzata cornice, zoccolo e apertura massima della porta vedi pag. 106 e 107. Per riduzione altezza zoccolo fino a 51 mm vedi pag. 106.

Cantina vino a colonna linea Designer (762 mm)

Modello ICBW-30
cantina vino a colonna

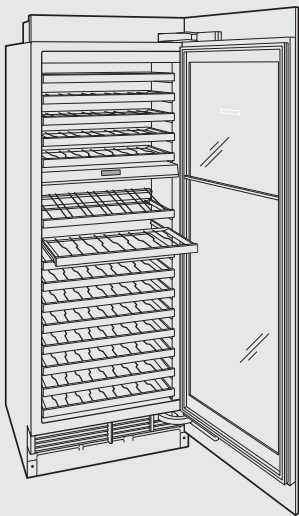

Modello Euro Iva esclusa

ICBW-30 € 9.800

Specificare sempre se cerniera
destra (RH) o cerniera sinistra (LH)

Caratteristiche



Larghezza	762 mm
Altezza	2134 mm
Profondità	610 mm
Capacità	146 bottiglie
Peso lordo	208 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	42 dBA
Consumo medio annuo	136 kWh

2 Zone di temperatura	
5 Ripiani comparto superiore	
9 Ripiani comparto inferiore	
10 bottiglie per ripiano	750 ml
Ripiano inclinato:	
6 bottiglie	750 ml
oppure	
4 bottiglie	magnum
Etichette vini (15 pz.)	

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento totale	0,27 kW-16 A
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm

Dimensioni ingombro

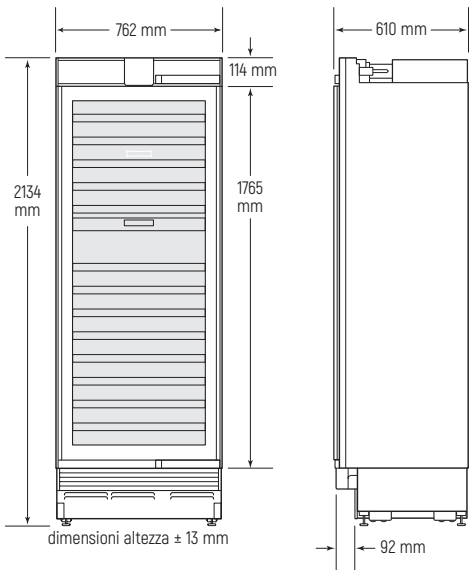

Le dimensioni variano a seconda
dello spessore del pannello

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Deflettore aria zoccolo da 98 mm a 51 mm (vedi pag.110)	7029956	€ 60
Anta solida - RH	7031927	€ 740
Anta solida - LH	7031928	€ 740
Kit press to open (RH)	9018429	€ 350
Kit press to open (LH)	9018430	€ 350
A. Cassetto per bottiglie magnum (6 pz.)	7028450	€ 1.015
B. Ripiano vini dessert	7028451	€ 500
C. Vano conservazione sigari in cedro	7040181	€ 1.325
D. Etichette vini (15 pz.)	7031944	€ 40
Etichette vini personalizzabili (15 pz.)	7030331	€ 65
Serratura	7028773	€ 135
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109

Pannelli e strutture in acciaio

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione unità affiancate cerniere opposte	7027904	€ 355
Kit installazione unità affiancate cerniere uguali	7030378	€ 510
Kit installazione unità affiancate cerniere adiacenti	7030379	€ 405
Cornice porta inox maniglia tubolare RH	7025392	€ 1.095
Cornice porta inox maniglia tubolare LH	7025393	€ 1.095
Cornice porta inox con lucchetto RH	7025396	€ 1.330
Cornice porta inox con lucchetto LH	7025397	€ 1.330
Pannello laterale inox (spessore 250 mm)	7031340	€ 1.355
Top inox (spessore 250 mm)	7031343	€ 615
Cornice porta inox maniglia Pro	-	su richiesta
Zoccolo inox da 1219 mm	7026838	€ 65
Zoccolo inox da 1372 mm	7026839	€ 65
Zoccolo inox da 1524 mm	7026840	€ 80
Zoccolo inox da 1676 mm	7026841	€ 95
Strutture per installazione freestanding a filo (spalle e top da 50 mm)		pag. 110



A



B




C




D

Vano incasso installazione a filo

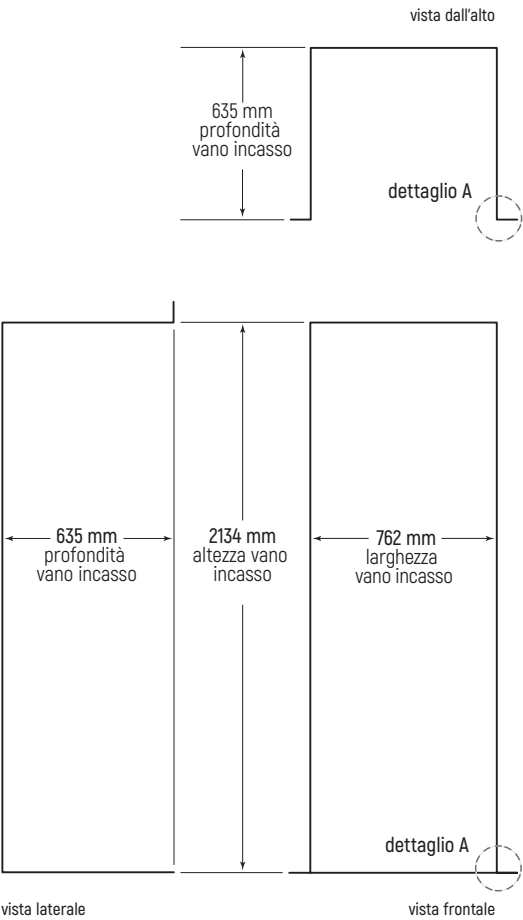


Dettaglio A




Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento elettrico



Dimensione cornice installazioni a filo
per altezza predefinita di 2134 mm, zoccolo da 102 mm e sezione di luce da 3 mm - peso max pannello porta 16 kg

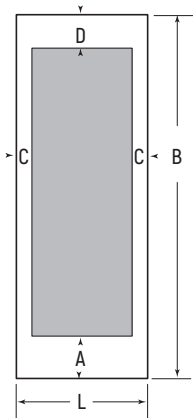

Dimensione cornice	L	B	Spessore minino
Porta	756 mm	2029 mm	16 mm
	757 mm per installazioni di due unità affiancate		
Larghezza montante C	83 mm		
Altezza traverso inferiore A	241 mm		
Altezza traverso superiore D	197 mm		

Nota bene: per altezza personalizzata cornice, zoccolo e apertura massima della porta vedi pag. 106 e 107. Per riduzione altezza zoccolo fino a 51 mm vedi pag. 106.

Modello ICBIW-30R cantina vino con cassetti frigo	
Modello	Euro Iva esclusa
ICBIW-30R	€ 11.150
Specificare sempre se cerniera destra (RH) o cerniera sinistra (LH)	
Caratteristiche	
Larghezza	762 mm
Altezza	2134 mm
Profondità	610 mm
Capacità	86 bottiglie
Volume lordo frigorifero	162 l
Volume utilizzabile ISO frigorifero	102 l
Ingombro apertura cassetto	451 mm
Peso lordo	222 kg
Classe energetica	A+
Rumorosità	42 dBA
Consumo medio annuo	452 kWh
3 Zone di temperatura 2 cassetti frigorifero 6 Ripiani comparto superiore 2 Ripiani comparto inferiore 10 bottiglie per ripiano Ripiano inclinato: 6 bottiglie 0 4 bottiglie Etichette vini (15 pz.)	
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento totale	0,80 kW-16 A
Cavo di collegamento elettrico in dotazione con spina schuko	1500 mm

Technical drawing of the refrigerator showing front and side views with dimensions in mm.


Front View Dimensions:

- Top width: 762 mm
- Top panel height: 114 mm
- Main compartment height: 1140 mm
- Bottom panel height: 10 mm
- Bottom compartment height: 338 mm
- Bottom panel height: 10 mm
- Bottom compartment height: 268 mm
- Total height: 2134 mm

Side View Dimensions:

- Top width: 610 mm
- Bottom width: 92 mm

dimensioni altezza ± 13 mm



Le dimensioni variano a seconda
dello spessore del pannello

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Deflettore aria zoccolo da 98 mm a 51 mm (pag. 110)	7029956	€ 60
Anta solida RH	7031929	€ 640
Anta solida LH	7031930	€ 640
A. Cassetto per bottiglie magnum	7028450	€ 1.015
B. Ripiano vini dessert	7028451	€ 500
C. Vano conservazione sigari in cedro	7040181	€ 1.325
D. Etichette vini (15 pz.)	7031944	€ 40
Etichette vini personalizzabili (15 pz.)	7030331	€ 65
Serratura	7028773	€ 135
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
Maniglie		pag. 109

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit installazione unità affiancate cerniere opposte	7027904	€ 355
Kit installazione unità affiancate cerniere uguali	7030378	€ 510
Kit installazione unità affiancate cerniere adiacenti	7030379	€ 405
Cornice porta inox maniglia tubolare RH	7025400	€ 875
Cornice porta inox maniglia tubolare LH	7025401	€ 875
Cornice porta inox con lucchetto RH	7025402	€ 1.150
Cornice porta inox con lucchetto LH	7025403	€ 1.150
2 pannelli cassetti inox	7023702	€ 875
Pannello laterale inox (spessore 250 mm)	7031340	€ 1.355
Top inox (spessore 250 mm)	7031343	€ 615
Cornice porta e kit pannelli cassetti inox maniglia Pro	-	su richiesta
Zoccolo inox da 1219 mm	7026838	€ 65
Zoccolo inox da 1372 mm	7026839	€ 65
Zoccolo inox da 1524 mm	7026840	€ 80
Zoccolo inox da 1676 mm	7026841	€ 95
Strutture per installazione freestanding a filo (spalle e top da 50 mm)		pag. 110



A



B




C




D

Vano incasso installazione a filo

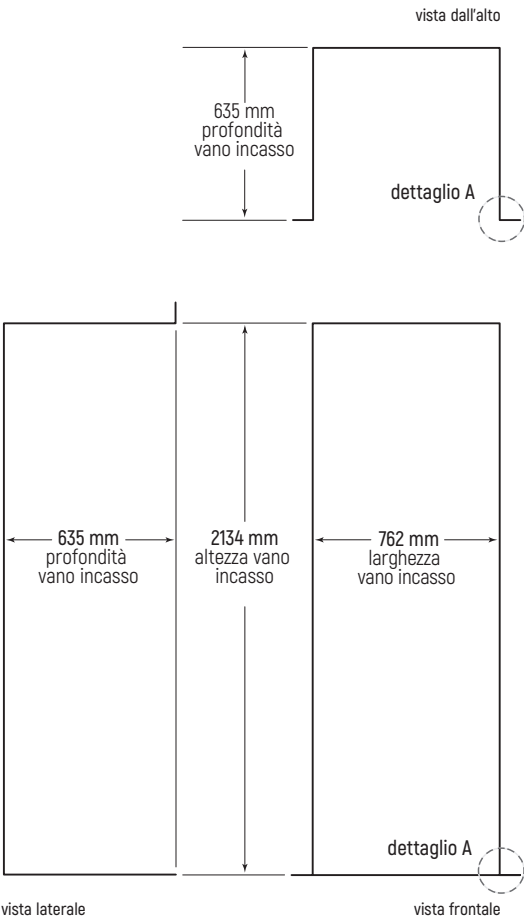


Dettaglio A




Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento elettrico



Dimensione cornice e pannelli installazioni a filo
peso max pannello cornice porta 11 kg e peso max pannello cassetto 7 kg

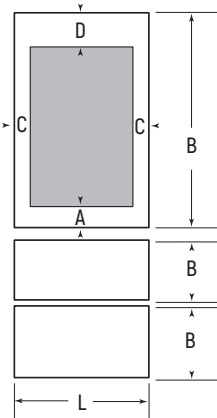


Dimensione cornice	L	B	Spessore minimo
Porta	756 mm	1254 mm	16 mm
	757 mm per installazioni di 2 unità affiancate		
Larghezza montante C	83 mm		
Altezza traverso inferiore A	114 mm		
Altezza traverso superiore D	197 mm		
Dimensione pannelli cassette	L	B	Spessore minimo
Cassetto superiore	756 mm	345 mm	16 mm
	757 mm per installazioni di 2 unità affiancate		
Cassetto inferiore	756 mm	424 mm	16 mm

Nota bene: per altezza personalizzata cornice, zoccolo e apertura massima della porta vedi pag. 106 e 107. Per riduzione altezza zoccolo fino a 51 mm vedi pag. 106.

Frigoriferi e cantine vino linea Designer - Specifiche altezza pannello e dimensione zoccolo

Pannelli personalizzati


L'altezza del pannello personalizzato per la porta può sporgere oltre l'altezza standard (2134 mm) ma non deve superare il limite di peso. Fare riferimento alla figura riportata di seguito.

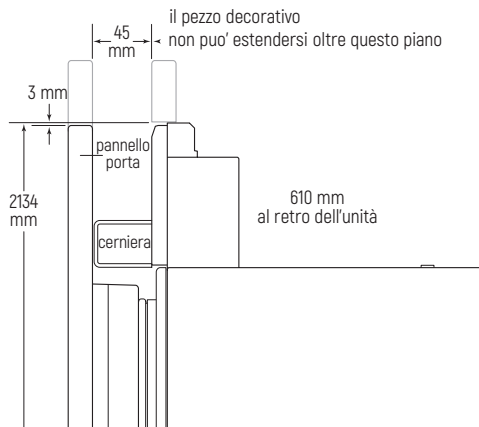

vista laterale bordo superiore (colonna e sottopiano)

Visibilità zoccolo

L'altezza dello zoccolo può essere compresa tra 102 mm e 152 mm da terra (vedi dimensioni riportate nell'illustrazione in basso).
Nota bene: è possibile ordinare il Kit (cod. 7029956) che permette di montare uno zoccolo fino a 51 mm di altezza. Vedi sotto.

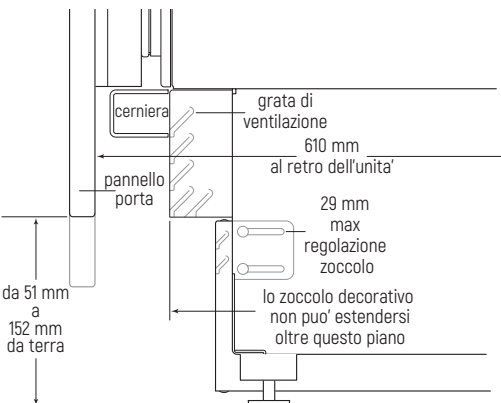

vista laterale zoccolo

Deflettore aria per zocchi di altezza compresa tra 51 e 98 mm

L'installazione del deflettore per l'aria va eseguita quando lo zoccolo della cucina previsto ha un'altezza compresa tra 51 e 98 mm.


Modifica deflettore (cod. 7029956)

Il deflettore va tagliato opportunamente solo per i modelli larghi 457 mm per evitare che interferisca con la cerniera. Un'apposita linea sul deflettore indica il punto in cui il deflettore va tagliato. Per tagliarlo utilizzare un taglierino. Se l'altezza dello zoccolo è compresa tra 51 mm e 98 mm, il deflettore va tagliato opportunamente in base all'altezza dello zoccolo. Posizionate momentaneamente il deflettore nel punto "A" e segnate sul deflettore la posizione dell'estremità inferiore del pannello quindi tagliate la parte in eccesso del deflettore.


Posizionamento

Per i modelli a colonna e a cassetti, posizionate il deflettore dell'aria come indicato nella tabella qui sotto riportata. Per i modelli a colonna, la posizione del deflettore dipende dalla posizione della cerniera. Verificate la posizione della cerniera e fate riferimento alla tabella e alle immagini qui sotto riportate.

	Cerniera sinistra	Cerniera destra
Larghezza	A	A
Modelli 457 mm	225	225
Modelli 609 mm	302	302
Modelli 685 mm	340	340
Modelli 762 mm	429	327
Modelli 914 mm	581	327




modelli cerniera sinistra




modelli cerniera destra

Installazione

Per installare il deflettore rimuovere la pellicola di protezione dell'adesivo e fissarlo premendo con forza sul retro del pannello.



modifica deflettore parte superiore




modifica deflettore parte inferiore

Frigoriferi e cantine vino linea Designer - Specifiche apertura porta

Apertura massima della porta (modello in scala 1:1)


Aumentando la larghezza e/o la profondità della porta, aumenta anche la possibilità di interferenza del pannello.
Per ridurre al minimo l'interferenza, utilizzare il fermo porta da 90°.

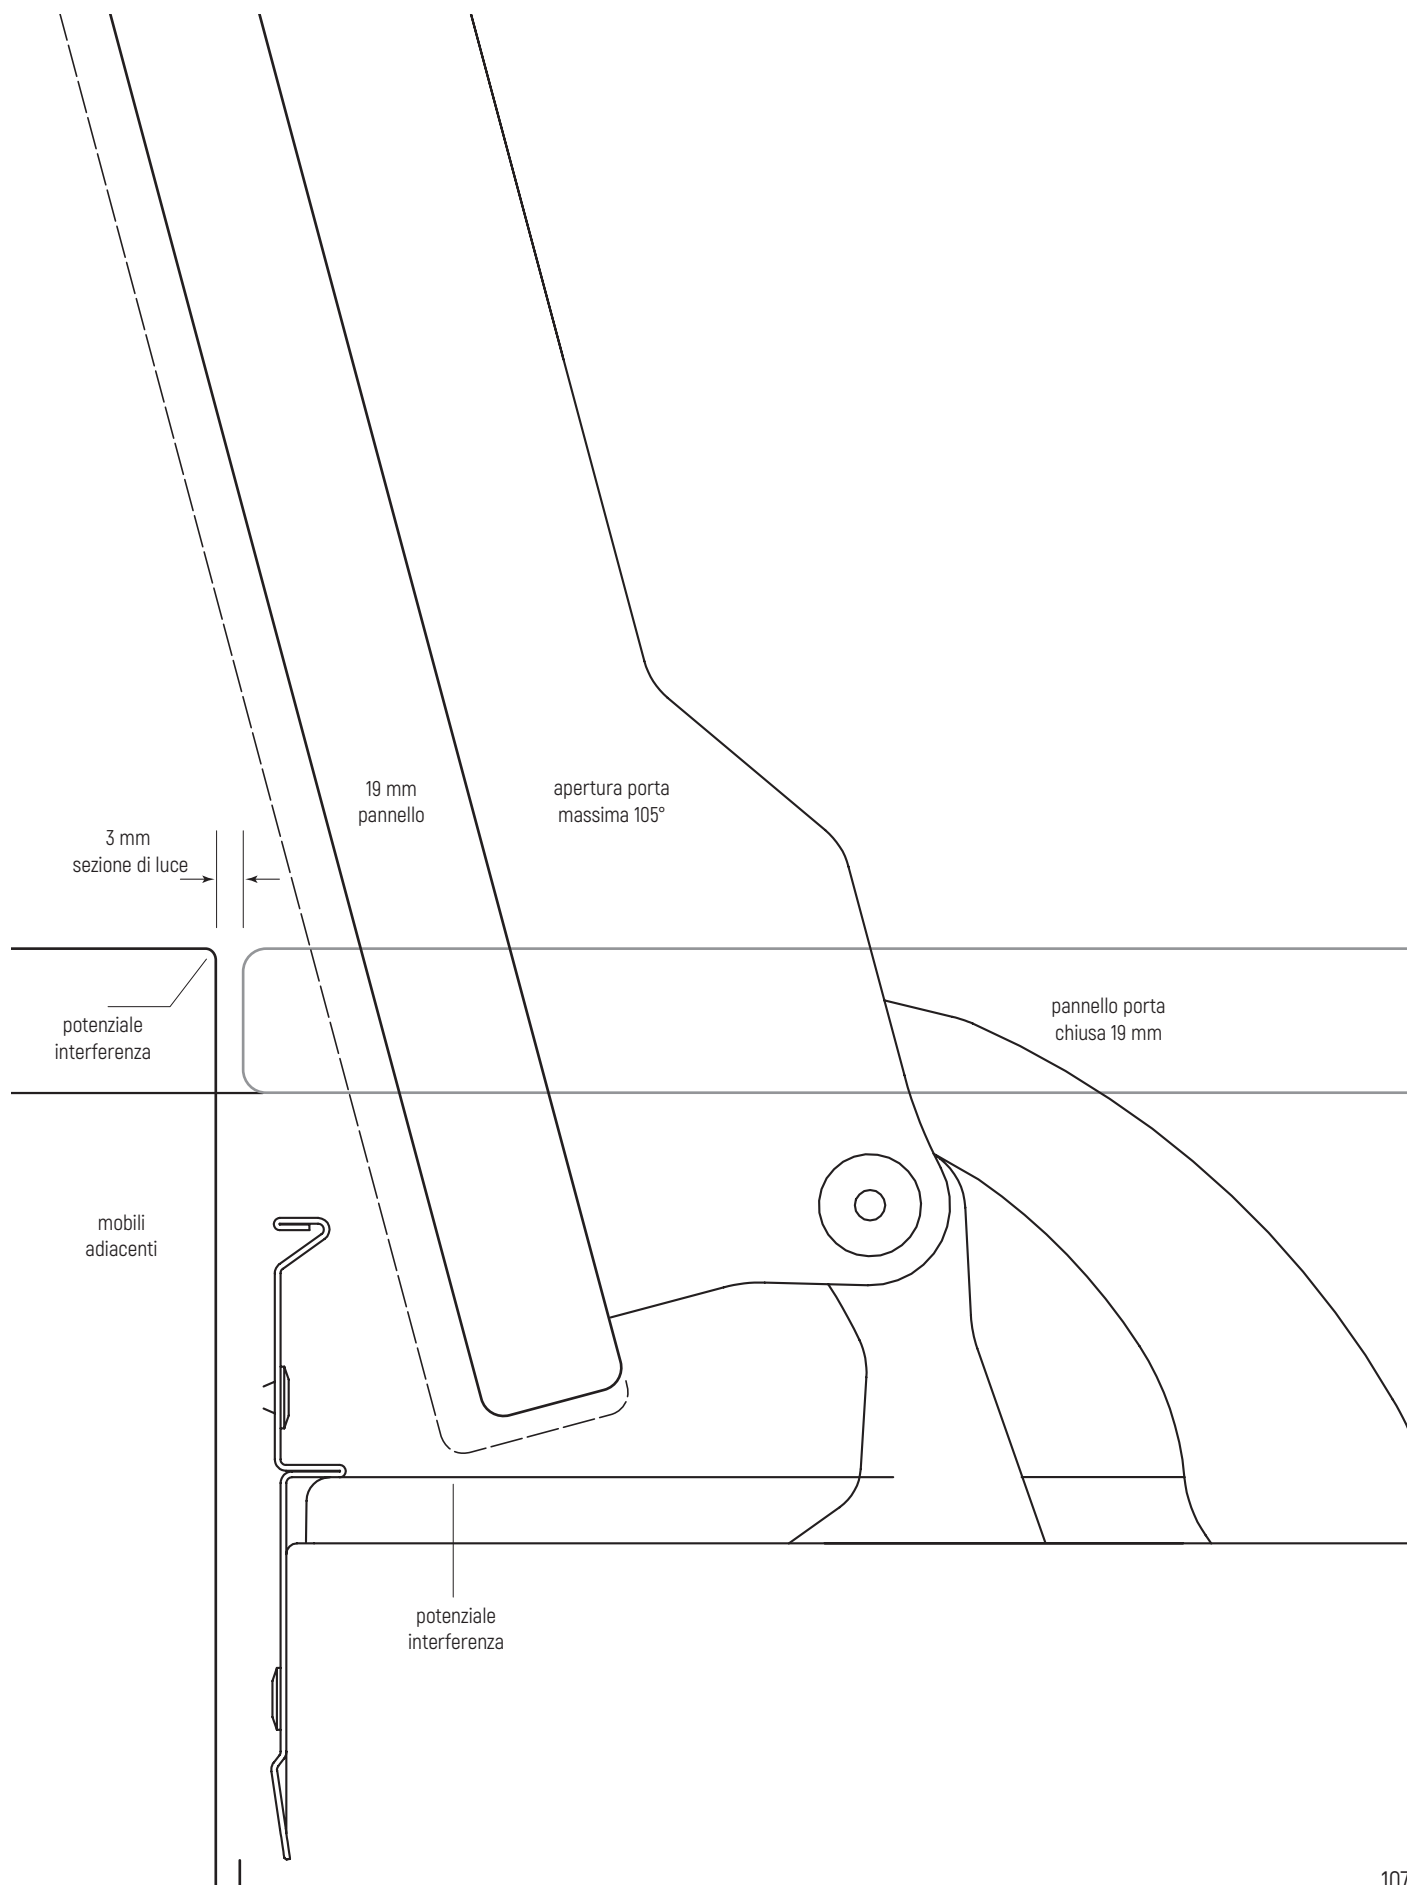

Cantina vino ICBUW-24 da sottopiano - Specifiche apertura porta

Apertura massima della porta (modello in scala 1:1)

Per consentire l'apertura a 145° della porta la cantina deve essere posizionata più avanti di 6 mm rispetto al filo dell'anta del mobile adiacente. La cantina può anche essere installata a filo ma c'è il rischio di interferenze con l'anta del mobile adiacente nel caso la porta venga aperta a più di 90°.

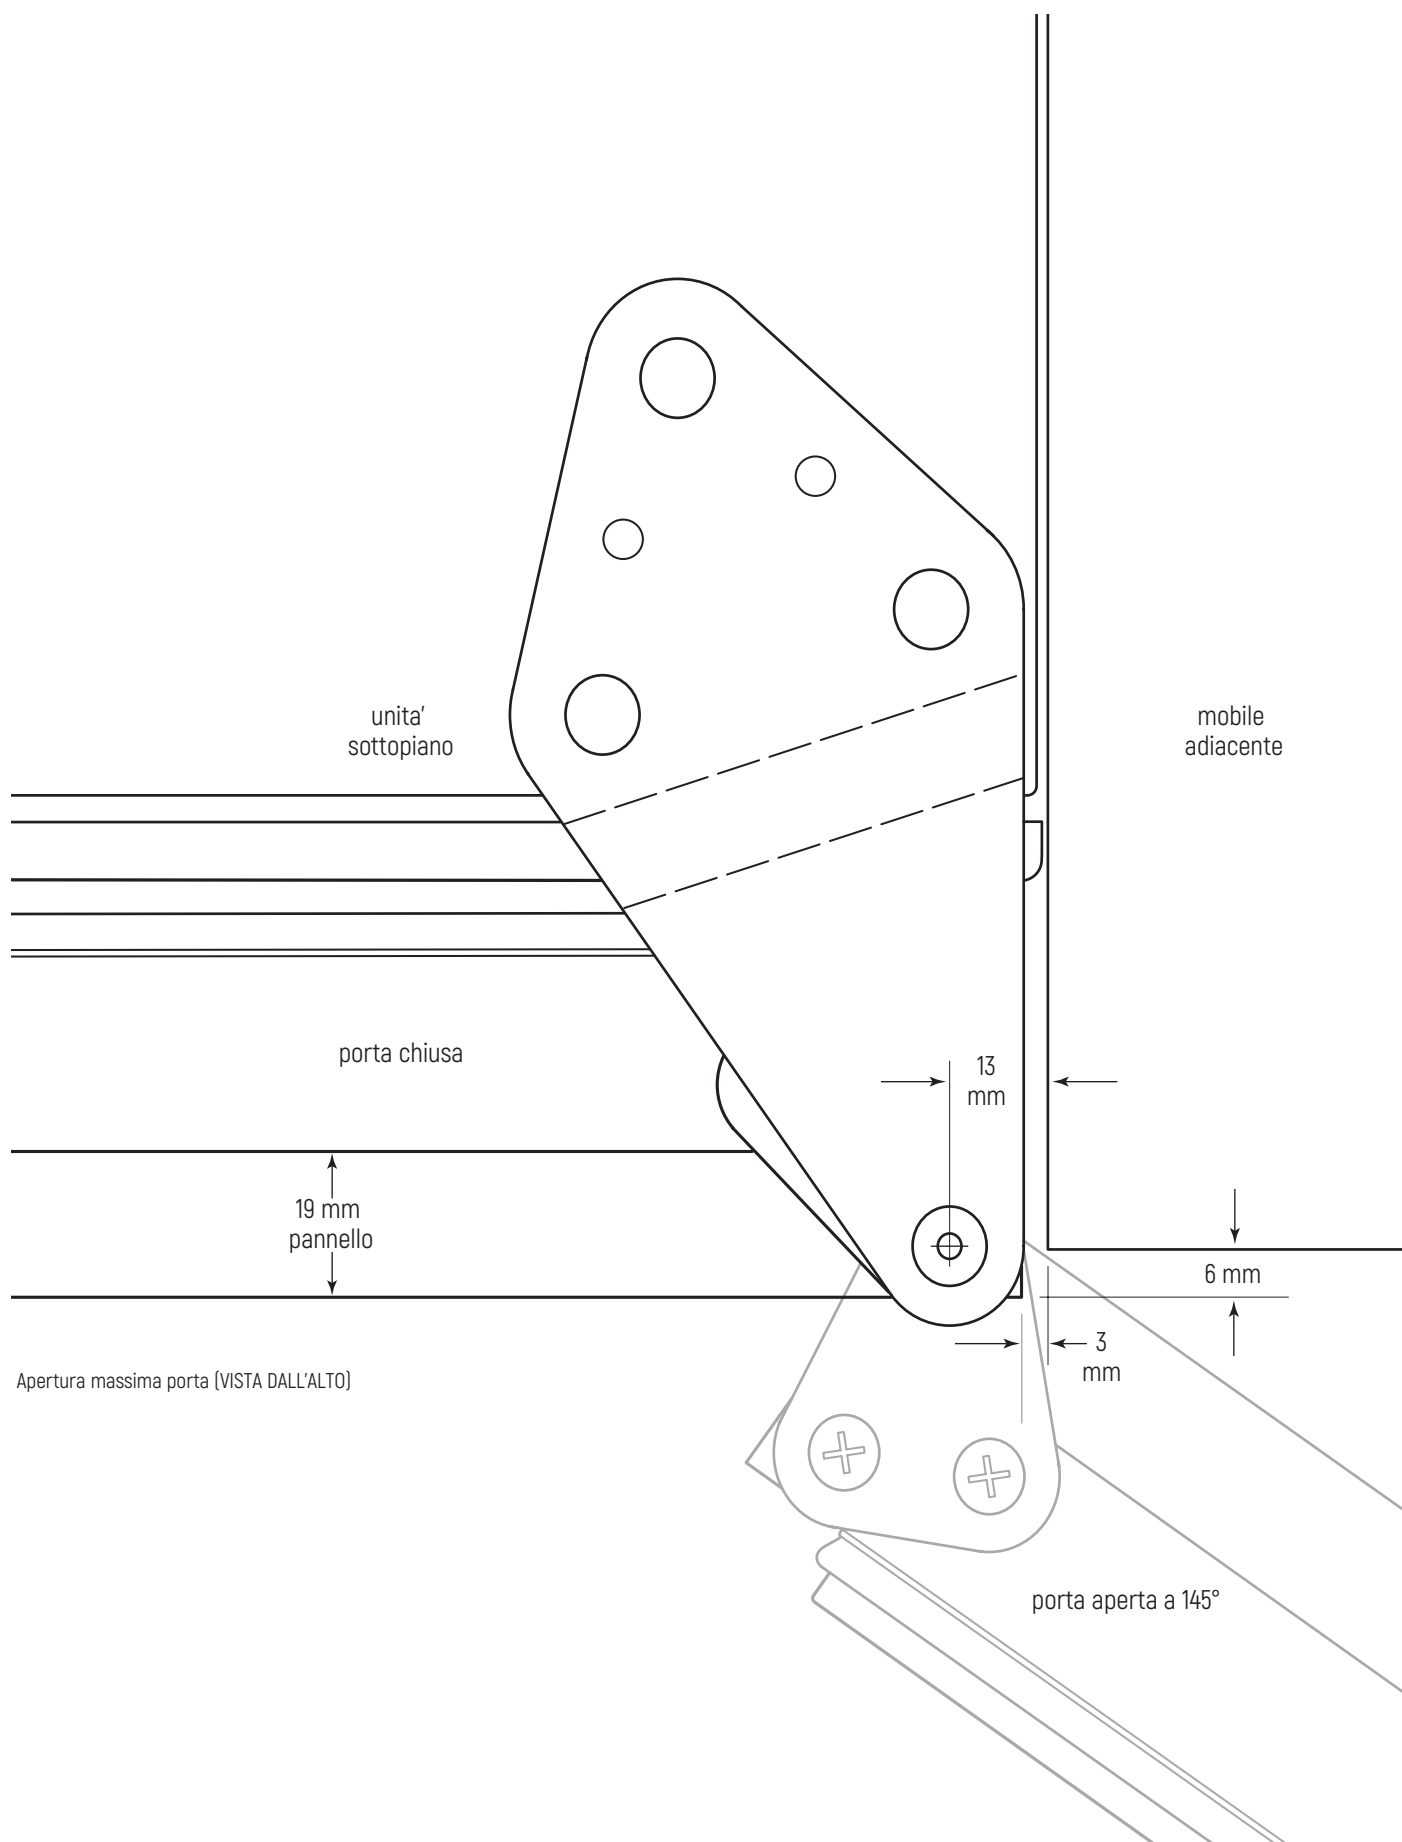

Apertura massima porta (VISTA DALL'ALTO)

Maniglie disponibili

Maniglie tubolari in acciaio per linea Designer e cantina ICBUW-24

Le maniglie tubolari sono dotate di distanziali rettangolari con bordi squadrate.

Lunghezza	Codice	Euro Iva esclusa
Diametro 19 mm		
540 mm	7025231	€ 225
616 mm	7025230	€ 225
692 mm	7025229	€ 225
845 mm	7025228	€ 225
1273 mm	7025227	€ 260

Maniglie tubolari inox per modelli linea Classic e cantina ICBBW-30

Le maniglie tubolari sono dotate di distanziali rettangolari con bordi squadrate.

Lunghezza	Codice	Euro Iva esclusa
Diametro 25 mm		
770 mm	7029174	€ 225
922 mm	7030668	€ 235
1124 mm	7029168	€ 235
1622 mm	7029157	€ 265

Lunghezze standard maniglie tubolari inox

Modello	Tubulare	Interasse
Frigoriferi linea Classic		
ICBBI-36R, ICBBI-36F, ICBBI-36S, ICBBI-42S, ICBBI-42SD, ICBBI-48S, ICBBI-48SD, ICBBI-48SID	1622 mm	1114 mm
ICBBI-36UID, ICBBI36UFDID (porta), ICBBI42UFDID (porta)	1124 mm	921 mm
ICBBI-36UID, ICBBI36UFDID (cassetto)	770 mm	567 mm
ICBBI42UFDID (cassetto)	922 mm	719 mm
Frigoriferi a colonna linea Designer		
ICBIC-18FI, ICBIC-24R, ICBIC-24FI, ICBIC-30RID, ICBIC-30FI, ICBIC-36RID, ICBIC-24C	1273 mm	1197 mm
Frigoriferi con cassetti linea Designer		
ICBIT-30CIID, ICBIT36CIID porta	845 mm	768 mm
ICBIT-30CIID (cassetti)	692 mm	616 mm
ICBIT-36CIID (cassetti)	845 mm	768 mm
Cassetti da sottopiano linea Designer		
ICBID-30CI, ICBID-30R	692 mm	616 mm
ICBID-24R	540 mm	464 mm
Cantine vino sottopiano linea Classic e linea Designer		
ICBUW424	616 mm	540 mm
ICBBW-30	1622 mm	1114 mm
ICBIW-30R (porta)	845 mm	768 mm
ICBIW-30R (cassetto)	692 mm	616 mm
ICBIW-18, ICBIW-24, ICBIW-30	1273 mm	1197 mm

Maniglie Pro in acciaio

Le maniglie Pro hanno lo stesso design dei modelli ICBPRO4850, ICBPRO3650 e delle cucine Wolf.

Lunghezza	Codice	Euro Iva esclusa
495 mm	7026119	€ 225
572 mm	7026118	€ 235
600 mm	7006855	€ 235
648 mm	7026117	€ 235
772 mm	7027250	€ 260
800 mm	7026116	€ 260
952 mm	7006858	€ 260
1148 mm	7006860	€ 260
1229 mm	7026115	€ 365



Maniglia tubolare Ø 19 mm con distanziali rettangolari e bordi squadrate.



Maniglia tubolare Ø 25 mm con distanziali rettangolari e bordi squadrate.



Maniglia pro

Lunghezze standard maniglie pro


Modello	Pro	Interasse
Frigoriferi linea Classic		
ICBBI-36R, ICBBI-36F, ICBBI-36S, ICBBI-42S, ICBBI-42SD, ICBBI-48S, ICBBI-48SD, ICBBI-48SID	1148 mm	111 mm
ICBBI-36UID, ICBBI36UFDID (porta), ICBBI42UFDID (porta)	952 mm	920 mm
ICBBI-36UID, ICBBI36UFDID (cassetto)	600 mm	567 mm
ICBBI42UFDID (cassetto)	772 mm	730 mm
Frigoriferi linea Designer		
ICBIC-18FI, ICBIC-24R, ICBIC-24FI, ICBIC-30RID, ICBIC-30FI, ICBIC-36RID, ICBIC-24C	1229 mm	1197 mm
Frigoriferi con cassetti linea Designer		
ICBIT-30CIID, ICBIT36CIID	800 mm	768 mm
ICBIT-30CIID (cassetti)	648 mm	616 mm
ICBIT-36CIID (cassetti)	800 mm	768 mm
Cassetti da sottopiano linea Designer		
ICBID-30CI, ICBID-30R	648 mm	616 mm
ICBID-24R	495 mm	464 mm
Cantine vino sottopiano linea Classic e linea Designer		
ICBUW424	572 mm	540 mm
ICBBW-30	1148 mm	111 mm
ICBIW-30R (porta)	800 mm	768 mm
ICBIW-30R (cassetto)	572 mm	540 mm
ICBIW-18, ICBIW-24, ICBIW-30	1229 mm	1197 mm

Strutture singole in acciaio inox installazione a filo free standing linea Designer

Strutture in acciaio inossidabile modelli linea Designer (spalle e top da 50 mm)

Struttura con griglia singola

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
ICBIC-18FI e ICBIW-18		
Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 557 x P 650)		
Pannello laterale sinistro	650FBILH	€ 530
Pannello laterale destro	650FBIRH	€ 530
Top inox	650CNG24	€ 210
Traverso posteriore	650TNG24	€ 130
TOTALE		€ 1.400
ICBIC-24FI, ICBIC-24R, ICBIC-24C e ICBIW-24		
Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 710 x P 650)		
Pannello laterale sinistro	650FBILH	€ 530
Pannello laterale destro	650FBIRH	€ 530
Top inox	650CNG24	€ 210
Traverso posteriore	650TNG24	€ 130
TOTALE		€ 1.400
ICBIC-30FI, ICBIC-30RID, ICBIT-30CIID, ICBIW-30 e ICBIW-30R		
Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 862 x P 650)		
Pannello laterale sinistro	650FBILH	€ 530
Pannello laterale destro	650FBIRH	€ 530
Top inox	650CNG30	€ 210
Traverso posteriore	650TNG30	€ 130
TOTALE		€ 1.400
ICBIC-36RID e ICBIT-36CIID		
Dim. ingombro struttura in mm (H 2180 x L 1014 x P 650)		
Pannello laterale sinistro	650FBILH	€ 530
Pannello laterale destro	650FBIRH	€ 530
Top inox	650CNG36	€ 210
Traverso posteriore	650TNG36	€ 130
TOTALE		€ 1.400

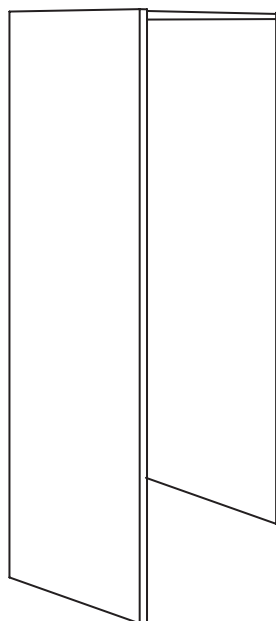

Per strutture multiple contattare direttamente Frigo2000.

Dimensioni imballi prodotti Sub-Zero

Modello	Larghezza	Altezza	Profondità
Linea Classic			
modelli 914 mm	972 mm	2197 mm	768 mm
modelli 1067 mm	1124 mm	2197 mm	768 mm
modelli 1219 mm	1276 mm	2197 mm	768 mm
Linea Pro			
modelli ICBPRO4850/ ICBPRO4850G	1321 mm	2286 mm	840 mm
modelli ICBPRO3650/ ICBPRO3650G	1003 mm	2286 mm	840 mm
Linea Designer			
modelli a colonna 457 mm	552 mm	2210 mm	724 mm
modelli a colonna 610 mm	762 mm	2210 mm	724 mm
modelli a colonna 762 mm	848 mm	2210 mm	724 mm
modelli a colonna 914 mm	1003 mm	2210 mm	724 mm
modelli a colonna con cassetti 762 mm	848 mm	2210 mm	724 mm
modelli a colonna con cassetti 914 mm	1003 mm	2210 mm	724 mm
modello sottopiano a cassetti 610 mm	762 mm	915 mm	724 mm
modello sottopiano a cassetti 762 mm	864 mm	915 mm	724 mm
Cantine vino			
modello sottopiano 606 mm	762 mm	915 mm	686 mm
modelli a colonna 457 mm	552 mm	2210 mm	686 mm
modelli a colonna 610 mm	762 mm	2210 mm	686 mm
modelli a colonna 762 mm	848 mm	2210 mm	787 mm
modelli a colonna con cassetti 762 mm	848 mm	2210 mm	787 mm

Dimensioni imballi prodotti Wolf

Modello	Larghezza	Altezza	Profondità
Forni			
759 mm forni singoli	889 mm	914 mm	838 mm
759 mm forni doppi	889 mm	1473 mm	838 mm
600 mm forni singoli	711 mm	533 mm	660 mm
Forni a vapore combinati			
600 mm	711 mm	533 mm	660 mm
759 mm	826 mm	622 mm	699 mm
Forni a microonde			
600 mm	711 mm	533 mm	660 mm
759 mm	826 mm	622 mm	699 mm
Cassetto scaldavivande			
762 mm	787 mm	381 mm	864 mm
Piani cottura			
381 mm (moduli domino)	914 mm	254 mm	711 mm
600 mm	914 mm	254 mm	711 mm
762 mm	914 mm	229 mm	635 mm
914 mm	1067 mm	229 mm	635 mm
Piani cottura professionali			
914 mm	1016 mm	457 mm	864 mm
1219 mm	1295 mm	457 mm	864 mm
Cassetto sottovuoto e cassetto scaldatazzine			
597 mm	1016 mm	229 mm	864 mm
Macchina del caffè			
597 mm	670 mm	215 mm	655 mm
Cucine dual fuel			
762 mm	914 mm	1245 mm	940 mm
914 mm	1067 mm	1245 mm	940 mm
1219 mm	1372 mm	1245 mm	940 mm
1524 mm	1651 mm	1245 mm	940 mm
Cappe aspirazione a muro e a isola			
762 mm Cappe a muro	864 mm	635 mm	483 mm
914 mm Cappe a muro	991 mm	635 mm	483 mm
1067 mm Cappe a isola	1194 mm	635 mm	787 mm
1143 mm Cappe a muro	1245 mm	635 mm	483 mm
Cappe retrattili			
762 mm	864 mm	889 mm	279 mm
914 mm	1016 mm	889 mm	279 mm
1143 mm	1245 mm	889 mm	279 mm
Cappe aspirazione professionali			
762 mm	1016 mm	610 mm	864 mm
914 mm	1016 mm	610 mm	864 mm
1067 mm	1321 mm	610 mm	864 mm
1219 mm	1321 mm	610 mm	864 mm
1524 mm	1600 mm	610 mm	864 mm
Cappe aspirazione a soffitto			
914 mm	1016 mm	610 mm	864 mm
1067 mm	1321 mm	610 mm	864 mm
1219 mm	1321 mm	610 mm	864 mm
Cucina outdoor			
762 mm Barbecue a gas	915 mm	813 mm	717 mm
914 mm Barbecue a gas	1070 mm	813 mm	717 mm
1067 mm Barbecue a gas	1219 mm	813 mm	717 mm
1372 mm Barbecue a gas	1550 mm	863 mm	838 mm
333 mm Modulo bruciatore a gas	890 mm	460 mm	431 mm



WOLF® è un marchio registrato della Wolf Appliance, Inc.

Forni da incasso multifunzione serie M (759 mm)


Caratteristiche:

- Display Touch interattivo in 6 lingue con orologio digitale.
- Funzione Gourmet con menù preimpostati.
- Funzione timer:
 - tempo di cottura
 - tempo di fine cottura
 - funzione accensione ritardata
- Esclusivo sistema "Dual VertiCross™": ventilazione e preriscaldamento più veloce per una maggiore uniformità nella cottura.
- 10 funzioni di cottura comprese le funzioni speciali:
 - lievitazione (30°C)
 - disidratazione (70°C)
 - cottura pizza e cottura alla griglia (286°C)
- Funzioni di cottura con temperature preimpostate.
- Temperature elettroniche variabili da 30°C a 285°C.
- Lettura delle temperature in °C o °F.
- Grande volume interno 144 l per il forno singolo.
- Grande volume interno 144 l x 2 per il forno doppio.
- Pirolitico: per una facile pulizia.
- Tripla illuminazione alogena.
- Sicurezza bambini.
- Cerniera porta bilanciata per facilitare l'apertura e la chiusura della porta.
- Maniglie differenti a seconda del modello scelto.
- Interno forno in porcellana blu cobalto.
- Funzione giorno sabbatico (certificato Star k).


In dotazione:

- 2 griglie telescopiche completamente estraibile su guide.
- Griglia estraibile con fermo.
- Teglia grande blu multifunzione anche per grigliare.
- Sonda termometrica.
- Libro ricette.


Dual VertiCross™



Serie M Transitional (maniglia tubolare)



ICBS030TM/S/TH



ICBD030TM/S/TH

Serie M Contemporary nera (senza maniglia)



ICBS030CM/B



ICBD030CM/B

Serie M Contemporary acciaio (senza maniglia)




ICBS030CM/S




ICBD030CM/S

Serie M Professional (maniglia Pro)




ICBS030PM/S/PH




ICBD030PM/S/PH

Forni singoli da incasso multifunzione serie M (759 mm)

Modello ICBS030
forno multifunzione



Dimensioni ingombro
(nell'immagine modello Transitional)

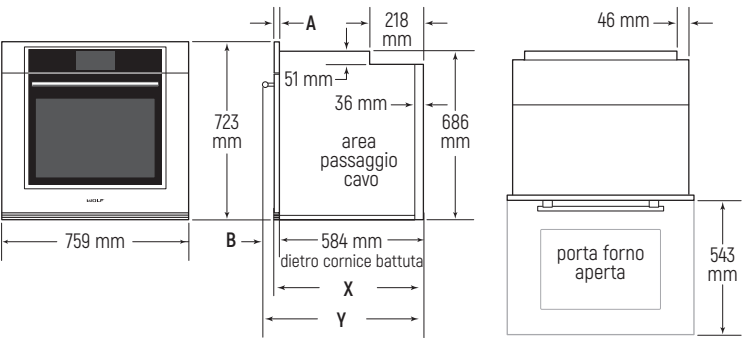

Modello Euro Iva esclusa

ICBS030TM/S/TH € 6.700

Transitional finitura inox maniglia tubolare

ICBS030CM/B € 6.800

Contemporary finitura in vetro nero lucido

ICBS030CM/S € 6.900

Contemporary finitura inox

ICBS030PM/S/PH € 7.000

Professional finitura inox, maniglia pro e manopole rosse (nere o inox su richiesta)

Caratteristiche


Larghezza 759 mm
Altezza 723 mm
Profondità 584 mm
Ingombro apertura porta 543 mm
Volume interno 144 l
Dimensioni interne forno (L x H x P in mm) 641x445x505
Peso lordo 124 kg
Classe energetica B

Dati per allacciamento

Alimentazione monofase 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento 4,2 kW - 20 A
Collegamento elettrico diretto con cavo 3 x 6 mmq
Alimentazione trifase 380-415 V 50 Hz
Assorbimento 3 kW - 20 A
Collegamento elettrico diretto con cavo 5 x 4 mmq

Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Griglia telescopica estraibile su guide	823255	€ 240
Griglia (1 pz.)	823256	€ 120
Set griglie interne (3 pz.)	823257	€ 290
Sonda termometrica	823261	€ 95
Manopole inox	823272	€ 65
Manopole rosse	823273	€ 55
Manopole nere	823271	€ 55
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
A. Kit griglie disidratazione	823247	€ 255
B. Kit pietra pizza (griglia, pietra e paletta pizza)	823244	€ 320
C. Teglia grande blu cobalto	823269	€ 95
D. Teglia per grigliare	819377	€ 80
E. Teglia multifunzione	823266	€ 320
F. Kit teglie professionali composto da: 2 teglie in acciaio, 1 teglia in alluminio, 1 rotella taglia pizza, 1 paletta in acciaio		€ 170




ICBS030TM/S/TH



ICBS030CM/B




ICBS030CM/S



ICBS030PM/S/PH

Vano incasso installazione a filo

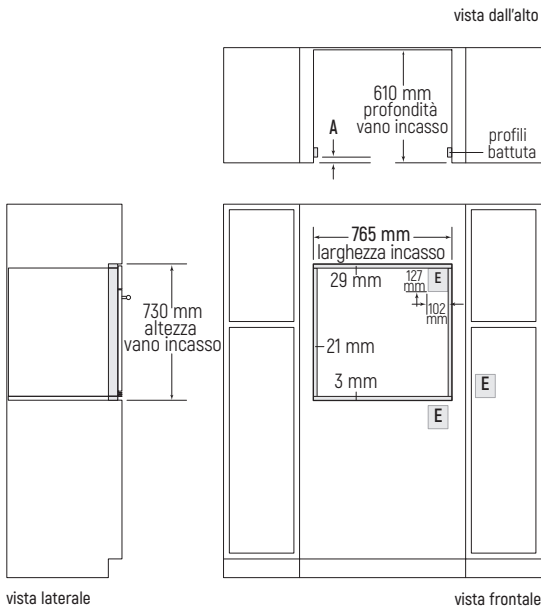


	Professional	Transitional	Contemp. inox	Contemp. nero
A	22 mm	22 mm	22 mm	25 mm


Informazioni per installazioni a filo

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 115 kg.
- Se un piano cottura viene installato sopra il forno lasciare almeno 6 mm di spazio tra i due elettrodomestici.
- Una presa di corrente posizionata in una zona diversa da quella indicata può richiedere un vano incasso più profondo.
- La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
- Le aree ombreggiate devono essere rifinite.
- La parte interna del vano incasso deve essere finita perchè visibile quando si apre la porta.
- Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.
- Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.
- Nel caso di installazioni di unità affiancate ordinare l'apposito kit (cod. 826001).

Vano incasso installazione in battuta

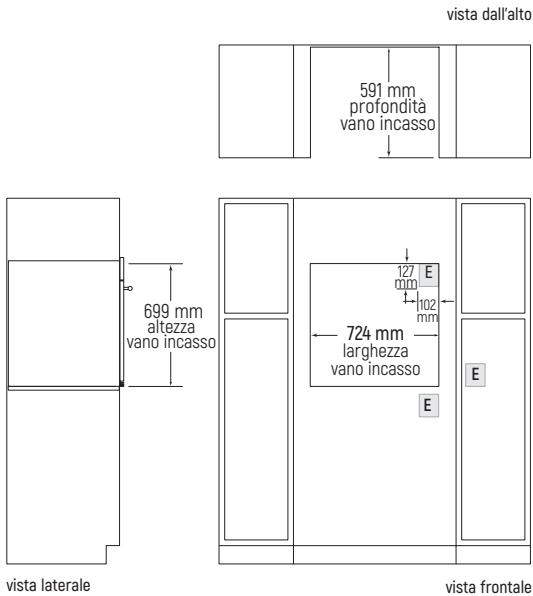

Vano incasso installazione a filo unità affiancate

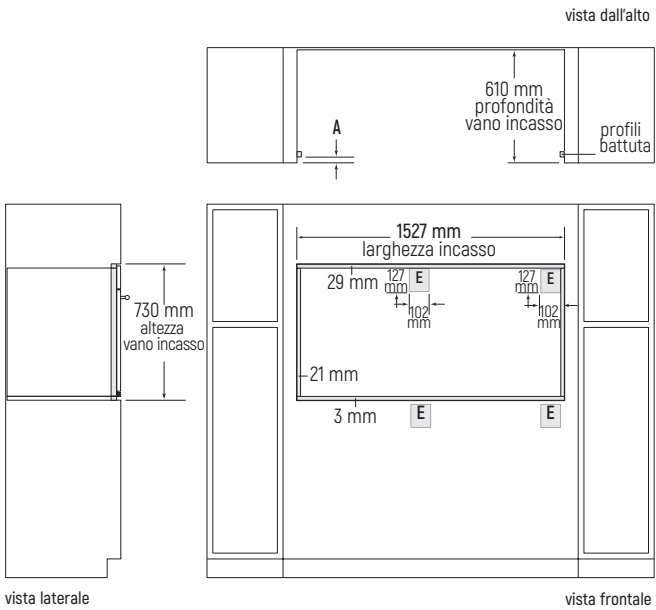


Sovrapposizione cornice perimetrale forno

Sovrapposizione superiore	25 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	18 mm

Informazioni per installazioni in battuta

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 115 kg.
- Se un piano cottura viene installato sopra il forno lasciare almeno 6 mm di spazio tra i due elettrodomestici.
- Una presa di corrente posizionata in una zona diversa da quella indicata può richiedere un vano incasso più profondo.
- Nel caso di installazioni di unità affiancate ordinare l'apposito kit (cod. 826001).


Vano incasso installazione in battuta unità affiancate

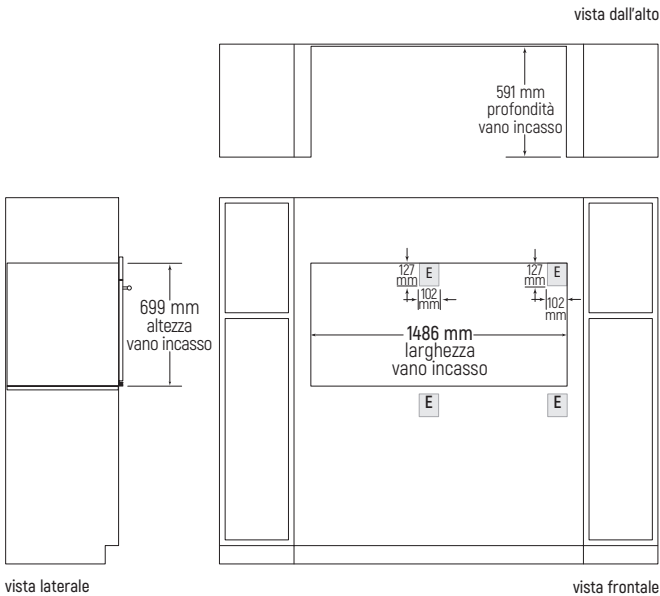

Forni doppi da incasso multifunzione serie M (759 mm)


Modello ICBD030

forno doppio multifunzione

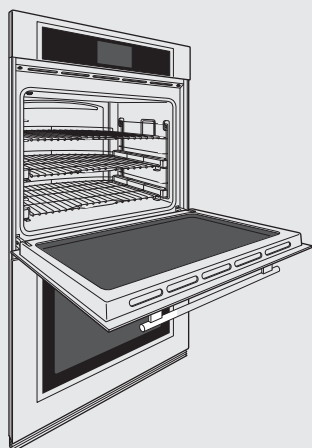

Dimensioni ingombro

(nell'immagine modello Transitional)

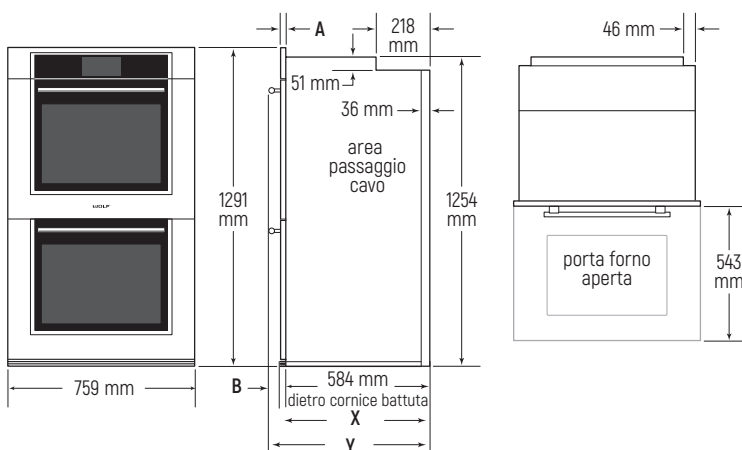

	Professional	Transitional	Contemp. inox	Contemp. nero		Professional	Transitional	Contemp. inox	Contemp. nero
A	22 mm	22 mm	22 mm	25 mm	X	606 mm	606 mm	606 mm	609 mm
B	83 mm	65 mm	22 mm	25 mm	Y	667 mm	649 mm	606 mm	609 mm

Modello Euro Iva esclusa

ICBD030TM/S/TH € 10.000

Transitional finitura inox maniglia tubolare

ICBD030CM/B € 10.100

Contemporary finitura in vetro nero lucido

ICBD030CM/S € 10.200

Contemporary finitura inox

ICBD030PM/S/PH € 10.600

Professional finitura inox, maniglia pro e manopole rosse (nere o inox su richiesta)

Caratteristiche

Larghezza 759 mm

Altezza 1291 mm

Profondità 584 mm

Ingombro apertura porta 543 mm

Volume interno 144 l x 2

Dimensioni interne forno (LxHxP in mm) 641x445x505

Peso lordo 211 kg

Classe energetica (forno sopra) B

Classe energetica (forno sotto non ventilato) B

Dati per allacciamento

Alimentazione monofase 220-240 V 50-60 Hz

Assorbimento 8,4 kW - 40 A

Collegamento elettrico diretto con cavo 3 x 6 mmq

Alimentazione trifase 380-415 V 50 Hz

Assorbimento 4,2 kW - 20 A


Collegamento elettrico diretto con cavo 5 x 4 mmq

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Griglia telescopica estraibile su guide	823255	€ 240
Griglia (1 pz.)	823256	€ 120
Set griglie interne (3 pz.)	823257	€ 290
Sonda termometrica	823261	€ 95
Manopole inox	823272	€ 65
Manopole rosse	823273	€ 55
Manopole nere	823271	€ 55
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
(A) Kit griglie disidratazione	823247	€ 255
(B) Kit pietra pizza (griglia, pietra e paletta pizza)	823244	€ 320
(C) Teglia grande blu cobalto	823269	€ 95
(D) Teglia per grigliare	819377	€ 80
(E) Teglia multifunzione	823266	€ 320
(F) Kit teglie professionali composto da: 2 teglie in acciaio, 1 teglia in alluminio, 1 rotella taglia pizza, 1 paletta in acciaio		€ 170



A



B



C




D



E



F




ICBD030TM/S/TH



ICBD030CM/B




ICBD030CM/S



ICBD030PM/S/PH

Vano incasso installazione a filo

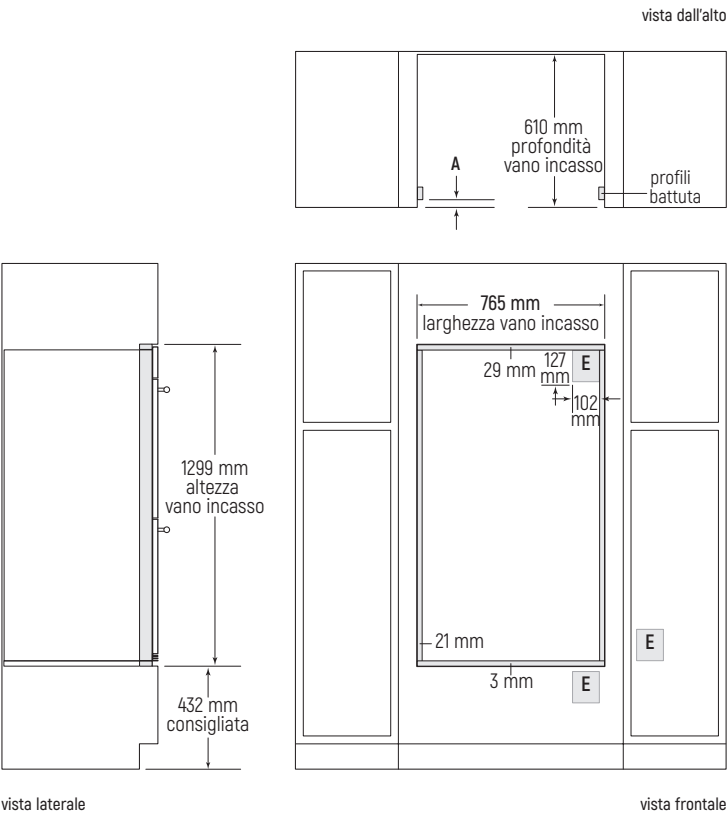


	Professional	Transitional	Contemp. inox	Contemp. nero
A	22 mm	22 mm	22 mm	25 mm

Informazioni per installazioni a filo

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 181 kg.
- Una presa di corrente posizionata in una zona diversa da quella indicata può richiedere un vano incasso più profondo.
- La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
- Le aree ombreggiate devono essere rifinite.
- La parte interna del vano incasso deve essere finita perchè visibile quando si apre la porta.
- Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.
- Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.

Vano incasso installazione in battuta

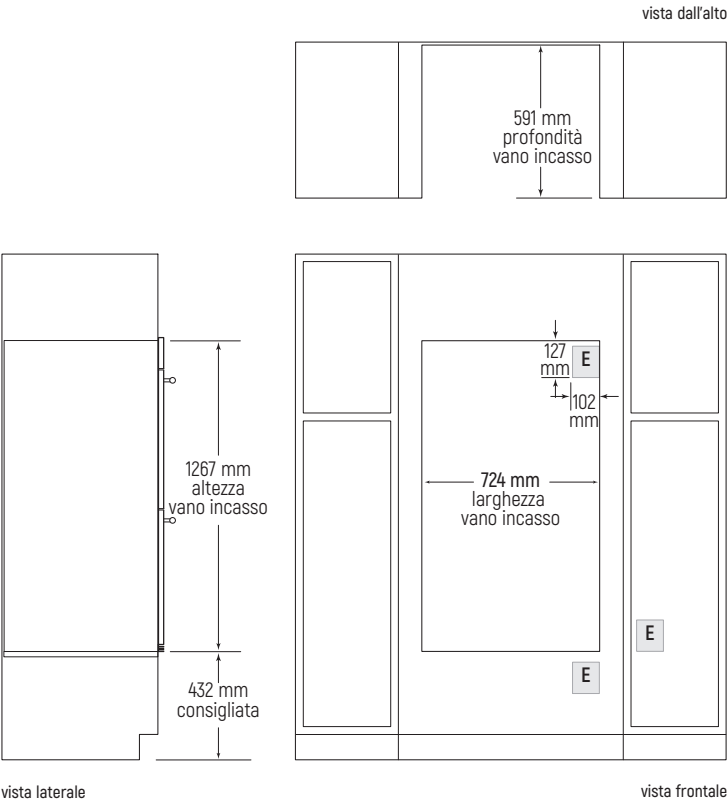

Sovrapposizione cornice perimetrale forno

Sovrapposizione superiore	25 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	18 mm

Informazioni per installazioni in battuta

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 181 kg.
- Una presa di corrente posizionata in una zona diversa da quella indicata può richiedere un vano incasso più profondo.


Forni da incasso multifunzione serie E (759 mm)

Caratteristiche:


- Display LCD in 5 lingue con orologio digitale.
- Funzione timer:
 - tempo di cottura
 - tempo di fine cottura
- Funzione accensione ritardata.
- Doppia ventola per una cottura uniforme.
- 10 funzioni di cottura comprese le funzioni speciali:
 - Lievitazione (30°C)
 - Disidratazione (70°C)
 - Cottura pizza e cottura alla griglia (286°C)
- Funzioni di cottura con temperature preimpostate.
- Temperature elettroniche variabili da 30°C a 288°C.
- Lettura delle temperature in °C o °F.
- Grande volume interno 127 l per il forno singolo.
- Grande volume interno 127 l x 2 per il forno doppio.
- Pirolitico: per una facile pulizia.
- Doppia illuminazione alogena.
- Sicurezza bambini.
- Cerniera porta bilanciata per facilitare l'apertura e la chiusura della porta.
- Maniglie differenti a seconda del modello scelto.
- Interno forno in porcellana blu cobalto.
- Funzione giorno sabbatico (certificato Star k).

In dotazione:

- Griglia telescopica completamente estraibile su guide.
- Griglia inferiore estraibile.
- Griglia con fermo.
- Teglia grande blu cobalto.
- Sonda termometrica.




Serie E Transitional (maniglia tubolare)



ICBS030TE/S/TH

Serie E Professional (maniglia Pro)




ICBS030PE/S/PH

Forni singoli da incasso multifunzione serie E (759 mm)


Modello ICBS030

forno multifunzione



Dimensioni ingombro

Dimensioni ingombro
(nell'immagine modello Transitional)

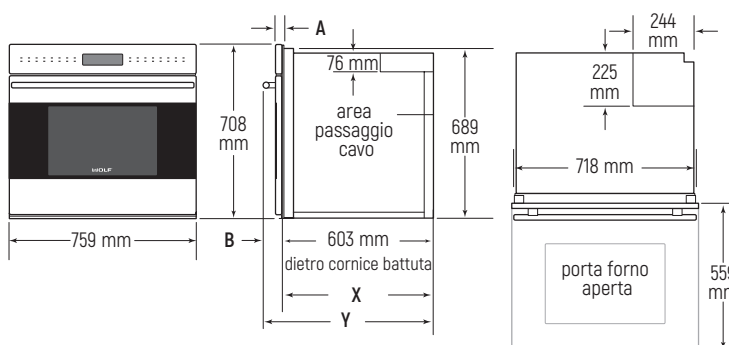


	Professional	Transitional		Professional	Transitional
A	25 mm	25 mm	X	628 mm	628 mm
B	86 mm	70 mm	Y	689 mm	673 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Griglia telescopica estraibile su guide	812692	€ 240
Tre griglie interne	803039	€ 160
Sonda termometrica	823261	€ 95
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
(A) Kit griglie disidratazione	804683	€ 255
(B) Kit pietra pizza (griglia, pietra e paletta pizza)	807143	€ 320
(C) Teglia grande blu cobalto	815877	€ 95
(D) Teglia per grigliare	819377	€ 80
(E) Kit teglie professionali composto da: 2 teglie in acciaio, 1 teglia in alluminio, 1 rotella taglia pizza, 1 paletta in acciaio		
		€ 170



A



B




C




1



F




ICBS030TE/S/TH



ICBS030PE/S/PH

Vano incasso installazione a filo

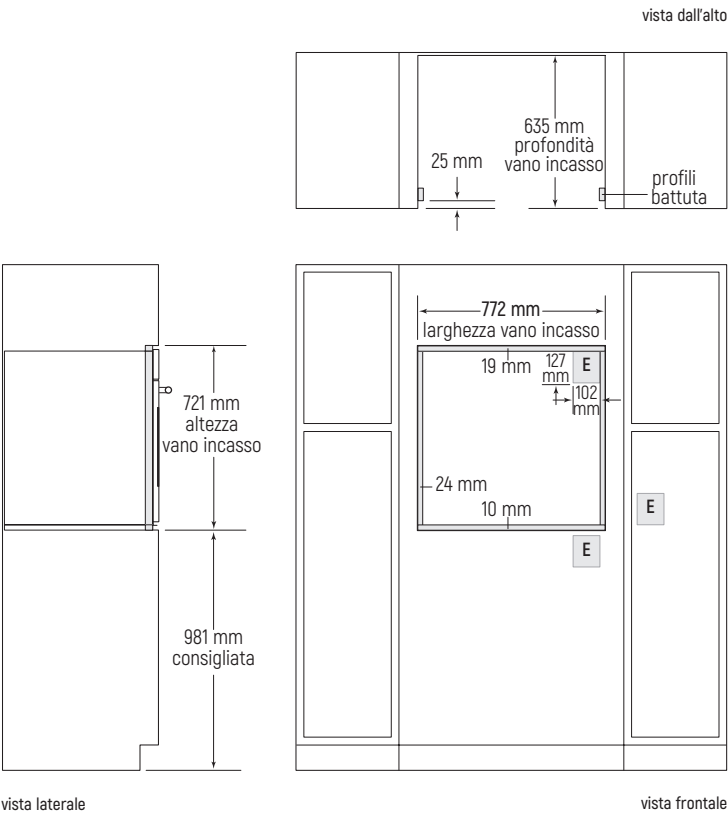

Informazioni per installazioni a filo

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 115 kg.
- Se un piano cottura viene installato sopra il forno lasciare almeno 6 mm di spazio tra i due elettrodomestici.
- Una presa di corrente posizionata in una zona diversa da quella indicata può richiedere un vano incasso più profondo.
- La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
- Le aree ombreggiate devono essere rifinite.
- La parte interna del vano incasso deve essere finita perchè visibile quando si apre la porta.
- Lasciare almeno 6 mm di luce intorno al perimetro della porta.
- Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.

Vano incasso installazione in battuta



Sovrapposizione cornice perimetrale forno

Sovrapposizione superiore	13 mm
Sovrapposizione inferiore	3 mm
Sovrapposizione laterale	17 mm

Informazioni per installazioni in battuta

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 115 kg.
- Se un piano cottura viene installato sopra il forno lasciare almeno 6 mm di spazio tra i due elettrodomestici.
- Una presa di corrente posizionata in una zona diversa da quella indicata può richiedere un vano incasso più profondo.

Forni da incasso multifunzione serie E (597 mm)

Caratteristiche ICBS02418TE:

- Display elettronico multilingue.
- Fuzione ventilata.
- Funzione timer:
 - tempo di cottura
 - tempo di fine cottura
 - avvio ritardato
- Volume interno 51 litri.
- Temperature elettroniche variabili tra 30°C e 280°C.
- Programmi automatici.
- Cottura delicata bassa temperatura.
- Convezione con alta umidità.
- Pizza plus.
- Pirolitico per una facile pulizia.
- Funzione scaldavivande.
- Maniglia tubolare in acciaio di serie.
- In dotazione:
 - 2 teglie top clean
 - 1 griglia
 - 1 sonda termometrica

Serie E Transitional (maniglia tubolare)




ICBS02418TE/S/TH

Caratteristiche ICBS024TE:

- Display elettronico multilingue.
- Fuzione ventilata.
- Funzione timer:
 - tempo di cottura
 - tempo di fine cottura
 - avvio ritardato
- Volume interno 68 l.
- Temperature elettroniche variabili tra 30°C e 280°C.
- Programmi automatici.
- Cottura delicata bassa temperatura.
- Convezione con alta umidità.
- Pizza plus.
- Pirolitico: per una facile pulizia.
- Funzione scaldavivande.
- Maniglia tubolare in acciaio di serie.
- In dotazione:
 - 2 teglie top clean
 - 1 griglia
 - 1 sonda termometrica


Serie E Transitional (maniglia tubolare)




ICBS024TE/S/TH

Forno singolo multifunzione da incasso compatto serie E (597 mm)

Modello ICBS02418TE
forno compatto multifunzione



Dimensioni ingombro

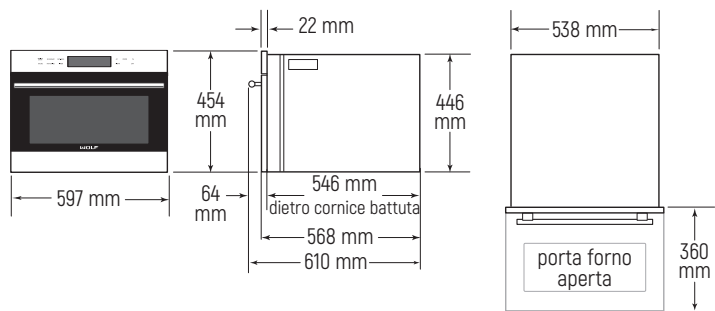


Modello	Euro Iva esclusa
ICBS02418TE/S/TH	€ 3.800
Transitional finitura inox maniglia tubolare	

Caratteristiche	
Larghezza	597 mm
Altezza	454 mm
Profondità	546 mm
Ingombro apertura porta	360 mm
Volume interno	51 l
Dimensioni interne forno (LxHxP in mm)	460x260x420
Peso lordo	45 kg
Classe energetica	A

Dati per allacciamento	
Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	3,4 kW - 16 A
Cavo di alimentazione con spina schuko	1800 mm


Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Maniglia Pro	826668	€ 255
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
A. Teglia top clean	821228	€ 175
B. Griglia interna	821218	€ 215



ICBS02418TE/S/TH


Vano incasso installazione a filo

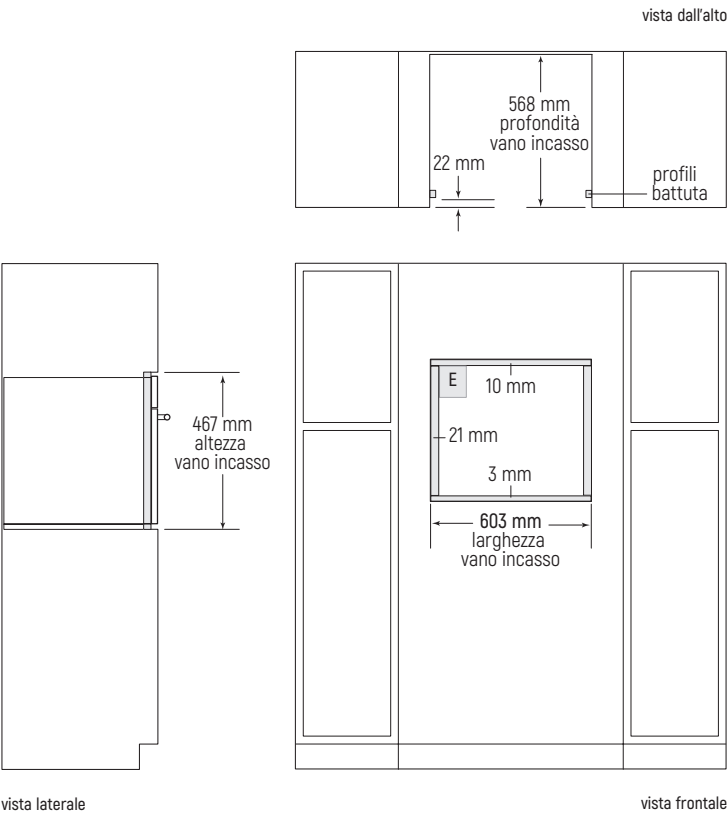

Informazioni per installazioni a filo

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 68 kg.
- Se un piano cottura viene installato sopra il forno lasciare almeno 6 mm di spazio tra i due elettrodomestici.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.
- La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
- La parte interna del vano incasso deve essere finita perchè visibile quando si apre la porta.
- Lasciare almeno 6 mm di luce intorno al perimetro della porta.
- Le aree ombreggiate devono essere rifinite.
- Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.

Vano incasso installazione in battuta

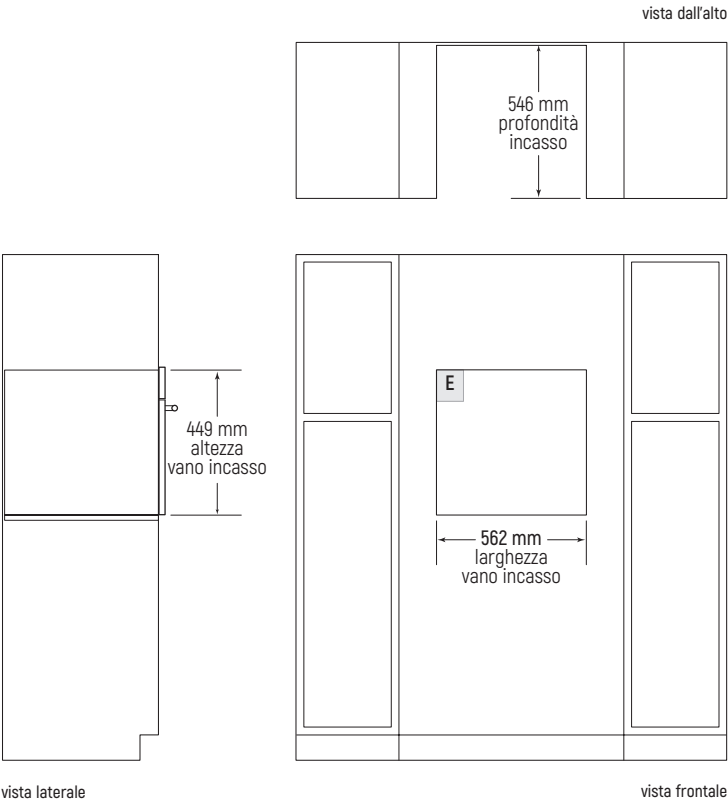

Sovrapposizione cornice perimetrale forno


Sovrapposizione superiore	6 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	17 mm

Informazioni per installazioni in battuta


- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 68 kg.
- Se un piano cottura viene installato sopra il forno lasciare almeno 6 mm di spazio tra i due elettrodomestici.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.

Forno singolo multifunzione da incasso serie E (597 mm)

Modello ICBS024TE
forno multifunzione



Dimensioni ingombro

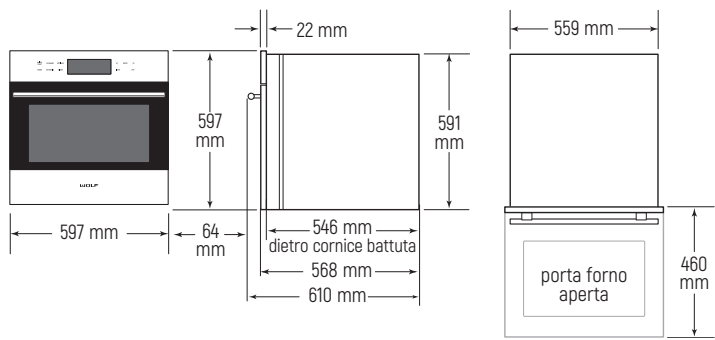



Modello	Euro Iva esclusa
ICBS024TE/S/TH	€ 3.900
Transitional finitura inox maniglia tubolare	

Caratteristiche	
Larghezza	597 mm
Altezza	597 mm
Profondità	546 mm
Ingombro apertura porta	460 mm
Volume interno	68 l
Dimensioni interne forno (LxHxP in mm)	460x340x420
Peso lordo	53 kg
Classe energetica	A

Dati per allacciamento	
Alimentazione monofase	220-240 V/ 50 Hz
Assorbimento	3,4 kW - 16 A
Cavo di alimentazione con spina schuko	1800 mm


Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Maniglia Pro	826668	€ 255
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
A. Teglia top clean	821228	€ 175
B. Griglia interna	821218	€ 215
Griglia su guide estraibile	826628	€ 1.125



ICBS024TE/S/TH

Vano incasso installazione a filo

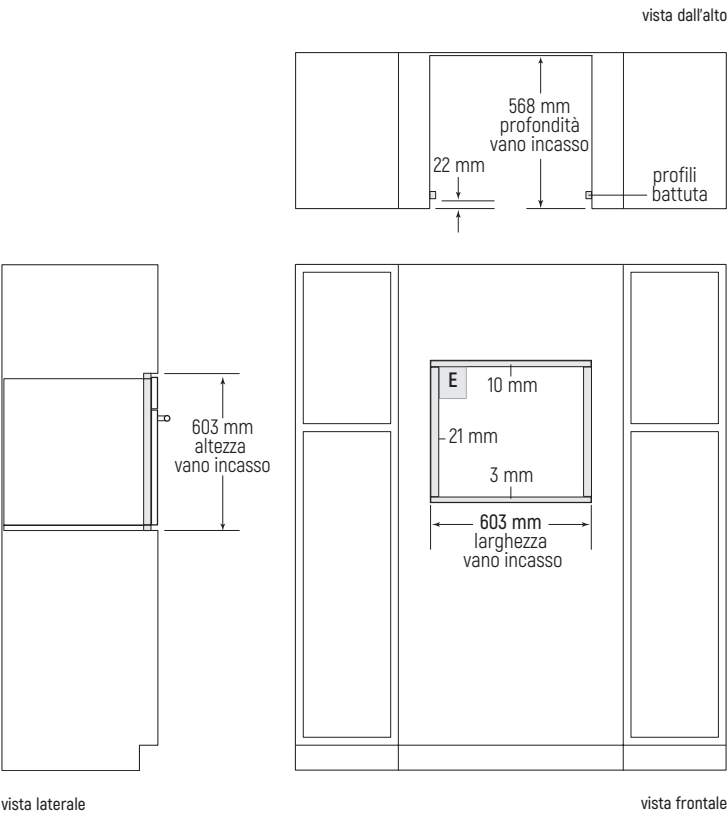

Informazioni per installazioni a filo

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 68 kg.
- Se un piano cottura viene installato sopra il forno lasciare almeno 6 mm di spazio tra i due elettrodomestici.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.
- La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
- La parte interna del vano incasso deve essere finita perchè visibile quando si apre la porta.
- Lasciare almeno 6 mm di luce intorno al perimetro della porta.
- Le aree ombreggiate devono essere rifinite.
- Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.

Vano incasso installazione in battuta



Sovrapposizione cornice perimetrale forno

Sovrapposizione superiore	6 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	17 mm

Informazioni per installazioni in battuta

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 68 kg.
- Se un piano cottura viene installato sopra il forno lasciare almeno 6 mm di spazio tra i due elettrodomestici.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.


Forni a vapore combinato serie M e serie E (762 mm e 597 mm)

Caratteristiche:

- Display elettronico multilingue.
- Funzionamento combinato forno/vapore.
- Funzione timer:
 - tempo di cottura
 - tempo di fine cottura
 - avvio ritardato
- Volume interno 51 litri.
- Tanica d'acqua con capacità afflusso vapore per 1 h 30' (1 l).
- Temperature elettroniche variabili da 30°C a 230°C.
- 12 funzioni di cottura:
 - gourmet vapore automatico con sensore temperatura e umidità
 - cottura automatica delicata bassa temperatura (60°C/70°C)
 - 14 ricette integrate automatiche
 - le mie ricette
 - scaldavivande (80°C)
 - sterilizzazione (biberon, confetture, conserve..)
 - riscalda e rigenera
 - cottura a vapore controllato al grado (30°C/100°C)
 - cottura professionale pane con vapore
 - convezione (30°C/230°C)
 - convezione con alta umidità (30°C/230°C)
 - convezione con vapore controllato (30°C/230°C)
- Sicurezza bambini.
- Maniglie differenti a seconda del modello scelto.
- Illuminazione 1 lampadina alogena.
- Programma di decalcificazione integrato.
- Classe A+.

In dotazione:

- Teglia acciaio 452x381 mm
- Teglia acciaio forata 452x381 mm
- 2 griglie
- Sonda termometrica
- Libro ricette

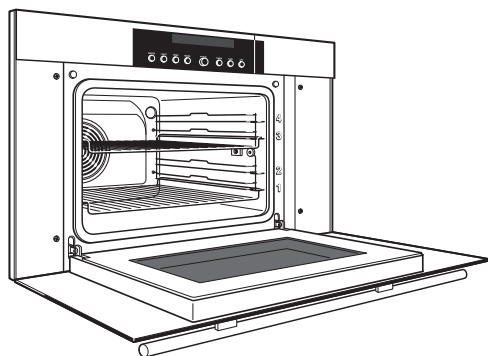

Serie M e serie E Transitional (maniglia tubolare)



ICBCS030TM/S/TH



ICBCS030TE/S/TH

Serie M Contemporary (maniglia retrattile)



ICBCS030CM/S



ICBCS030CM/B

Serie E Contemporary nera (maniglia tubolare)




ICBCS030CM/B/TH

Serie M e serie E Professional (maniglia Pro)



ICBCS030PM/S/PH



ICBCS030PE/S/PH

Serie E Transitional 600 mm (maniglia tubolare)




ICBCS024TE/S/TH

Forni a vapore combinato serie M e serie E (762 mm)


Modello ICBCS030

forno a vapore combinato



Dimensioni ingombro


(nell'immagine modello Contemporary maniglia tubolare)

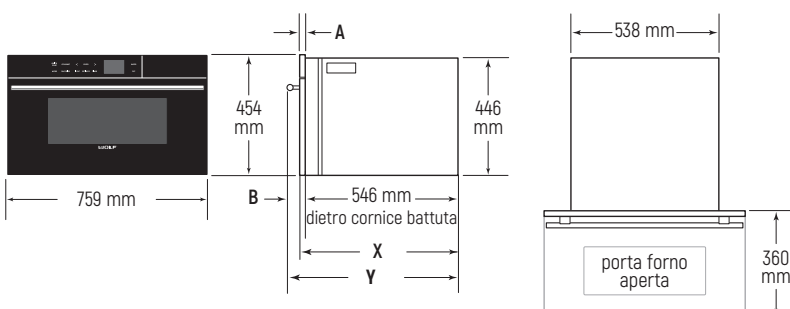

	Professional	Transitional	Contemporary maniglia tubolare	Contemporary maniglia retrattile		Professional	Transitional	Contemporary maniglia tubolare	Contemporary maniglia retrattile
A	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	X	568 mm	568 mm	568 mm	568 mm
B	83 mm	64 mm	64 mm	57 mm	Y	629 mm	610 mm	610 mm	603 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
A. Teglia top clean	821228	€ 175
B. Griglia interna	821218	€ 215
Griglia completamente estraibile su guide	821718	€ 790
Teglia forata 451x32x381 mm	821212	€ 290
Teglia solida 451x32x381 mm	821210	€ 240
Maniglia nera	827858	€ 255
[**] Maniglia nera 19 mm (da ordinare per serie E Contemporary)	824926	€ 255
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16



Modello Euro Iva esclusa

ICBCS030TM/S/TH € 6.100

Transitional finitura inox e maniglia tubolare

ICBCS030PM/S/PH € 6.150

Professional finitura inox con maniglia pro

ICBCS030CM/S € 6.350

Contemporary finitura inox e maniglia retrattile inox

ICBCS030CM/B € 6.300

Contemporary finitura in vetro nero lucido e maniglia retrattile inox

ICBCS030TE/S/TH € 6.100

Transitional finitura inox maniglia tubolare

ICBCS030PE/S/PH € 6.150

Professional finitura inox maniglia pro

ICBCS030CM/B/TH** € 6.100

Contemporary finitura in vetro nero lucido e maniglia tubolare inox


Caratteristiche

Larghezza	759 mm
Altezza	454 mm
Profondità	546 mm
Ingombro apertura porta	360 mm
Volume interno	51 l
Dimensioni interne forno (L x H x P in mm)	454x280x400
Peso lordo	45 kg
Classe energetica	A+


Dati per allacciamento

Alimentazione monofase*	220-240 V/ 50 Hz
Assorbimento	3,7 kW - 16 A
Cavo di alimentazione con spina schuko	1800 mm


[*] per installazioni trifase chiedere a Frigo2000 spa



ICBCS030TM/S/TH




ICBCS030PM/S/PH




ICBCS030CM/S



ICBCS030CM/B



ICBCS030TE/S/TH




ICBCS030PE/S/PH



ICBCS030CM/B/TH

Vano incasso installazione a filo

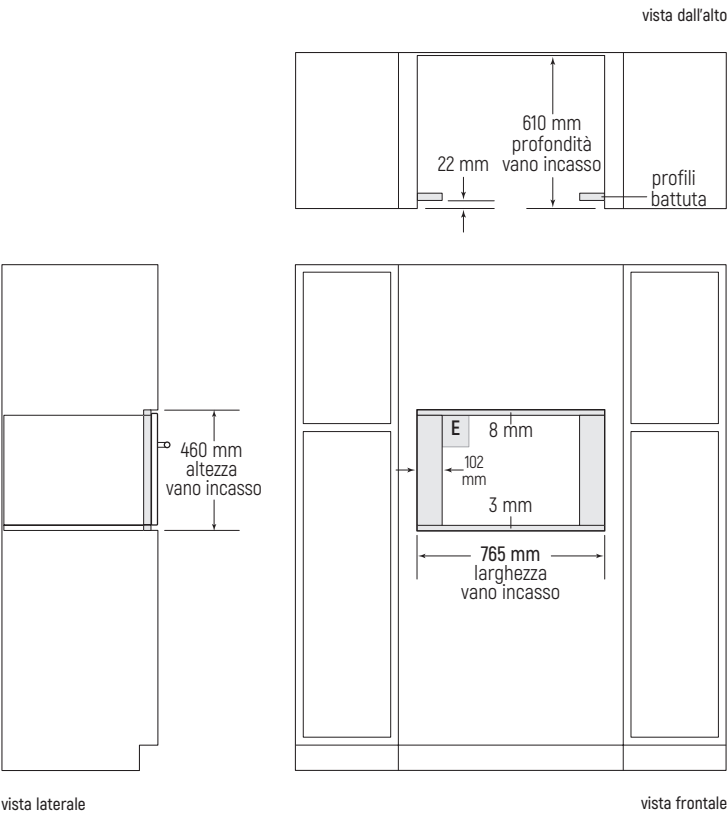

Informazioni per installazioni a filo

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 45 kg.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.
- La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
- La parte interna del vano incasso deve essere finita perchè visibile quando si apre la porta.
- Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.
- Le aree ombreggiate devono essere rifinite.
- Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.

Vano incasso installazione in battuta




Sovrapposizione cornice perimetrale forno

Sovrapposizione superiore	5 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	98 mm

Informazioni per installazioni in battuta

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 45 kg.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.


Vano incasso installazione a filo

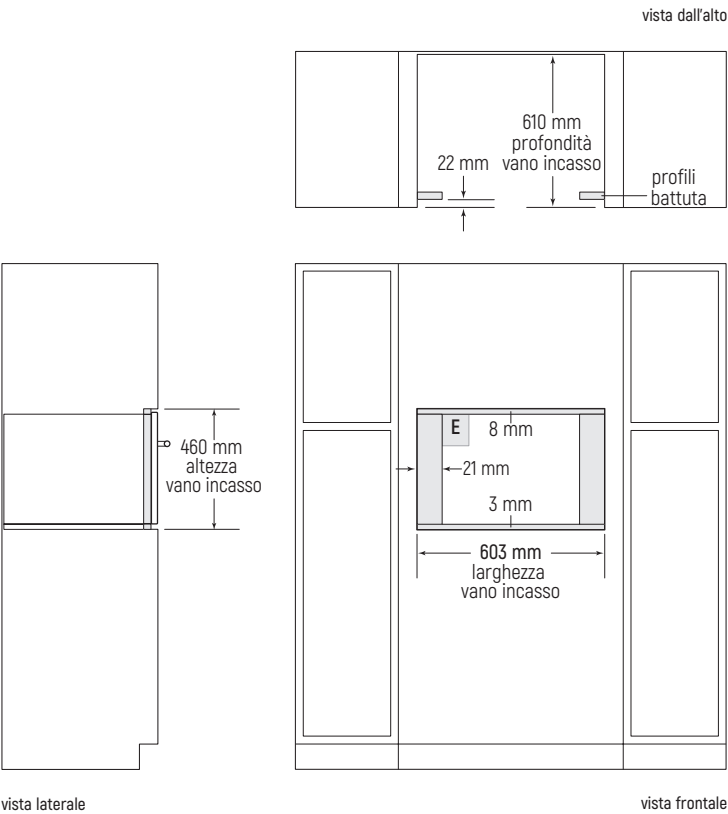

Informazioni per installazioni a filo

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 45 kg.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.
- La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
- La parte interna del vano incasso deve essere finita perchè visibile quando si apre la porta.
- Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.
- Le aree ombreggiate devono essere rifinite.
- Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.

Vano incasso installazione in battuta

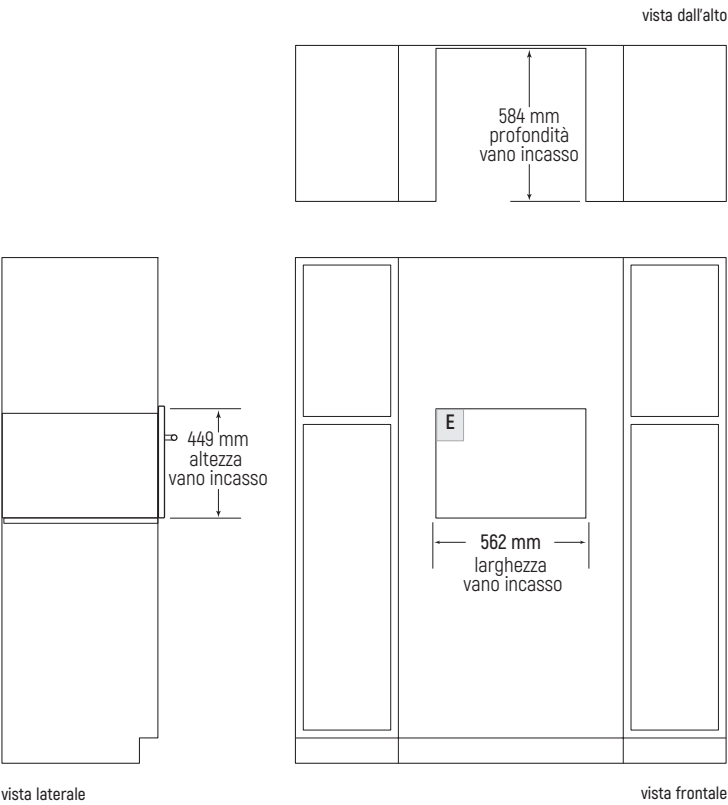

Sovrapposizione cornice perimetrale forno

Sovrapposizione superiore	5 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	18 mm

Informazioni per installazioni in battuta

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 45 kg.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.

Cassetto per sottovuoto serie M e serie E (597 mm e 759 mm)

Caratteristiche:

- Cassetto sottovuoto con sistema di sigillatura del sacchetto.
- Apertura press to open.
- Design senza maniglia.
- Guide telescopiche totalmente estraibili.
- Comandi soft touch.
- 3 livelli di aspirazione fino al 99,9% in base al tipo di alimento.
- 3 livelli di sigillatura.
- Pannellabile con pannello come la cucina o con i pannelli Wolf in vetro nero o in acciaio disponibili come accessori.
- Vano interno in acciaio inox.
- 50 sacchetti piccoli e 50 sacchetti grandi per il sottovuoto in dotazione.
- Kit sottovuoto per bottiglie e contenitori incluso.

Serie M e serie E Contemporary



vetro nero 597 mm



vetro nero 759 mm

Serie M e serie E Transitional e Professional



acciaio 597 mm



acciaio 759 mm


Serie M e serie E con telaio integrato



pannello personalizzato 597 mm




pannello personalizzato 759 mm

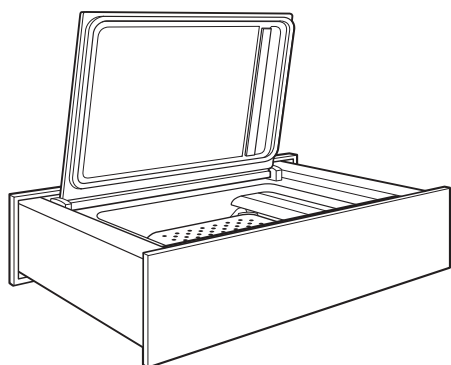

Cassetto sottovuoto (con pannelli frontali da 597 mm o 759 mm)

Modello ICBVS24

cassetto per sottovuoto



Modello

Euro Iva esclusa

ICBVS24 (pannello escluso)

€ 3.800

Caratteristiche

Larghezza

597 mm

Altezza

140 mm

Profondità (dietro la cornice)

533 mm

Capacità

44 l

Peso lordo

34 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione monofase


220-240 V 50-60 Hz

Assorbimento

0,80 kW - 16 A

Cavo di alimentazione con spina schuko

900 mm

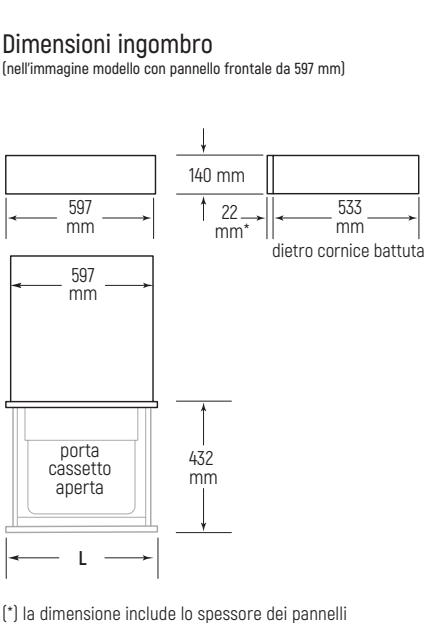

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Tappi per bottiglie (3 pz.)	827785	€ 95
Sacchetti per sottovuoto piccoli (50 pz.)	828071	€ 55
Sacchetti per sottovuoto grandi (50 pz.)	828072	€ 65
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Pannelli	Codice	Euro IVA esclusa
597 mm Contemporary vetro nero	827725	€ 160
597 mm Professional e Transitional serie E e M acciaio	827726	€ 160
762 mm Contemporary vetro nero	827727	€ 210
762 mm Professional e Transitional serie E e M acciaio	827728	€ 210


Telaio montaggio pannello cucina	Codice	Euro Iva esclusa
Telaio per montaggio pannello cucina	828801	€ 55

Necessario per il montaggio di un pannello uguale alla cucina sul frontale del cassetto.

Dimensioni pannelli	L	A	Spessore
597 mm pannello frontale personalizzato	597 mm	140 mm	19 mm
759 mm pannello frontale personalizzato	759 mm	140 mm	19 mm



Vano incasso installazione a filo (con pannello frontale da 597 mm o da 759 mm)

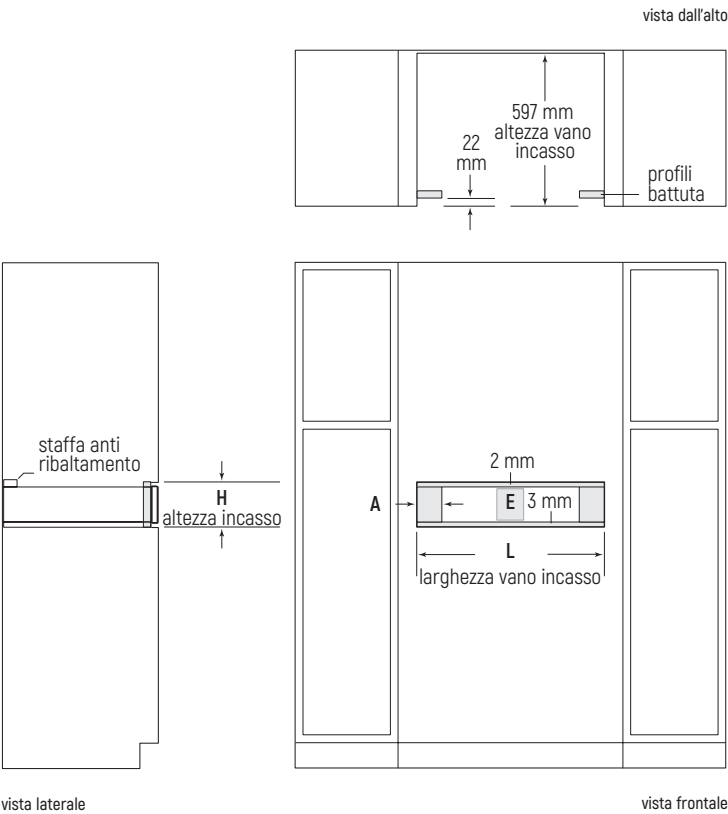


Dimensioni vano incasso

Dimensione pannello	H	L	A
Pannello da 597 mm	146 mm	603 mm	21 mm
Pannello da 759 mm	146 mm	765 mm	102 mm

Informazioni per installazioni a filo

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 34 kg.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.
- La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
- La parte interna del vano incasso deve essere finita perchè visibile quando si apre la porta.
- Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.
- Le aree ombreggiate devono essere rifinite.
- Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.

Vano incasso installazione in battuta (con pannello frontale da 597 mm)

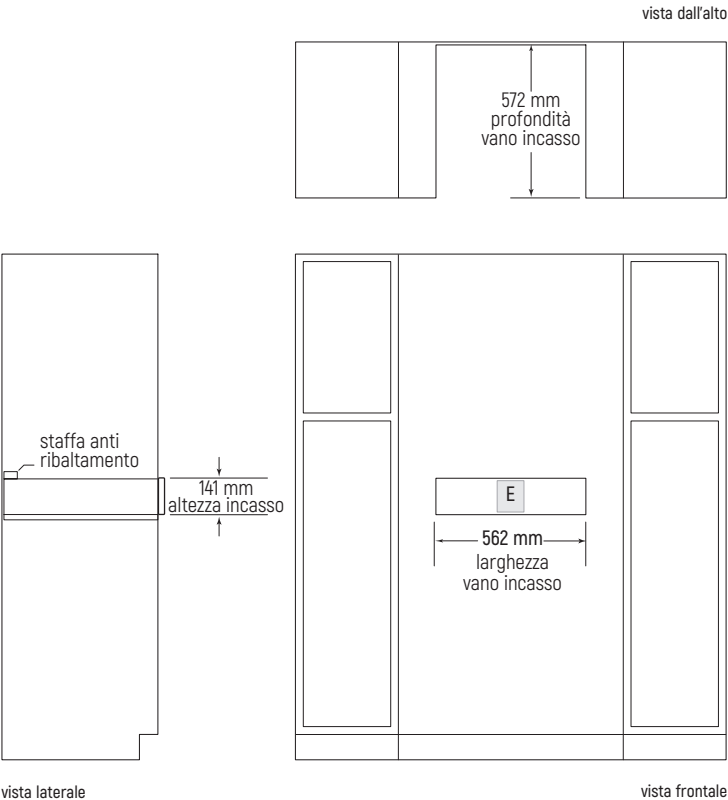

Sovrapposizione cornice perimetrale cassetto

Sovrapposizione superiore	0 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	18 mm


Informazioni per installazioni in battuta

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 34 kg.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.

Forni a microonde drop down serie M e serie E (759 mm e 597 mm)

Caratteristiche:

- Apertura con sistema drop down per un facile accesso alle pietanze e una maggior visuale.
- Display LCD in lingua inglese.
- 9 modalità di cottura preimpostate.
- Funzione "riscaldamento delicato".
- Sensore di cottura per monitorare e regolare le impostazioni.
- Potenza microonde (90 W/900 W).
- Volume interno 46 litri.
- Piatto rotante in vetro.
- Maniglia in acciaio.



Serie M e serie E Transitional (maniglia tubolare)



ICBMDD30TM/S/TH



ICBMDD30TE/S/TH

Serie M Contemporary (maniglia tubolare)



ICBMDD30CM/B/TH

Serie M e serie E Professional (maniglia Pro)



ICBMDD30PM/S/PH



ICBMDD30PE/S/PH


Serie E Transitional 600 mm (maniglia tubolare)




ICBMDD24TE/S/TH

Forno a microonde drop down serie M e serie E (759 mm)

Modello ICBMDD30
forno a microonde



Dimensioni ingombro
(nell'immagine modello Contemporary maniglia tubolare serie M)

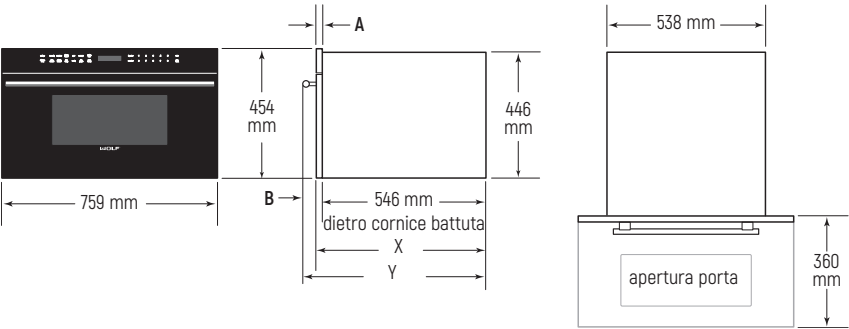

	Professional	Transitional	Contemporary		Professional	Transitional	Contemporary
A	22 mm	22 mm	22 mm	X	568 mm	568 mm	568 mm
B	83 mm	64 mm	64 mm	Y	629 mm	610 mm	610 mm


Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Maniglia nera 19 mm	827858	€ 255
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16


Modello	Euro Iva esclusa
ICBMDD30TM/S/TH Serie M Transitional maniglia tubolare inox	€ 2.600
ICBMDD30PM/S/PH Serie M Professional maniglia pro	€ 2.700
ICBMDD30CM/B/TH Serie M Contemporary nera man. tubolare inox	€ 2.500
ICBMDD30TE/S/TH Serie E Transitional maniglia tubolare inox	€ 2.600
ICBMDD30PE/S/PH Serie E Professional maniglia inox	€ 2.700

Caratteristiche	
Larghezza	759 mm
Altezza	454 mm
Profondità	546 mm
Ingombro apertura porta	360 mm
Volume interno	46 l
Dimensioni interne (L x H x P in mm)	451x232x432
Peso lordo	36 kg
Potenza microonde	900 W

Dati per allacciamento	
Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	1,6 kW - 16 A
Cavo di alimentazione con spina schuko	1200 mm




ICBMDD30TM/S/TH




ICBMDD30PM/S/PH



ICBMDD30CM/B/TH




ICBMDD30TE/S/TH



ICBMDD30PE/S/PH


Vano incasso installazione a filo

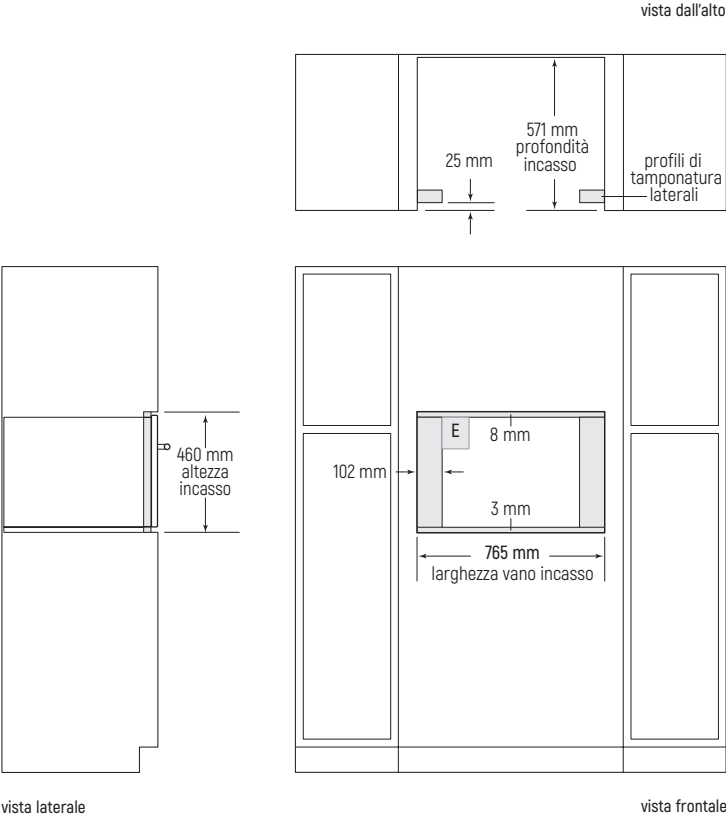

Informazioni per installazioni a filo

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 57 kg.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.
- La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
- La parte interna del vano incasso deve essere finita perchè visibile quando si apre la porta.
- Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.
- Le aree ombreggiate devono essere rifinite.
- Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.

Vano incasso installazione in battuta

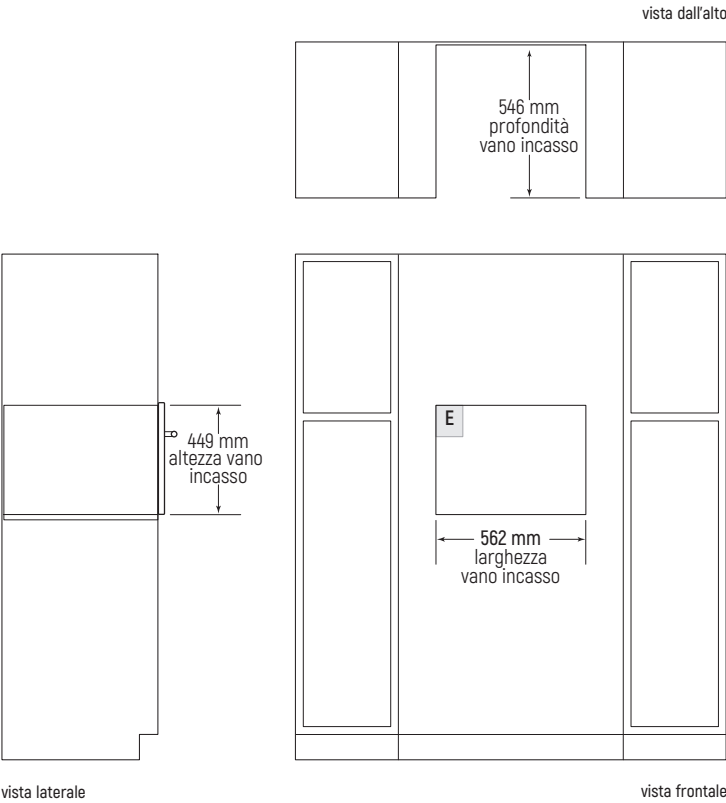

Sovrapposizione cornice perimetrale forno


Sovrapposizione superiore	5 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	98 mm

Informazioni per installazioni in battuta


- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 57 kg.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.

Forno a microonde compatto drop down serie E (597 mm)

Modello ICBMDD24TE
forno a microonde



Dimensioni ingombro

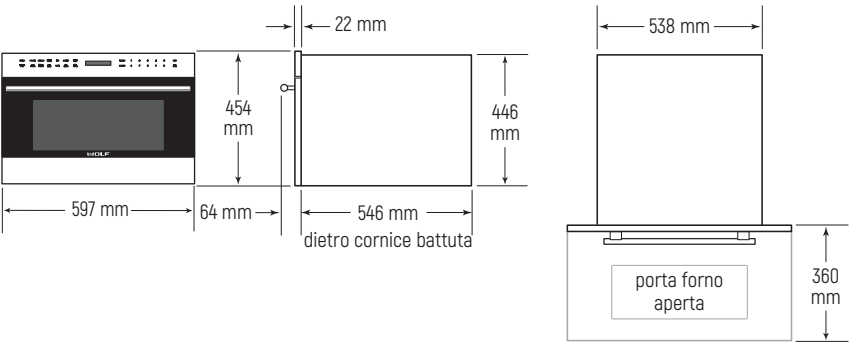

Modello Euro Iva esclusa

ICBMDD24TE/S/TH € 2.400
Transitional finitura inox maniglia tubolare

Caratteristiche
Larghezza 597 mm
Altezza 454 mm
Profondità 546 mm
Ingombro apertura porta 360 mm
Volume interno 46 l
Dimensioni interne (LxHxP in mm): 451x232x432
Peso lordo 36 kg
Potenza microonde 900 W

Dati per allacciamento
Alimentazione monofase 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento 1,6 kW - 16 A
Cavo di alimentazione con spina schuko 1200 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Maniglia Pro	826668	€ 255
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

[*] per installazioni trifase chiedere a Frigo2000 spa



ICBMDD24TE/S/TH


Vano incasso installazione a filo



Informazioni per installazioni a filo

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 57 kg.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.
- La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
- La parte interna del vano incasso deve essere finita perchè visibile quando si apre la porta.
- Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.
- Le aree ombreggiate devono essere rifinite.
- Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.

Vano incasso installazione in battuta

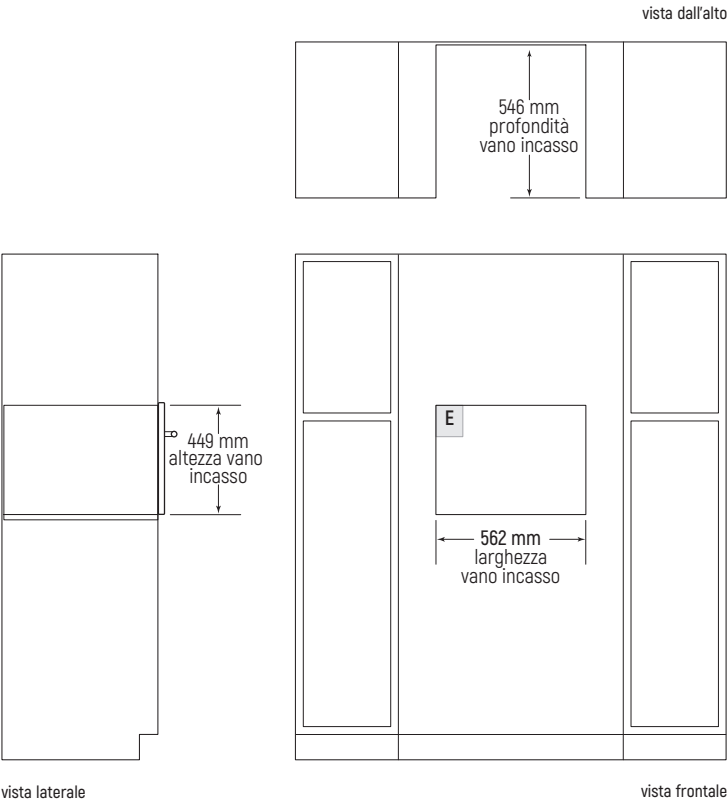

Sovrapposizione cornice perimetrale forno

Sovrapposizione superiore	5 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	18 mm

Informazioni per installazioni in battuta

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 57 kg.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.


Forni a microonde combinato speed oven serie M e serie E

Caratteristiche:

- Display elettronico in lingua inglese.
- Funzionamento combinato microonde/grill/ventilato.
- Volume interno 46 litri.
- Temperature elettroniche variabili da 40°C a 230°C.
- Maniglie differenti a seconda del modello scelto.
- Illuminazione led.
- 11 programmi di cottura.
- Microonde (900 watt).
- Grill (1500 watt).
- Ventilato (1600 watt).

In dotazione:


- Piatto rotante in vetro
- 2 griglie estraibili
- Supporto doppio per piatti



Serie M e serie E Transitional (maniglia tubolare)



ICBSP030TM/S/TH




ICBSP030TE/S/TH

Serie M Contemporary (maniglia tubolare)




ICBSP030CM/B/TH

Serie M e serie E Professional (maniglia Pro)



ICBSP030PM/S/PH



ICBSP030PE/S/PH


Serie E Transitional 600 mm (maniglia tubolare)



ICBSP024TE/S/TH

Modello ICBSP030 forno a microonde combinato	
Modello	Euro Iva esclusa
ICBSP030TM/S/TH	€ 3.100
Serie M Transitional maniglia tubolare inox	
ICBSP030PM/S/PH	€ 3.200
Serie M Professional maniglia pro	
ICBSP030CM/B/TH	€ 3.000
Serie M Contemporary nera man. tubolare inox	
ICBSP030TE/S/TH	€ 3.100
Serie E Transitional maniglia tubolare inox	
ICBSP030PE/S/PH	€ 3.200
Serie E Professional maniglia inox	
Caratteristiche	
Larghezza	759 mm
Altezza	454 mm
Profondità	546 mm
Ingombro apertura porta	360 mm
Volume interno	46 l
Dimensioni interne (L x H x P in mm)	454x279x400
Peso lordo	48 kg
Potenza microonde	900 W
Potenza grill	1500 W
Potenza ventilato	1600 W
Dati per allacciamento	
Alimentazione monofase	220-240 V/ 50 Hz
Assorbimento	2,5 kW - 16 A
Cavo di alimentazione con spina schuko	1200 mm

(nell'immagine modello Transitiona maniglia tubolare serie E)

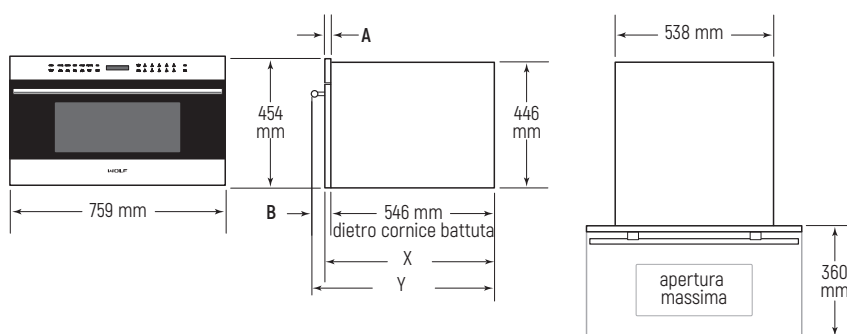


	Professional	Transitional	Contemporary		Professional	Transitional	Contemporary
A	22 mm	22 mm	22 mm	X	568 mm	568 mm	568 mm
B	83 mm	64 mm	64 mm	Y	629 mm	610 mm	610 mm

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Maniglia nera 19 mm	824926	€ 255
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

148

Vano incasso installazione a filo

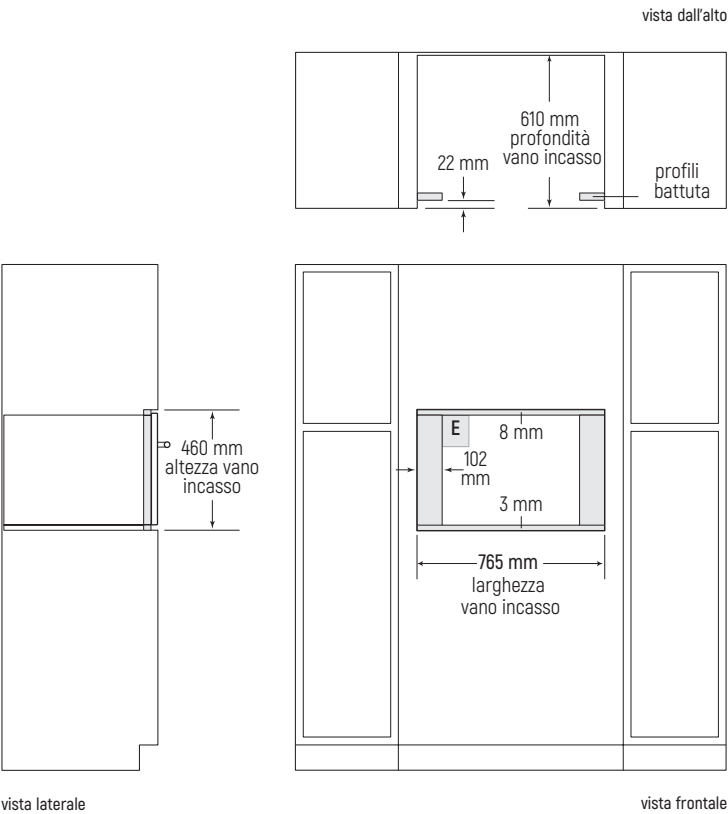

Informazioni per installazioni a filo

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 57 kg.
- Se il forno viene installato a filo sopra o sotto un forno della serie E è necessario lasciare almeno 6 mm di spazio tra gli elettrodomestici.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.
- La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
- Le aree ombreggiate devono essere rifinite.
- La parte interna del vano incasso deve essere finita perchè visibile quando si apre la porta.
- Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.
- Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.

Vano incasso installazione in battuta



Sovrapposizione cornice perimetrale forno

Sovrapposizione superiore	5 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	98 mm

Informazioni per installazioni in battuta


- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 57 kg.
- Se il forno viene installato a filo sopra o sotto un forno della serie E è necessario lasciare almeno 6 mm di spazio tra gli elettrodomestici.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.

Forno a microonde combinato speed oven serie E (597 mm)

Modello ICBSP024TE
forno a microonde combinato



Dimensioni ingombro

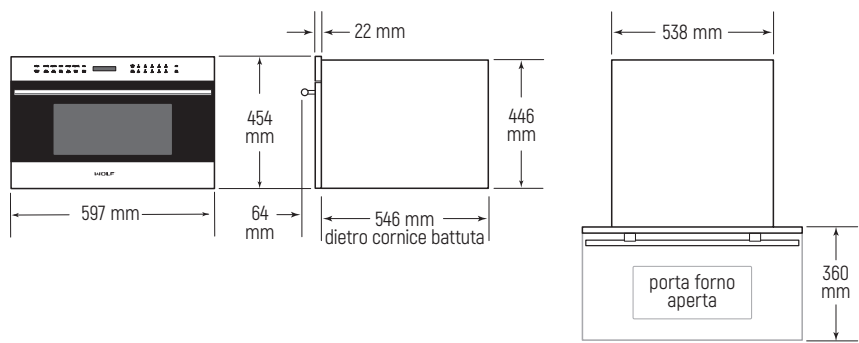

Modello Euro Iva esclusa


ICBSP024TE/S/TH € 2.900
Serie E Transitional maniglia tubolare inox

Caratteristiche	
Larghezza	597 mm
Altezza	454 mm
Profondità	546 mm
Ingombro apertura porta	360 mm
Volume interno	46 l
Dimensioni interne (L x H x P in mm)	454x279x400
Peso lordo	48 kg
Potenza microonde	900 W
Potenza grill	1500 W
Potenza ventilato	1600 W

Dati per allacciamento	
Alimentazione monofase	220-240 V/ 50 Hz
Assorbimento	2,5 kW - 16 A
Cavo di alimentazione con spina schuko	1200 mm


Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Maniglia nera 19 mm	824926	€ 255
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16



ICBSP024TE/S/TH

Vano incasso installazione a filo

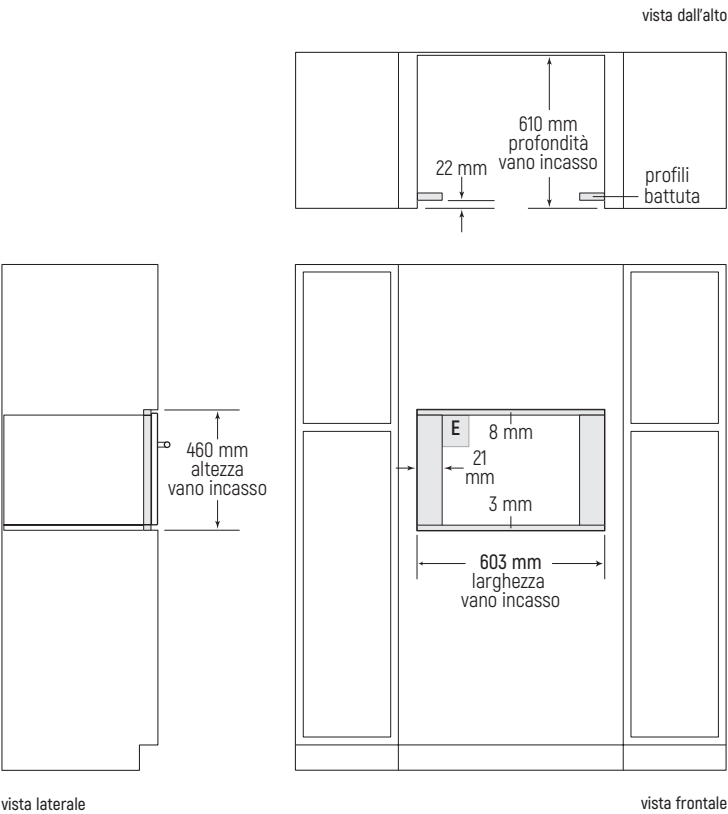

Informazioni per installazioni a filo

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 57 kg.
- Se il forno viene installato a filo sopra o sotto un forno della serie E è necessario lasciare almeno 6 mm di spazio tra gli elettrodomestici.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.
- La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
- Le aree ombreggiate devono essere rifinite.
- La parte interna del vano incasso deve essere finita perchè visibile quando si apre la porta.
- Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.
- Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.

Vano incasso installazione in battuta



Sovrapposizione cornice perimetrale forno

Sovrapposizione superiore	5 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	18 mm

Informazioni per installazioni in battuta

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 57 kg.
- Se il forno viene installato a filo sopra o sotto un forno della serie E è necessario lasciare almeno 6 mm di spazio tra gli elettrodomestici.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.

Macchina del caffè serie M e serie E e cassetto scaldatazzine (597 mm)


Caratteristiche macchina del caffè ICBEC24:

- Ideale per preparare caffè, espresso, cappuccino, caffè macchiato e latte (1-2 tazze).
- Distributore di acqua calda indipendente per il tè.
- Il sistema di scorrimento offre un facile accesso all'unità.
- Erogatore regolabile in altezza.
- Macina caffè con 7 impostazioni di macinatura regolabili.
- Tasto selezione polvere o chicchi.
- Capacità serbatoio 1,8 l.
- Brocca latte con impostazioni regolabili, rimovibile per la conservazione in frigorifero e per una facile pulizia.
- Capienza contenitore grani caffè 250 g.
- 4 temperature di erogazione programmabili.
- Programma decalcificazione integrato.

Serie E Contemporary e Transitional



ICBEC24/B




ICBEC24/S


Caratteristiche kit cornici per macchina del caffè serie M e serie E

- Cornici da montare, per poter integrare il modello ICBEC24/B in un mobile da 762 mm in abbinamento ai forni.

Serie M e serie E Transitional, Contemporary e Professional



"M" Transitional




"M" Professional



"E" Transitional



"E" Contemporary



"E" Professional

Caratteristiche cassetto scaldatazzine ICBCW24:


- Abbinabile esclusivamente a macchina del caffè da 597 mm.
- Adatto per tazzine con altezza massima di 10 cm.
- Volume interno 22 l.
- Comandi elettronici touch nascosti.
- Mantenimento temperatura da 30°C a 80°C.
- Timer 4 ore.
- Apertura porta push pull.
- Accensione ritardata unità (fino a 10 ore).
- Dimensioni interne in mm (LxHxP): 432x102x508.



ICBCW24/S




ICBCW24/B

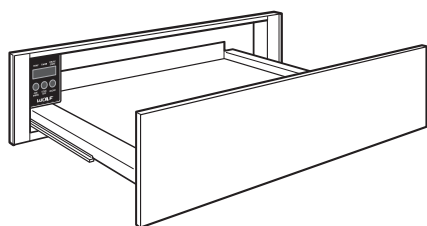

Macchina del caffè serie M e serie E (597 mm)



Modello ICBEC24

macchina del caffè



Dimensioni ingombro

(nell'immagine modello Contemporary)

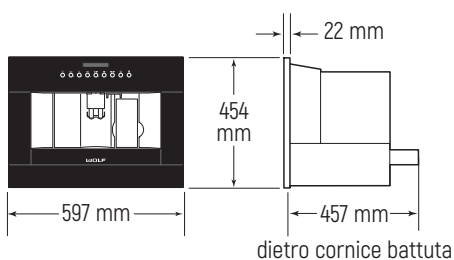

Modello	Euro Iva esclusa
---------	------------------

ICBEC24/B	€ 4.400
-----------	---------

Contemporary finitura nero lucido

ICBEC24/S	€ 4.400
-----------	---------

Transitional finitura inox

Caratteristiche

Larghezza 597 mm

Altezza 454 mm

Profondità 457 mm

Ingombro apertura porta 464 mm

Peso lordo	36 kg
------------	-------

Dati per allacciamento

Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz
------------------------	--------------------

Assorbimento	1,35 kW - 16 A
--------------	----------------


Cavo di alimentazione 1800 mm

con spina schuko


Pressione di erogazione	11,7 bar
-------------------------	----------

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit manutenzione	824768	€ 135
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16





ICBEC24/B



ICBEC24/S

Vano incasso installazione a filo

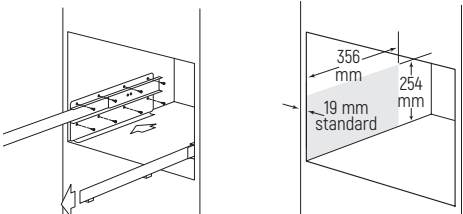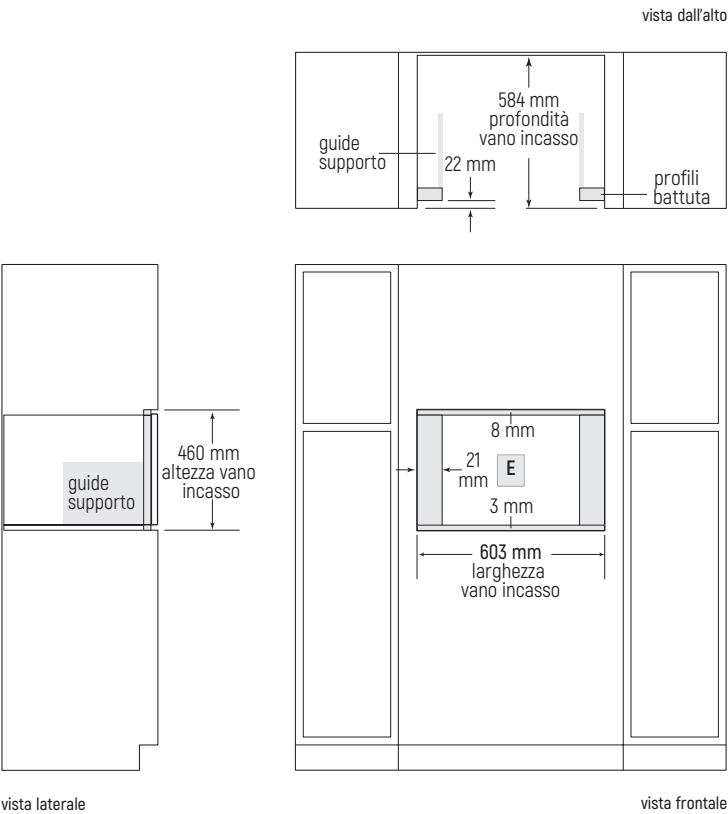

Informazioni per installazioni a filo


- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 45 kg.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.
- La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
- I fianchi del mobile devono essere in grado di prevedere il montaggio delle guide telescopiche di supporto (vedi figura sopra).
- Le aree ombreggiate devono essere rifinite.
- La parte interna del vano incasso deve essere finita perchè visibile quando si estrae la macchina.
- Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.
- Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.

Vano incasso installazione in battuta



Sovrapposizione cornice perimetrale

Sovrapposizione superiore	5 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	18 mm

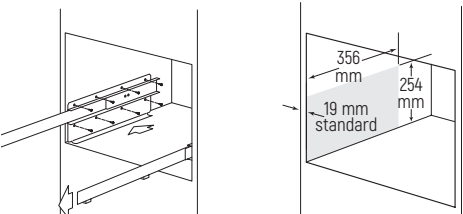


Informazioni per installazioni in battuta



- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 45 kg.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.
- La parte interna del vano incasso deve essere finita perchè visibile quando si estrae la macchina.

Kit cornici per macchina del caffè serie M e serie E (762 mm)

Kit cornici
macchina del caffè



Dimensioni ingombro
(nell'immagine modello transicional)

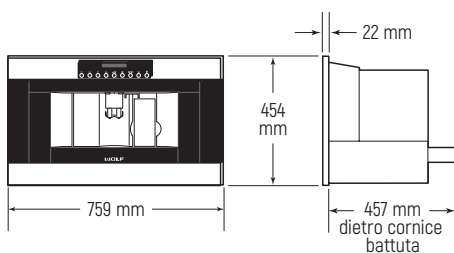

Modello	Euro Iva esclusa
---------	------------------

Kit per installazione verticale, singola
o orizzontale

826197 - serie M e E Contemporary fin. nero € 270

Kit per installazioni verticale o singola

826405 - serie M Transitional finitura inox € 290

826407 - serie M Professional finitura inox € 290

826406 - serie E Transitional finitura inox € 365

826408 - serie E Professional finitura inox € 365


Kit per installazione orizzontale

826401 - serie M Transitional finitura inox € 290


826403 - serie M Professional finitura inox € 375

826402 - serie E Transitional finitura inox € 365


826404 - serie E Professional finitura inox € 369




"M" e "E" Contemporary




"M" Transitional



"M" Professional





"E" Transitional



"E" Professional

Vano incasso installazione a filo

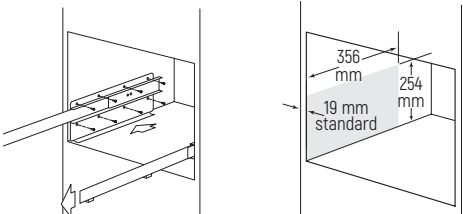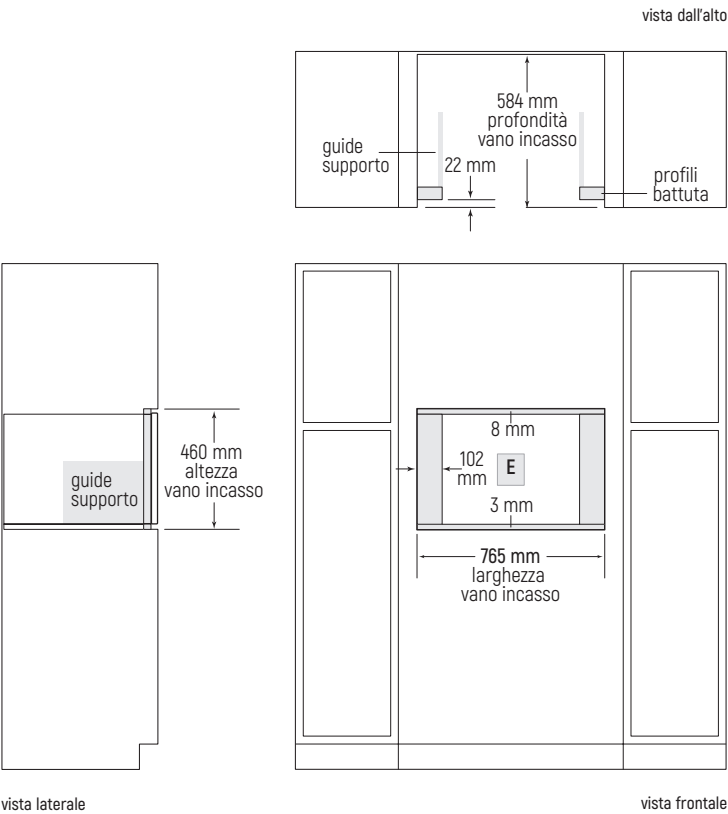

Informazioni per installazioni a filo


- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 45 kg.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.
- La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
- I fianchi del mobile devono essere in grado di prevedere il montaggio delle guide telescopiche di supporto (vedi figura sopra).
- Le aree ombreggiate devono essere rifinite.
- La parte interna del vano incasso deve essere finita perchè visibile quando si estrae la macchina.
- Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.
- Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.

Vano incasso installazione in battuta



Sovrapposizione cornice perimetrale

Sovrapposizione superiore	5 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	98 mm

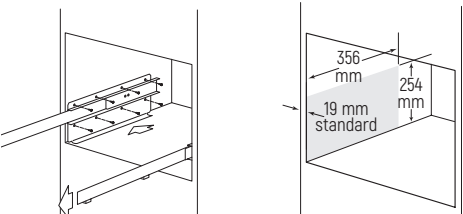


Informazioni per installazioni in battuta


- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 45 kg.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.
- La parte interna del vano incasso deve essere finita perchè visibile quando si estrae la macchina.

Cassetto scaldatazzine per macchina del caffè (597 mm)

Modello ICBCW24
cassetto scaldatazzine



Dimensioni ingombro

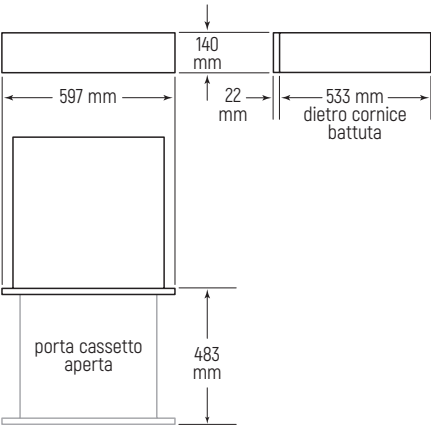


Modello	Euro Iva esclusa
ICBCW24/B	€ 1.400
Finitura nero lucido	
ICBCW24/S	€ 1.400
Finitura inox	
Caratteristiche	
Larghezza	597 mm
Altezza	140 mm
Profondità	533 mm
Ingombro apertura porta	483 mm
Peso lordo	20 kg
Dati per allacciamento	
Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	1100 W - 16 A
Cavo di alimentazione con spina schuko	900 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16




Vano incasso installazione a filo

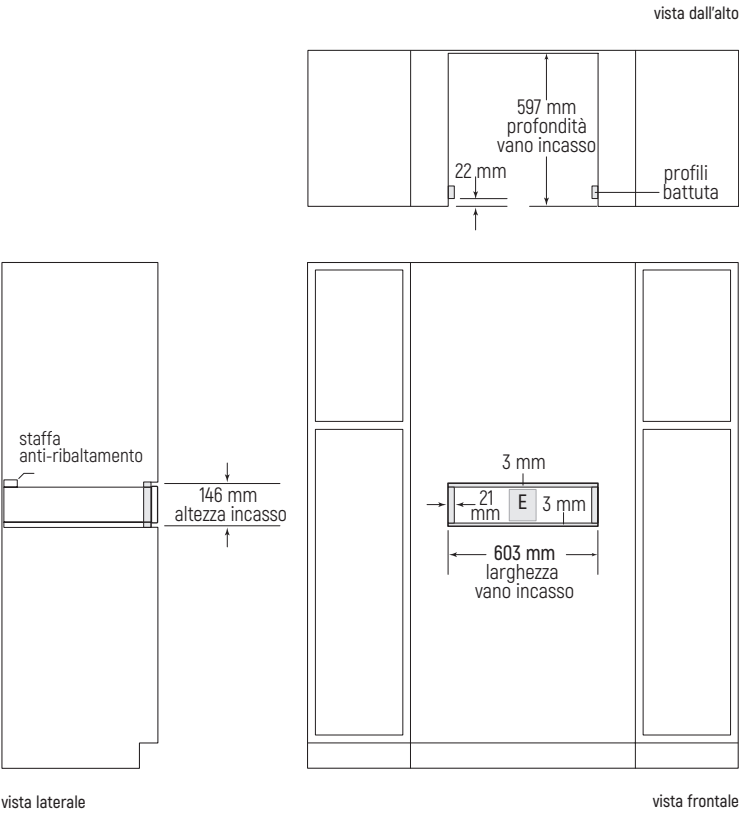

Informazioni per installazioni a filo

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 34 kg.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.
- La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
- La parte interna del vano incasso deve essere finita perchè visibile quando si estrae il cassetto.
- Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.
- Le aree ombreggiate devono essere rifinite.
- Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.

Vano incasso installazione in battuta

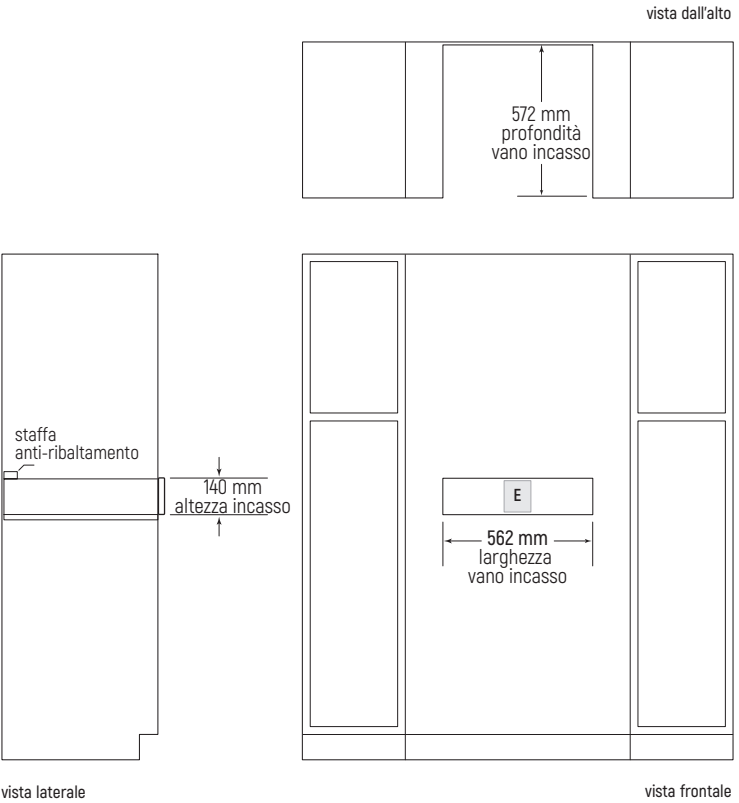

Sovrapposizione cornice perimetrale

Sovrapposizione superiore	0 mm
Sovrapposizione inferiore	0 mm
Sovrapposizione laterale	18 mm

Informazioni per installazioni in battuta

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 34 kg.
- La profondità del vano incasso indicata non considera l'ingombro del collegamento elettrico.

Cassetto scaldavivande serie M e serie E (759 mm)

Caratteristiche:

- Display LCD in lingua inglese.
- Temperature da 29°C a 93°C.
- Ventola interna per una perfetta distribuzione del calore.
- Pannello elettronico comandi a scomparsa.
- Indicatore dello stato di calore dell'elemento.
- Funzione spegnimento automatico (4 ore).
- Volume interno 44 l.
- Cassetto in acciaio totalmente estraibile.
- Griglia interna asportabile per stratificare le portate.
- Lettura delle temperature in °C o °F.
- Funzione giorno sabbaico (certificato Star-k).

Serie M Contemporary (maniglia tubolare inox)



vetro nero 759 mm

Serie E Contemporary (maniglia tubolare nera)



vetro nero 759 mm

Serie M e serie E Transitional (maniglia tubolare) e Professional




acciaio 759 mm




acciaio 759 mm

Serie M e serie E con telaio integrato




pannello personalizzato 759 mm

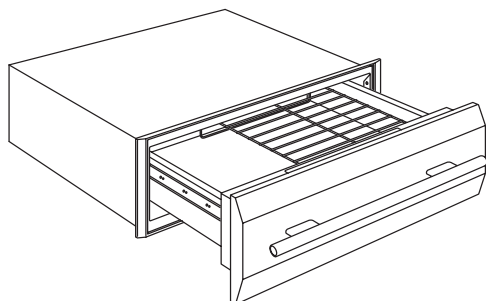


Cassetto scaldavivande serie M e serie E (759 mm)

Modello ICBWWD300

cassetto scaldavivande

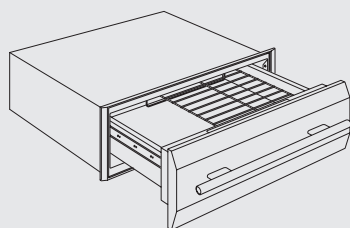

Dimensioni ingombro

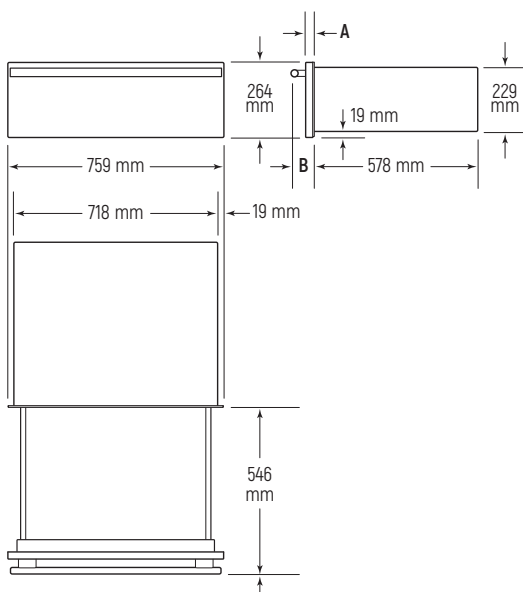

Modello Euro Iva esclusa

ICBWWD300 (pannello escluso) € 2.700

Caratteristiche

Larghezza	759 mm
Altezza	264 mm
Profondità (dietro la cornice)	578 mm
Dimensioni interne (L x H x P in mm)	635x152x457
Capacità	44 l
Peso lordo	45 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,80 kW - 16 A
Cavo di alimentazione con spina schuko	1500 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit vaschette interne (6 pz.)	808529	€ 525
Maniglia Transitional serie M	826011	€ 255
Maniglia Professional serie M	826012	€ 225
Maniglia Contemporary serie M	826544	€ 260
Maniglia Transitional serie E	826544	€ 260
Maniglia Professional serie E	821352	€ 255
Maniglia Contemporary serie E	826748	€ 225
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Pannelli serie E	Codice	Euro IVA esclusa
762 mm Transitional	826543	€ 575
762 mm Professional	821350	€ 590
762 mm Contemporary (maniglia nera)	826747	€ 575

Pannelli serie M	Codice	Euro Iva esclusa
762 mm Transitional	823278	€ 615
762 mm Professional	823279	€ 615
762 mm Contemporary nero	823277	€ 615
762 mm Contemporary inox	826754	€ 620


Spessore pannelli	A	B
serie M Transizionale e Professional	22 mm	83 mm
serie M Contemporary	25 mm	86 mm
Serie E Transizionale e Professional	29 mm	89 mm
Serie E Contemporary	35 mm	95 mm
Serie E Professional (spessore 51 mm)	54 mm	114 mm

Telaio montaggio pannello cucina	Codice	Euro Iva esclusa
Telaio per montaggio pannello cucina	808152	€ 120

Necessario per il montaggio di un pannello uguale alla cucina sul frontale del cassetto.

Dimensioni	L	H	Spessore
Pannello frontale personalizzato	759 mm	264 mm	16/19 mm


Vano incasso installazione a filo

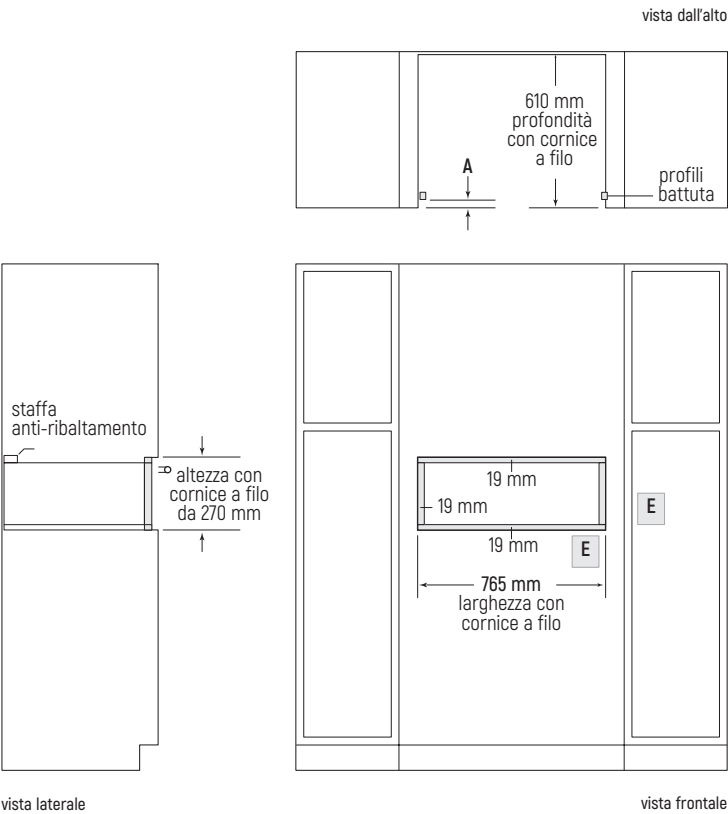

Informazioni per installazioni a filo

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 90 kg.
- Una presa di corrente posizionata in una zona diversa da quella indicata può richiedere un vano incasso più profondo.
- La larghezza e l'altezza del vano incasso includono la sovrapposizione minima richiesta della battuta.
- La parte interna del vano incasso deve essere finita perchè visibile quando si apre la porta.
- Lasciare almeno 3 mm di luce intorno al perimetro della porta.
- Le aree ombreggiate devono essere rifinite.
- Tutti gli spigoli interni del vano incasso devono essere a 90°.

Vano incasso installazione in battuta

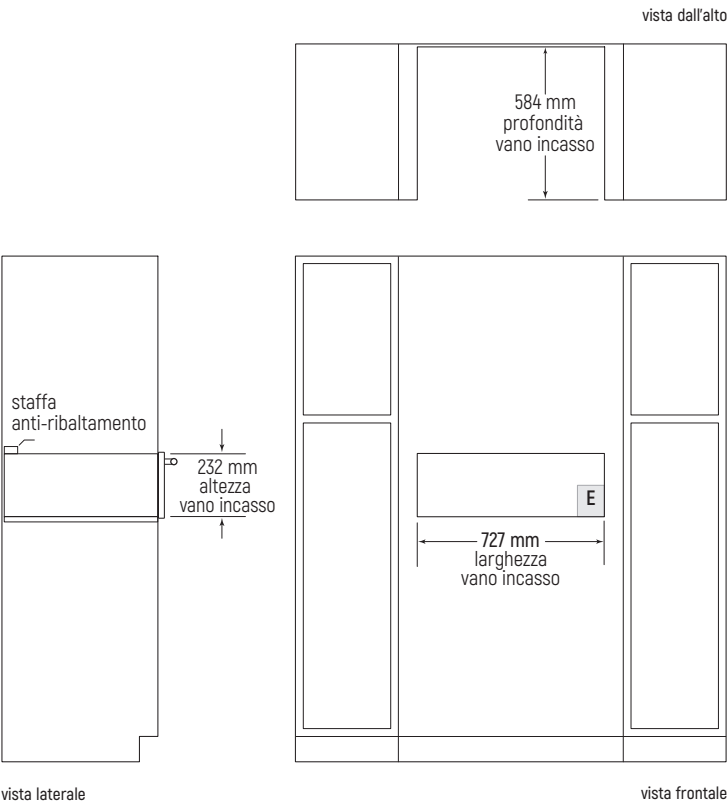

Sovrapposizione cornice perimetrale

Sovrapposizione superiore	16 mm
Sovrapposizione inferiore	16 mm
Sovrapposizione laterale	16 mm

Informazioni per installazioni in battuta


- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 90 kg.
- Una presa di corrente posizionata in una zona diversa da quella indicata può richiedere un vano incasso più profondo.
- Nelle installazioni in battuta, è possibile tenere a filo la cornice perimetrale e il pannello del frontale che fuoriesce, semplicemente retrocedendo il cassetto di 5 mm verso l'interno.

Piani cottura a gas Professional e Transitional


Caratteristiche:

- Bruciatori a doppia corona sigillati per un controllo accurato della temperatura con due linee separate che forniscono gas alla corona superiore e inferiore:
 - funzione melt (0,1 kW) per sciogliere il cioccolato senza utilizzare il bagnomaria
 - funzione simmer (0,2 kW) per una cottura lenta per evitare che i cibi brucino
 - funzione ultrarapida (5,3 kW) per una cottura più veloce.
- Vasca bruciatori in acciaio prestampato.
- Utilizzare pentole con diametro min. di 12 cm.
- Rilevamento della fiamma con sistema di riaccensione automatica per la massima sicurezza.
- Griglie look Transitional in ghisa continue a basso profilo per consentire un facile spostamento delle pentole.
- Pannello comandi in vetro nero retroilluminato a luce bianca look Transitional e manopole nere e acciaio satinato.
- Griglie look Professional in ghisa continue a basso profilo per consentire un facile spostamento delle pentole.
- Manopole classiche rosso wolf retroilluminate in acciaio look Professional (disponibili anche nere o acciaio satinato senza costi aggiuntivi se richiesto al momento dell'ordine).
- Pannello comandi in acciaio con serigrafie stampate a laser look Transitional e manopole nere e acciaio satinato.
- Piedini di supporto griglia in gomma.

Professional




ICBCG304P/S




ICBCG365P/S

Transitional




ICBCG304T/S




ICBCG365T/S

Piano cottura a gas Professional (762 mm)

Modello ICBCG304P/S
piano cottura 4 fuochi



Dimensioni ingombro

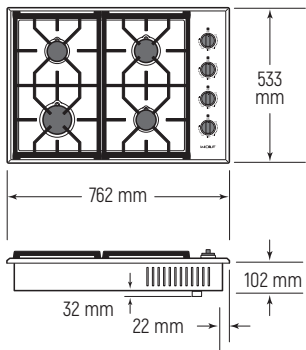

Modello	Euro Iva esclusa
ICBCG304P/S (gas naturale)	€ 3.000
ICBCG304P/S-LP (gas liquido)	€ 3.000

Caratteristiche	
Larghezza	762 mm
Altezza	102 mm
Profondità	533 mm
Potenza bruciatori	(1) 5,3 kW - 0,3 kW (1) 3,5 kW - 0,2 kW (2) 2,7 kW - 0,1 kW
Peso lordo	23 kg

Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,20 kW - 16 A
Cavo di alimentazione senza spina	1800 mm
Potenza/ pressione gas naturale	14,2 kW 17/25 mbar
Potenza/ pressione gas liquido (LP)	1069 g/h 25/45 mbar
Tubo gas da 19 mm	uscita 1/2" maschio


Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
A. Griglia di supporto per pentola Wok	827301	€ 120
Manopole rosse	824977	€ 95
Manopole nere	824480	€ 95
Manopole inox	824482	€ 95
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Un set di manopole rosse viene fornito insieme al piano cottura. Sono disponibili su richiesta le manopole nere o inox.




A



ICBCG304P/S

Vano incasso installazione in battuta

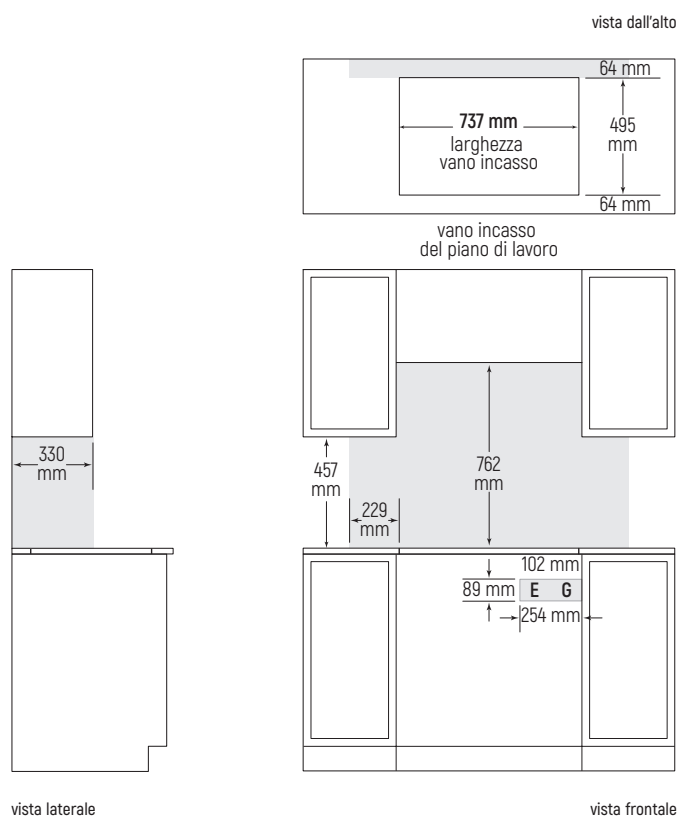


Informazioni sull'installazione in battuta


- E' necessario lasciare almeno 51 mm di spazio tra l'estremità inferiore del piano cottura e qualsiasi materiale combustibile posizionato sotto di esso.
- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
- Se il piano cottura viene installato sopra di un forno lasciare minimo 6 mm di spazio tra il forno ed il piano.
- Se la cucina prevede un sistema di cassetti e cassettoni installati sotto i piani cottura a gas, predisporre un pannello di separazione tra i cassetti e l'area incasso del piano cottura stesso.
- La posizione indicata per la presa di corrente e del gas è quella nel caso di installazione con forno posto sotto il piano cottura.
- Per installazione gas naturale sopra i 3124 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.
- Per installazione gas liquido sopra i 2621 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.

Piano cottura a gas Professional (914 mm)

Modello ICBCG365P/S
piano cottura 5 fuochi



Dimensioni ingombro



Modello	Euro Iva esclusa
ICBCG365P/S (gas naturale)	€ 3.400
ICBCG365P/S-LP (gas liquido)	€ 3.400


Caratteristiche	
Larghezza	914 mm
Altezza	102 mm
Profondità	533 mm
Potenza bruciatori	(1) 5,3 kW - 0,3 kW (1) 3,5 kW - 0,2 kW (2) 2,7 kW - 0,1 kW
Peso lordo	30 kg

Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,20 kW - 16 A
Cavo di alimentazione senza spina	1800 mm
Potenza/ pressione gas naturale	16,5 kW 17/25 mbar
Potenza/ pressione gas liquido (LP)	1287 g/h 25/45 mbar
Tubo gas da 19 mm	uscita 1/2" maschio


Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
A. Griglia di supporto per pentola Wok	827301	€ 120
Manopole rosse	824978	€ 95
Manopole nere	824481	€ 95
Manopole inox	824483	€ 95
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Un set di manopole rosse viene fornito insieme al piano cottura. Sono disponibili su richiesta le manopole nere o inox.




A



ICBCG365P/S

Vano incasso installazione in battuta

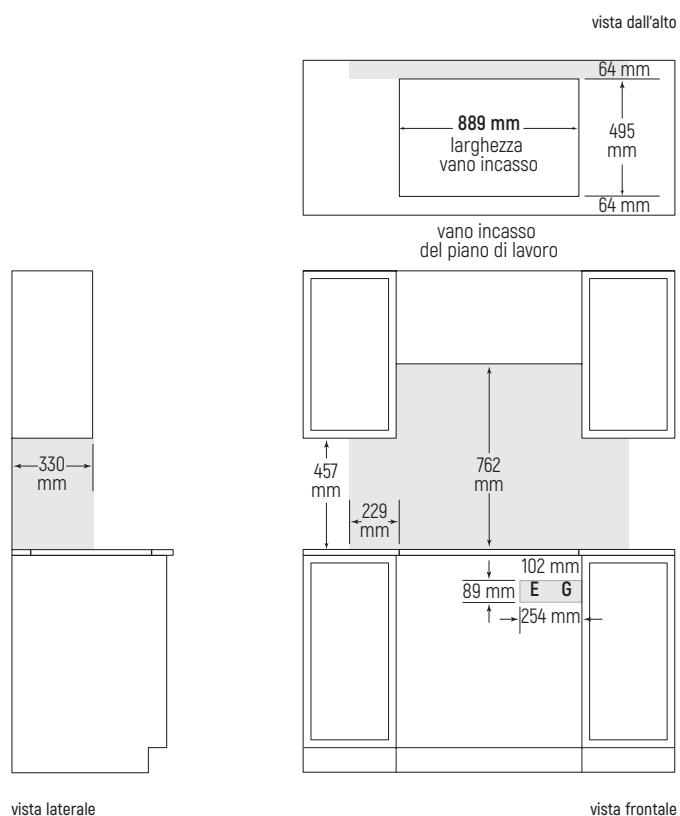


Informazioni sull'installazione in battuta


- E' necessario lasciare almeno 51 mm di spazio tra l'estremità inferiore del piano cottura e qualsiasi materiale combustibile posizionato sotto di esso.
- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
- Se il piano cottura viene installato sopra di un forno lasciare minimo 6 mm di spazio tra il forno ed il piano.
- Se la cucina prevede un sistema di cassetti e cassettoni installati sotto i piani cottura a gas, predisporre un pannello di separazione tra i cassetti e l'area incasso del piano cottura stesso.
- La posizione indicata per la presa di corrente e del gas è quella nel caso di installazione con forno posto sotto il piano cottura.
- Per installazione gas naturale sopra i 3124 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.
- Per installazione gas liquido sopra i 2621 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.

Piano cottura a gas Transitional (762 mm)

Modello ICBCG304T/S
piano cottura 4 fuochi



Dimensioni ingombro



Modello	Euro Iva esclusa
ICBCG304T/S (gas naturale)	€ 3.000
ICBCG304T/S-LP (gas liquido)	€ 3.000


Caratteristiche	
Larghezza	762 mm
Altezza	102 mm
Profondità	533 mm
Potenza bruciatori	(1) 5,3 kW - 0,3 kW (1) 3,5 kW - 0,2 kW (2) 2,7 kW - 0,1 kW
Peso lordo	23 kg

Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,20 kW - 16 A
Cavo di alimentazione senza spina	1800 mm
Potenza/ pressione gas naturale	14,2 kW 17/25 mbar
Potenza/ pressione gas liquido (LP)	1069 g/h 25/45 mbar
Tubo gas da 19 mm	uscita 1/2" maschio

Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
A. Griglia di supporto per pentola Wok	827301	€ 120
B. Set griglie Transitional (2 pz.)*	827597	€ 210
C. Griglia di supporto pentola Wok Transitional	824484	€ 95
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

(*) da ordinare se si abbina a un piano domino.
Un set di manopole rosse viene fornito insieme al piano cottura. Sono disponibili su richiesta le manopole nere o inox.

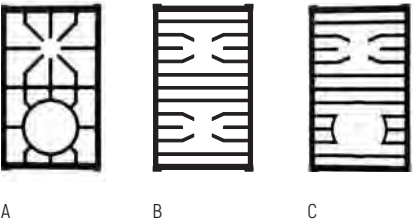

ICBCG304T/S

Vano incasso installazione in battuta

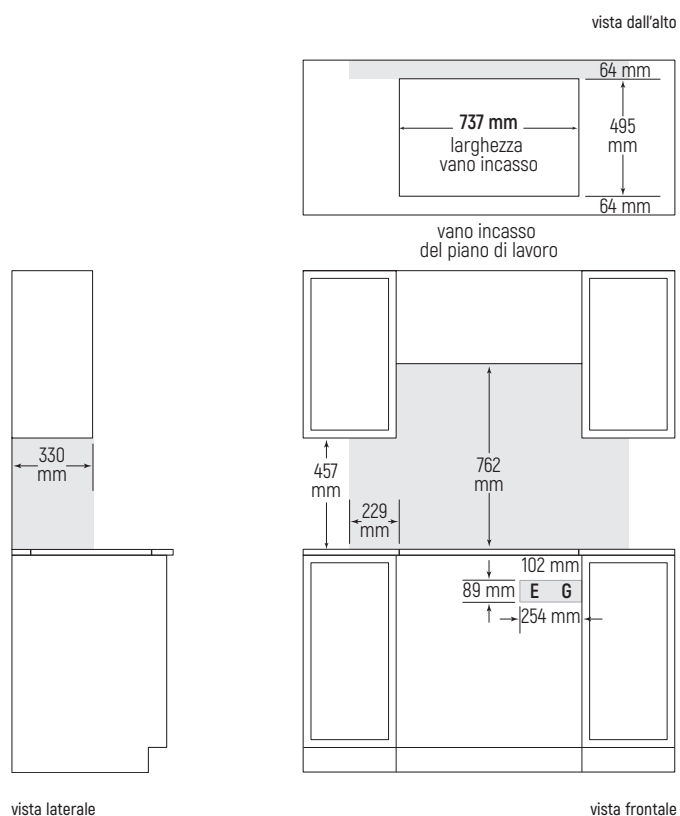


Informazioni sull'installazione in battuta


- E' necessario lasciare almeno 51 mm di spazio tra l'estremità inferiore del piano cottura e qualsiasi materiale combustibile posizionato sotto di esso.
- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
- Se il piano cottura viene installato sopra di un forno lasciare minimo 6 mm di spazio tra il forno ed il piano.
- Se la cucina prevede un sistema di cassetti e cassettoni installati sotto i piani cottura a gas, predisporre un pannello di separazione tra i cassetti e l'area incasso del piano cottura stesso.
- La posizione indicata per la presa di corrente e del gas è quella nel caso di installazione con forno posto sotto il piano cottura.
- Per installazione gas naturale sopra i 3124 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.
- Per installazione gas liquido sopra i 2621 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.

Piano cottura a gas Transitional (914 mm)

Modello ICBCG365T/S
piano cottura 5 fuochi



Dimensioni ingombro



Modello	Euro Iva esclusa
ICBCG365T/S (gas naturale)	€ 3.400
ICBCT365T/S-LP (gas liquido)	€ 3.400


Caratteristiche	
Larghezza	914 mm
Altezza	102 mm
Profondità	533 mm
Potenza bruciatori	(1) 5,3 kW - 0,3 kW (1) 3,5 kW - 0,2 kW (2) 2,7 kW - 0,1 kW
Peso lordo	30 kg

Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,20 kW - 16 A
Cavo di alimentazione senza spina	1800 mm
Potenza/ pressione gas naturale	16,5 kW 17/25 mbar
Potenza/ pressione gas liquido (LP)	1287 g/h 25/45 mbar
Tubo gas da 19 mm	uscita 1/2" maschio

Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
A. Griglia di supporto per pentola Wok	827301	€ 120
B. Set griglie Transitional (3 pz.)*	827596	€ 210
C. Griglia di supporto pentola Wok Transitional	824484	€ 95
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

(*) da ordinare se si abbina a un piano domino.
Un set di manopole rosse viene fornito insieme al piano cottura. Sono disponibili su richiesta le manopole nere o inox.

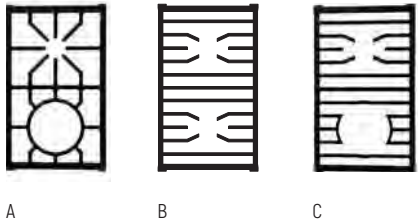

ICBCG365T/S

Vano incasso installazione in battuta

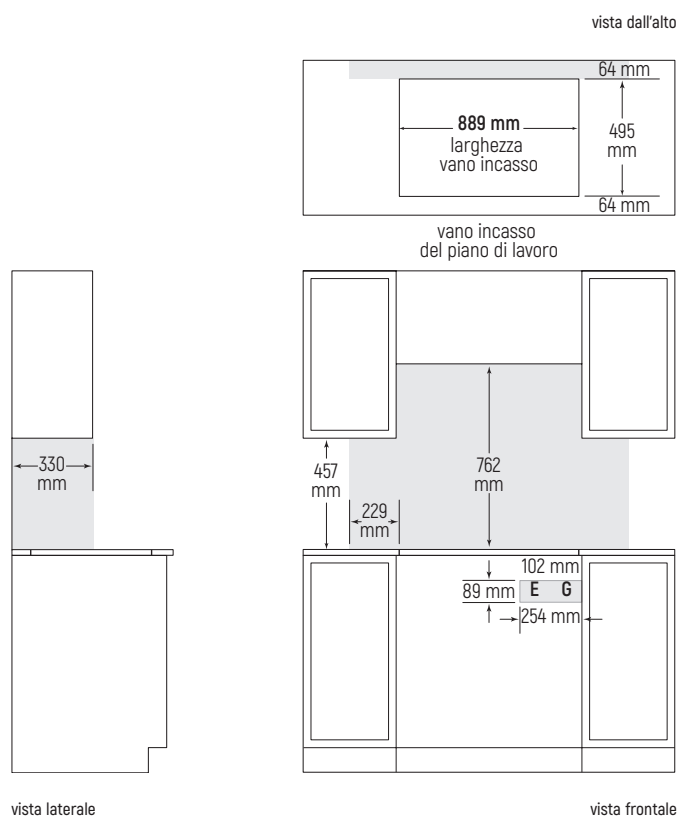

Informazioni sull'installazione in battuta


- E' necessario lasciare almeno 51 mm di spazio tra l'estremità inferiore del piano cottura e qualsiasi materiale combustibile posizionato sotto di esso.
- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
- Se il piano cottura viene installato sopra di un forno lasciare minimo 6 mm di spazio tra il forno ed il piano.
- Se la cucina prevede un sistema di cassetti e cassettoni installati sotto i piani cottura a gas, predisporre un pannello di separazione tra i cassetti e l'area incasso del piano cottura stesso.
- La posizione indicata per la presa di corrente e del gas è quella nel caso di installazione con forno posto sotto il piano cottura.
- Per installazione gas naturale sopra i 3124 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.
- Per installazione gas liquido sopra i 2621 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.

Piani cottura a induzione con cornice in battuta Transitional e a filo Contemporary


Caratteristiche:

- Superficie in vetroceramica nera resistente ai graffi e facile da pulire.
- Ultra veloce e ultra preciso.
 - funzione melt per sciogliere il cioccolato senza utilizzare il bagnomaria
 - funzione simmer per una cottura lenta per evitare che i cibi brucino
 - funzione boost per una cottura ultra veloce (fino a 3700 W).
- Funzione bridge che consente l'utilizzo di pentole grandi.
- Timer digitale.
- Sicurezza bambini.
- Comandi tattili elettronici illuminati con controllo graduato.
- La zona di cottura ad induzione riscalda solo quando vi è appoggiata una pentola con proprietà ferromagnetiche.
- Le zone di cottura permettono di utilizzare pentole con un diametro da 10 cm a 28 cm.
- Luce display pannello controlli soffusa quando non in uso e luce a led bianco intenso quando in uso.
- Regolatore di potenza slide intuitivo e preciso.
- Regolazione intensa toni.
- Cornice inox in battuta (solo per serie Transitional).


Transitional



ICBCI243TF/S




ICBCI304TF/S




ICBCI365TF/S


Contemporary



ICBCI243C/B




ICBCI304C/B




ICBCI365C/B

Piano cottura a induzione (600 mm) con cornice in battuta Transitional e a filo Contemporary


Modello ICBCI243TF/S
piano cottura induzione 3 zone




Modello ICBCI243C/B
piano cottura induzione 3 zone



Dimensioni ingombro Transitional
con cornice in battuta



Dimensioni ingombro Contemporary
a filo




Modello	Euro Iva esclusa
ICBCI243TF/S	€ 2.400
ICBCI243C/B	€ 2.100

Caratteristiche	
Larghezza	600 mm
Altezza (escluso collegamento)	51 mm/64 mm
Profondità	533 mm
Elementi radianti	3
Zone di temperatura	3 + 1 (funzione bridge)
Potenze elementi:	
203 mm medio (2)	2100 W/ 3000 W boost
267 mm grande (1)	2600 W/ 3150 W boost
Peso lordo	19/22 kg


Dati per allacciamento	
Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	6,8 kW - 40 A
Collegamento elettrico	3 x 6 mmq
Alimentazione trifase	380-415 V/ 50-60 Hz
Assorbimento	3,7 kW - 20 A
Collegamento elettrico	5 x 4 mmq

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Profilo intermedio piani affiancati (solo Transitional)	827131	€ 60
Profilo per cappa (solo Transitional)	827132	€ 60
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16




ICBCI243TF/S



ICBCI243C/B


Vano incasso installazione con cornice in battuta Transitional

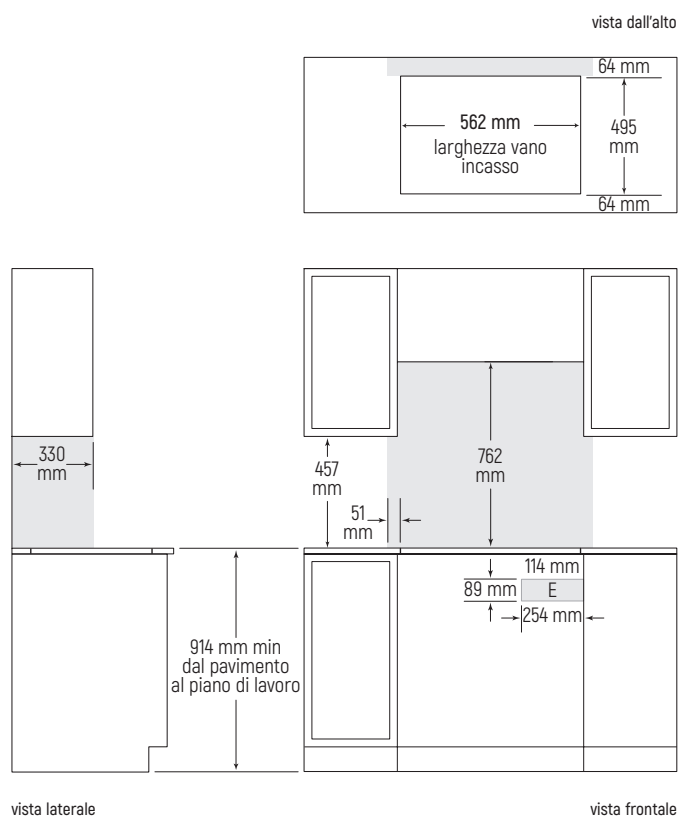

Informazioni sull'installazione in battuta

- L'area evidenziata indica la distanza minima tra il piano di lavoro ed un pensile installato. Eventuale materiale combustibile non deve essere posizionato in quest'area.
- E' necessario mantenere una distanza di almeno 159 mm dal filo del piano di lavoro a qualsiasi materiale infiammabile posizionato sotto il piano cottura.
- La posizione indicata per la presa di corrente è quella nel caso di installazione con forno posto sotto il piano cottura.

Vano incasso installazione a filo Contemporary

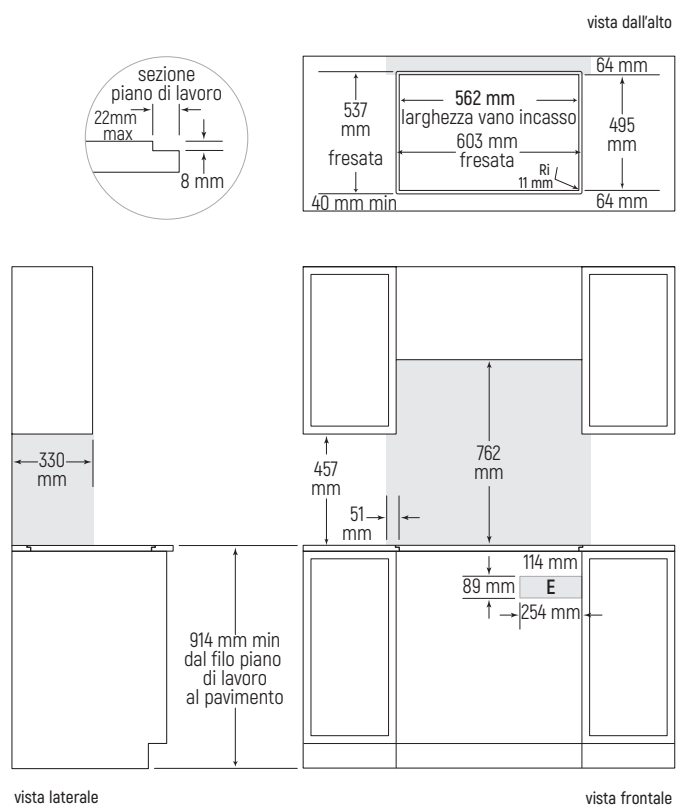


Informazioni sull'installazione a filo


- L'area evidenziata indica la distanza minima tra il piano di lavoro ed un pensile installato. Eventuale materiale combustibile non deve essere posizionato in quest'area.
- E' necessario mantenere una distanza di almeno 159 mm dal filo del piano di lavoro a qualsiasi materiale infiammabile posizionato sotto il piano cottura.
- La posizione indicata per la presa di corrente è quella nel caso di installazione con forno posto sotto il piano cottura.

Piano cottura a induzione (762 mm) con cornice in battuta Transitional e a filo Contemporary

Modello ICBCI304TF/S
piano cottura induzione 4 zone



Modello ICBCI304C/B
piano cottura induzione 4 zone




Modello	Euro Iva esclusa
ICBCI304TF/S	€ 2.900
ICBCI304C/B	€ 2.600


Caratteristiche	
Larghezza	762 mm
Altezza (escluso collegamento)	51/64 mm
Profondità	533 mm
Elementi radianti	4
Zone di temperatura	4 + 1 (funzione bridge)
Potenze elementi:	
152 mm piccolo (1)	1400 W
203 mm medio (2)	2100 W/3000 W boost
267 mm grande (1)	2600 W/3150 W boost
Peso lordo	22/22 kg

Dati per allacciamento	
Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	7,4 kW - 40 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	3 x 6 mmq
Alimentazione trifase	380-415 V/ 50-60 Hz
Assorbimento	3,7 kW - 20 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	5 x 4 mmq

Dimensioni ingombro Transitional
con cornice in battuta




Dimensioni ingombro Contemporary
a filo




Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Profilo intermedio piani affiancati (solo Transitional)	827131	€ 60
Profilo per cappa (solo Transitional)	827132	€ 60
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16




ICBCI304TF/S



ICBCI304C/B


Vano incasso installazione con cornice in battuta Transitional

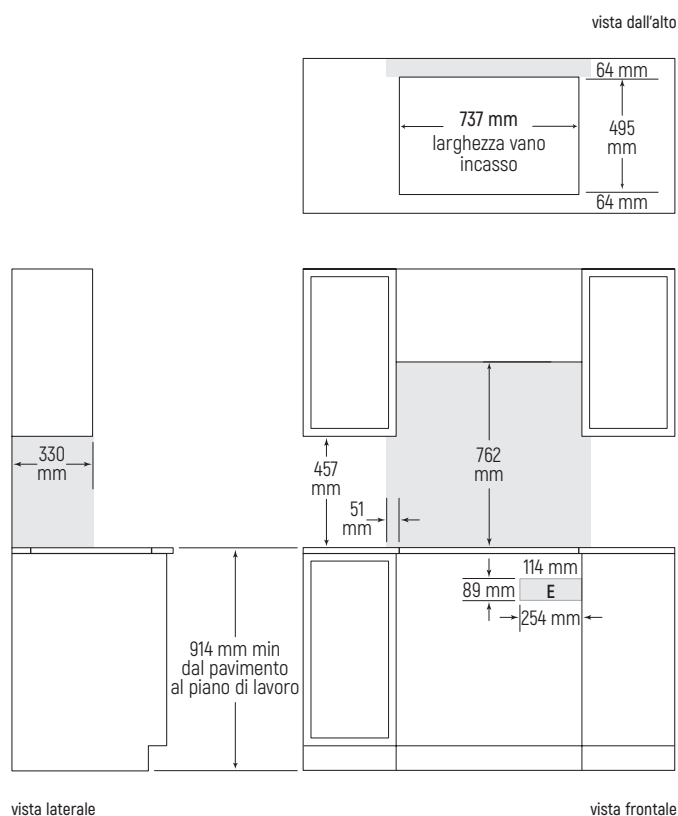

Informazioni sull'installazione in battuta

- L'area evidenziata indica la distanza minima tra il piano di lavoro ed un pensile installato. Eventuale materiale combustibile non deve essere posizionato in quest'area.
- E' necessario mantenere una distanza di almeno 159 mm dal filo del piano di lavoro a qualsiasi materiale infiammabile posizionato sotto il piano cottura.
- La posizione indicata per la presa di corrente è quella nel caso di installazione con forno posto sotto il piano cottura.

Vano incasso installazione a filo Contemporary

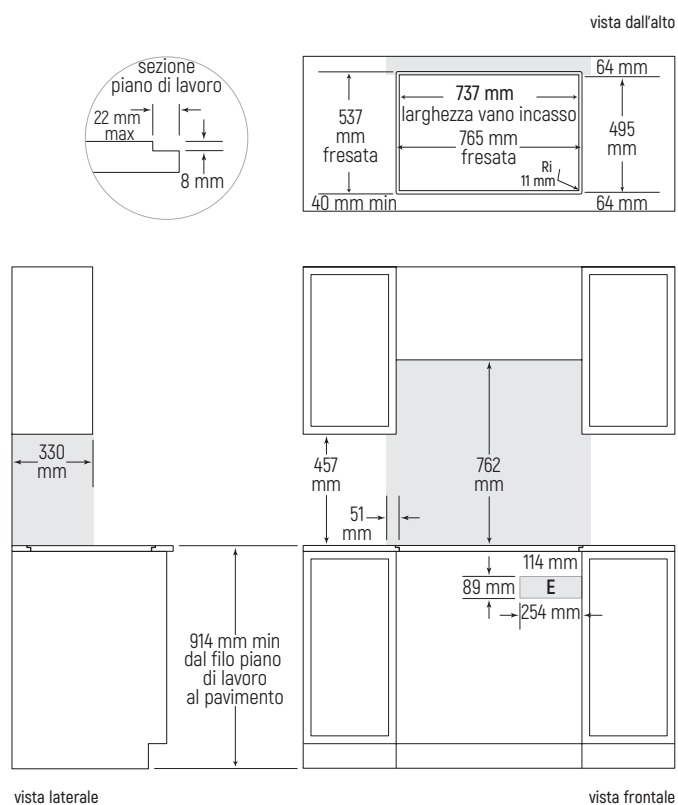


Informazioni sull'installazione a filo


- L'area evidenziata indica la distanza minima tra il piano di lavoro ed un pensile installato. Eventuale materiale combustibile non deve essere posizionato in quest'area.
- E' necessario mantenere una distanza di almeno 159 mm dal filo del piano di lavoro a qualsiasi materiale infiammabile posizionato sotto il piano cottura.
- La posizione indicata per la presa di corrente è quella nel caso di installazione con forno posto sotto il piano cottura.

Piano cottura a induzione (914 mm) con cornice in battuta Transitional e a filo Contemporary

Modello ICBCI365TF/S
piano cottura induzione 5 zone



Modello ICBCI365C/B
piano cottura induzione 5 zone




Modello	Euro Iva esclusa
ICBCI365TF/S	€ 3.600
ICBCI365C/B	€ 3.300


Caratteristiche	
Larghezza	914 mm
Altezza (escluso collegamento)	51/64 mm
Profondità	533 mm
Elementi radianti	5
Zone di temperatura	5+4 (funzione bridge)
Potenze elementi:	
203 mm medio (4)	2100 W/ 3000 W boost
267 mm grande (1)	2600 W/ 3700 W boost
Peso lordo	32/32 kg

Dati per allacciamento	
Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	11,1 kW - 50 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	3 x 6 mmq
Alimentazione trifase	380-415 V/ 50-60 Hz
Assorbimento	3,7 kW - 20 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	5 x 4 mmq

Dimensioni ingombro Transitional
con cornice in battuta




Dimensioni ingombro Contemporary
a filo




Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Profilo intermedio piani affiancati (solo Transitional)	827131	€ 60
Profilo per cappa (solo Transitional)	827132	€ 60
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16




ICBCI365TF/S



ICBCI365C/B


Vano incasso installazione con cornice in battuta Transitional

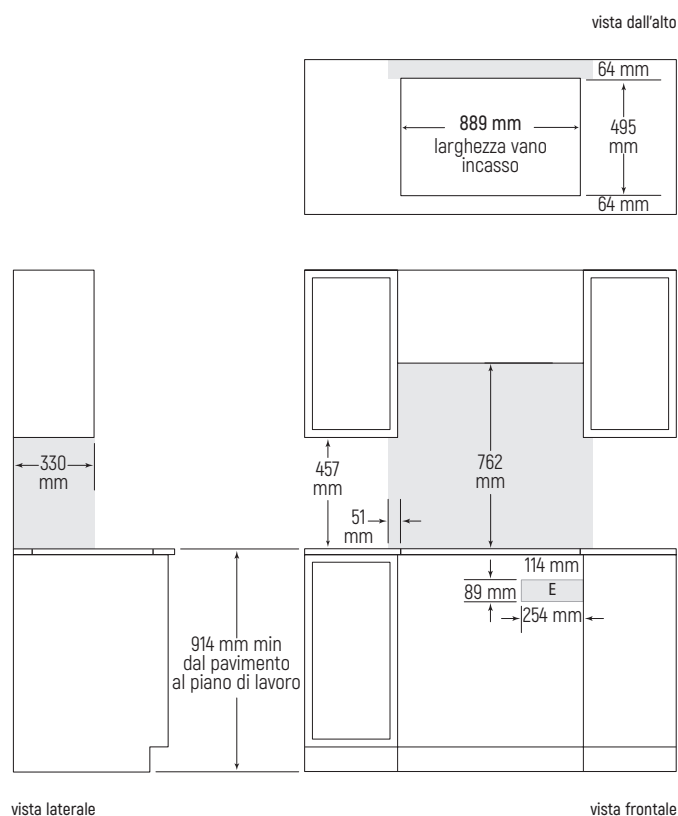

Informazioni sull'installazione in battuta

- L'area evidenziata indica la distanza minima tra il piano di lavoro ed un pensile installato. Eventuale materiale combustibile non deve essere posizionato in quest'area.
- E' necessario mantenere una distanza di almeno 159 mm dal filo del piano di lavoro a qualsiasi materiale infiammabile posizionato sotto il piano cottura.
- La posizione indicata per la presa di corrente è quella nel caso di installazione con forno posto sotto il piano cottura.

Vano incasso installazione a filo Contemporary

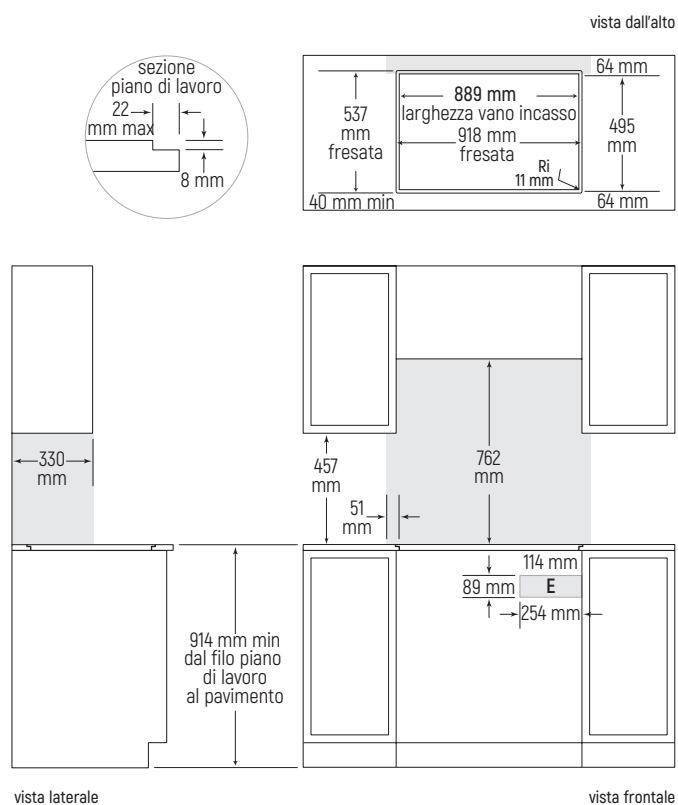


Informazioni sull'installazione a filo

- L'area evidenziata indica la distanza minima tra il piano di lavoro ed un pensile installato. Eventuale materiale combustibile non deve essere posizionato in quest'area.
- E' necessario mantenere una distanza di almeno 159 mm dal filo del piano di lavoro a qualsiasi materiale infiammabile posizionato sotto il piano cottura.
- La posizione indicata per la presa di corrente è quella nel caso di installazione con forno posto sotto il piano cottura.

Piani cottura Domino

Caratteristiche piano cottura a gas ICBCG152TF/S:


- Bruciatori a doppia corona sigillati per un controllo accurato della temperatura:
 - funzione melt (0,1 kW) per sciogliere il cioccolato senza utilizzare il bagnomaria
 - funzione simmer (0,2 kW) per una cottura lenta per evitare che i cibi brucino
 - funzione rapida (3,5 kW) per una cottura più veloce
- Utilizzare pentole con diametro minimo di 12 cm e massimo di 30 cm (si possono usare contemporaneamente una pentola di 30 cm e una di 16 cm di diametro).
- Griglie in ghisa continue a basso profilo per consentire un facile spostamento delle pentole.
- Rilevamento della fiamma con sistema di riaccensione automatica per la massima sicurezza.
- Manopole nere e acciaio satinato retroilluminate.
- Vasca in acciaio monopezzo per una facile pulizia.
- Piedini di supporto griglia in gomma.



ICBCG152TF/S

Caratteristiche wok ICBMM15TF/S:


- Bruciatore in ghisa da 4 a 8,0 kW.
- Griglia in ghisa a basso profilo two in one in dotazione per pentola wok e pentola classica.
- Manopola nera e acciaio satinato retroilluminata.
- Rilevamento della fiamma con sistema di riaccensione automatico per la massima sicurezza.
- Utilizzare pentola con diametro minimo di 12 cm e massimo di 32 cm.
- Vasca in acciaio monopezzo per una facile pulizia.
- Piedini di supporto griglia in gomma.



ICBMM15TF/S

Caratteristiche grill elettrico ICBGM15TF/S:


- Due zone di cottura regolabili separatamente (2x1400 W).
- Vasca in acciaio lavabile in lavastoviglie.
- Griglia in ghisa continue a basso profilo.
- Cottura uniforme e miglior gusto grazie alle pietre in ceramica.
- Controlli tattili elettronici illuminati con controllo graduato.
- Timer digitale.



ICBGM15TF/S

Caratteristiche vaporiera ICBSM15TF/S:

- Contenitore di grande capacità da 7,6 l.
- Temperature da 49°C a 100°C.
- Due cestelli sovrapponibili in acciaio in dotazione di cui uno forato.
- Coperchio in vetro con guarnizione.
- Timer digitale.
- Sicurezza bambini.
- Scarico automatico.
- Sicurezza accensione vasca vuota: entra in funzione spegnendo la vaporiera.
- Cottura sottovuoto (8/10 ore).
- Controlli tattili elettronici illuminati con controllo graduato.
- Lettura digitale delle temperature ed indicatore di pre-riscaldamento.
- Funzione lievitazione pane.
- Funzione scongelamento.
- Funzione cottura lenta.
- Funzione rigenerazione.
- Funzione giorno sabbaico.



ICBSM15TF/S

Piani cottura Domino

Caratteristiche teppanyaki a induzione ICBTM15TF/S:


- Due zone di cottura regolabili separatamente (2x1400 W).
- Funzione bridge.
- Ideale per cucinare carni, verdure, pesce e uova.
- Sicurezza bambini.
- Indicatore di superficie calda.
- Timer fino a 99 minuti
- Pannello di controllo con comandi touch retroilluminato con indicatori di potenza.
- Superficie di cottura in acciaio.
- Coperchio inox in dotazione.



ICBTM15TF/S

Caratteristiche piano a induzione 2 zone ICBCI152TF/S:


- Superficie in vetroceramica nera resistente ai graffi e facile a pulire.
- Ultra veloce e ultra preciso:
 - funzione melt per sciogliere il cioccolato senza utilizzare il bagnomaria
 - funzione simmer per una cottura lenta per evitare che i cibi si brucino
 - funzione boost per una cottura ultraveloce (fino a 3150 W)
- Sicurezza bambini.
- Timer digitale.
- Comandi tattili elettronici illuminati con controllo graduato.
- La zona di cottura ad induzione riscalda solo quando vi è appoggiata una pentola con proprietà ferromagnetiche.
- Le zone di cottura permettono di utilizzare pentole con un diametro da 10 cm a 28 cm.
- Funzione giorno sabbaico



ICBCI152TF/S

Vano incasso piani cottura domino installati affiancati

modelli ICBCG152TF/S, ICBCI152TF/S, ICBSM15TF/S, ICBGM15TF/S, ICBMM15TF/S e ICBTM15TF/S

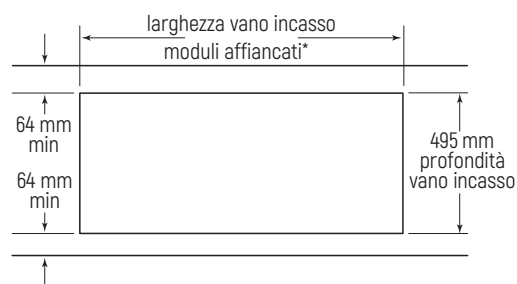

Combinazioni piani cottura domino affiancati	*Larghezza
2 piani domino affiancati	737 mm
3 piani domino affiancati	1118 mm
4 piani domino affiancati	1505 mm
5 piani domino affiancati	1886 mm
6 piani domino affiancati	2267 mm
1 piano domino e un piano cottura da 600 mm affiancati	956 mm
1 piano domino e un piano cottura da 760 mm affiancati	1118 mm
2 piani domino e un piano cottura da 760 mm affiancati	1473 mm
1 piano domino e un piano cottura da 910 mm affiancati	1270 mm

(*) Le dimensioni riportate nello schema sono le stesse nel caso in cui vengano utilizzati i profili di congiunzioni IFILLER (cod. 827231)

Piano cottura gas (381 mm)

Modello ICBCG152TF/S
modulo 2 fuochi gas

Modello	Euro Iva esclusa
ICBCG152TF/S (gas naturale)	€ 1.950
ICBCG152TF/S-LP (gas liquido)	€ 1.950

Caratteristiche

Larghezza

Altezza (escluso collegamento)

Profondità

Potenza bruciatori

Peso lordo

381 mm

102 mm

533 mm

(1) 3,5 kW - 0,2 kW
(1) 2,7 kW - 0,1 kW

14 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione

Assorbimento

Cavo di alimentazione senza spina

Potenza/Pressione gas naturale

Potenza/Pressione gas liquido (LP)

Tubo gas da 19 mm

220-240 V 50-60 Hz

0,20 kW - 16 A


1800 mm

8 kW - 25 mbar

581 g/h - 37 mbar

uscita 1/2" maschio


Dimensioni ingombro




Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Profilo intermedio piani affiancati	827131	€ 60
Profilo installazione con cappe downdraft	827132	€ 60
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Vano incasso installazione in battuta

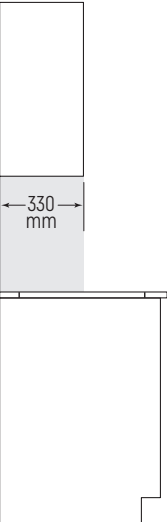

vista laterale

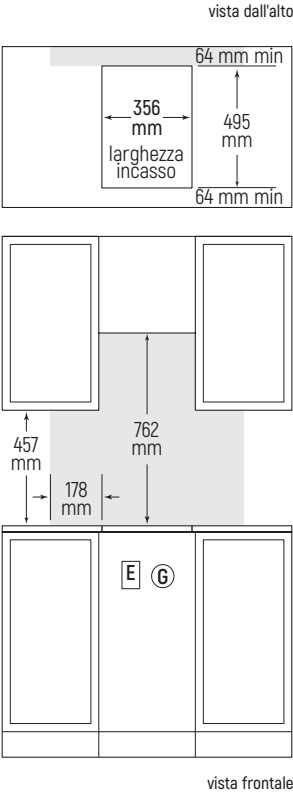


vista frontale

Informazioni sull'installazione in battuta

- E' necessario lasciare almeno 51 mm di spazio tra l'estremità inferiore del piano cottura e qualsiasi materiale combustibile posizionato sotto di esso.
- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
- Se la cucina prevede un sistema di cassetti e cassettoni installati sotto i piani cottura a gas, predisporre un pannello di separazione tra i cassetti e l'area incasso del piano cottura stesso.
- Per installazione gas naturale sopra i 3124 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.
- Per installazione gas liquido sopra i 2621 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.

Wok (381 mm)

Modello ICBMM15TF/S
modulo wok



Modello

Euro Iva esclusa

ICBMM15TF/S (gas naturale)

€ 2.000

ICBMM15TF/S-LP (gas liquido)

€ 2.000

Caratteristiche

Larghezza

381 mm

Altezza (escluso collegamento)

127 mm

Profondità

533 mm

Potenza bruciatore

8 kW

Peso lordo

14 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione

220-240 V 50-60 Hz

Assorbimento

0,20 kW-16 A

Cavo di alimentazione spina

1800 mm

Potenza/ pressione gas naturale

8 kW - 25 mb


Potenza/ pressione gas liquido (LP)

581 g/h - 37 mb

Tubo gas da 19 mm

uscita 1/2" maschio


Dimensioni ingombro



Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Profilo intermedio piani affiancati	827131	€ 60
Profilo installazione con cappe downdraft	827132	€ 60
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Vano incasso installazione in battuta

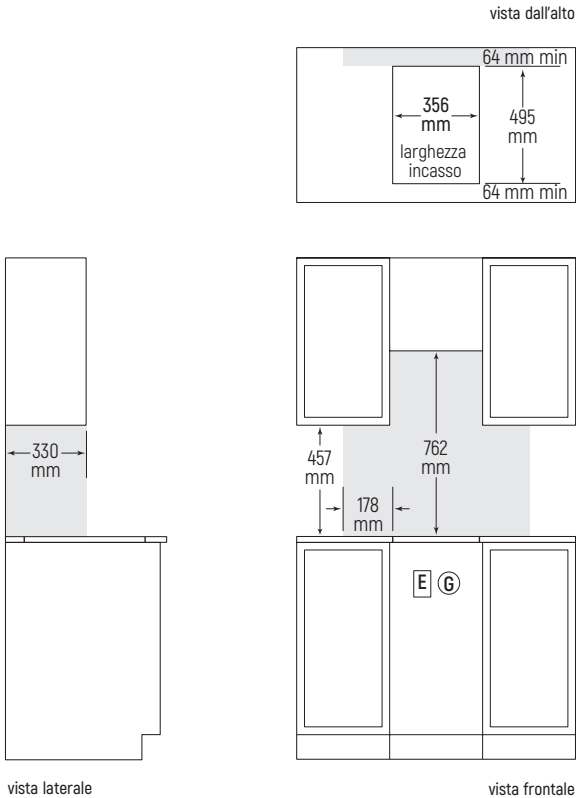


Informazioni sull'installazione in battuta

- E' necessario lasciare almeno 51 mm di spazio tra l'estremità inferiore del piano cottura e qualsiasi materiale combustibile posizionato sotto di esso.
- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
- Se la cucina prevede un sistema di cassetti e cassettoni installati sotto i piani cottura a gas, predisporre un pannello di separazione tra i cassetti e l'area incasso del piano cottura stesso.
- La posizione indicata per la presa di corrente e del gas è quella nel caso di installazione con forno posto sotto il piano cottura.
- Per installazione gas naturale sopra i 3124 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.
- Per installazione gas liquido sopra i 2621 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.


Grill (381 mm)

Modello ICBGM15TF/S

modulo grill elettrico



Dimensioni ingombro

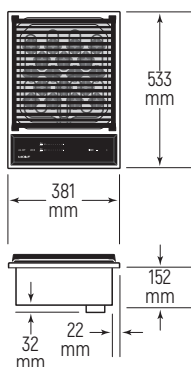

Modello	Euro Iva esclusa
---------	------------------

ICBGM15TF/S	€ 2.300
-------------	---------

Caratteristiche

Larghezza	381 mm
Altezza	152 mm
Profondità	533 mm
Zone di temperatura	2
Potenza piastre	1400 W (davanti) 1400 W (dietro)
Potenza totale	2800 W
Peso lordo	23 kg


Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	2,8 kW - 16 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	3 x 2,5 mmq

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Profilo intermedio piani affiancati	827131	€ 60
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Vano incasso installazione in battuta

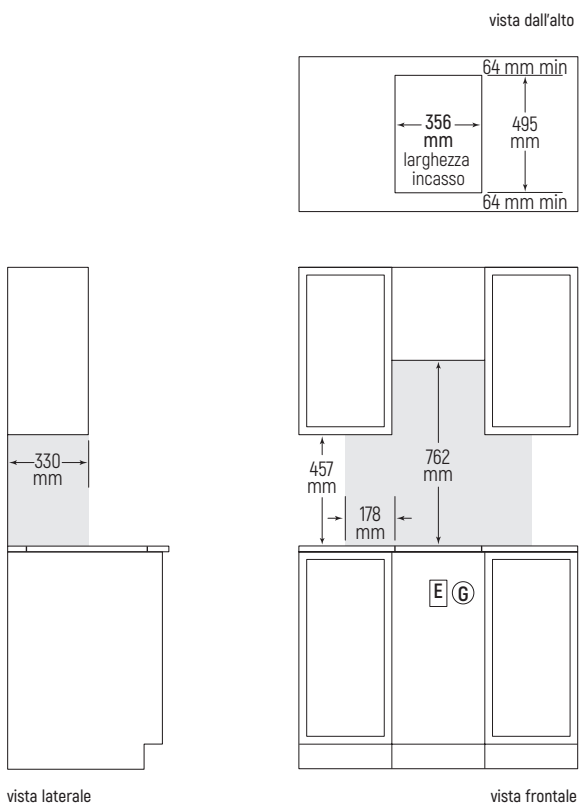


Informazioni
sull'installazione in battuta

- E' necessario lasciare almeno 51 mm di spazio tra l'estremità inferiore del piano cottura e qualsiasi materiale combustibile posizionato sotto di esso.
- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.

Vaporiera (381 mm)

Modello ICBSM15TF/S
modulo vaporiera



Modello

Euro Iva esclusa

ICBSM15TF/S

€ 3.200

Caratteristiche

Larghezza

381 mm

Altezza (incluso uscita scarico)

343 mm

Profondità

533 mm

Potenza

2700 W

Peso lordo

18 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione

220-240 V 50-60 Hz


Assorbimento

2,7 kW - 16 A

Collegamento elettrico
diretto con cavo

3 x 2,5 mmq

Dimensioni ingombro

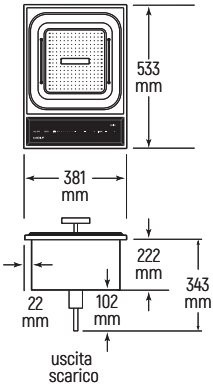


Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Profilo intermedio piani affiancati	827131	€ 60
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
A. Cestello per vacuisine	827691	€ 130



A

Vano incasso installazione in battuta

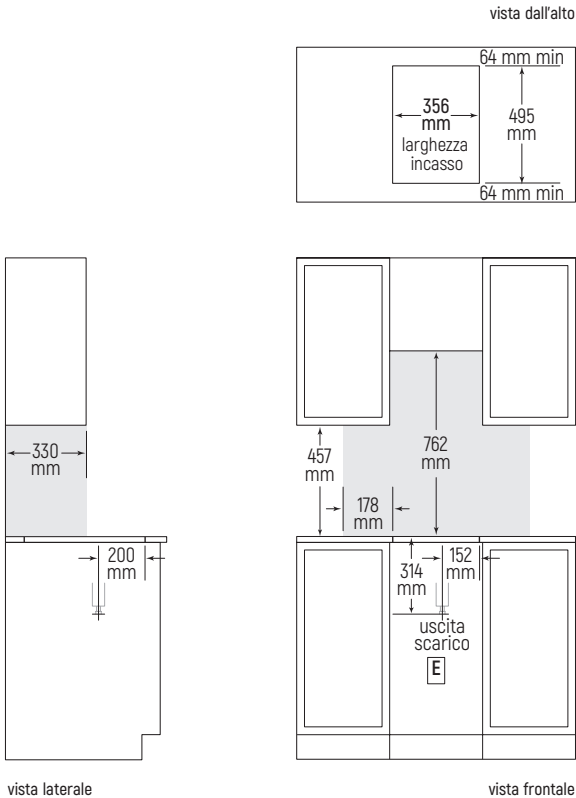


Informazioni sull'installazione in battuta


- E' necessario lasciare almeno 51 mm di spazio tra l'estremità inferiore del piano cottura e qualsiasi materiale combustibile posizionato sotto di esso.
- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
- Prevedere un collegamento per lo scarico dell'acqua resistente a una temperatura minima di 60° C (diametro raccordo d'uscita 16 mm).

Teppanyaki a induzione (381 mm)

Modello ICBTM15TF/S
 modulo teppanyaki a induzione



Dimensioni ingombro



Modello
 Euro Iva esclusa

ICBTM15TF/S
 € 2.800


Caratteristiche
 Larghezza 381 mm
 Altezza 102 mm
 Profondità 533 mm
 Zone di temperatura 2
 Potenza piastre 1400 W (davanti) 1400 W (dietro)
 Potenza totale 2800 W
 Peso lordo 19 kg

Dati per allacciamento
 Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz
 Assorbimento 2,7 kW - 16 A
 Collegamento elettrico diretto con cavo 3 x 2,5 mmq

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Profilo intermedio piani affiancati	827131	€ 60
Profilo installazione con cappe downdraft	827132	€ 60
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Vano incasso installazione in battuta

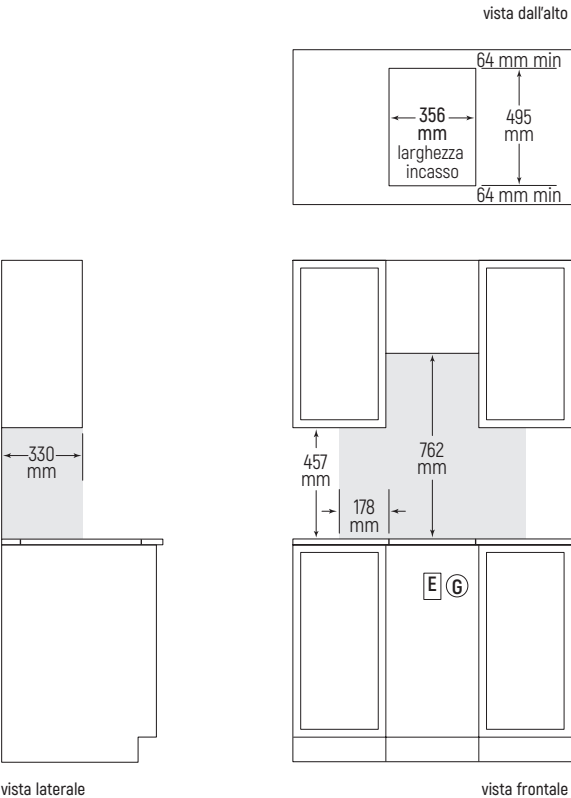

Informazioni sull'installazione in battuta

- E' necessario lasciare almeno 22 mm di spazio tra l'estremità inferiore del piano cottura e qualsiasi materiale combustibile posizionato sotto di esso.
- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.

Piano cottura a induzione (381 mm)

Modello ICBCI152TF/S

modulo induzione 2 zone

Modello	Euro Iva esclusa
ICBCI152TF/S	€ 1.800


Caratteristiche

Larghezza	381 mm
Altezza (escluso collegamento)	51 mm
Profondità	533 mm
Elementi radianti	2
Zone di temperatura	
Potenze elementi:	
152 mm piccolo (1)	1400
216 mm grande (1)	2300 W/ 3150 W boost
Peso lordo	14 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione monofase	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	3,7 kW-16 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	3 x 4 mmq
Alimentazione trifase	380-415 V/ 50-60 Hz
Assorbimento	3,7 kW-16 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	3 x 4 mmq


Dimensioni ingombro

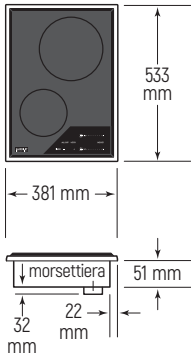

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Profilo intermedio piani affiancati	827131	€ 60
Profilo installazione con cappe downdraft	827132	€ 60

Vano incasso installazione in battuta

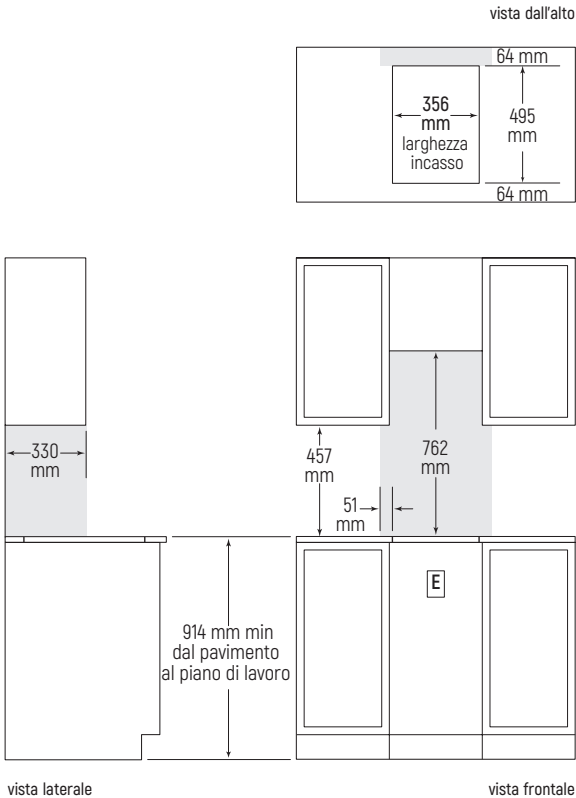

Informazioni sull'installazione in battuta


- E' necessario lasciare almeno 51 mm di spazio tra l'estremità inferiore del piano cottura e qualsiasi materiale combustibile posizionato sotto di esso.
- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.

Piani cottura professionali a gas


Caratteristiche:

- Bruciatori a doppia corona sigillata per un accurato controllo delle temperature:
 - funzione melt (0,6 kW) per sciogliere il cioccolato senza utilizzare il bagnomaria
 - funzione simmer (0,9 kW) per una cottura lenta per evitare che i cibi si brucino
 - funzione ultrarapida (4,6 kW) per una cottura più veloce
- Dimensione diametro pentola da 24 cm a 30 cm.
- Sistema di riaccensione automatica per la massima sicurezza.
- Grill a infrarossi a gas da 5,8 kW che trasferisce calore alla superficie di cottura in modo uniforme grazie alla piastra a nido d'ape.
- Piastra teppanyaki ad infrarossi a gas da 5,6 kW, trasferisce calore alla superficie di cottura un calore di 240°C in modo uniforme grazie alla piastra a nido d'ape.
- Bruciatore Wok da 10,3 kW per cucinare ad elevate temperature con una padella dal fondo concavo perfetta per la cottura al salto, sana e veloce, ma può essere utilizzata anche al posto di molti altri utensili; per cuocere al vapore, stufare, friggere e affumicare gli alimenti, per esempio.
- Per i modelli con grill e piastra teppanyaki sono inclusi gli appositi coperchi.
- Griglie in ghisa a basso profilo per facilitare lo spostamento delle pentole.
- Finitura esterna classica in acciaio inossidabile
- Manopole classiche rosso wolf retroilluminate (disponibili anche nere o acciaio satinato senza costi aggiuntivi se richiesto al momento dell'ordine).


Professional




ICBSTR364G




ICBSTR486G



ICBSTR484CG




ICBSTR362W - novità 2020 chiedere disponibilità a Frigo2000




ICBSTR484W - novità 2020 chiedere disponibilità a Frigo2000

Piano cottura professionale a gas (911 mm)


Modello ICBSTR364G
piano cottura 4 fuochi con teppanyaki



Dimensioni ingombro

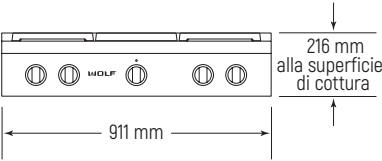

Dettaglio vista laterale

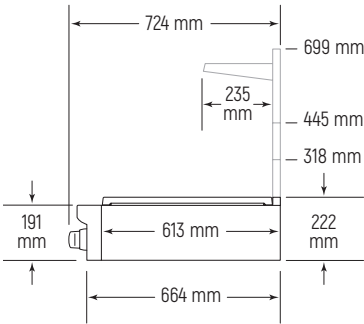

Modello	Euro Iva esclusa
ICBSTR364G (gas naturale)	€ 7.000
ICBSTR364G-LP (gas liquido)	€ 7.000

Caratteristiche	
Larghezza	911 mm
Altezza (alla superficie di cottura)	216 mm
Profondità	724 mm
Potenza bruciatori	(3) 4,6 kW-0,9 kW (1) 2,8 kW-0,6 kW
Potenza teppanyaki	5,6 kW
Peso lordo	100 kg

Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,22 kW - 16 A
Cavo di alimentazione senza spina	2000 mm
Potenza/ pressione gas naturale	22,1 kW - 25 mbar
Potenza/ pressione gas liquido (LP)	1373 g/h - 37 mbar
Tubo gas 19 mm	uscita 1/2" maschio

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
A. Griglia di supporto per pentola Wok	826419	€ 120
B. Tagliere	809710	€ 160
Profili per installazione di due unità (2 pz.)	810919	€ 225
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Kit manopole e ghiera

Kit manopole inox	819989	€ 210
Kit manopole rosse	810097	€ 210
Kit manopole nere	810098	€ 210
Kit ghiera inox	818809	€ 80
Kit ghiera ottone	804378	€ 80
Kit ghiera cromato	804384	€ 80

Un set di manopole rosse complete di ghiera in acciaio viene fornito insieme al piano cottura. Sono disponibili su richiesta le manopole nere o inox.

Alzata posteriore in acciaio inossidabile

Alzata posteriore da 127 mm	808523	€ 355
Alzata posteriore da 254 mm	808524	€ 405
Alzata Posteriore con ripiano da 508 mm	808525	€ 835


Nota bene: predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete.



A




B



4 fuochi + teppanyaki

Vano incasso installazione in battuta

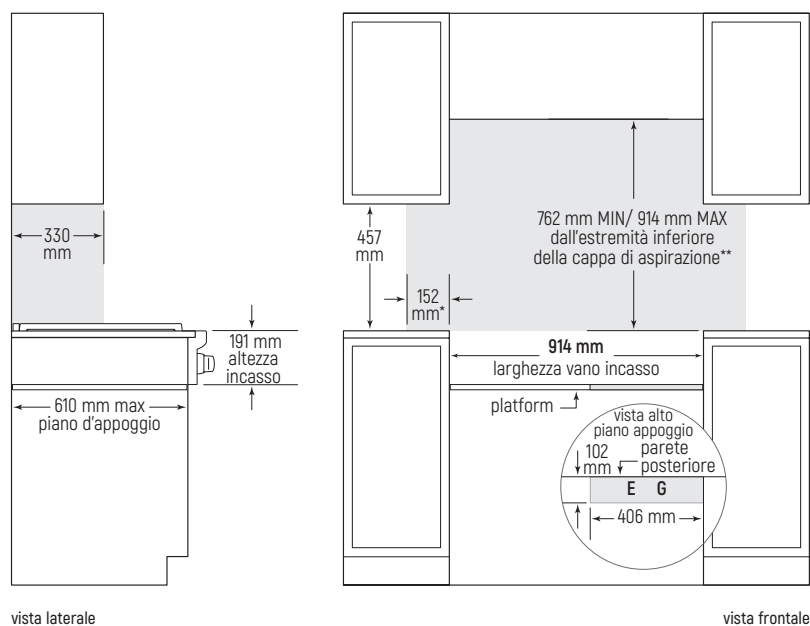

(*) Distanza minima tra il vano incasso ed un pensile installato a meno di 457 mm di distanza dal piano di lavoro.

(**) Distanza minima di 914 mm tra il piano di lavoro ed il pensile nel caso non venga installata una cappa di aspirazione.


Informazioni sull'installazione in battuta

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 113 kg.
- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
- La presa di corrente e del gas passano attraverso il piano di appoggio.
- predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete
- Per installazioni ad isola lasciare almeno 305 mm di spazio tra la parte posteriore del piano ed eventuale materiale combustibile posto dietro la cucina sopra il piano di lavoro.
- Per installazione gas naturale sopra i 3124 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.
- Per installazione gas liquido sopra i 2621 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.


Piano cottura professionale a gas (1216 mm)

Modello ICSRT486G


piano cottura 6 fuochi con teppanyaki



Dimensioni ingombro

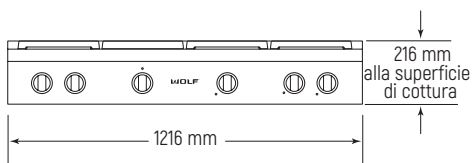

Dettaglio vista laterale

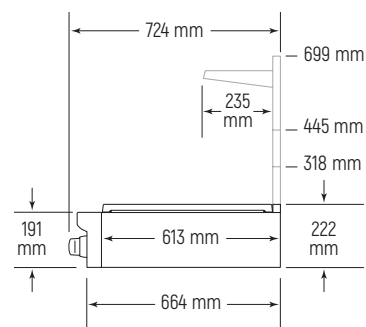

Modello Euro Iva esclusa

ICSRT486G (gas naturale) € 7.500
ICSRT486G-LP (gas liquido) € 7.500

Caratteristiche

Larghezza 1216 mm
Altezza (alla superficie di cottura) 216 mm
Profondità 724 mm
Potenza bruciatori (5) 4,6 kW-0,9 kW
(1) 2,8 kW-0,6 kW
Potenza teppanyaki 5,6 kW
Peso lordo 118 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento 0,22 kW - 16 A
Cavo di alimentazione senza spina 2000 mm
Potenza/pressione gas naturale 31,3 kW - 25 mbar
Potenza/pressione gas liquido (LP) 1945 g/h - 37 mbar
Tubo gas 19 mm uscita 1/2" maschio

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
A. Griglia di supporto per pentola Wok	826419	€ 120
B. Tagliere	809710	€ 160
Profili per installazione di due unità (2 pz.)	810919	€ 225
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Kit manopole e ghiera

Kit manopole inox	819989	€ 210
Kit manopole rosse	810097	€ 210
Kit manopole nere	810098	€ 210
Kit ghiera inox	818810	€ 95
Kit ghiera ottone	804379	€ 95
Kit ghiera cromato	804385	€ 95

Un set di manopole rosse complete di ghiera in acciaio viene fornito insieme al piano cottura. Sono disponibili su richiesta le manopole nere o inox.

Alzata posteriore in acciaio inossidabile

Alzata posteriore da 127 mm	808526	€ 395
Alzata posteriore da 254 mm	808527	€ 485
Alzata posteriore con ripiano da 508 mm	808528	€ 1.000


Nota bene: predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete.



A




B



6 fuochi + teppanyaki

Vano incasso installazione in battuta

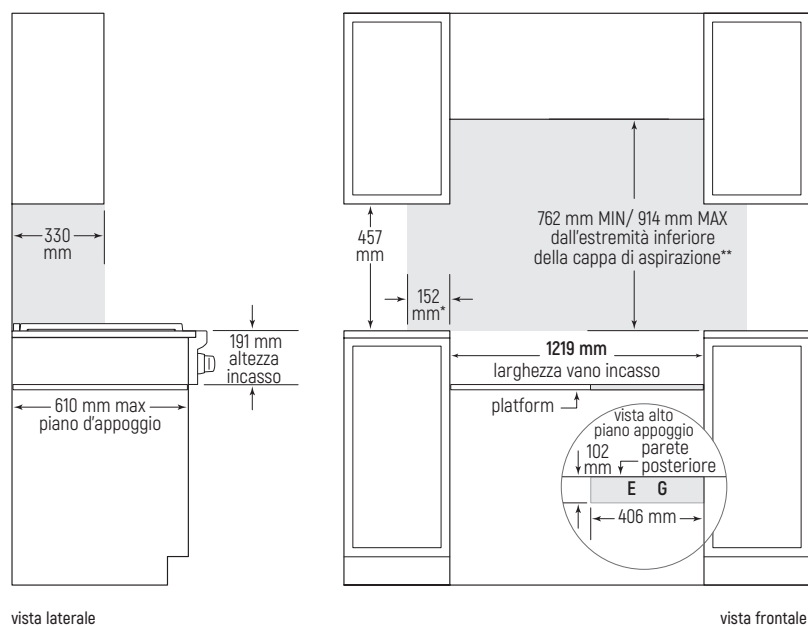

(*) Distanza minima tra il vano incasso ed un pensile installato a meno di 457 mm di distanza dal piano di lavoro.

(**) Distanza minima di 914 mm tra il piano di lavoro ed il pensile nel caso non venga installata una cappa di aspirazione.


Informazioni sull'installazione

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 136 kg.
- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
- La presa di corrente e del gas passano attraverso il piano di appoggio.
- Predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete.
- Per installazioni ad isola lasciare almeno 305 mm di spazio tra la parte posteriore del piano ed eventuale materiale combustibile posto dietro la cucina sopra il piano di lavoro.
- Per installazione gas naturale sopra i 3124 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.
- Per installazione gas liquido sopra i 2621 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.


Piano cottura professionale a gas (1216 mm)

Modello ICBSRT484CG


piano cottura 4 fuochi con grill e teppanyaki



Dimensioni ingombro

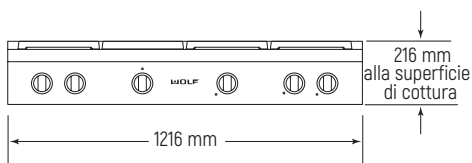

Dettaglio vista laterale

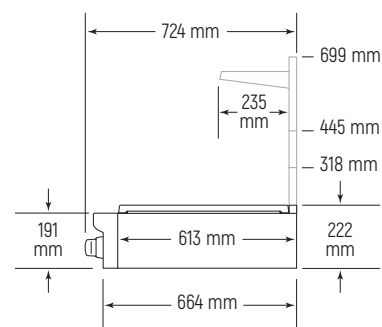

Modello Euro Iva esclusa

ICBSRT484CG (gas naturale) € 8.600
ICBSRT484CG-LP (gas liquido) € 8.600

Caratteristiche

Larghezza 1216 mm
Altezza (alla superficie di cottura) 216 mm
Profondità 724 mm
Potenza bruciatori (3) 4,6 kW-0,9 kW
(1) 2,8 kW-0,6 kW
Potenza grill 5,8 kW
Potenza teppanyaki 5,6 kW
Peso lordo 127 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento 0,22 kW - 16 A
Cavo di alimentazione senza spina 2000 mm
Potenza/ pressione gas naturale 27,9 kW - 25 mbar
Potenza/ pressione gas liquido (LP) 1751 g/h - 37 mbar
Tubo gas 19 mm uscita 1/2" maschio

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
A. Griglia di supporto per pentola Wok	826419	€ 120
B. Tagliere	809710	€ 160
Profiliper installazione di due unità (2 pz.)	810919	€ 225
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Kit manopole e ghiera

Kit manopole inox	819989	€ 210
Kit manopole rosse	810097	€ 210
Kit manopole nere	810098	€ 210
Kit ghiera inox	818810	€ 95
Kit ghiera ottone	804379	€ 95
Kit ghiera cromato	804385	€ 95

Un set di manopole rosse complete di ghiera in acciaio viene fornito insieme al piano cottura. Sono disponibili su richiesta le manopole nere o inox.

Alzata posteriore in acciaio inossidabile

Alzata posteriore da 127 mm	808526	€ 395
Alzata posteriore da 254 mm	808527	€ 485
Alzata posteriore con ripiano da 508 mm	808528	€ 1.000


Nota bene: predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete



A




B



4 fuochi + grill e teppanyaki

Vano incasso installazione in battuta

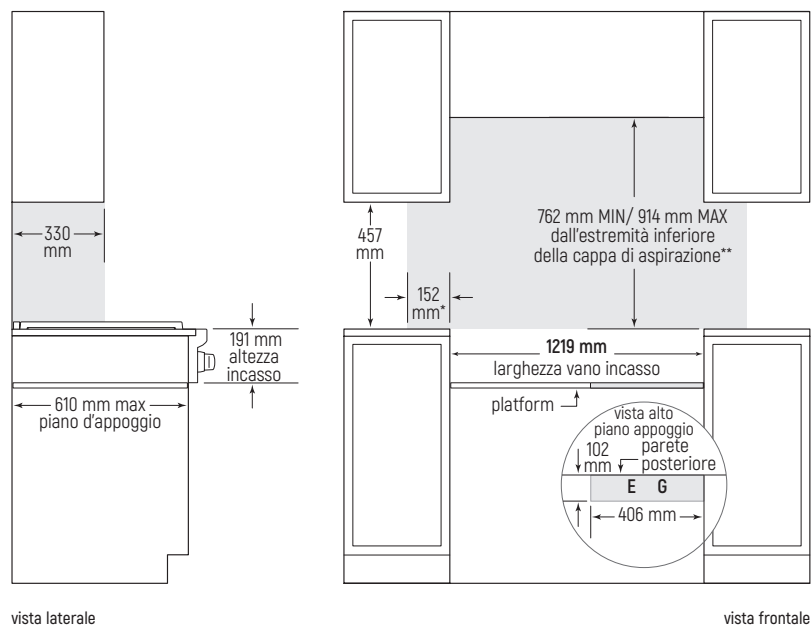

(*) Distanza minima tra il vano incasso ed un pensile installato a meno di 457 mm di distanza dal piano di lavoro.


(**) Distanza minima di 1118 mm tra il piano di lavoro ed il pensile nel caso non venga installata una cappa di aspirazione.

Informazioni sull'installazione


- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 136 kg.
- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
- La presa di corrente e del gas passano attraverso il piano di appoggio.
- Predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete.
- Per installazioni ad isola lasciare almeno 305 mm di spazio tra la parte posteriore del piano ed eventuale materiale combustibile posto dietro la cucina sopra il piano di lavoro.
- Per installazione gas naturale sopra i 3124 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.
- Per installazione gas liquido sopra i 2621 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.

Piano cottura professionale a gas (911 mm) - disponibilità 2020


Modello ICBST362W
piano cottura 2 fuochi con wok



Dimensioni ingombro

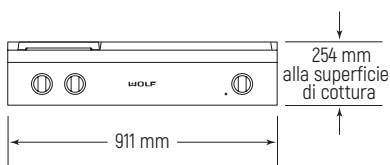

Dettaglio vista laterale

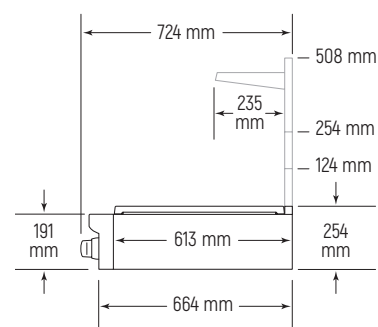

Modello Euro Iva esclusa

ICBST362W (gas naturale)	7.900
ICBST362W-LP (gas liquido)	7.900

Caratteristiche

Larghezza	911 mm
Altezza (alla superficie di cottura)	254 mm
Profondità	724 mm
Potenza bruciatori	(1) 4,6 kW-0,9 kW (1) 2,8 kW-0,6 kW
Potenza wok	10,3 kW
Peso lordo	93 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,22 kW - 16 A
Cavo di alimentazione senza spina	2000 mm
Potenza/ pressione gas naturale	22,1 kW - 25 mbar
Potenza/ pressione gas liquido (LP)	1373 g/h - 37 mbar
Tubo gas 19 mm	uscita 1/2" maschio

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
A. Griglia di supporto per pentola Wok	826419	€ 120
B. Tagliere	809710	€ 160
Profili per installazione di due unità (2 pz.)	810919	€ 225
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Kit manopole e ghiera

Kit manopole inox	827316	€ 210
Kit manopole rosse	827317	€ 210
Kit manopole nere	827315	€ 210
Kit ghiera inox	818809	€ 80
Kit ghiera ottone	804378	€ 80
Kit ghiera cromato	804384	€ 80

Un set di manopole rosse complete di ghiera in acciaio viene fornito insieme al piano cottura. Sono disponibili su richiesta le manopole nere o inox.

Alzata posteriore in acciaio inossidabile

Alzata posteriore da 127 mm	808526	€ 355
Alzata posteriore da 254 mm	808524	€ 405
Alzata Posteriore con ripiano da 508 mm	808525	€ 835


Nota bene: predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete.



A




B



2 fuochi + wok

Nota: per i tempi di consegna chiedere a Frigo2000 spa

Vano incasso installazione in battuta

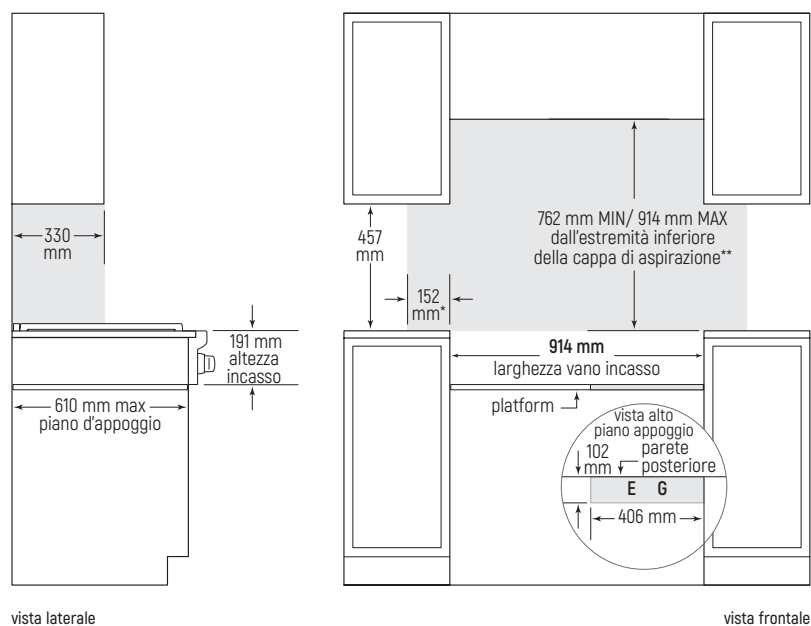

(*) Distanza minima tra il vano incasso ed un pensile installato a meno di 457 mm di distanza dal piano di lavoro.

(**) Distanza minima di 914 mm tra il piano di lavoro ed il pensile nel caso non venga installata una cappa di aspirazione.


Informazioni sull'installazione

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 113 kg.
- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
- La presa di corrente e del gas passano attraverso il piano di appoggio.
- predisporre un'alzata minima di 254 mm per i modelli con grill e con piastra teppanyaki per installazioni contro una parete
- Per installazioni ad isola lasciare almeno 305 mm di spazio tra la parte posteriore del piano ed eventuale materiale combustibile posto dietro la cucina sopra il piano di lavoro.
- Per installazione gas naturale sopra i 3124 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.
- Per installazione gas liquido sopra i 2621 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.


Piano cottura professionale a gas (1216 mm) - disponibilità 2020

Modello ICBST484W


piano cottura 4 fuochi con wok



Dimensioni ingombro

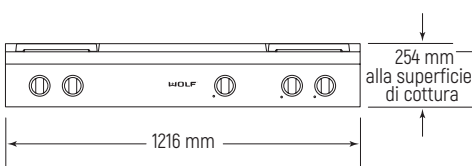

Dettaglio vista laterale



Modello Euro Iva esclusa

ICBST484W (gas naturale)	8.500
ICBST484W-LP (gas liquido)	8.500

Caratteristiche

Larghezza	1216 mm
Altezza (alla superficie di cottura)	254 mm
Profondità	724 mm
Potenza bruciatori	(3) 4,6 kW-0,9 kW (1) 2,8 kW-0,6 kW
Potenza wok	10,3 kW
Peso lordo	116 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,22 kW - 16 A
Cavo di alimentazione senza spina	2000 mm
Potenza/ pressione gas naturale	22,1 kW - 25 mbar
Potenza/ pressione gas liquido (LP)	1373 g/h - 37 mbar
Tubo gas 19 mm	uscita 1/2" maschio

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
A. Griglia di supporto per pentola Wok	826419	€ 120
B. Tagliere	809710	€ 160
Profili per installazione di due unità (2 pz.)	810919	€ 225
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Kit manopole e ghiera

Kit manopole inox	827316	€ 210
Kit manopole rosse	827317	€ 210
Kit manopole nere	827315	€ 210
Kit ghiera inox	818810	€ 95
Kit ghiera ottone	804379	€ 95
Kit ghiera cromato	804385	€ 95

Un set di manopole rosse complete di ghiera in acciaio viene fornito insieme al piano cottura. Sono disponibili su richiesta le manopole nere o inox.

Alzata posteriore in acciaio inossidabile

Alzata posteriore da 127 mm	808526	€ 395
Alzata posteriore da 254 mm	808527	€ 485
Alzata posteriore con ripiano da 508 mm	808528	€ 1.000


Nota bene: predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete



A




B



4 fuochi + wok

Nota: per i tempi di consegna chiedere a Frigo2000 spa

Vano incasso installazione in battuta

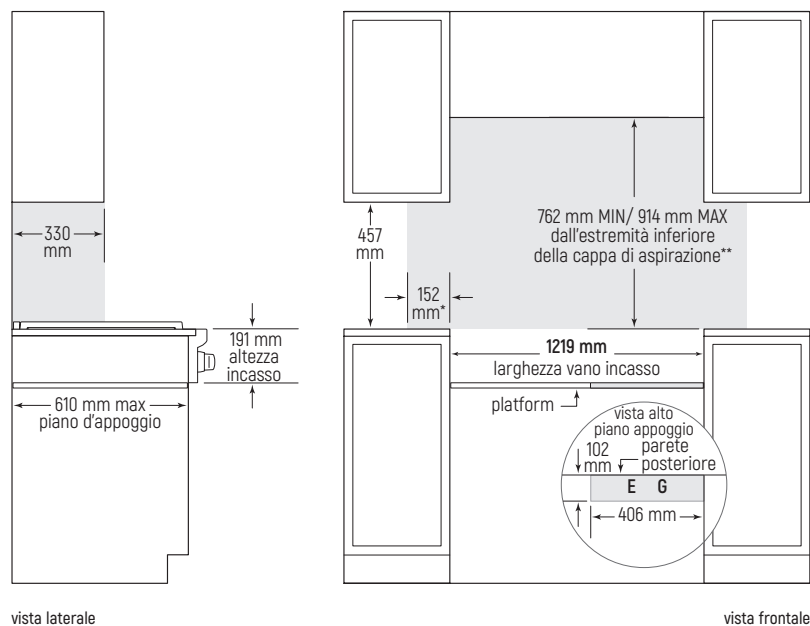

(*) Distanza minima tra il vano incasso ed un pensile installato a meno di 457 mm di distanza dal piano di lavoro.

(**) Distanza minima di 914 mm tra il piano di lavoro ed il pensile nel caso non venga installata una cappa di aspirazione.

Informazioni sull'installazione

- Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenere un peso di 136 kg.
- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
- La presa di corrente e del gas passano attraverso il piano di appoggio.
- Predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete
- Per installazioni ad isola lasciare almeno 305 mm di spazio tra la parte posteriore del piano ed eventuale materiale combustibile posto dietro la cucina sopra il piano di lavoro.
- Per installazione gas naturale sopra i 3124 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.
- Per installazione gas liquido sopra i 2621 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.

Cucine dual fuel

Caratteristiche:

- Bruciatori a doppia corona sigillata per un accurato controllo delle temperature:
 - funzione melt (0,1 kW) per sciogliere il cioccolato senza utilizzare il bagnomaria
 - funzione simmer per una cottura lenta per evitare che i cibi brucino (0,3 kW)
 - funzione ultrarapida (4,8 kW) per una cottura più veloceUtilizzare pentole con diametro da 24 cm a 30 cm.
- Sistema di riaccensione automatica per la massima sicurezza.
- Grill a infrarossi a gas da 5,7 kW, trasferisce calore in modo uniforme alla superficie di cottura, grazie alla piastra a nido d'ape.
- Piastra teppanyaki ad infrarossi a gas da 5,6 kW che trasferisce calore alla superficie di cottura, in modo uniforme grazie alla piastra a nido d'ape.
- Per i modelli con grill e piastra teppanyaki sono inclusi gli appositi coperchi.
- Griglie in ghisa a basso profilo per facilitare lo spostamento delle pentole.
- Finitura esterna classica in acciaio inossidabile.

Caratteristiche forno:

- Pannello comandi a scomparsa con timer digitale e programmazione di fine cottura.
- Manopola forno digitale brevettata con indicazione temperature preimpostate.
- Manopole con anello coassiale per la selezione del programma.
- Doppia ventola per una cottura uniforme solo forno grande.
- Forno piccolo ventilato.
- 10 funzioni di cottura comprese le funzioni speciali:
 - lievitazione (30°C)
 - disidratazione (70°C)
 - cottura pizza (288°C)
- Funzioni di cottura con temperature preimpostate.
- Temperature elettroniche variabili da 30°C a 288°C.
- Lettura delle temperature in °C o °F.
- Pirolitico per una facile pulizia.
- Doppia illuminazione alogena.
- Sicurezza bambini.
- Cerniera porta idraulica per apertura porta automatica.
- Funzione giorno sabbatico (certificato Star K).


In dotazione:

- Griglia telescopica completamente estraibile su guide (solo su DF486G, DF484CG, DF606CG)
- Griglia inferiore estraibile
- Griglia con fermo
- Teglia grande blu (solo su DF486G, DF484CG, DF606CG)
- Sonda termometrica


Professional




ICBDF304




ICBDF366




ICBDF364G



ICBDF486G




ICBDF484CG

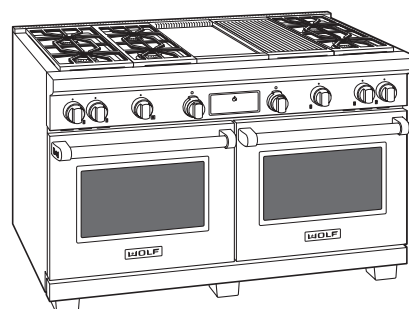



ICBDF606CG

Cucine dual fuel (759 mm)

Modello ICBDF304
cucina 4 fuochi



Dimensioni ingombro



4 fuochi

Modello	Euro Iva esclusa
ICBDF304 (gas naturale)	€ 9.200
ICBDF304-LP (gas liquido)	€ 9.200
Caratteristiche	
Larghezza	759 mm
Altezza (alla superficie di cottura)	937 mm
Profondità	749 mm
Potenza bruciatori	(3) 4,8 kW- 0,3 kW (1) 2,7 kW- 0,1 kW
Peso lordo	179 kg
Classe energetica	D
Caratteristiche forno a doppia ventilazione	
Volume interno	127 l
Dimensioni interne:	
Larghezza	635 mm
Altezza	419 mm
Profondità	483 mm
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	4,2 kW - 20 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	3 x 6 mmq
Potenza/ pressione gas naturale	26,7 kW - 25 mbar
Potenza/ pressione gas liquido (LP)	1632 g/h - 37 mbar
Tubo gas 19 mm	uscita 1/2" maschio
Alimentazione Trifase	380-415 V/50-60 Hz
Assorbimento	6,8 kW - 20 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	5 x 4 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Ripiano estraibile su guide	812694	€ 240
Tre griglie interne	804375	€ 170
Sonda termometrica	823261	€ 95
Profili	810919	€ 225
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
A. Griglia di supporto per pentola Wok	826419	€ 120
B. Kit griglie disidratazione	804683	€ 255
C. Kit pietra pizza (griglia, pietra e paletta pizza)	807143	€ 320
D. Teglia grande blu cobalto	815877	€ 95
E. Teglia per grigliare	819377	€ 80
F. Kit teglie professionali composto da: 2 teglie in acciaio, 1 teglia in alluminio, 1 rotella taglia pizza, 1 paletta in acciaio		€ 170

Kit manopole e ghiera

Kit manopole inox	824969	€ 210
Kit manopole rosse	824968	€ 210
Kit manopole nere	824967	€ 210
Kit ghiera inox	818808	€ 65
Kit ghiera ottone	804377	€ 65
Kit ghiera cromato	804383	€ 65

Le manopole inox, nere o rosse vanno ordinate insieme alla cucina. Le cucine includono le ghiera in acciaio. Il primo kit di manopole va ordinato insieme alla cucina senza alcun addebito. Successivi ordini di manopole verranno addebitati ai prezzi sotto indicati.


Alzata posteriore e zoccolo in acciaio inossidabile

Alzata posteriore da 127 mm	804144	€ 320
Alzata posteriore da 254 mm	804145	€ 385
Alzata posteriore da 508 mm con ripiano	804146	€ 720
Zoccolo inox	822016	€ 30

Nota bene: predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete.



Vano incasso

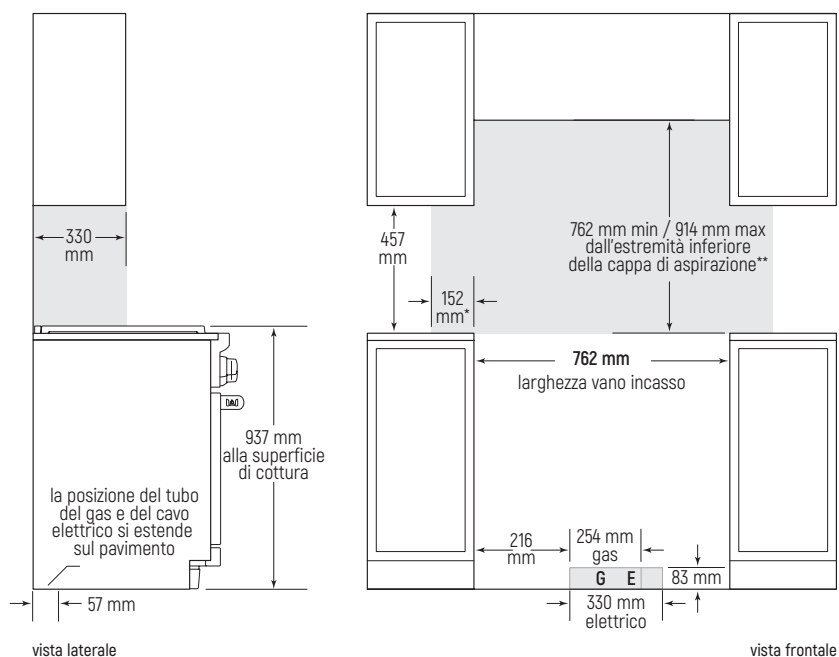


(*) Distanza minima tra il vano incasso ed un pensile installato a meno di 457 mm di distanza dal piano di lavoro.

(**) Distanza minima di 914 mm tra il piano di lavoro ed il pensile nel caso non venga installata una cappa di aspirazione.

Informazioni sull'installazione

- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
- La presa di corrente e del gas passano attraverso il piano di appoggio.
- Per installazioni ad isola lasciare almeno 305 mm di spazio tra la parte posteriore del piano ed eventuale materiale combustibile posto dietro la cucina sopra il piano di lavoro.
- Per installazione gas naturale sopra i 3124 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.
- Per installazione gas liquido sopra i 2621 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.

Dettaglio vista frontale e vista laterale

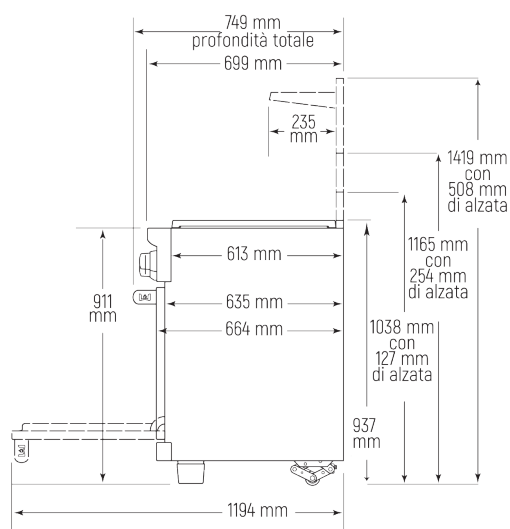

Modello ICBDF366 cucina 6 fuochi	
Modello	Euro Iva esclusa
ICBDF366 (gas naturale)	€ 13.000
ICBDF366-LP (gas liquido)	€ 13.000
Caratteristiche	
Larghezza	911 mm
Altezza (alla superficie di cottura)	937 mm
Profondità	749 mm
Potenza bruciatori	(5) 4,8 kW- 0,3 kW (1) 2,7 kW- 0,1 kW
Peso lordo	202 kg
Classe energetica	D
Caratteristiche forno a doppia ventilazione	
Volume interno	153 l
Dimensioni interne:	
Larghezza	762 mm
Altezza	419 mm
Profondità	483 mm
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	4,2 kW - 20 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	3 x 4 mmq
Potenza/ pressione gas naturale	26,7 kW - 25 mbar
Potenza/ pressione gas liquido (LP)	1632 g/h - 37 mbar
Tubo gas 19 mm	uscita 1/2" maschio
Alimentazione Trifase	380-415 V/50-60 Hz
Assorbimento	6,8 kW - 10 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	5 x 4 mm

911 mm

altezza
alla
superficie
di cottura
929 mm min
a 983 mm max



Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Ripiano estraibile su guide	812695	€ 240
Tre griglie interne	804376	€ 215
Sonda termometrica	823261	€ 95
Profili	810919	€ 225
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
A. Griglia di supporto per pentola Wok	826419	€ 120
B. Kit disidratazione	804894	€ 320
C. Kit pietra pizza (griglia, pietra e paletta)	807142	€ 320
D. Teglia grande blu	815877	€ 95
E. Teglia per grigliare	819377	€ 80
F. Kit teglie professionali composto da: 2 teglie in acciaio, 1 teglia in alluminio, 1 rotella taglia pizza, 1 paletta in acciaio		€ 170

Kit manopole inox	819991	€ 250
Kit manopole rosse	817226	€ 250
Kit manopole nere	817225	€ 250
Kit ghiera inox	818809	€ 80
Kit ghiera ottone	804378	€ 80
Kit ghiera cromato	804384	€ 80


Le manopole inox, nere o rosse vanno ordinate insieme alla cucina. Le cucine includono le ghiera in acciaio. Il primo kit di manopole va ordinato insieme alla cucina senza alcun addebito. Successivi ordini di manopole verranno addebitati ai prezzi sotto indicati.

Alzata posteriore da 127 mm	804147	€ 355
Alzata posteriore da 254 mm	804170	€ 405
Alzata posteriore con ripiano da 508 mm	804171	€ 825
Zoccolo inox	822017	€ 30

Nota bene: predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete.



Vano incasso

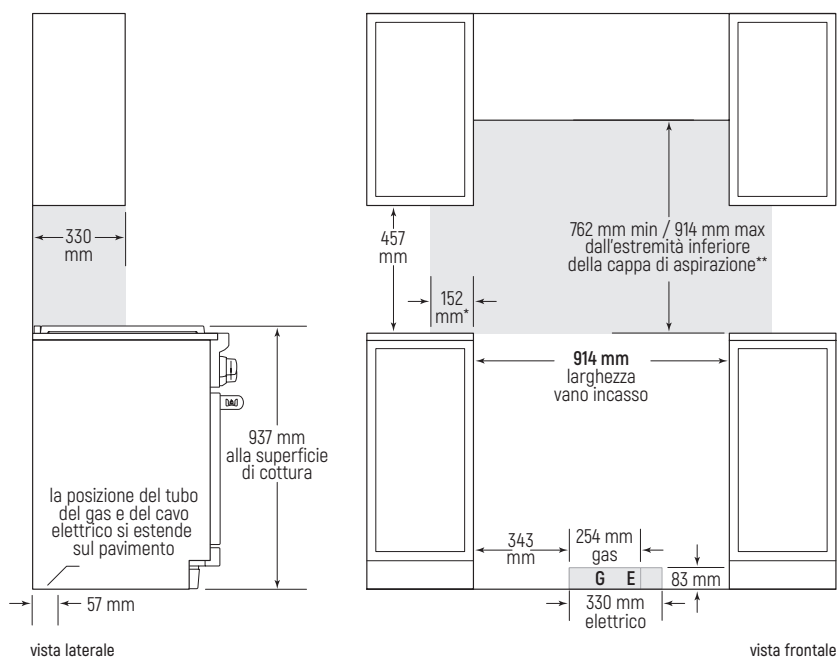


(*) Distanza minima tra il vano incasso ed un pensile installato a meno di 457 mm di distanza dal piano di lavoro.

(**) Distanza minima di 914 mm tra il piano di lavoro ed il pensile nel caso non venga installata una cappa di aspirazione.

Informazioni sull'installazione

- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
- La presa di corrente e del gas passano attraverso il piano di appoggio.
- Predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete.
- Per installazioni ad isola lasciare almeno 305 mm di spazio tra la parte posteriore del piano ed eventuale materiale combustibile posto dietro la cucina sopra il piano di lavoro.
- Per installazione gas naturale sopra i 3124 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.
- Per installazione gas liquido sopra i 2621 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.


Dettaglio vista frontale e vista laterale

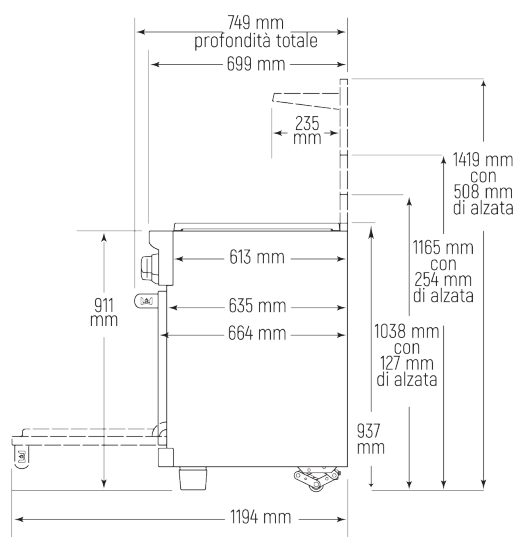



Cucine dual fuel (911 mm)

Modello ICBDF364G

4 fuochi con teppanyaki



Dimensioni ingombro

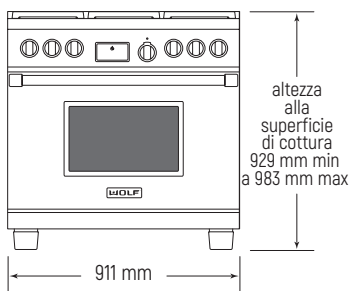

4 fuochi + teppanyaki

Modello Euro Iva esclusa

ICBDF364G (gas naturale) € 13.500
ICBDF364G-LP (gas liquido) € 13.500

Caratteristiche

Larghezza 911 mm
Altezza (alla superficie di cottura) 937 mm
Profondità 749 mm
Potenza bruciatori (3) 4,8 kW- 0,3 kW
(1) 2,7 kW- 0,1 kW
Potenza teppanyaki 5,6 kW
Peso lordo 213 kg
Classe energetica D

Caratteristiche forno a doppia ventilazione

Volume interno 153 l
Dimensioni interne:
Larghezza 762 mm
Altezza 419 mm
Profondità 483 mm

Dati per allacciamento

Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento 4,2 kW - 20 A
Collegamento elettrico diretto con cavo 3 x 4 mmq
Potenza/ pressione gas naturale 22,7 kW - 25 mbar
Potenza/ pressione gas liquido (LP) 1425 g/h - 37 mbar
Tubo gas 19 mm uscita 1/2" maschio
Alimentazione Trifase 380-415 V/50-60 Hz
Assorbimento 6,8 kW - 10 A
Collegamento elettrico diretto con cavo 5 x 4 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Ripiano estraibile su guide	812695	€ 240
Tre griglie interne	804376	€ 215
Sonda termometrica	823261	€ 95
Profili	810919	€ 225
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
A. Griglia di supporto per pentola Wok	826419	€ 120
B. Tagliere	809710	€ 160
C. Kit disidratazione	804894	€ 320
D. Kit pietra pizza (griglia, pietra e paletta)	807142	€ 320
E. Teglia grande blu	815877	€ 95
F. Teglia per grigliare	819377	€ 80
G. Kit teglie professionali composto da: 2 teglie in acciaio, 1 teglia in alluminio, 1 rotella taglia pizza, 1 paletta in acciaio		€ 170

Kit manopole e ghiera

Kit manopole inox	819991	€ 250
Kit manopole rosse	817226	€ 250
Kit manopole nere	817225	€ 250
Kit ghiera inox	818809	€ 80
Kit ghiera ottone	804378	€ 80
Kit ghiera cromato	804384	€ 80

Le manopole inox, nere o rosse vanno ordinate insieme alla cucina. Le cucine includono le ghiera in acciaio. Il primo kit di manopole va ordinato insieme alla cucina senza alcun addebito. Successivi ordini di manopole verranno addebitati ai prezzi sotto indicati.

Alzata posteriore e zoccolo in acciaio inossidabile

Alzata posteriore da 127 mm	804147	€ 355
Alzata posteriore da 254 mm	804170	€ 405
Alzata posteriore da 508 mm con ripiano	804171	€ 825
Zoccolo inox	822016	€ 30

Nota bene: predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete.



A



B



C



D



E




F



G

Vano incasso

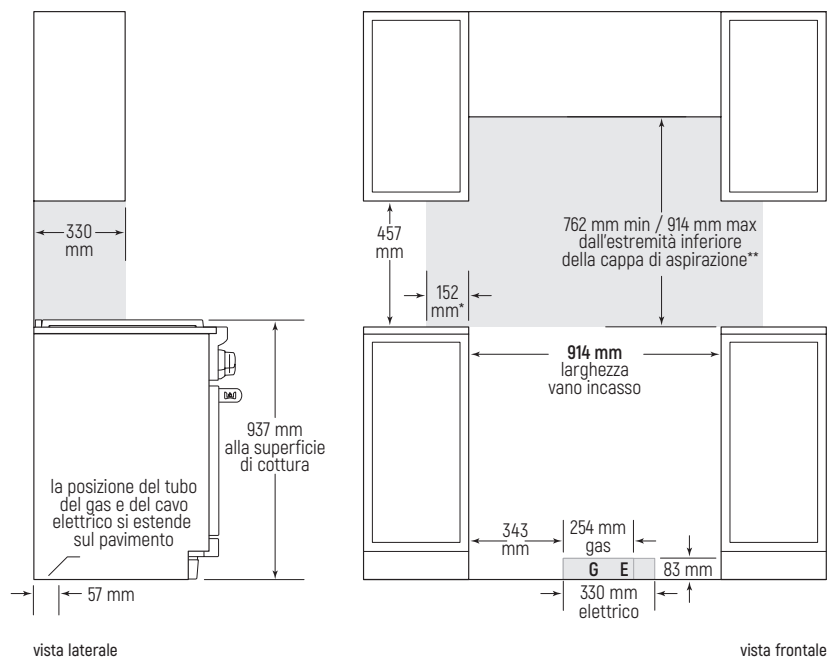


(*) Distanza minima tra il vano incasso ed un pensile installato a meno di 457 mm di distanza dal piano di lavoro.

(**) Distanza minima di 914 mm tra il piano di lavoro ed il pensile nel caso non venga installata una cappa di aspirazione.

Informazioni sull'installazione

- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
- La presa di corrente e del gas passano attraverso il piano di appoggio.
- Predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete.
- Per installazioni ad isola lasciare almeno 305 mm di spazio tra la parte posteriore del piano ed eventuale materiale combustibile posto dietro la cucina sopra il piano di lavoro.
- Per installazione gas naturale sopra i 3124 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.
- Per installazione gas liquido sopra i 2621 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.


Dettaglio vista frontale e vista laterale

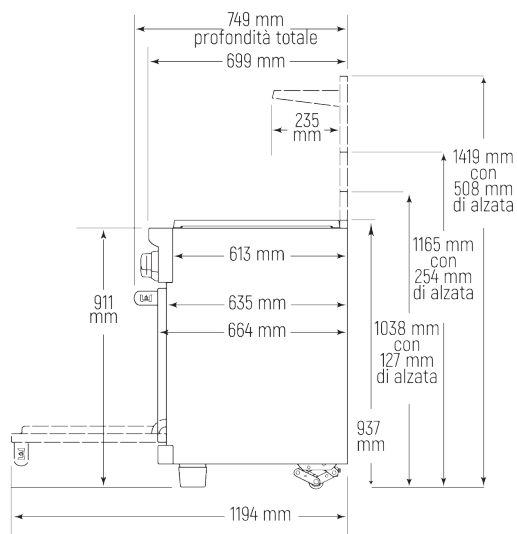



Cucine dual fuel (1216 mm)

Modello ICBDF484CG

4 fuochi con grill e teppanyaki



Dimensioni ingombro

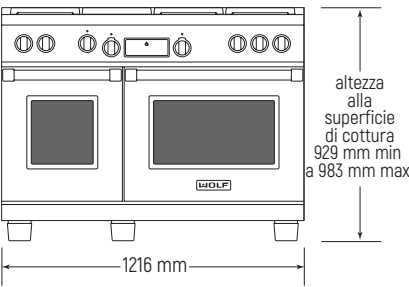

4 fuochi + grill + teppanyaki

Modello	Euro Iva esclusa
ICBDF484CG (gas naturale)	€ 18.000
ICBDF484CG-LP (gas liquido)	€ 18.000
Caratteristiche	
Larghezza	1216 mm
Altezza (alla superficie di cottura)	937 mm
Profondità	749 mm
Potenza bruciatori	(5) 4,8 kW- 0,3 kW (1) 2,7 kW- 0,1 kW
Potenza grill	5,8 kW
Potenza teppanyaki	5,6 kW
Peso lordo	301 kg
Classe energetica	D (forno grande) B (forno piccolo)
Caratteristiche forno a doppia ventilazione 759 mm	
Volume interno	127 l
Dimensioni interne:	
Larghezza	635 mm
Altezza	419 mm
Profondità	483 mm
Caratteristiche forno ventilato 457 mm	
Volume interno	71 l
Dimensioni interne:	
Larghezza	356 mm
Altezza	419 mm
Profondità	483 mm
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	7,7 kW - 40 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	3 x 6 mmq
Potenza/ pressione gas naturale	28,3 kW - 25 mbar
Potenza/ pressione gas liquido (LP)	1800 g/h - 37 mbar
Tubo gas 19 mm	uscita 1/2" maschio
Alimentazione Trifase	380-415 V/50-60 Hz
Assorbimento	6,8 kW - 20 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	5 x 4 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Forno 457 mm		
Tre griglie interne	804374	€ 175
Kit disidratazione	804893	€ 225
Forno 762 mm		
Ripiano estraibile su guide	812694	€ 240
Tre griglie interne	804375	€ 170
Sonda termometrica	823261	€ 95
Profili	810919	€ 225
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
A. Griglia per supporto pentola Wok	826419	€ 120
B. Tagliere	809710	€ 160
C. Kit disidratazione	804683	€ 255
D. Kit pietra pizza (griglia, pietra e paletta)	807143	€ 320
E. Teglia grande blu	815877	€ 95
F. Teglia per grigliare	819377	€ 80
G. Kit teglie professionali composto da: 2 teglie in acciaio, 1 teglia in alluminio, 1 rotella taglia pizza, 1 paletta in acciaio		€ 170

Kit manopole e ghiera

Kit manopole inox	819992	€ 445
Kit manopole rosse	817228	€ 445
Kit manopole nere	817227	€ 445
Kit ghiera inox	818810	€ 95
Kit ghiera ottone	804379	€ 95
Kit ghiera cromato	804385	€ 95

Le manopole inox, nere o rosse vanno ordinate insieme alla cucina. Le cucine includono le ghiera in acciaio. Il primo kit di manopole va ordinato insieme alla cucina senza alcun addebito. Successivi ordini di manopole verranno addebitati ai prezzi sotto indicati.


Alzata posteriore e zoccolo in acciaio inossidabile

Alzata posteriore da 127 mm	804386	€ 380
Alzata posteriore da 254 mm	804387	€ 470
Alzata posteriore da 508 mm con ripiano	804388	€ 1.005
Zoccolo inox	822018	€ 30

Nota bene: predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete.



Vano incasso

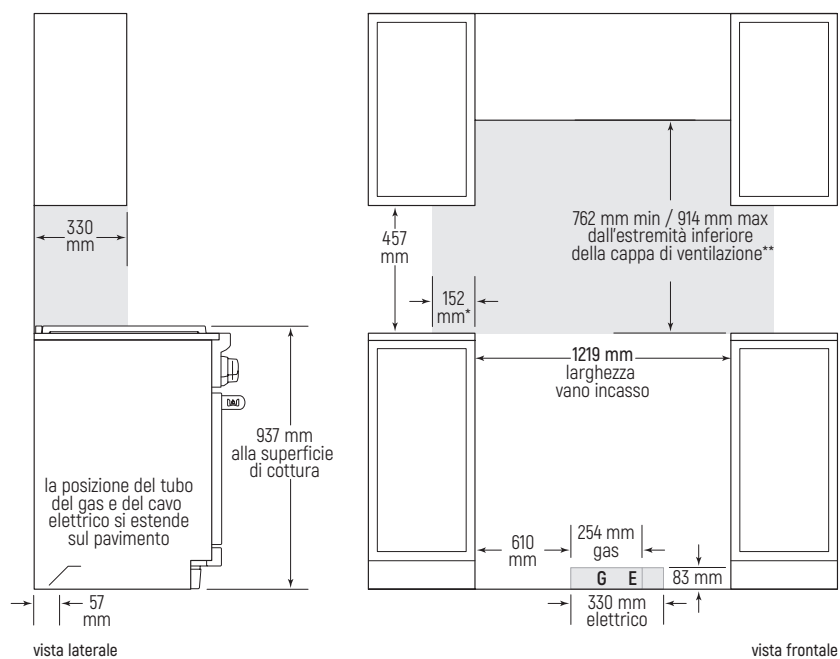


(*) Distanza minima tra il vano incasso ed un pensile installato a meno di 457 mm di distanza dal piano di lavoro.

(**) Distanza minima di 1118 mm tra il piano di lavoro ed il pensile nel caso non venga installata una cappa di aspirazione.

Informazioni sull'installazione


- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
- La presa di corrente e del gas passano attraverso il piano di appoggio.
- Predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete
- Per installazioni ad isola lasciare almeno 305 mm di spazio tra la parte posteriore del piano ed eventuale materiale combustibile posto dietro la cucina sopra il piano di lavoro.
- I piedini e le ruote orientabili consentono la regolazione dell'altezza fino a 991 mm.
- Per installazione gas naturale sopra i 3124 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.
- Per installazione gas liquido sopra i 2621 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.

Dettaglio vista frontale e vista laterale


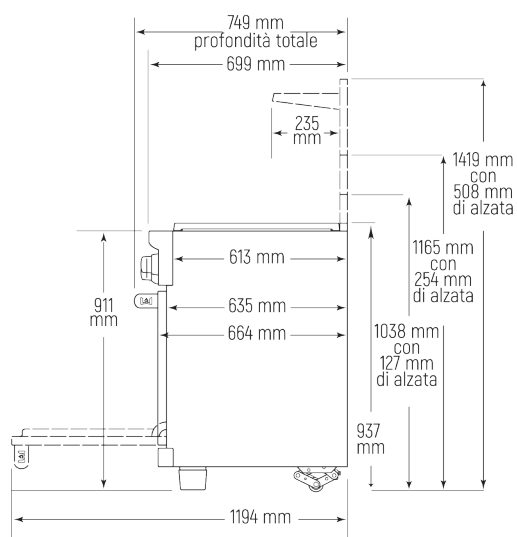


Cucine dual fuel (1216 mm)

Modello ICBDF486G
6 fuochi con teppanyaki



Dimensioni ingombro

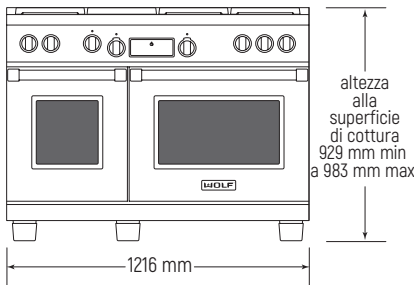

6 fuochi + teppanyaki

Modello Euro Iva esclusa

ICBDF486G (gas naturale)	€ 17.500
ICBDF486G-LP (gas liquido)	€ 17.500

Caratteristiche	
Larghezza	1216 mm
Altezza (alla superficie di cottura)	937 mm
Profondità	749 mm
Potenza bruciatori	(5) 4,8 kW- 0,3 kW (1) 2,7 kW- 0,1 kW
Potenza teppanyaki	5,6 kW
Peso lordo	295 kg
Classe energetica	D (forno grande) B (forno piccolo)

Caratteristiche forno a doppia ventilazione 759 mm	
Volume interno	127 l
Dimensioni interne:	
Larghezza	635 mm
Altezza	419 mm
Profondità	483 mm

Caratteristiche forno ventilato 457 mm	
Volume interno	71 l
Dimensioni interne:	
Larghezza	356 mm
Altezza	419 mm
Profondità	483 mm

Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	7,7 kW - 40 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	3 x 6 mmq
Potenza/ pressione gas naturale	32,3 kW - 25 mbar
Potenza/ pressione gas liquido (LP)	2007 g/h - 37 mbar
Tubo gas 19 mm	uscita 1/2" maschio
Alimentazione Trifase	380-415 V/50-60 Hz
Assorbimento	6,8 kW - 20 A
Collegamento elettrico diretto con cavo	5 x 4 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Forno 457 mm		
Tre griglie interne	804374	€ 175
Kit disidratazione	804893	€ 225
Forno 762 mm		
Ripiano estraibile su guide	812694	€ 240
Tre griglie interne	804375	€ 170
Sonda termometrica	823261	€ 95
Profili	810919	€ 225
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
A. Griglia per supporto pentola Wok	826419	€ 120
B. Tagliere	809710	€ 160
C. Kit disidratazione	804683	€ 255
D. Kit pietra pizza (griglia, pietra e paletta)	807143	€ 320
E. Teglia grande blu	815877	€ 95
F. Teglia per grigliare	819377	€ 80
G. Kit teglie professionali composto da: 2 teglie in acciaio, 1 teglia in alluminio, 1 rotella taglia pizza, 1 paletta in acciaio		€ 170

Kit manopole e ghiera


Kit manopole inox	819992	€ 445
Kit manopole rosse	817228	€ 445
Kit manopole nere	817227	€ 445
Kit ghiera inox	818810	€ 95
Kit ghiera ottone	804379	€ 95
Kit ghiera cromato	804385	€ 95

Le manopole inox, nere o rosse vanno ordinate insieme alla cucina. Le cucine includono le ghiera in acciaio. Il primo kit di manopole va ordinato insieme alla cucina senza alcun addebito. Successivi ordini di manopole verranno addebitati ai prezzi sotto indicati.


Alzata posteriore in acciaio inossidabile

Alzata posteriore da 127 mm	804386	€ 380
Alzata posteriore da 254 mm	804387	€ 470
Alzata posteriore da 508 mm con ripiano	804388	€ 1.005
Zoccolo inox	822018	€ 30

Nota bene: predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete.



Vano incasso

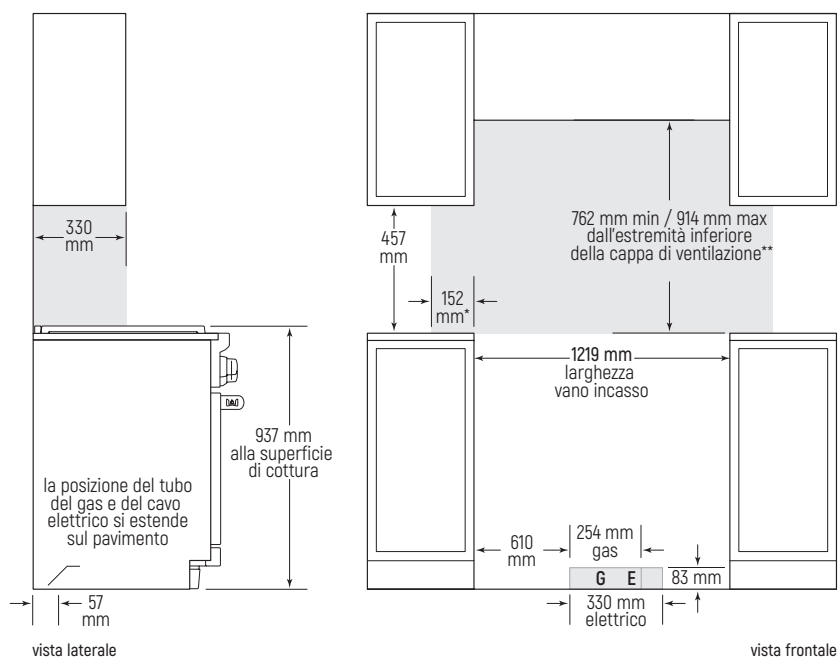


(*) Distanza minima tra il vano incasso ed un pensile installato a meno di 457 mm di distanza dal piano di lavoro.

(**) Distanza minima di 914 mm tra il piano di lavoro ed il pensile nel caso non venga installata una cappa di aspirazione.

Informazioni sull'installazione

- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
- La presa di corrente e del gas passano attraverso il piano di appoggio.
- Predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete.
- Per installazioni ad isola lasciare almeno 305 mm di spazio tra la parte posteriore del piano ed eventuale materiale combustibile posto dietro la cucina sopra il piano di lavoro.
- I piedini e le ruote orientabili consentono la regolazione dell'altezza fino a 991 mm.
- Per installazione gas naturale sopra i 3124 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.
- Per installazione gas liquido sopra i 2621 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.


Dettaglio vista frontale e vista laterale

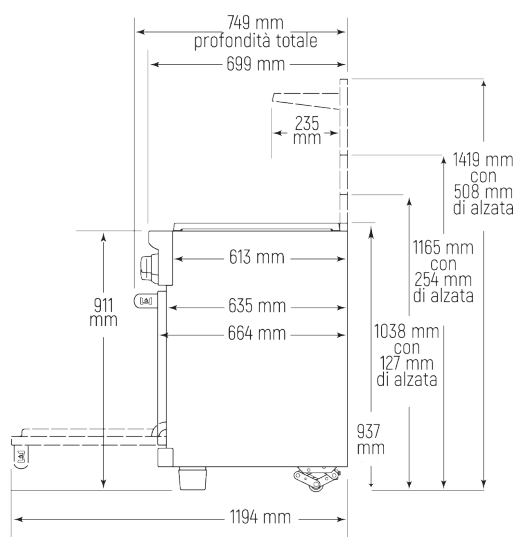



Cucine dual fuel (1527 mm)

Modello ICBDF606CG

6 fuochi con grill e teppanyaki

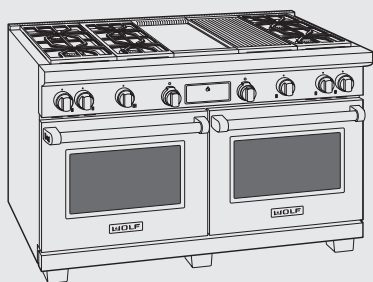

Dimensioni ingombro

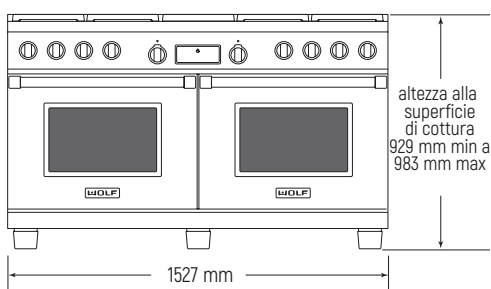

6 fuochi + grill e teppanyaki

Modello Euro Iva esclusa

ICBDF606CG (gas naturale) € 22.000
ICBDF606CG-LP (gas liquido) € 22.000

Caratteristiche

Larghezza 1527 mm
Altezza (alla superficie di cottura) 937 mm
Profondità 749 mm
Potenza bruciatori (5) 4,8 kW- 0,3 kW
(1) 2,7 kW- 0,1 kW
Potenza grill 5,8 kW
Potenza teppanyaki 5,6 kW
Peso lordo 397 kg
Classe energetica D

Caratteristiche forni a doppia ventilazione 759 mm

Volume interno 127 l x 2
Dimensioni interne:
Larghezza 635 mm
Altezza 419 mm
Profondità 483 mm

Dati per allacciamento

Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento 8,4 kW - 40 A
Collegamento elettrico
diretto con cavo 3 x 6 mmq
Potenza/ pressione
gas naturale 37,9 kW - 25 mbar
Potenza/ pressione
gas liquido (LP) 2381 g/h - 37 mbar
Tubo gas 19 mm uscita 1/2" maschio
Alimentazione Trifase 380-415 V/50-60 Hz
Assorbimento 6,8 kW - 20 A
Collegamento elettrico
diretto con cavo 5 x 4 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
2 FORNI 762 mm		
Ripiano estraibile su guide	812694	€ 240
Tre griglie interne	804375	€ 170
Sonda termometrica	823261	€ 95
Profili	810919	€ 225
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
A. Griglia per supporto pentola Wok	826419	€ 120
B. Tagliere	809710	€ 160
C. Kit disidratazione	804683	€ 255
D. Kit pietra pizza (griglia, pietra e paletta)	807143	€ 320
E. Teglia grande blu	815877	€ 95
F. Teglia per grigliare	819377	€ 80
G. Kit teglie professionali composto da: 2 teglie in acciaio, 1 teglia in alluminio, 1 rotella taglia pizza, 1 paletta in acciaio		€ 170

Kit manopole e ghiera


Kit manopole inox	819992	€ 455
Kit manopole rosse	817228	€ 455
Kit manopole nere	817227	€ 455
Kit ghiera inox	818810	€ 95
Kit ghiera ottone	804379	€ 95
Kit ghiera cromato	804385	€ 95

Le manopole inox, nere o rosse vanno ordinate insieme alla cucina. Le cucine includono le ghiera in acciaio. Il primo kit di manopole va ordinato insieme alla cucina senza alcun addebito. Successivi ordini di manopole verranno addebitati ai prezzi sotto indicati


Alzata posteriore in acciaio inossidabile

Alzata posteriore da 127 mm	804389	€ 485
Alzata posteriore da 254 mm	804390	€ 575
Alzata posteriore 508 mm con ripiano	804391	€ 1.225
Zoccolo inox	822019	€ 30

Nota bene: predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete.



Vano incasso

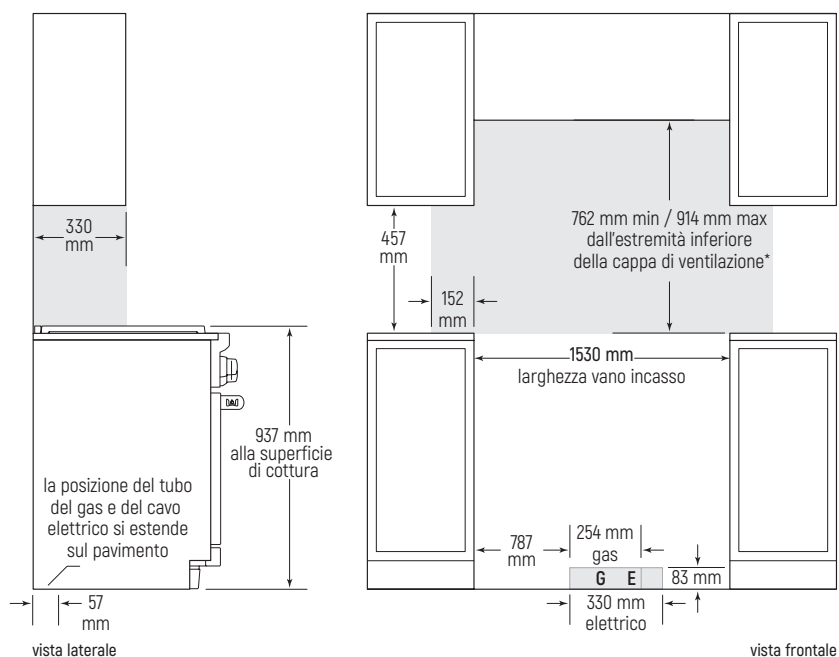


(*) Distanza minima tra il vano incasso ed un pensile installato a meno di 457 mm di distanza dal piano di lavoro.

(**) Distanza minima di 1118 mm tra il piano di lavoro ed il pensile nel caso non venga installata una cappa di aspirazione.

Informazioni sull'installazione

- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima richiesta tra il piano cottura e qualsiasi superficie infiammabile; nessun materiale infiammabile deve essere posizionato in queste aree.
- La presa di corrente e del gas passano attraverso il piano di appoggio.
- Predisporre un'alzata minima di 254 mm per installazioni contro una parete.
- Per installazioni ad isola lasciare almeno 305 mm di spazio tra la parte posteriore del piano ed eventuale materiale combustibile posto dietro la cucina sopra il piano di lavoro.
- I piedini e le ruote orientabili consentono la regolazione dell'altezza fino a 991 mm.
- Per installazione gas naturale sopra i 3124 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.
- Per installazione gas liquido sopra i 2621 m di altitudine richiedere l'apposito kit ugelli.


Dettaglio vista frontale e vista laterale

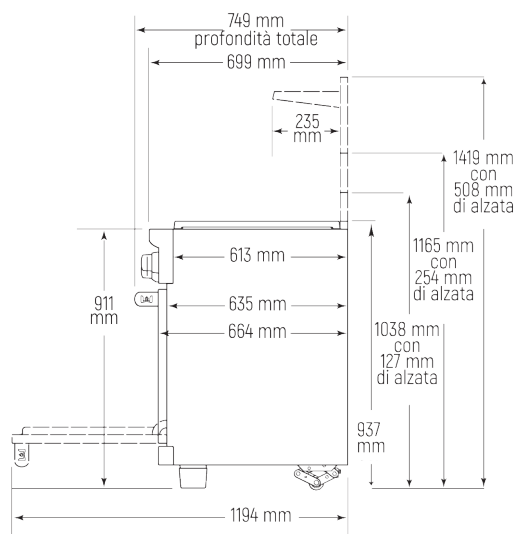


Cappe aspirazione retrattili

Caratteristiche:

- Disponibili con motore esterno o interno da scegliere in fase d'ordine.
- Pannello comandi con spie a led da posizionare sul piano.
- La funzione di spegnimento ritardato spegne automaticamente la cappa.
- La funzione di rilevamento del calore accende automaticamente la cappa quando avverte un eccesso di calore.
- Copertura filtro in acciaio con filtro metallico in alluminio lavabile in lavastoviglie.
- Copertura cappa in acciaio.
- Tre livelli di potenza.
- Diffusore aria regolabile.
- Motore interno d'aspirazione da 900 m³/h fornito separatamente.
- Motore esterno d'aspirazione da 1521 m³/h o 2028 m³/h fornito separatamente.
- La "lunghezza equivalente" della canalizzazione non deve essere mai superiore a 12 metri (per la determinazione della lunghezza equivalente richiedere la tabella di calcolo a Frigo2000 spa).




ICBDD30



ICBDD36




ICBDD45

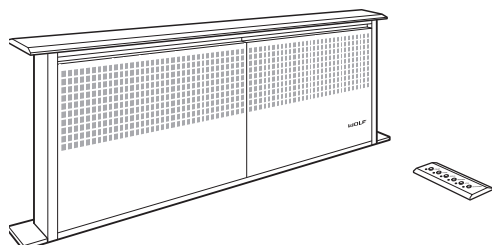


Cappe aspirazione retrattili (762 mm)

Modello ICBDD30
cappa retrattile motore escluso

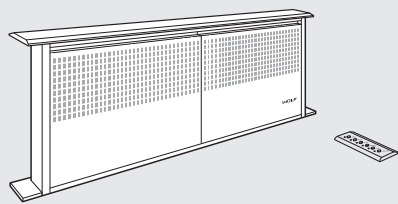

Dimensioni ingombro



Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Modello	Euro Iva esclusa
ICBDD30	€ 2.000
Caratteristiche	
Larghezza	762 mm
Altezza (sopra il piano di lavoro)	356 mm
Profondità	51 mm
Peso lordo	34 kg
Kit ricircolo aria	su richiesta
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-220 V/ 50-60 Hz
Assorbimento	0,4 kW - 16 A
Cavo di alimentazione con spina schuko	800 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit ricircolo aria	826101	€ 1.085
Ricambio filtro per ricorcolo aria	826102	€ 405
Trim Kit (per installazione con piani induzione a filo)	828291	€ 300
Trim Kit (per installazione con piani domino)	827132	€ 60


Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 900 m³/h	823504	€ 810
-------------------------	--------	-------

Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.095
Motore esterno 2028 m³/h	812308	€ 1.250
Pannello chiusura foro di scarico	DDP	€ 35
Dimensioni		pag. 263


Dimensioni per l'installazione

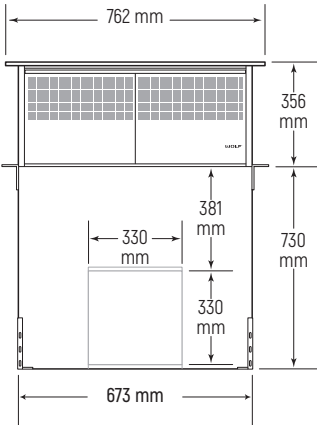

Posizione consigliata scarico fumi

- Posizione scarico fumi per installazione con piani cottura gas e induzione pag. 226
- Posizione scarico fumi per installazione con piani cottura induzione a filo pag. 227
- Posizione scarico fumi per installazione con piani cottura professionali pag. 228


Schema montaggio pannello comandi



Posizione consigliata pannello comandi


- Posizionare il telecomando a lato del piano cottura ad una distanza di min. 85 mm.
- Lunghezza cavo 2800 mm.

Vista laterale

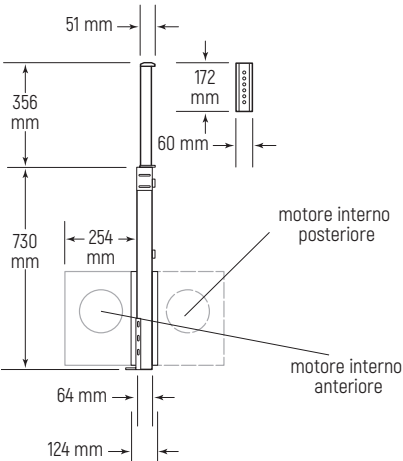

Nota bene: la foto mostra la cappa con installato il motore interno con foro di uscita fumi Ø 152 mm sul lato frontale (la linea tratteggiata rappresenta il motore interno montato sul lato posteriore).


Dima pannello comandi

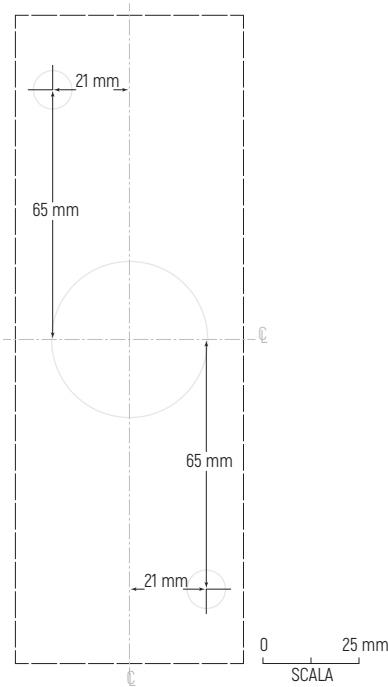


Cappe aspirazione retrattili (914 mm)

Modello ICBDD36

cappa retrattile motore escluso

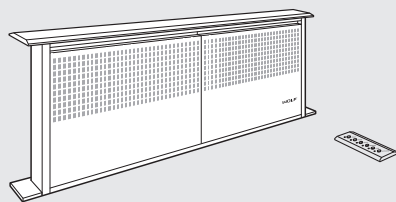

Dimensioni ingombro



Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Modello Euro Iva esclusa

ICBDD36 € 2.100

Caratteristiche

Larghezza 914 mm
Altezza (sopra il piano di lavoro) 356 mm
Profondità 51 mm
Peso lordo 36 kg
Kit ricircolo aria su richiesta

Dati per allacciamento

Alimentazione 220-220 V/ 50-60 Hz
Assorbimento 0,4 kW - 16 A
Cavo di alimentazione con spina schuko 800 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit ricircolo aria	826101	€ 1.085
Ricambio filtro per ricorcolo aria	826102	€ 405
Trim Kit (per installazione con piani prof. ICBST364G e ICBST362W)	810215	€ 65
Trim Kit (per installazione con piano induzione a filo)	828290	€ 65
Trim Kit (per installazione con piani domino)	827132	€ 60


Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 900 m³/h	823507	€ 810
-------------------------	--------	-------

Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.095
Motore esterno 2028 m³/h	812308	€ 1.250
Pannello chiusura foro di scarico	DDP	€ 35
Dimensioni		pag. 263


Dimensioni per l'installazione

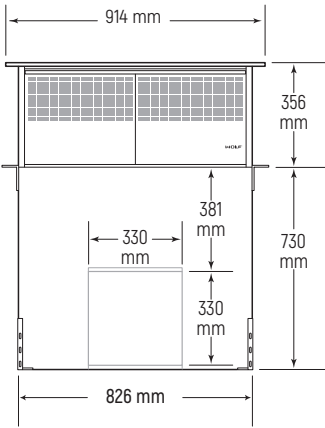

Posizione consigliata scarico fumi

- Posizione scarico fumi per installazione con piani cottura gas e induzione pag. 226
- Posizione scarico fumi per installazione con piani cottura induzione a filo pag. 227
- Posizione scarico fumi per installazione con piani cottura professionali pag. 228


Schema montaggio pannello comandi



Posizione consigliata pannello comandi


- Posizionare il telecomando a lato del piano cottura ad una distanza di min. 85 mm.
- Lunghezza cavo 2800 mm.

Vista laterale

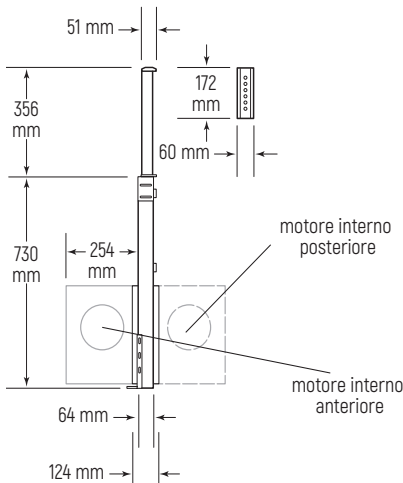


Nota bene: la foto mostra la cappa con installato il motore interno con foro di uscita fumi Ø 152 mm sul lato frontale (la linea tratteggiata rappresenta il motore interno montato sul lato posteriore).

Dima pannello comandi

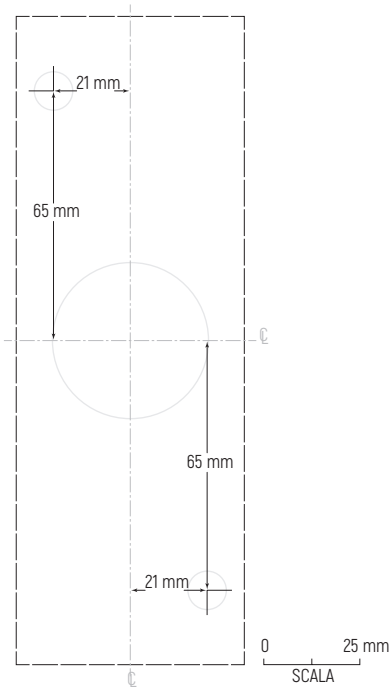


Cappe aspirazione retrattili (1143 mm)

Modello ICBDD45
cappa retrattile motore escluso

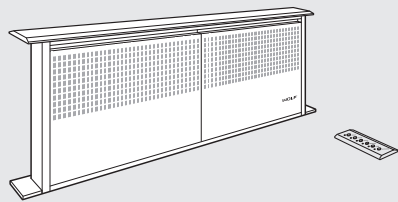

Dimensioni ingombro



Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Modello	Euro Iva esclusa
ICBDD45	€ 2.200
Caratteristiche	
Larghezza	1143 mm
Altezza (sopra il piano di lavoro)	356 mm
Profondità	51 mm
Peso lordo	39 kg
Kit ricircolo aria	su richiesta
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-220 V/ 50-60 Hz
Assorbimento	0,4 kW - 16 A
Cavo di alimentazione con spina schuko	800 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit ricircolo aria	826101	€ 1.085
Ricambio filtro per ricorcolo aria	826102	€ 405
Trim Kit (per installazione con piano induzione a filo)	828291	€ 300
Trim Kit (per installazione con piani domino)	827132	€ 60


Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 900 m³/h	823504	€ 810
-------------------------	--------	-------

Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.095
Motore esterno 2028 m³/h	812308	€ 1.250
Pannello chiusura foro di scarico	DDP	€ 35
Dimensioni		pag. 263


Dimensioni per l'installazione

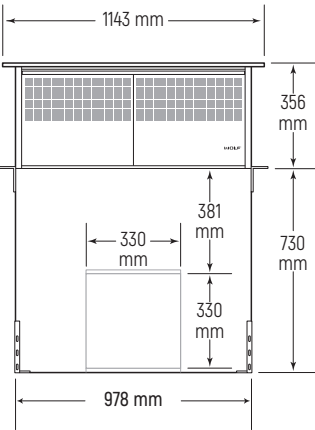

Posizione consigliata scarico fumi

- Posizione scarico fumi per installazione con piani cottura gas e induzione pag. 226
- Posizione scarico fumi per installazione con piani cottura induzione a filo pag. 227
- Posizione scarico fumi per installazione con piani cottura professionali pag. 228


Schema montaggio pannello comandi



Posizione consigliata pannello comandi


- Posizionare il telecomando a lato del piano cottura ad una distanza di min. 85 mm.
- Lunghezza cavo 2800 mm.

Vista laterale

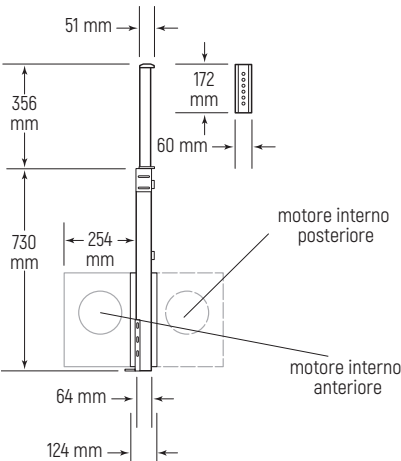


Nota bene: la foto mostra la cappa con installato il motore interno con foro di uscita fumi Ø 152 mm sul lato frontale (la linea tratteggiata rappresenta il motore interno montato sul lato posteriore).

Dima pannello comandi

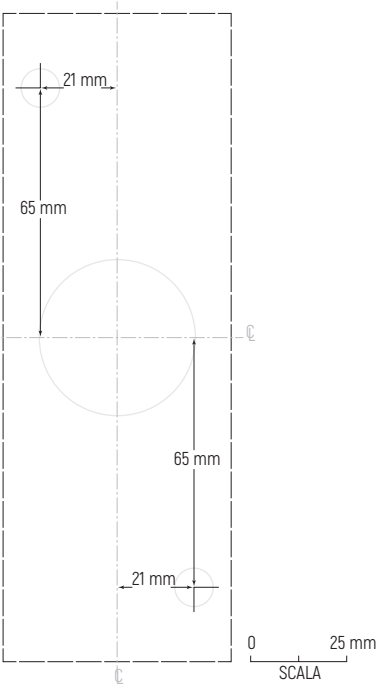


Dimensioni vano incasso e posizione scarico fumi per installazione con piani cottura a gas e induzione in battuta

Schema montaggio motore interno anteriore installazione a parete (tubo scarico aria verso il basso)

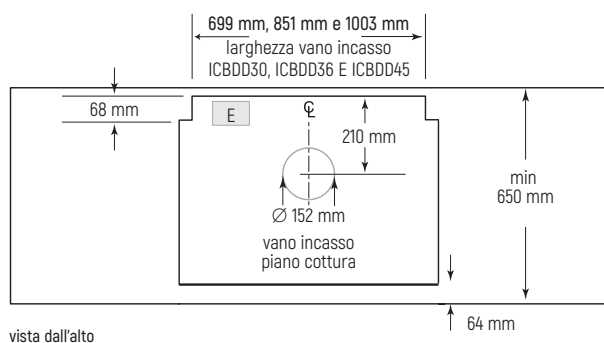


vista dall'alto

Schema montaggio motore interno anteriore installazione a parete (tubo scarico aria verso destra o sinistra)

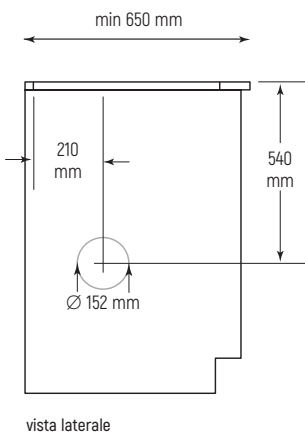


vista laterale

Schema montaggio motore interno posteriore installazione a isola (tubo scarico aria verso il basso)

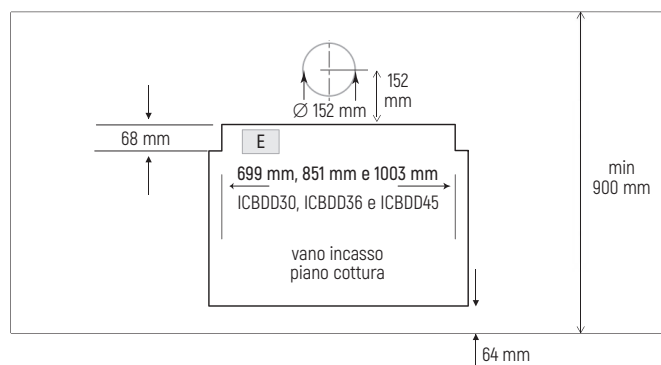

vista dall'alto


Schema montaggio motore interno posteriore installazione a isola (tubi scarico aria verso destra o sinistra)

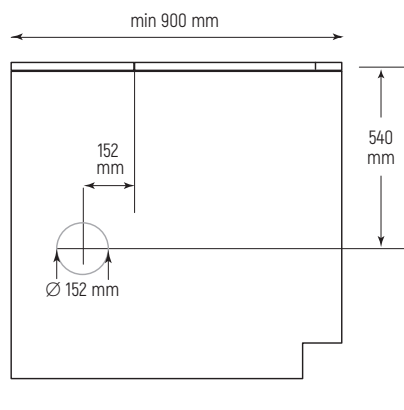

vista laterale


Schema montaggio motore esterno uscita frontale e posteriore

Utilizzando motori esterni è possibile utilizzare canalizzazioni sezione circolare di Ø 254 mm

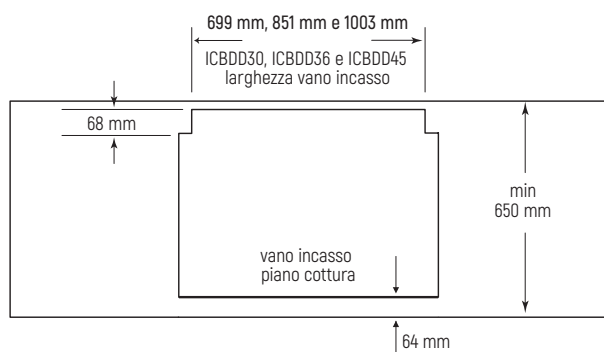

vista dall'alto


Schema montaggio motore esterno uscita frontale e posteriore

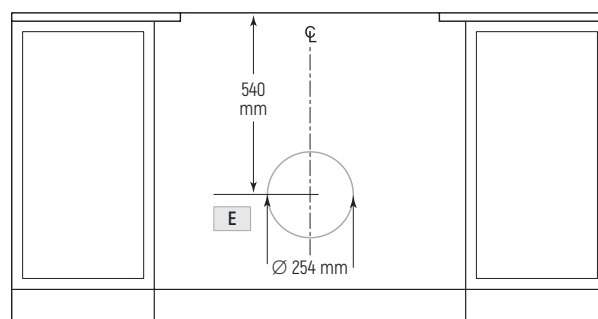

vista frontale


Dimensioni vano incasso e posizione scarico fumi per installazione con piani cottura induzione a filo

Schema montaggio motore interno anteriore installazione a parete (tubo scarico aria verso il basso)

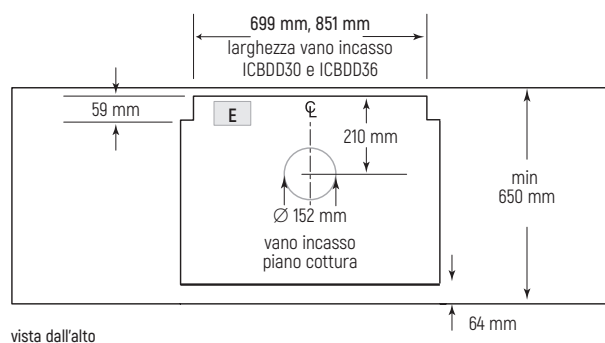


vista dall'alto

Schema montaggio motore interno anteriore installazione a parete (tubo scarico aria verso destra o sinistra)

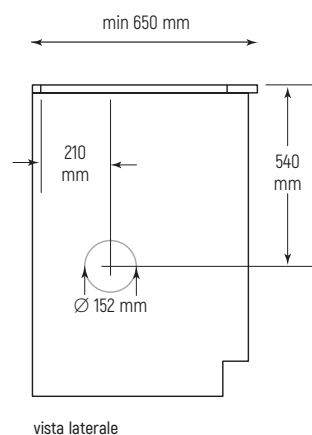


vista laterale

Schema montaggio motore interno posteriore installazione a isola (tubo scarico aria verso il basso)

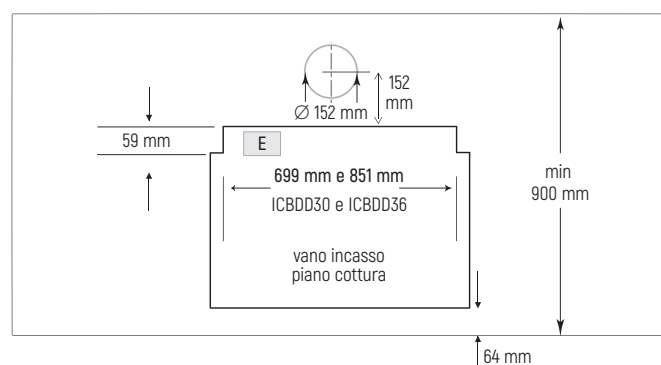


vista dall'alto

Schema montaggio motore interno posteriore installazione a isola (tubi scarico aria verso destra o sinistra)

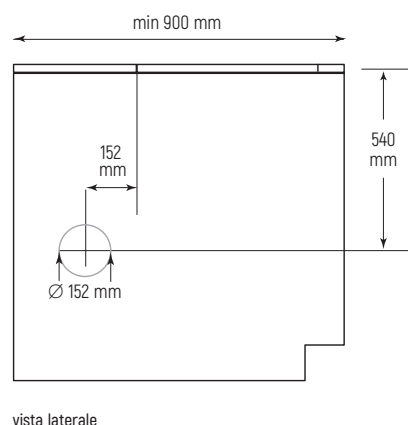


vista laterale

Schema montaggio motore esterno uscita frontale e posteriore
Utilizzando motori esterni è possibile utilizzare canalizzazioni sezione circolare di Ø 254 mm

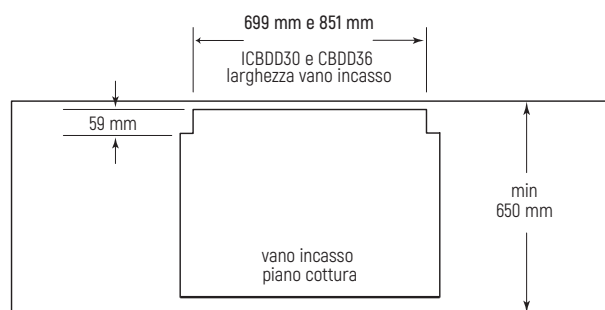

vista dall'alto


Schema montaggio motore esterno uscita frontale e posteriore
Utilizzando motori esterni è possibile utilizzare canalizzazioni sezione circolare di Ø 254 mm

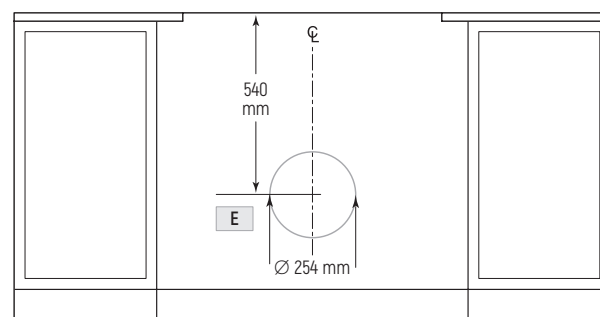

vista frontale


Dimensioni vano incasso e posizione scarico fumi per installazione con piani cottura a gas professionali

Schema montaggio motore interno anteriore installazione a parete (tubo scarico aria verso il basso)

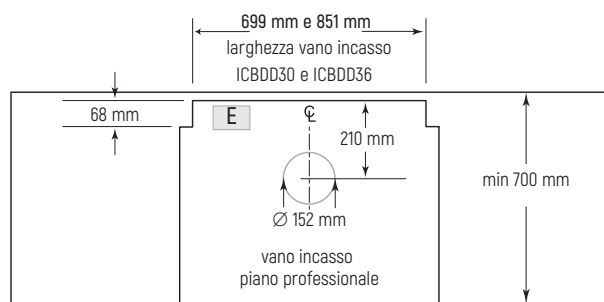

vista dall'alto

Schema montaggio motore interno anteriore installazione a parete (tubi scarico aria verso destra o sinistra)




vista laterale

Schema montaggio motore interno posteriore installazione a isola (tubo scarico aria verso il basso)



vista dall'alto


Schema montaggio motore interno posteriore installazione a isola (tubi scarico aria verso destra o sinistra)

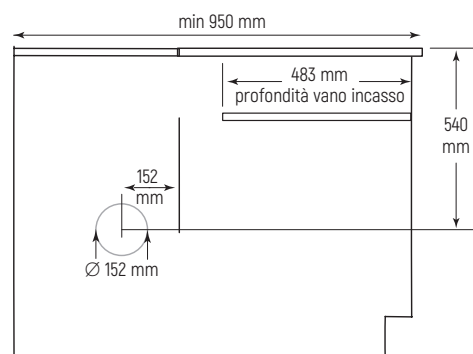

vista laterale


Schema montaggio motore esterno uscita frontale e posteriore

Utilizzando motori esterni è possibile utilizzare canalizzazioni sezione circolare di Ø 254 mm

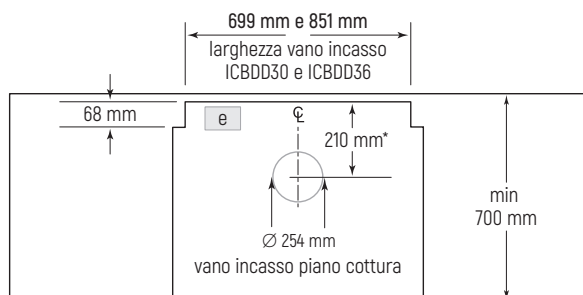

vista dall'alto

Schema montaggio motore esterno uscita frontale e posteriore

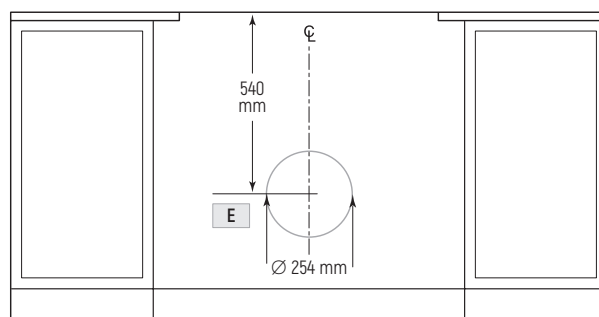

vista dall'alto

Cappe aspirazione integrate a soffitto

Caratteristiche:

- Disponibili con motore esterno o interno da scegliere in fase d'ordine.
- Motore interno d'aspirazione da 900 m³/h fornito separatamente.
- Motore esterno d'aspirazione da 1528 m³/h o 2038 m³/h fornito separatamente.
- Pannello comandi a scomparsa posizionato nella parte destra della cappa.
- Telecomando per controllo a distanza.
- Raccordo a sezione circolare diametro 152 mm per collegamento canalizzazione con motore interno.
- Corpo in acciaio inox.
- Installazione modalità filtrante o aspirante.
- Due modelli larghezza 1200 mm o 902 mm.
- 3 livelli di potenza.
- Spegnimento ritardato.
- Indicazione sostituzione filtro antigrasso.
- Filtro in metallo lavabile in lavastoviglie.
- Filtro ai carboni attivi optional per sistema filtrante (200 ore di utilizzo).
- 2 luci base a led con due livelli di illuminazione.




ICBVC48S




ICBVC36S

Cappe aspirazione integrate a soffitto (902 mm)

Modello ICBVC36S
cappa a soffitto motore escluso



Dimensioni ingombro

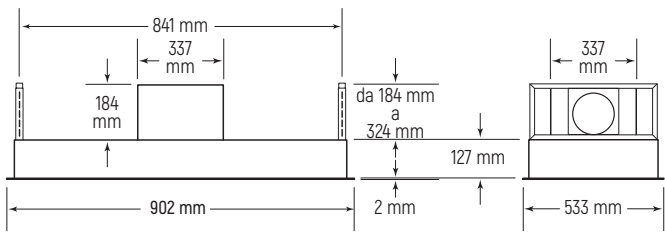

Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Modello	Euro Iva esclusa
ICBVC36S	€ 2.500
Caratteristiche	
Larghezza	902 mm
Altezza (escluso camino)	311 mm
Profondità	533 mm
Peso lordo	28 kg
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V/ 50 Hz
Assorbimento	0,4 kW - 19 A
Cavo di alimentazione senza spina	1000 mm
Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare per motore interno	Ø 152 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit ricircolo aria	828075	€ 160
Valvola di ritegno	820071	€ 485
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
Telecomando	823534	€ 95


Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 900 m³/h	824380	€ 820
-------------------------	--------	-------


Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.095
Motore esterno 2038 m³/h	812309	€ 1.250
Dimensioni		pag. 263

Dimensioni per l'installazione

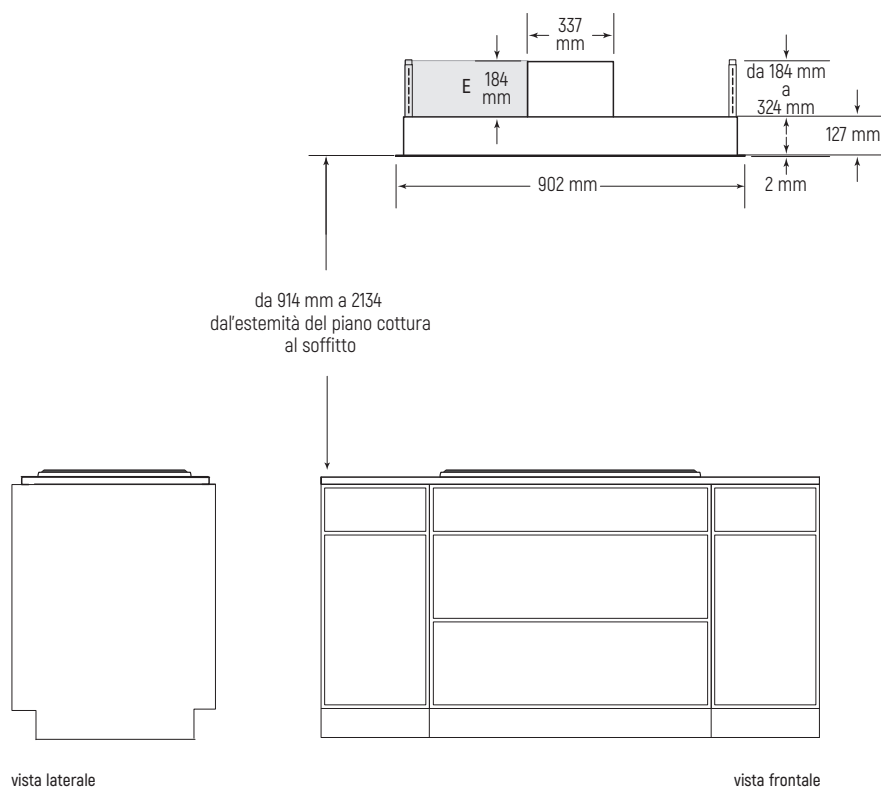

Dimensioni vano incasso

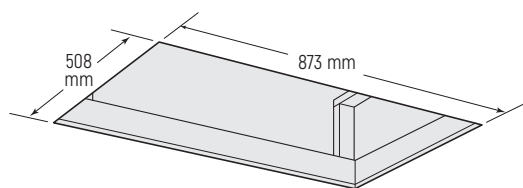


Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Dettaglio presa elettrica


L'installazione dell'impianto elettrico deve essere eseguita rispettando le normative vigenti. Posizionare la presa di corrente nell'area ombreggiata. Lasciare almeno 30 cm di cavo per il collegamento elettrico.

E' consigliabile utilizzare una linea dedicata.




Informazioni sull'installazione

La struttura di supporto deve essere in grado di sostenere un peso di 45 kg.

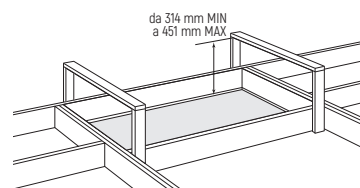

Installazione filtrante (ordinare 828075)

La bocchetta di scarico dei fumi deve essere posizionata ad un minimo di 1016 mm dalla cappa. Le tubazioni non sono in dotazione.




Cappe aspirazione integrate a soffitto (1200 mm)

Modello ICBVC48S
cappa a soffitto motore escluso



Dimensioni ingombro

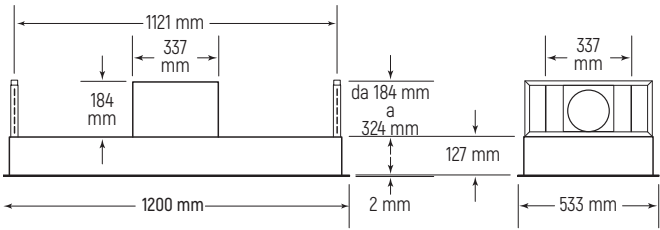

Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Modello Euro Iva esclusa

ICBVC48S € 2.900

Caratteristiche
Larghezza 1200 mm
Altezza 311 mm
Profondità 533 mm
Peso lordo 29 kg

Dati per allacciamento
Alimentazione 220-240 V/ 50 Hz
Assorbimento 0,4 kW - 19 A
Cavo di alimentazione senza spina 1000 mm
Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare per motore interno Ø 152 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit ricircolo aria	828075	€ 160
Valvola di ritegno	820071	€ 390
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16
Telecomando	823534	€ 95


Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 900 m³/h	824380	€ 820
-------------------------	--------	-------


Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.095
Motore esterno 2038 m³/h	812309	€ 1.250
Dimensioni		pag. 263

Dimensioni per l'installazione

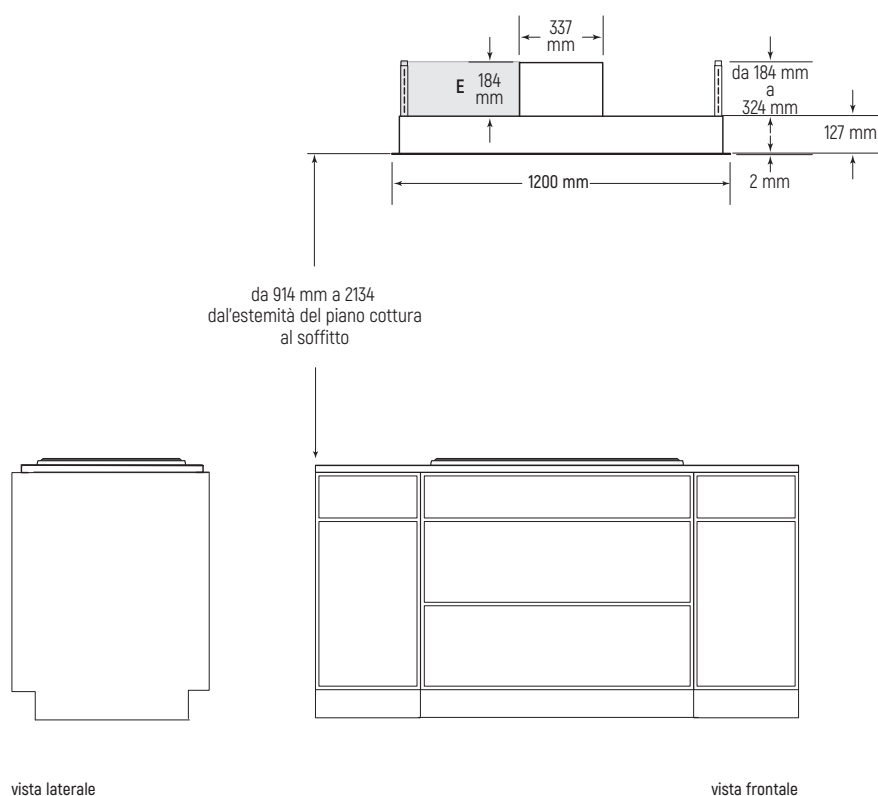

Dimensioni vano incasso

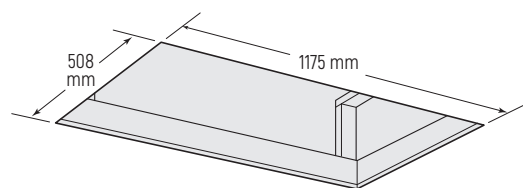


Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico nelle posizioni sotto descritte.


Dettaglio presa elettrica

L'installazione dell'impianto elettrico deve essere eseguita rispettando le normative vigenti. Posizionare la presa di corrente nell'area ombreggiata. Lasciare almeno 30 cm di cavo per il collegamento elettrico. E' consigliabile utilizzare una linea dedicata.




Informazioni sull'installazione

La struttura di supporto deve essere in grado di sostenere un peso di 45 kg.

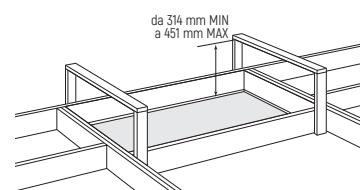

Installazione filtrante (ordinare 828075)

La bocchetta di scarico dei fumi deve essere posizionata ad un minimo di 1016 mm dalla cappa. Le tubazioni non sono in dotazione.




Cappe aspirazione a muro e a isola


Caratteristiche

- Disponibili con motore interno o esterno da scegliere in fase d'ordine.
- Nuovo look disponibili nelle versioni tutto inox, inox e nero e inox e vetro.
- Corpo realizzato in acciaio inossidabile.
- Canna fumaria telescopica.
- Pannello di controllo touch (per cappe nere) o controlli frontali con spie led (per cappe inox e vetro).
- Tre livelli di potenza.
- Illuminazione brillante a led.
- Funzione "Delay-Off" per spegnere automaticamente la cappa.
- Indicatore di pulizia del filtro.
- Filtri lavabili in lavastoviglie facilmente rimovibili per una facile pulizia.
- Disponibili sia nella versione aspirante che filtrante.
- La "lunghezza equivalente" della canalizzazione non deve essere mai superiore a 15 metri (per la determinazione della lunghezza equivalente richiedere la tabella di calcolo a Frigo2000).

Cappe a muro finitura acciaio




ICBVW30S




ICBVW36S

Cappe a muro finitura acciaio e frontalino in vetro




ICBVW36G




ICBVW45G


Cappe a muro finitura acciaio e frontalino nero



ICBVW30B




ICBVW36B




ICBVW45B


Cappe a isola finitura acciaio frontalino inox, nero o vetro



ICBVI42S



ICBVI42B




ICBVI45G

Cappe aspirazione a muro in acciaio (914 mm)

Modello ICBVW36S

cappa a muro motore escluso



Modello

Euro Iva esclusa

ICBVW36S

€ 2.200

Caratteristiche

Larghezza

Altezza (escluso camino)

Altezza min/max (incluso camino)

Profondità

Peso lordo

914 mm

152 mm

892 mm/ 1149 mm

559 mm

45 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione

Assorbimento

Cavo di alimentazione senza spina

Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare


220-240 V/ 50 Hz

0,4 kW - 16 A

1000 mm

Ø 152 mm

Dimensioni ingombro

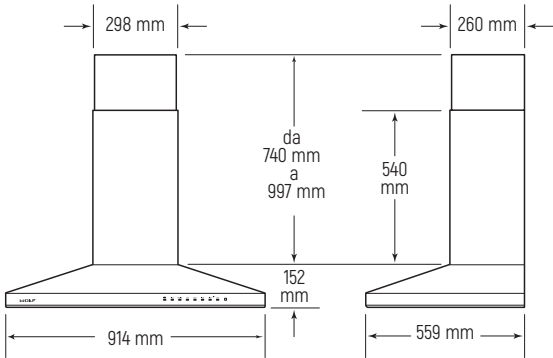

Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit ricircolo aria	823533	€ 340
Ricambio filtro aria	823533	€ 160
Estensione camino (da 1248 a 1505 mm)	823530	€ 590
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16


Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 900 m³/h	824380	€ 820
-------------------------	--------	-------

Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.095
Motore esterno 2028 m³/h	812308	€ 1.250
Motore esterno 2535 m³/h	812309	€ 1.745
Dimensioni		pag. 263


Dimensioni per l'installazione

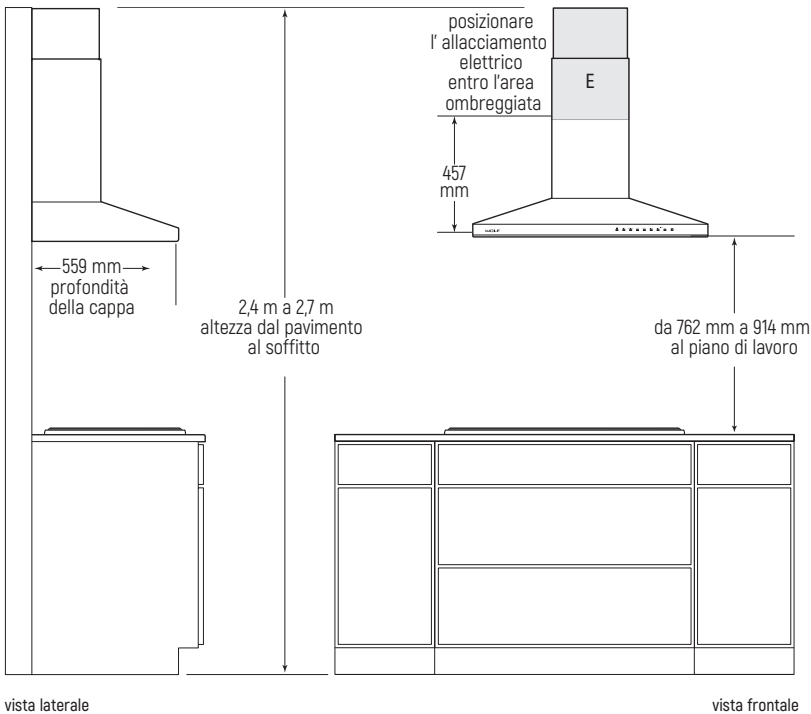

Cappe aspirazione a muro in acciaio con frontalino in vetro (914 mm)

Modello ICBVW36G

cappa a muro motore escluso

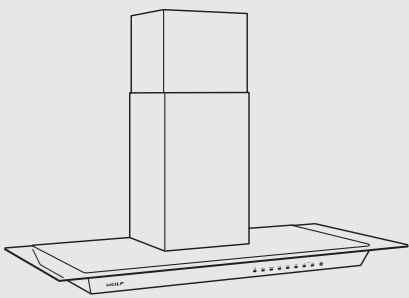

Modello

Euro Iva esclusa

ICBVW36G

€ 2.200

Caratteristiche

Larghezza

Altezza (escluso camino)

Altezza min/max (incluso camino)

Profondità

Peso lordo

914 mm

57 mm

797 mm/ 1054 mm

489 mm

26 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione

Assorbimento

Cavo di alimentazione senza spina

Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare


220-220 V/ 50 Hz

0,4 kW - 16 A

1000 mm

Ø 152 mm

Dimensioni ingombro

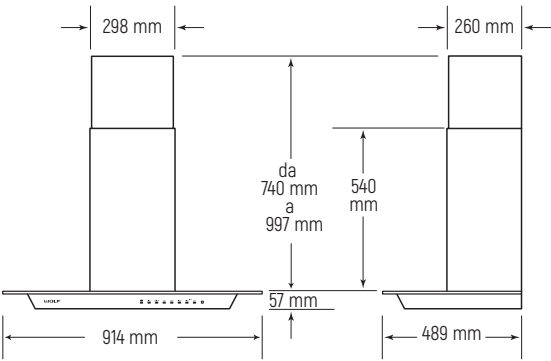

Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit ricircolo aria	823532	€ 340
Ricambio filtro aria	823533	€ 160
Estensione camino (da 1248 a 1505 mm)	823530	€ 590
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16


Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 900 m³/h	824380	€ 820
-------------------------	--------	-------

Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.095
Dimensioni		pag. 263


Dimensioni per l'installazione

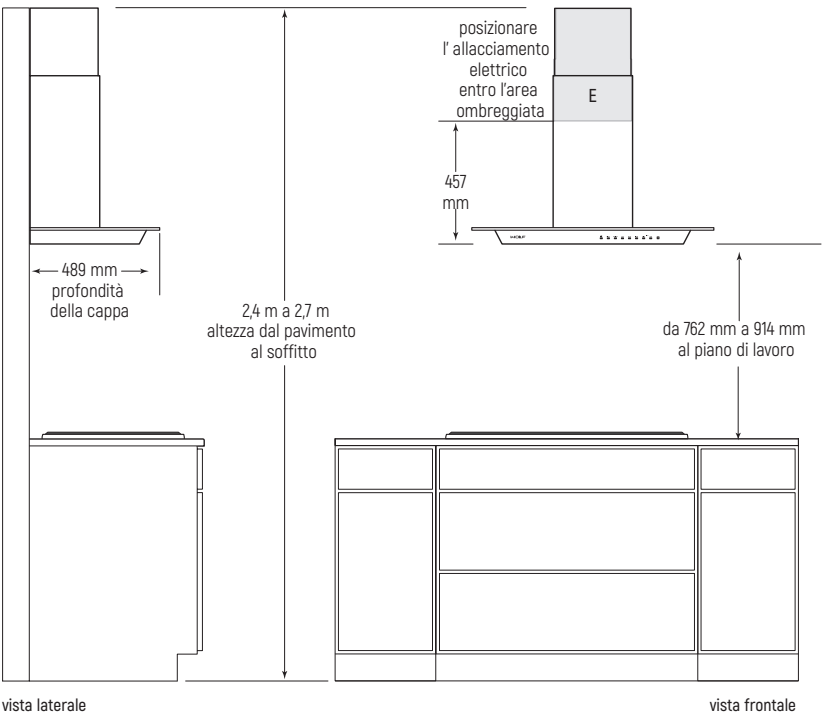

Cappe aspirazione a muro in acciaio con frontalino in vetro (1143 mm)

Modello ICBVW45G

cappa a muro motore escluso

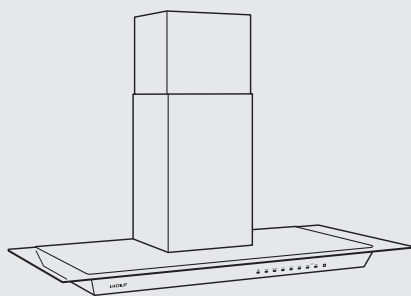

Modello

Euro Iva esclusa

ICBVW45G

€ 2.450


Caratteristiche

Larghezza	1143 mm
Altezza (escluso camino)	57 mm
Altezza min/max (incluso camino)	797 mm/ 1054 mm
Profondità	489 mm
Peso lordo	28 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-220 V/ 50 Hz
Assorbimento	0,4 kW - 16 A
Cavo di alimentazione senza spina	1000 mm
Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare	Ø 152 mm

Dimensioni ingombro

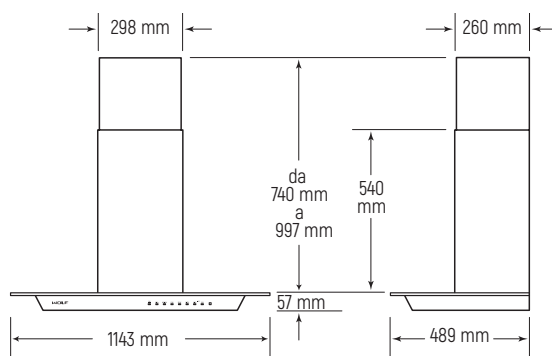

Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit ricircolo aria	823532	€ 340
Ricambio filtro aria	823533	€ 160
Estensione camino (da 1248 a 1505 mm)	823530	€ 590
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16


Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 900 m³/h	824380	€ 820
-------------------------	--------	-------

Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.095
Dimensioni		pag. 263

Dimensioni per l'installazione

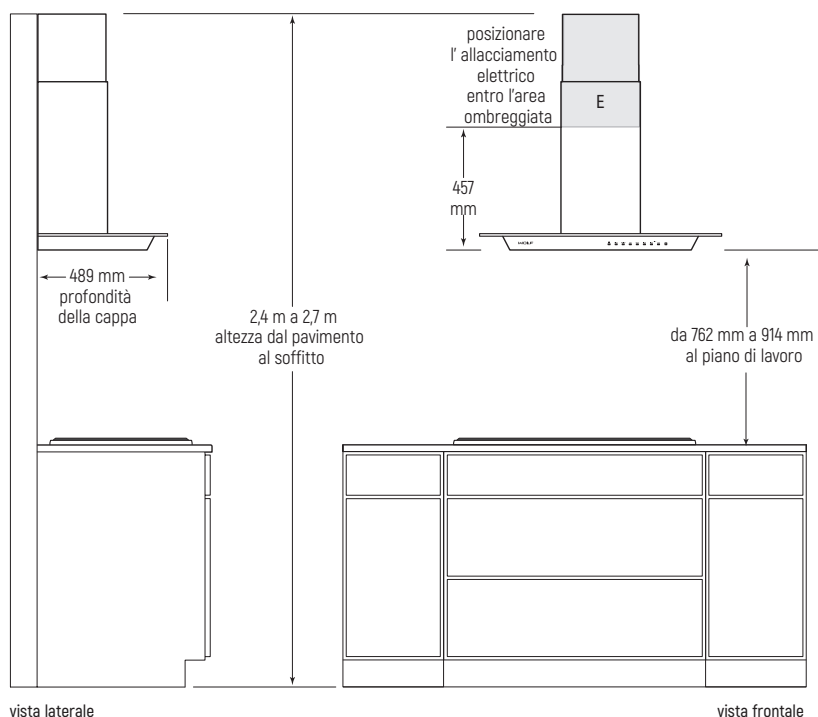


vista laterale

vista frontale

Cappe aspirazione a muro in acciaio con frontalino nero (762 mm)

Modello ICBVW30B

cappa a muro motore escluso

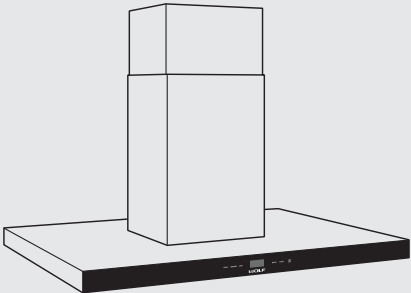

Modello

Euro Iva esclusa

ICBVW30B

€ 2.100

Caratteristiche

Larghezza

Altezza (escluso camino)

Altezza min/max (incluso camino)

Profondità

Peso lordo

762 mm

57 mm

797 mm/ 1054 mm

489 mm

24 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione

Assorbimento

Cavo di alimentazione senza spina

Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare


220-220 V/ 50 Hz

0,4 kW - 16 A

1000 mm

Ø 152 mm

Dimensioni ingombro

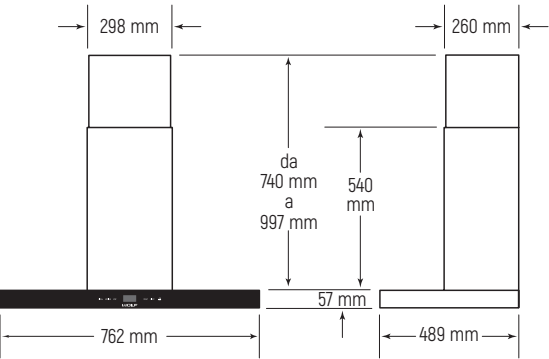

Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit ricircolo aria	823532	€ 340
Ricambio filtro aria	823533	€ 160
Estensione camino (da 1248 a 1505 mm)	823530	€ 590
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16


Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 900 m³/h	824380	€ 820
-------------------------	--------	-------

Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.095
Dimensioni		pag. 263


Dimensioni per l'installazione

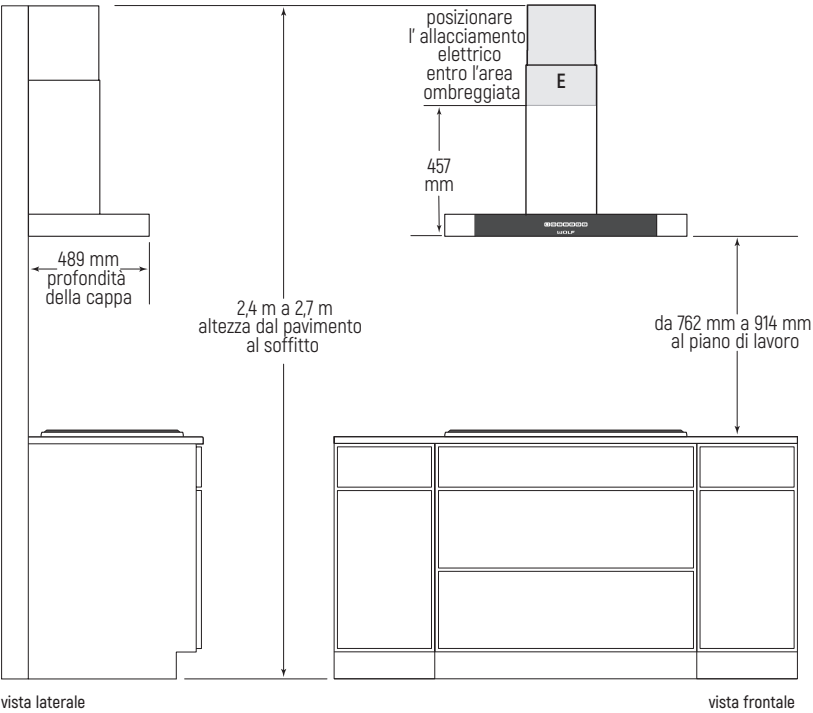

Cappe aspirazione a muro in acciaio con frontalino nero (914 mm)

Modello ICBVW36B

cappa a muro motore escluso

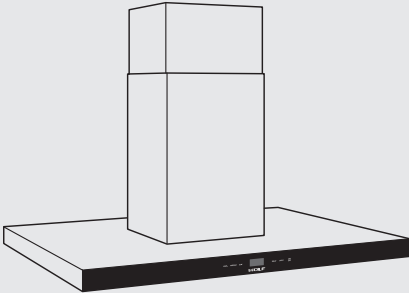

Modello

Euro Iva esclusa

ICBVW36B

€ 2.200

Caratteristiche

Larghezza

Altezza (escluso camino)

Altezza min/max (incluso camino)

Profondità

Peso lordo

914 mm

57 mm

797 mm/ 1054 mm

489 mm

26 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione

Assorbimento

Cavo di alimentazione senza spina

Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare


220-220 V/ 50 Hz

0,4 kW - 16 A

1000 mm

Ø 152 mm

Dimensioni ingombro

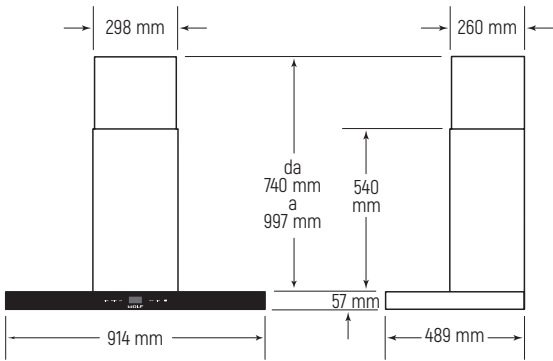

Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit ricircolo aria	823532	€ 340
Ricambio filtro aria	823533	€ 160
Estensione camino (da 1248 a 1505 mm)	823530	€ 590
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16


Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 900 m³/h	824380	€ 820
-------------------------	--------	-------

Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.095
Dimensioni		pag. 263


Dimensioni per l'installazione

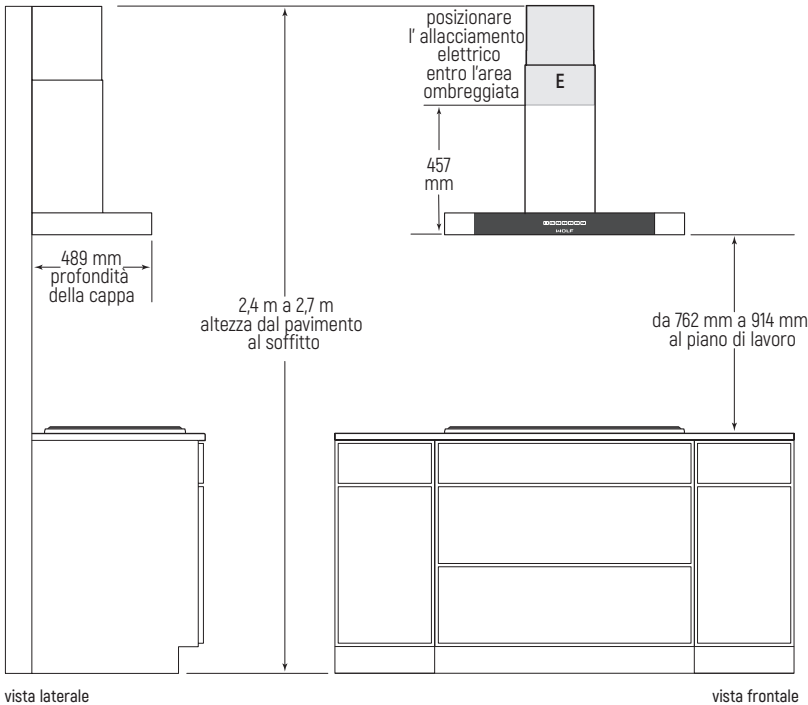

Cappe aspirazione a muro in acciaio con frontalino nero (1143 mm)

Modello ICBVW45B

cappa a isola motore escluso

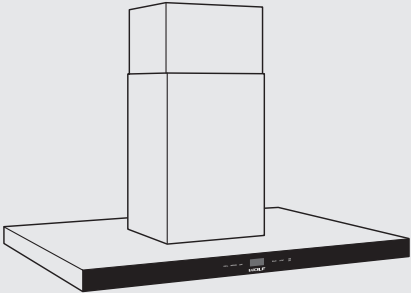

Modello

Euro Iva esclusa

ICBVW45B

€ 2.450

Caratteristiche

Larghezza

Altezza (escluso camino)

Altezza min/max (incluso camino)

Profondità

Peso lordo

1143 mm

57 mm

797 mm/ 1054 mm

489 mm

28 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione

Assorbimento

Cavo di alimentazione senza spina

Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare


220-220 V/ 50 Hz

0,4 kW - 16 A

1000 mm

Ø 152 mm

Dimensioni ingombro

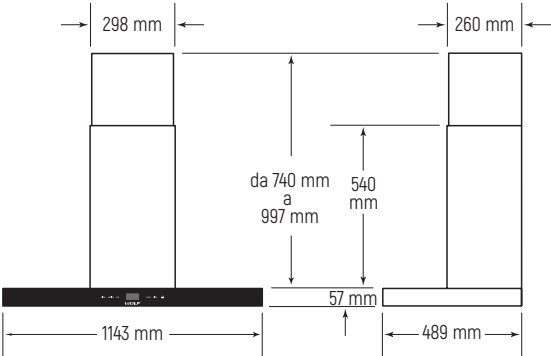

Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit ricircolo aria	823532	€ 340
Ricambio filtro aria	823533	€ 160
Estensione camino (da 1248 a 1505 mm)	823530	€ 590
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 900 m³/h	824380	€ 820
-------------------------	--------	-------


Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.095
--------------------------	--------	---------

Dimensioni

pag. 293

Dimensioni per l'installazione

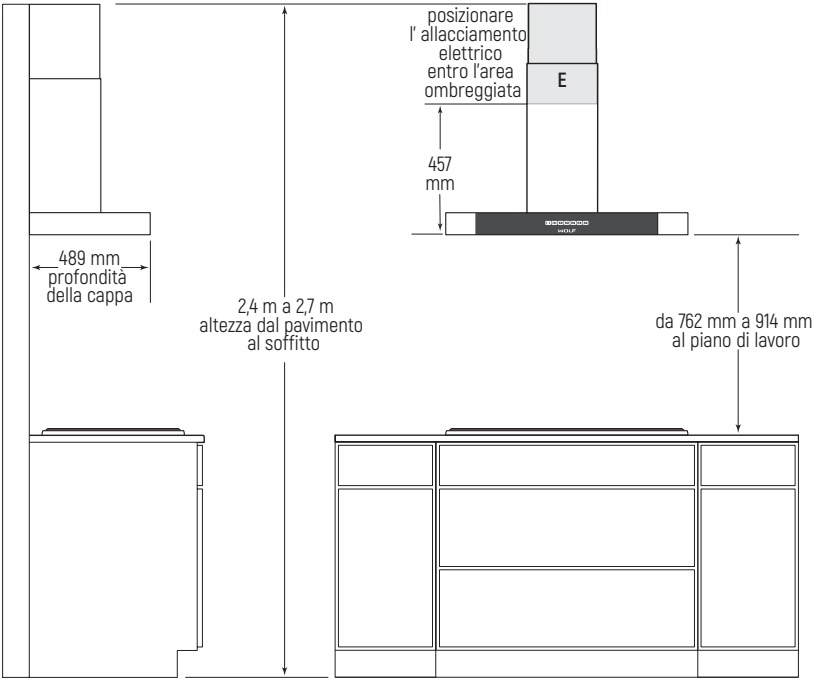

vista laterale


vista frontale

242

Cappe aspirazione a isola in acciaio (1067 mm)

Modello ICBVI42S

cappa a isola motore escluso

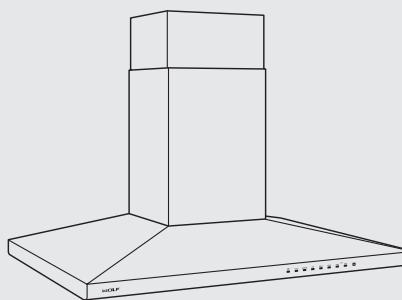

Modello	Euro Iva esclusa
---------	------------------

ICBVI42S	€ 3.300
----------	---------


Caratteristiche

Larghezza	1067 mm
Altezza (escluso camino)	152 mm
Altezza min/max (incluso camino)	743 mm/ 965 mm
Profondità	673 mm
Peso lordo	50 ka

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-220 V/ 50 Hz
Assorbimento	0,4 kW - 16 A
Cavo di alimentazione senza spina	1000 mm
Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare	Ø 152 mm

Dimensioni ingombro

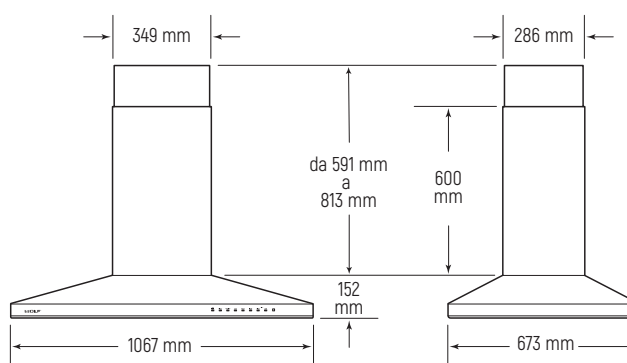

Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit ricircolo aria	823540	€ 515
Filtro per ricircolo aria	823533	€ 160
Estensione camino (da 1175 a 1397 mm)	823531	€ 1.380
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16


Motori aspirazione interni

Motore interno 900 m³/h	824380	€ 820
-------------------------	--------	-------

Motori aspirazione esterni

Motore esterno 1.528 m³/h	812307	€ 1.095
Motore esterno 2028 m³/h	812308	€ 1.250
Motore esterno 2535 m³/h	812309	€ 1.745
Dimensioni		pag. 263

Dimensioni per l'installazione

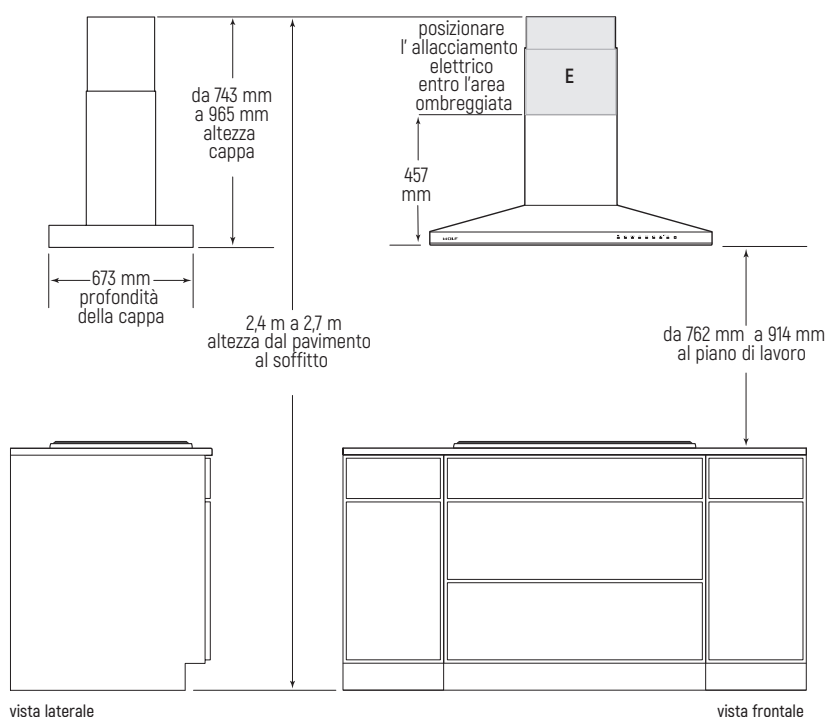


vista laterale

vista frontale

Cappe aspirazione a isola in acciaio con frontalino nero (1067 mm)

Modello ICBVI42B

cappa a isola motore escluso

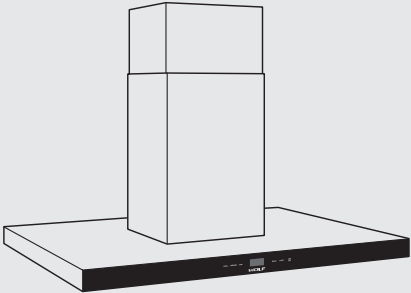

Modello

Euro Iva esclusa

ICBVI42B

€ 3.550

Caratteristiche

Larghezza

Altezza (escluso camino)

Altezza min/max (incluso camino)

Profondità

Peso lordo

1067 mm

57 mm

648 mm/ 870 mm

673 mm

42 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione

Assorbimento

Cavo di alimentazione senza spina

Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare


220-220 V/ 50 Hz

0,4 kW - 16 A

1000 mm

Ø 152 mm

Dimensioni ingombro

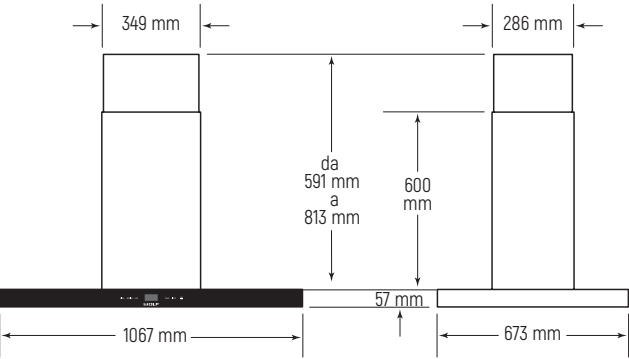

Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit ricircolo aria	823540	€ 515
Filtro per ricircolo aria	823533	€ 160
Estensione camino (da 1175 a 1397 mm)	823531	€ 1.380
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16


Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 900 m³/h	824380	€ 820
-------------------------	--------	-------

Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1.528 m³/h	812307	€ 1.095
Dimensioni		pag. 263

Dimensioni per l'installazione

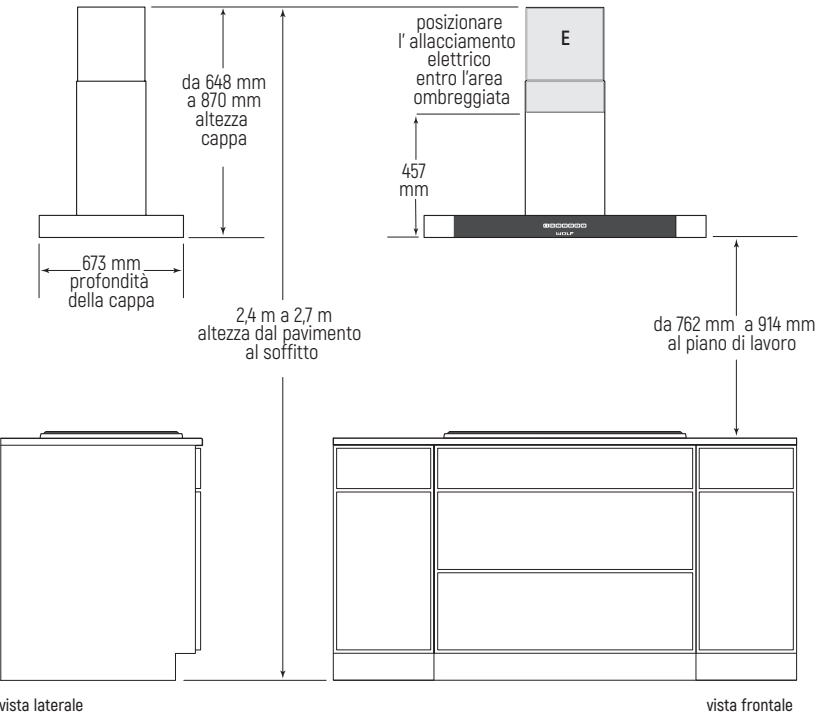

Modello ICBVI45G cappa a isola motore escluso	
Modello	Euro Iva esclusa
ICBVI45G	€ 3.550
Caratteristiche	
Larghezza	1143 mm
Altezza (escluso camino)	57 mm
Altezza min/max (incluso camino)	648 mm/ 870 mm
Profondità	673 mm
Peso lordo	42 kg
Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-220 V/ 50 Hz
Assorbimento	0,4 kW - 16 A
Cavo di alimentazione senza spina	1000 mm
Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare	Ø 152 mm

Technical drawing of a two-story building facade showing dimensions for the ground floor and first floor.

Ground Floor Dimensions:

- Overall width: 1143 mm
- Left window width: 349 mm
- Right window width: 286 mm
- Distance between window centers: 591 mm
- Distance from left wall to first window center: 813 mm
- Distance from right wall to first window center: 600 mm
- Distance from left wall to second window center: 57 mm
- Distance from right wall to second window center: 673 mm

First Floor Dimensions:

- Overall width: 1143 mm
- Left window width: 349 mm
- Right window width: 286 mm
- Distance between window centers: 591 mm
- Distance from left wall to first window center: 813 mm
- Distance from right wall to first window center: 600 mm
- Distance from left wall to second window center: 57 mm
- Distance from right wall to second window center: 673 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit ricircolo aria	823540	€ 515
Filtro per ricircolo aria	823533	€ 160
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Motore interno 900 m³/h	824380	€ 820
-------------------------	--------	-------

Motore esterno 1.528 m³/h	812307	€ 1.095
---------------------------	--------	---------

Dimensioni pag. 263

posizionare l'allacciamento elettrico entro l'area ombreggiata

457 mm

da 648 mm a 870 mm altezza cappa

673 mm profondità della cappa

24 m a 2,7 m altezza dal pavimento al soffitto

da 762 mm a 914 mm al piano di lavoro

E

vista laterale

vista frontale

Cappe aspirazione professionali

Caratteristiche:

- Disponibili con motore esterno o interno.
- Comandi rientrati facilmente accessibili.
- Controllo ventola aspirazione a più velocità.
- La funzione di rilevamento del calore accende automaticamente la cappa quando avverte un eccesso di calore.
- Copertura filtro in acciaio con filtro metallico in alluminio lavabili in lavastoviglie.
- Illuminazione lampade alogene.
- Lampade rosse a raggi infrarossi riscaldanti in dotazione solo nei modelli profondi 686 mm.
- Il tubo per lo scarico dei fumi può essere posizionato in direzione verticale oppure orizzontale (mediante apposito kit).
- Connettore transizione da sezione rettangolare a sezione circolare diametro 254 mm incluso. Altezza 229 mm.
- Sono disponibili come accessori delle apposite coperture per i tubi di scarico dei fumi vedi pag. 264.
- La "lunghezza equivalente" della canalizzazione non deve essere mai superiore a 15 metri (per la determinazione della lunghezza equivalente richiedere la tabella di calcolo a Frigo2000).

Cappe aspirazione professionali in acciaio inox profondità 610 mm



ICBPW362418




ICBPW482418

Cappe aspirazione professionali in acciaio inox profondità 686 mm con lampade rosse UV riscaldanti



ICBPW302718




ICBPW362718




ICBPW422718



ICBPW482718




ICBPW602718

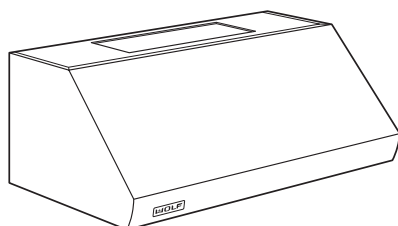


Cappe aspirazione professionali profondità 610 mm (larghezza 914 mm)

Modello ICBPW362418

cappa d'aspirazione professionale motore escluso



Dimensioni ingombro

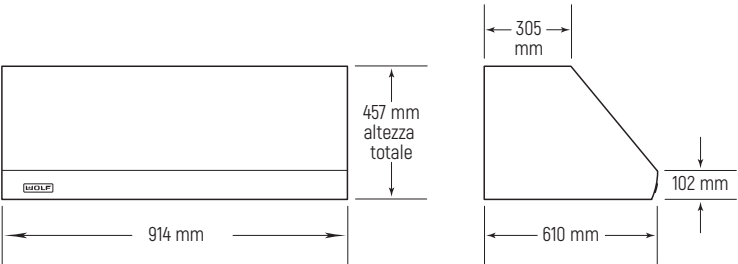

Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Modello	Euro Iva esclusa
ICBPW362418	€ 2.800

Caratteristiche	
Larghezza	914 mm
Altezza	457 mm
Profondità	610 mm
Peso lordo	35 kg

Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-220 V/ 50-60 Hz
Assorbimento	1,37 kW - 16 A
Collegamento diretto con cavo	3x1,5 mmq
Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare	Ø 254 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 1014 m³/h	813160	€ 845
Motore interno 1528 m³/h	813161	€ 1.105

Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.095
Motore esterno 2028 m³/h	812308	€ 1.250
Motore esterno 2535 m³/h	812309	€ 1.745
Dimensioni		pag. 263


Kit ricircolo aria e ricambio filtro

Kit ricircolo solo motore interno 1014 m³/h	811839	€ 1.095
Ricambio filtro	812337	€ 160

Kit scarico fumi orizzontale


Kit scarico fumi orizzontale (larghezza 914)	822166	€ 120
--	--------	-------

Dimensioni per l'installazione

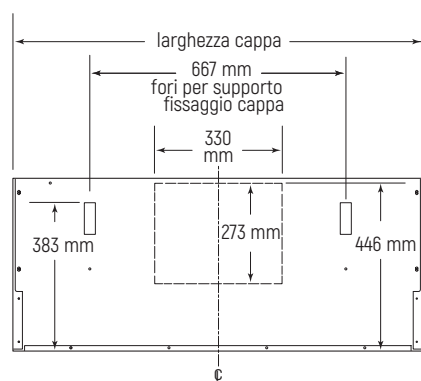


Informazioni sull'installazione


- Le cappe a muro professionali vengono fornite prive di motore e possono prevedere uno scarico fumi verticale o orizzontale.
- Fate riferimento a pag. 263 per le informazioni relative ai motori di aspirazione.
- Sono disponibili come accessori delle apposite coperture per i tubi di scarico dei fumi a pag. 262.

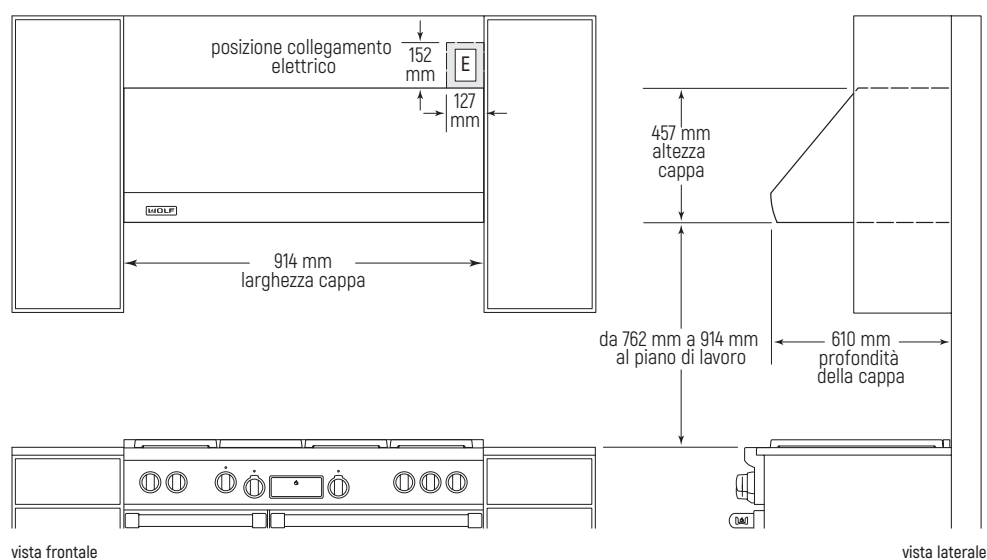

Predisposizione scarico fumi orizzontale



Predisposizione scarico fumi verticale




Nella figura sono riportate le dimensioni per lo scarico verticale. Queste dimensioni sono fondamentali per la corretta installazione.


Cappe aspirazione professionali profondità 610 mm (larghezza 1219 mm)

Modello ICBPW482418

cappa d'aspirazione professionale motore escluso



Dimensioni ingombro

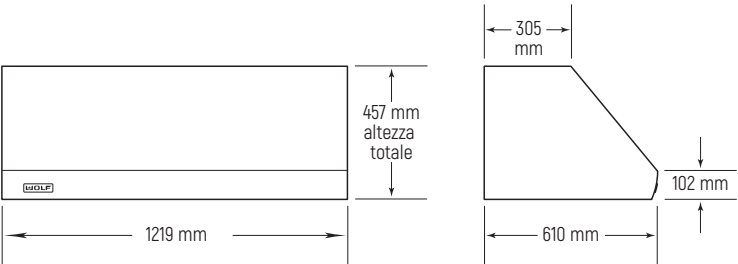

Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Modello Euro Iva esclusa

ICBPW482418 € 3.000
Solo aspirante

Caratteristiche
Larghezza 1219 mm
Altezza 457 mm
Profondità 610 mm
Peso lordo 43 kg

Dati per allacciamento
Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento 1,37 kW - 16 A
Collegamento diretto con cavo 3x1,5 mmq
Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare Ø 254 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 1014 m³/h	813160	€ 845
Motore interno 1528 m³/h	813161	€ 1.105
Motore interno 1859 m³/h	813162	€ 1.250


Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.095
Motore esterno 2028 m³/h	812308	€ 1.250
Motore esterno 2535 m³/h	812309	€ 1.745
Dimensioni		pag. 263

Kit scarico fumi orizzontale


Kit scarico fumi orizzontali (larghezza 1219 mm)	822168	€ 135
--	--------	-------

Dimensioni per l'installazione

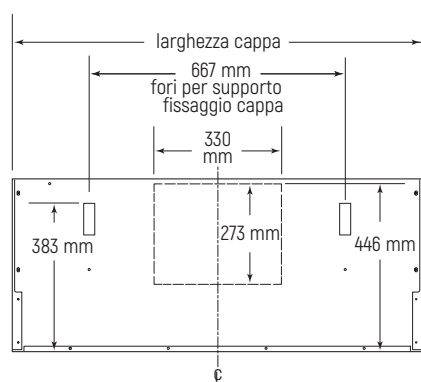


Informazioni sull'installazione


- Le cappe a muro professionali vengono fornite prive di motore e possono prevedere uno scarico fumi verticale o orizzontale.
- Fate riferimento a pag. 263 per le informazioni relative ai motori di aspirazione.
- Sono disponibili come accessori delle apposite coperture per i tubi di scarico dei fumi a pag. 262.

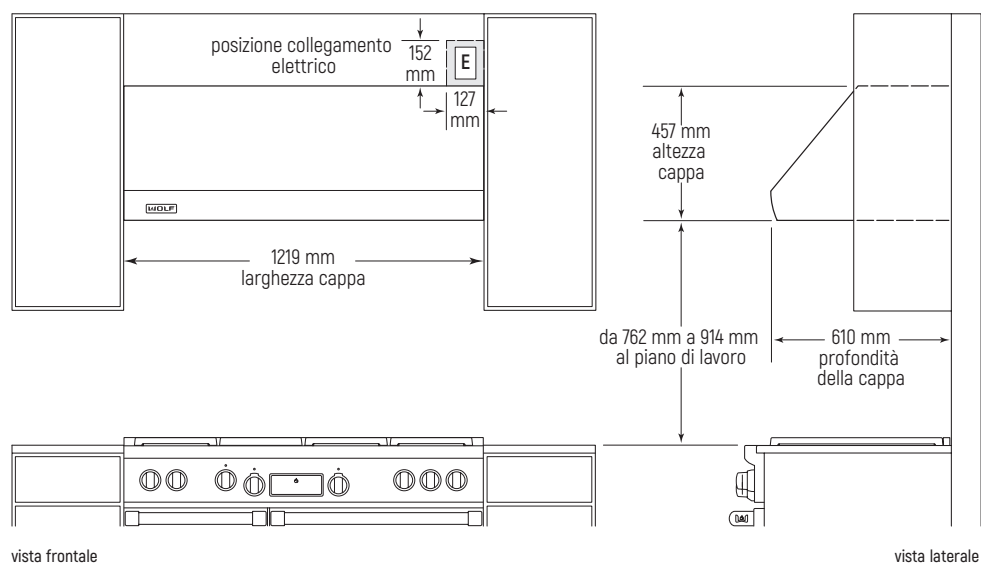

Predisposizione scarico fumi orizzontale



Predisposizione scarico fumi verticale




Nella figura sono riportate le dimensioni per lo scarico verticale. Queste dimensioni sono fondamentali per la corretta installazione.


Cappe aspirazione professionali profondità 686 mm (larghezza 762)

Modello ICBPW302718

cappa d'aspirazione professionale motore escluso



Dimensioni ingombro

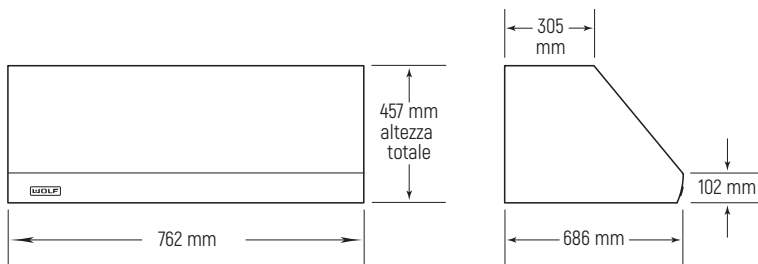

Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Modello Euro Iva esclusa

ICBPW302718 € 2.800

Caratteristiche

Larghezza 762 mm
Altezza 457 mm
Profondità 686 mm
Peso lordo 31 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento 1,37 kW - 16 A
Collegamento diretto con cavo 3x1,5 mmq
Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare Ø 254 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Lampade UV riscaldanti	900UVLAMP	€ 23
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 1014 m³/h	813160	€ 845
Motore interno 1528 m³/h	813161	€ 1.105

Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.095
Motore esterno 2028 m³/h	812308	€ 1.250
Motore esterno 2535 m³/h	812309	€ 1.745
Dimensioni		pag. 263


Kit ricircolo aria e ricambio filtro

Kit ricircolo solo motore interno 1014 m³/h	811838	€ 1.095
Ricambio filtro	808171	€ 160

Kit scarico fumi orizzontale


Kit scarico fumi orizzontali (larghezza 762 mm)	822165	€ 95
---	--------	------

Dimensioni per l'installazione

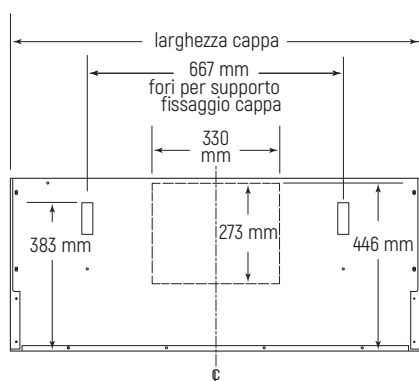


Informazioni sull'installazione


- Le cappe a muro professionali vengono fornite prive di motore e possono prevedere uno scarico fumi verticale o orizzontale.
- Fate riferimento a pag. 263 per le informazioni relative ai motori di aspirazione.
- Sono disponibili come accessori delle apposite coperture per i tubi di scarico dei fumi a pag. 262.

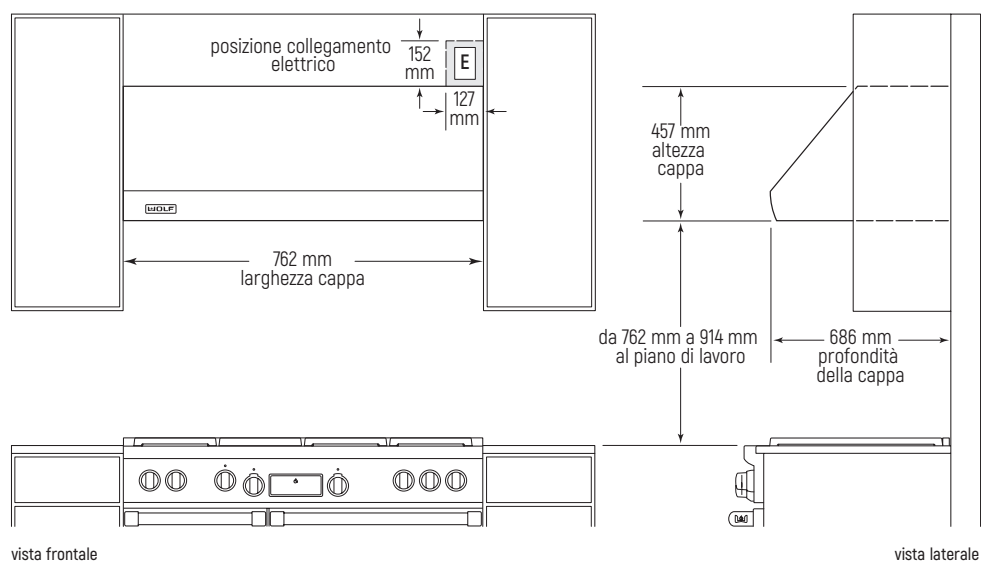

Predisposizione scarico fumi orizzontale



Predisposizione scarico fumi verticale




Nella figura sono riportate le dimensioni per lo scarico verticale. Queste dimensioni sono fondamentali per la corretta installazione.


Cappe aspirazione professionali profondità 686 mm (larghezza 914 mm)

Modello ICBPW362718

cappa d'aspirazione professionale motore escluso

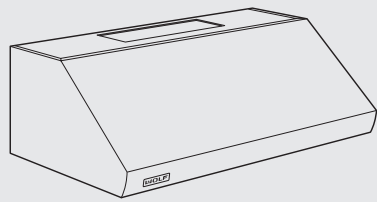

Dimensioni ingombro

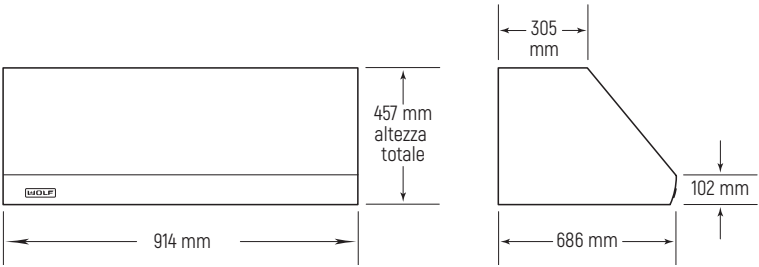

Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Modello	Euro Iva esclusa
ICBPW362718	€ 2.900

Caratteristiche	
Larghezza	914 mm
Altezza	457 mm
Profondità	686 mm
Peso lordo	36 kg

Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	1,37 kW - 16 A
Collegamento diretto con cavo	3x1,5 mmq
Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare	Ø 254 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Lampade UV riscaldanti	900UVLAMP	€ 23
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 1014 m³/h	813160	€ 845
Motore interno 1528 m³/h	813161	€ 1.105

Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.030
Motore esterno 2028 m³/h	812308	€ 1.250
Motore esterno 2535 m³/h	812309	€ 1.745
Dimensioni		pag. 263

Kit ricircolo aria e ricambio filtro


Kit ricircolo solo motore interno 1014 m³/h	811839	€ 1.095
Ricambio filtro	812387	€ 145

Kit scarico fumi orizzontale


Kit scarico fumi orizzontali (larghezza 914 mm)	822166	€ 120
---	--------	-------

Dimensioni per l'installazione

Informazioni sull'installazione

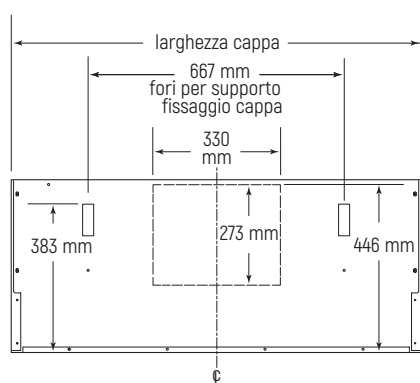


- Le cappe a muro professionali vengono fornite prive di motore e possono prevedere uno scarico fumi verticale o orizzontale.
- Fate riferimento a pag. 263 per le informazioni relative ai motori di aspirazione.
- Sono disponibili come accessori delle apposite coperture per i tubi di scarico dei fumi a pag. 262.

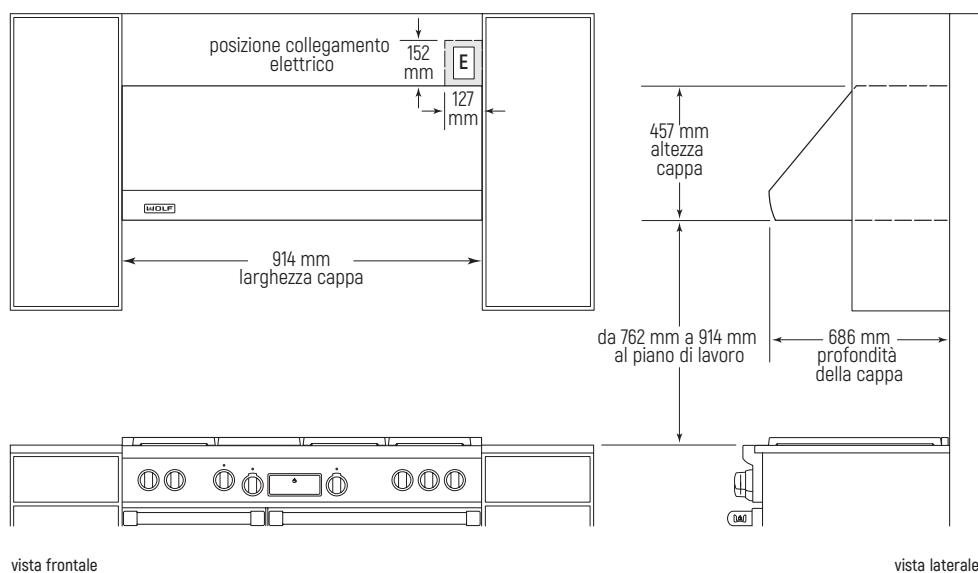


vista frontale

vista laterale

Predisposizione scarico fumi orizzontale



Predisposizione scarico fumi verticale




Nella figura sono riportate le dimensioni per lo scarico verticale. Queste dimensioni sono fondamentali per la corretta installazione.


Cappe aspirazione professionali profondità 686 mm (larghezza 1067 mm)

Modello ICBPW422718

cappa d'aspirazione professionale motore escluso



Dimensioni ingombro

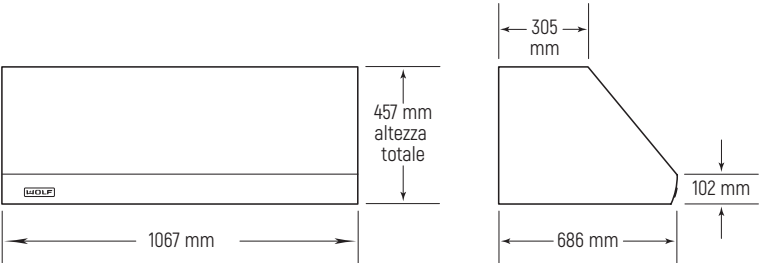

Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Modello	Euro Iva esclusa
ICBPW422718	€ 3.000
Solo aspirante	

Caratteristiche	
Larghezza	1067 mm
Altezza	457 mm
Profondità	686 mm
Peso lordo	40 kg

Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	1,37 kW - 16 A
Collegamento diretto con cavo	3x1,5 mmq
Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare	Ø 254 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Lampade UV riscaldanti	900UVLAMP	€ 23
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 1014 m³/h	813160	€ 845
Motore interno 1528 m³/h	813161	€ 1.105


Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.095
Motore esterno 2028 m³/h	812308	€ 1.250
Motore esterno 2535 m³/h	812309	€ 1.745
Dimensioni		pag. 263

Kit scarico fumi orizzontale


Kit scarico fumi orizzontale (larghezza 1067 mm)	822167	€ 135
--	--------	-------

Dimensioni per l'installazione

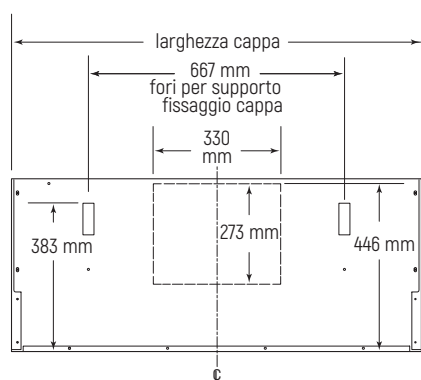


Informazioni sull'installazione


- Le cappe a muro professionali vengono fornite prive di motore e possono prevedere uno scarico fumi verticale o orizzontale.
- Fate riferimento a pag. 263 per le informazioni relative ai motori di aspirazione.
- Sono disponibili come accessori delle apposite coperture per i tubi di scarico dei fumi a pag. 262.

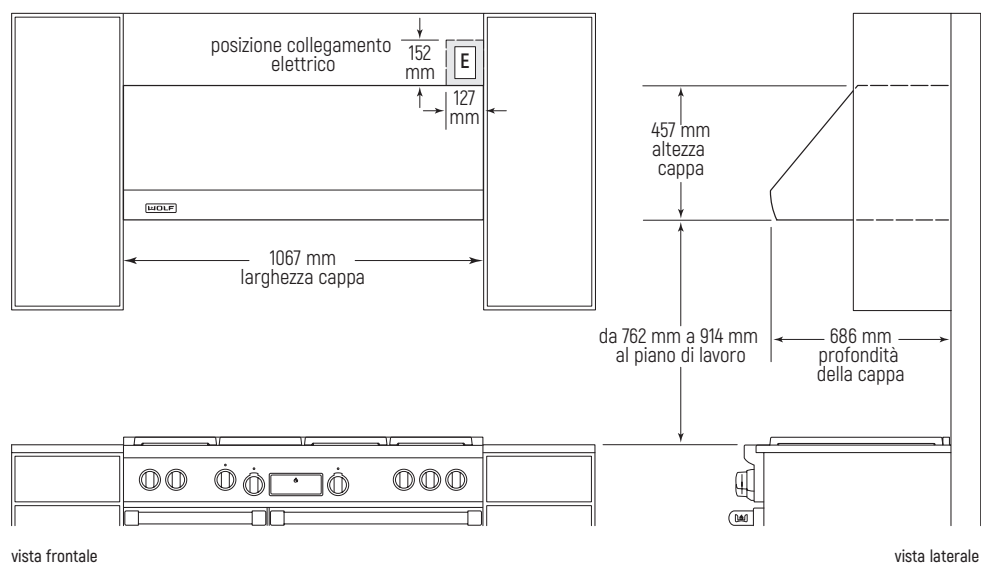

Predisposizione scarico fumi orizzontale



Predisposizione scarico fumi verticale




Nella figura sono riportate le dimensioni per lo scarico verticale. Queste dimensioni sono fondamentali per la corretta installazione.


Cappe aspirazione professionali profondità 686 mm (larghezza 1219 mm)

Modello ICBPW482718

cappa d'aspirazione professionale motore escluso

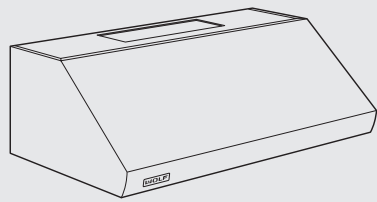

Dimensioni ingombro

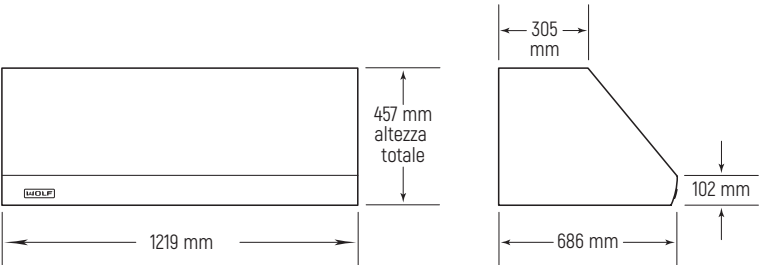

Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Modello Euro Iva esclusa

ICBPW482718 € 3.100

Solo aspirante

Caratteristiche

Larghezza 1219 mm
Altezza 457 mm
Profondità 686 mm
Peso lordo 44 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento 1,37 kW - 16 A
Collegamento diretto con cavo 3x1,5 mmq
Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare Ø 254 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Lampade UV riscaldanti	900UVLAMP	€ 23
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 1528 m³/h	813161	€ 1.105
Motore interno 1859 m³/h	813162	€ 1.250


Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 1528 m³/h	812307	€ 1.095
Motore esterno 2028 m³/h	812308	€ 1.250
Motore esterno 2535 m³/h	812309	€ 1.745
Dimensioni		pag. 263

Kit scarico fumi orizzontale


Kit scarico fumi orizzontale (larghezza 1219 mm)	822168	€ 135
--	--------	-------

Dimensioni per l'installazione

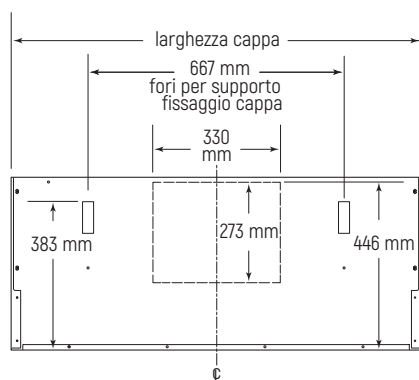


Informazioni sull'installazione


- Le cappe a muro professionali vengono fornite prive di motore e possono prevedere uno scarico fumi verticale o orizzontale.
- Fate riferimento a pag. 263 per le informazioni relative ai motori di aspirazione.
- Sono disponibili come accessori delle apposite coperture per i tubi di scarico dei fumi a pag. 262.

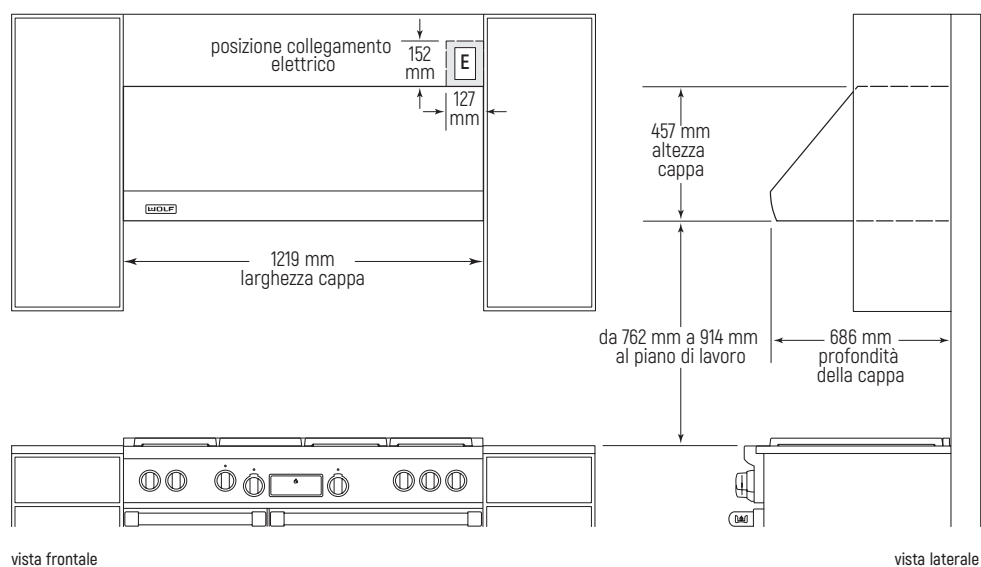

Predisposizione scarico fumi orizzontale



Predisposizione scarico fumi verticale




Nella figura sono riportate le dimensioni per lo scarico verticale. Queste dimensioni sono fondamentali per la corretta installazione.


Cappe aspirazione professionali profondità 686 mm (larghezza 1524 mm)

Modello ICBPW602718

cappa d'aspirazione professionale motore escluso

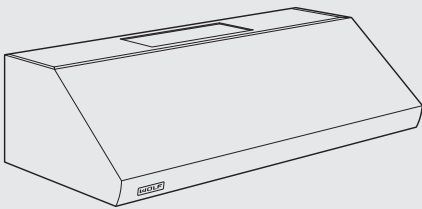

Dimensioni ingombro

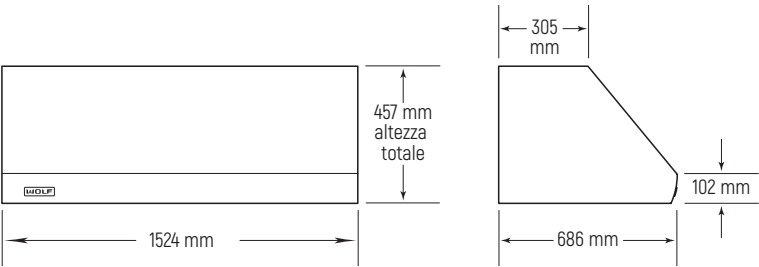

Nota bene: è necessario scegliere il motore interno o esterno in fase d'ordine.

Modello Euro Iva esclusa

ICBPW602718 € 3.450

Solo aspirante

Caratteristiche

Larghezza 1524 mm
Altezza 457 mm
Profondità 686 mm
Peso lordo 54 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 1,37 kW - 16 A
Collegamento diretto con cavo 3x1,5 mmq
Predisposizione tubo scarico fumi sezione circolare Ø 254 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Lampade UV riscaldanti	900UVLAMP	€ 23
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Motori aspirazione interni Ø 152

Motore interno 1859 m³/h	813162	€ 1.250
--------------------------	--------	---------


Motori aspirazione esterni Ø 254

Motore esterno 2028 m³/h	812308	€ 1.250
Motore esterno 2535 m³/h	812309	€ 1.745
Dimensioni		pag. 263

Kit scarico fumi orizzontale


Kit scarico fumi orizzontale (larghezza 1524 mm)	822170	€ 145
--	--------	-------

Dimensioni per l'installazione

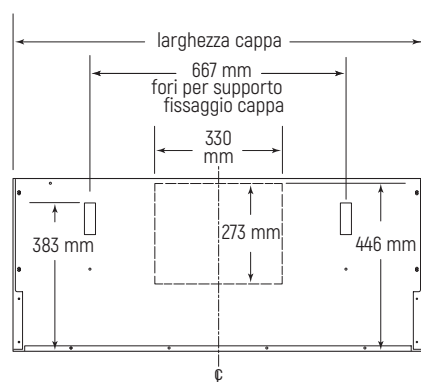


Informazioni sull'installazione


- Le cappe a muro professionali vengono fornite prive di motore e possono prevedere uno scarico fumi verticale o orizzontale.
- Fate riferimento a pag. 263 per le informazioni relative ai motori di aspirazione.
- Sono disponibili come accessori delle apposite coperture per i tubi di scarico dei fumi a pag. 262.

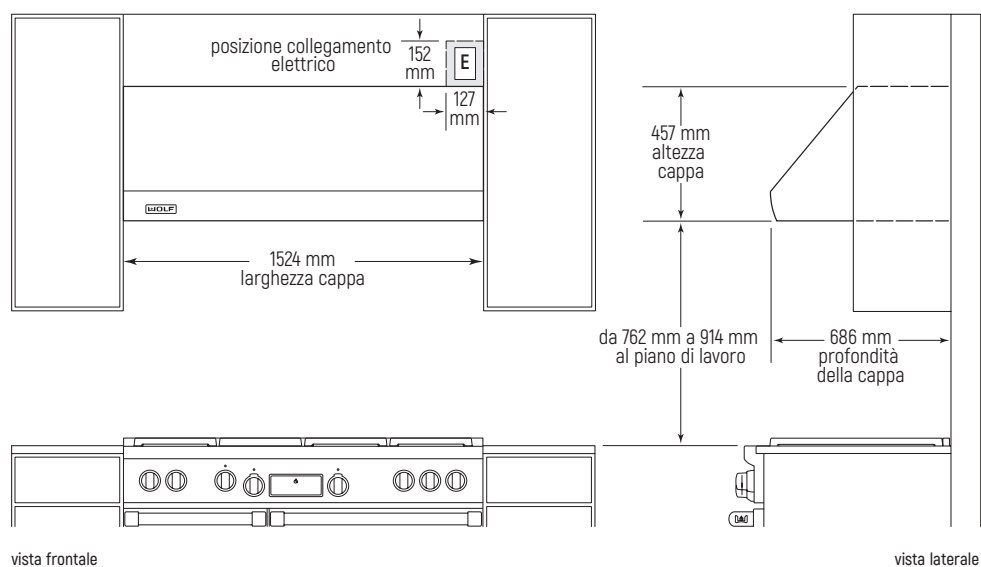

Predisposizione scarico fumi orizzontale




Predisposizione scarico fumi verticale



Nella figura sono riportate le dimensioni per lo scarico verticale. Queste dimensioni sono fondamentali per la corretta installazione.

Copertura tubo fumi

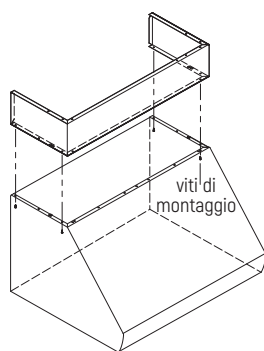



Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Cappa a muro 914 mm		
Copertura tubo fumi 152 mm	810711	€ 680
Copertura tubo fumi 305 mm	810718	€ 755
Copertura tubo fumi 457 mm	810725	€ 860
Copertura tubo fumi 601 mm	810732	€ 955
Copertura tubo fumi 762 mm	813970	€ 1040
Cappa a muro 1219 mm		
Copertura tubo fumi 152 mm	810713	€ 720
Copertura tubo fumi 305 mm	810720	€ 825
Copertura tubo fumi 457 mm	810727	€ 915
Copertura tubo fumi 601 mm	810734	€ 990
Copertura tubo fumi 762 mm	813972	€ 1.105
Cappa a muro 762 mm		
Copertura tubo fumi 152 mm	810710	€ 665
Copertura tubo fumi 305 mm	810717	€ 745
Copertura tubo fumi 457 mm	810724	€ 865
Copertura tubo fumi 601 mm	810731	€ 940
Copertura tubo fumi 762 mm	813969	€ 1.020
Cappa a muro 1067 mm		
Copertura tubo fumi 152 mm	810712	€ 690
Copertura tubo fumi 305 mm	810719	€ 800
Copertura tubo fumi 457 mm	810726	€ 890
Copertura tubo fumi 601 mm	810733	€ 965
Copertura tubo fumi 762 mm	813971	€ 1.065
Cappa a muro 1524 mm		
Copertura tubo fumi 152 mm	810715	€ 710
Copertura tubo fumi 305 mm	810722	€ 870
Copertura tubo fumi 457 mm	810729	€ 1.115
Copertura tubo fumi 601 mm	810736	€ 1.205
Copertura tubo fumi 762 mm	813974	€ 1.155



Motori aspirazione esterni Ø 254

Preparazione installazione motore esterno 1521 m³/h (cod. 812307)



Nota bene: i motori esterni devono essere installati ad un'altezza minima di 305 mm.

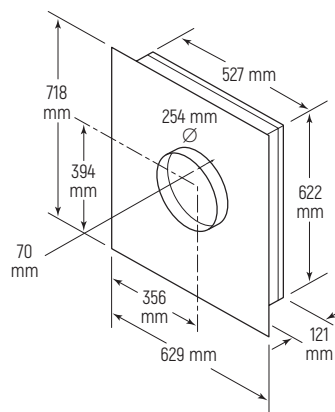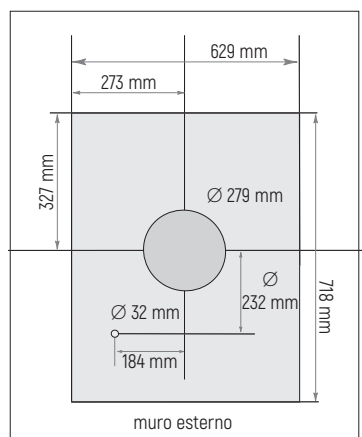

Preparazione installazione motore esterno 2028 m³/h (cod. 812308)

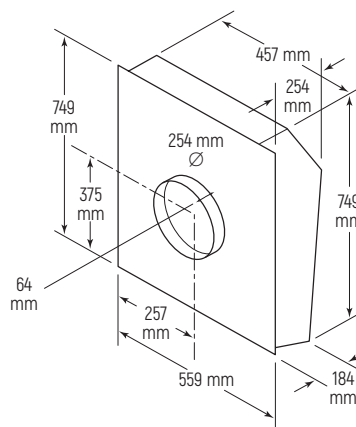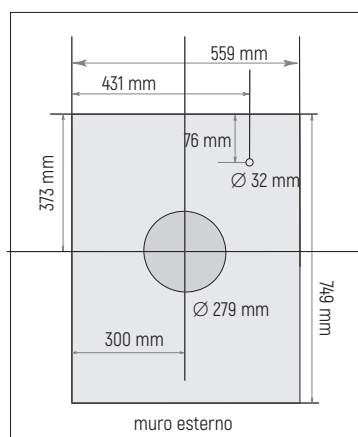


Preparazione installazione motore esterno 2535 m³/h (cod. 812309)

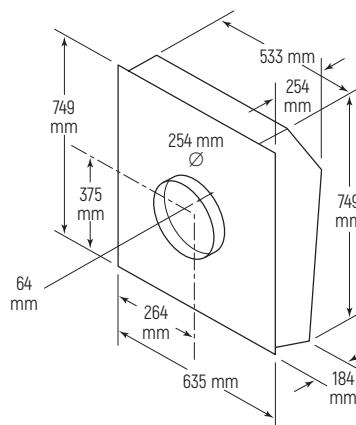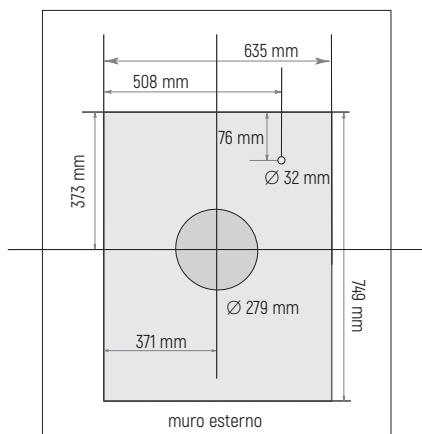


Cucina outdoor certificata per uso esterno

Barbecue a gas:


- Disponibili nella versione da incasso o free standing montati su mobiletto in acciaio inossidabile (ad eccezione del modello ICBG54).
- Griglie spesse in acciaio inossidabile.
- Ripiani in griglia per cotture multiple.
- Alta precisione nella cottura.
- Manopole rosse con luce led.
- Illuminazione alogena interna per grigliate notturne.
- Affumicatore.
- Elementi radianti in ceramica.
- Sistema di accensione automatica con candela incandescente.
- Bruciatore a gas da 7,3 kW - 7,5 kW.
- Bruciatore ad infrarossi per rosolare da 7,3 kW - 7,5 kW.
- Coperchio inox controbilanciato.
- Girarrosto con bruciatori a infrarossi da 4,1 - 4,7 kW (a sinistra).
- Telo di copertura disponibile come accessorio.
- Termostato temperatura.
- Rigorosamente testati in USA per durare 20 anni.




ICBG30



ICBG36




ICBG42




ICBG54

Carrello:

- Mobiletto in acciaio inossidabile su ruote per barbecue versione freestanding (ICBG30, ICBG36 e ICBG42).
- Ripiani laterali pieghevoli.
- Vaschetta interna estraibile.
- Disponibile come accessorio il modulo con bruciatore gas.



CART30



CART36/CART42

Moduli a gas:

- Disponibili nella versione da incasso (ICBBM13) o da applicare come prolungamento laterale al carrello freestanding (ICBSM13).
- Griglie in acciaio inossidabile spesse 10 mm.
- Alta precisione nella cottura.
- Bruciatore gas da 7,2 kW.
- Manopola rossa con luce led.
- Accensione automatica.
- Sistema di accensione con candela incandescente.
- Coperchio inox.




ICBBM13



ICBSM13

Frigorifero sottopiano a cassette:


- Resistente fino a una temperatura di 43°C.
- Rivestimento in acciaio inossidabile resistente a salsedine, umidità e raggi UV.
- Pannellabile con pannello frontale in acciaio e maniglia Pro (spessore 38 mm) con o senza serratura.
- Pannellabile con pannello in legno adatto per uso esterno.



ICBID-24R0

Cassetto scaldavivande:


- Display LCD in lingua inglese.
- Temperature da 29°C a 93°C.
- Ventola interna per una perfetta distribuzione del calore.
- Pannello elettronico comandi a scomparsa.
- Indicatore dello stato di calore dell'elemento.
- Funzione spegnimento automatico (4 ore).
- Volume interno 44 l.
- Cassetto in acciaio totalmente estraibile.
- Griglia interna asportabile per mettere le portate su due livelli.
- Lettura delle temperature in °C o °F.
- Funzione giorno sabbaico (certificato Star-k).




ICBWWD300

Barbecue a gas (larghezza 762 mm)

Modello ICBOG30
barbecue a gas



Dimensioni d'ingombro

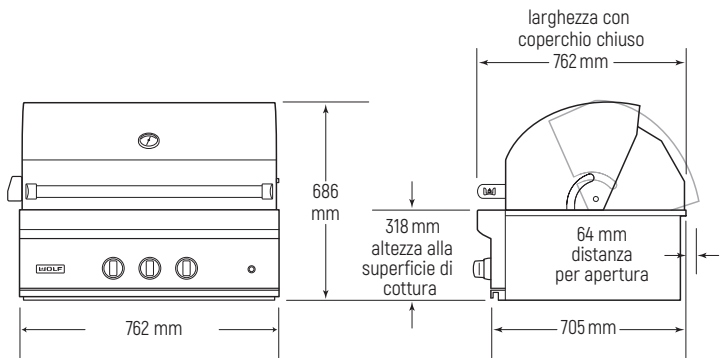

Modello Euro Iva esclusa

ICBOG30 (gas naturale) € 7.000
ICBOG30-LP (gas liquido) € 7.000

Caratteristiche
Larghezza 762 mm
Altezza 686 mm
Profondità 762 mm
Potenza bruciatori 7,5x2 kW
Potenza girarrosto 4,1 kW
Peso lordo 98 kg

Dati per allacciamento
Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento 0,20 kW - 16 A
Pressione gas naturale 12,5 mbar
Pressione gas liquido (LP) 25 mbar
Tubo gas 19 mm uscita 1/2" femmina
Cavo collegamento elettrico con spina Schuko 1500 mm


CART30 € 1.800

Caratteristiche
Larghezza 762 mm
Altezza 927 mm
Profondità 705 mm
Peso lordo 73 kg

Accessori



Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
(A) Telo di copertura per modello su carrello	814731	€ 485
(B) Telo di copertura per modello da incasso	814730	€ 255
(C) Vasca isolante (Liner)	814105	€ 1.560
(D) Griglia teppanyaki	825199	€ 735
Manopole nere	827352	€ 105
Kit inversione a destra motorino girarrosto	819434	€ 70

Un set di manopole rosse viene fornito insieme al barbecue. Sono disponibili su richiesta le manopole nere da richiedere in fase d'ordine.
Nota bene: nella versione da incasso sono disponibili come accessori ante e cassetti in acciaio inox (vedi pag. 276-279).

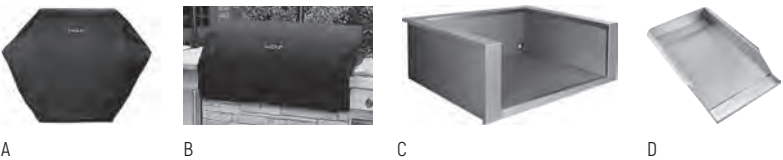


Dimensioni per l'installazione freestanding con carrello

per una maggiore praticità è possibile installare il barbecue su un apposito carrello CART30

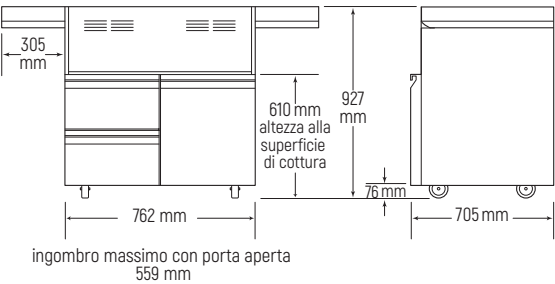

Dimensioni vano incasso per installazioni su piano ignifugo

vista dall'alto

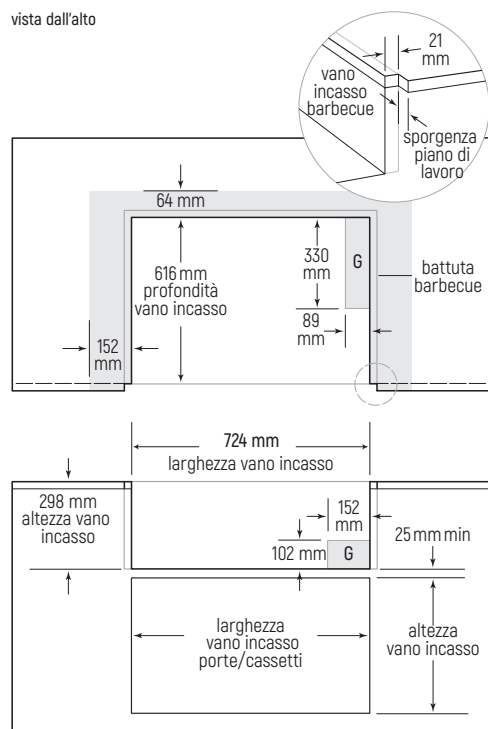


vista frontale

Dimensioni vano incasso per installazioni su piano non ignifugo

Utilizzare accessorio liner codice 814105

vista dall'alto

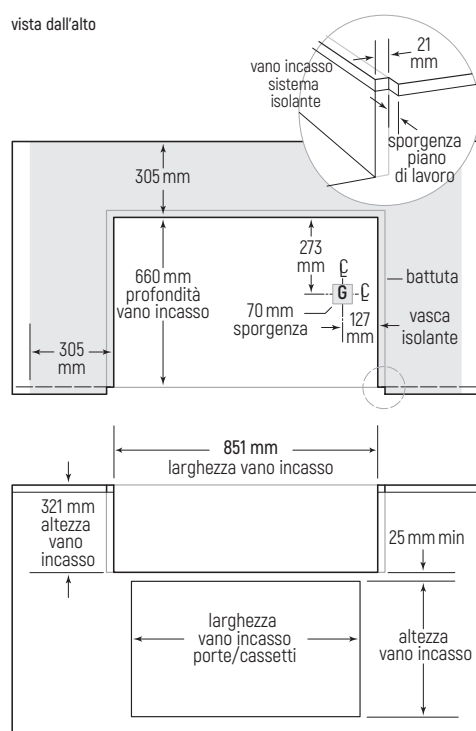

vista frontale


Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico e del gas nelle posizioni sotto descritte.

Posizionare la presa di corrente in un punto raggiungibile dal cavo di alimentazione.

Allacciamento gas ed elettrico

vista dall'alto




Informazioni sull'installazione


- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima da eventuale materiale infiammabile. Eventuale materiale combustibile non deve essere posizionato in quest'area.
- Per installazioni su piano non ignifugo è necessario utilizzare un'apposita vasca isolante in acciaio disponibile come accessorio per la protezione del mobile qualora il materiale del mobile non fosse resistente al calore [cod. 814105].

Barbecue a gas (larghezza 914 mm)

Modello ICB0G36
barbecue a gas



Dimensioni d'ingombro

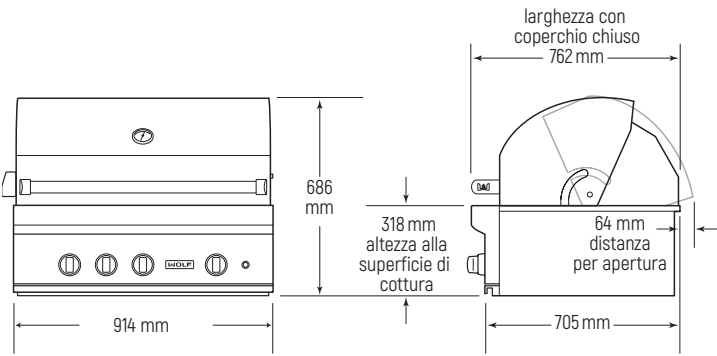

Modello Euro Iva esclusa

ICB0G36 (gas naturale)	€ 8.800
ICB0G36-LP (gas liquido)	€ 8.800

Caratteristiche	
Larghezza	914 mm
Altezza	686 mm
Profondità	762 mm
Potenza bruciatori	2x7,3 kW
Potenza bruciatore ad infrarossi	7,3 kW
Potenza girarrosto	4,7 kW
Peso lordo	112 kg

Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,20 kW-16 A
Potenza/ pressione gas naturale	12,5 mbar
Potenza/ pressione gas liquido (LP)	25 mbar
Tubo gas 19 mm	uscita 1/2" femmina
Cavo collegamento elettrico con spina schuko	1500 mm


CART36	€ 2.550
--------	---------

Caratteristiche	
Larghezza	914 mm
Altezza	927 mm
Profondità	705 mm
Peso lordo	84 kg

Accessori



Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
(A) Telo di copertura per modello su carrello	814733	€ 490
(B) Telo di copertura per modello da incasso	814732	€ 260
(C) Vasca isolante (Liner)	814106	€ 1.615
(D) Griglia teppanyaki	825199	€ 735
Manopole nere	827354	€ 120
Kit inversione a destra motorino girarrosto	819434	€ 70

Un set di manopole rosse viene fornito insieme al barbecue. Sono disponibili su richiesta le manopole nere da richiedere in fase d'ordine.
Nota bene: nella versione da incasso sono disponibili come accessori ante e cassetti in acciaio inox (vedi pag. 276-279).

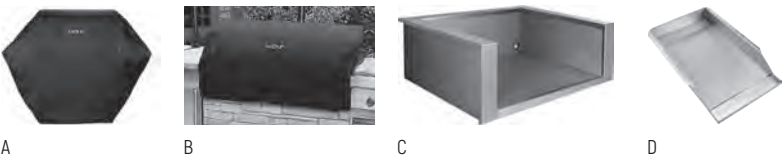



Dimensioni per l'installazione freestanding con carrello

per una maggiore praticità è possibile installare il barbecue su un apposito carrello CART36

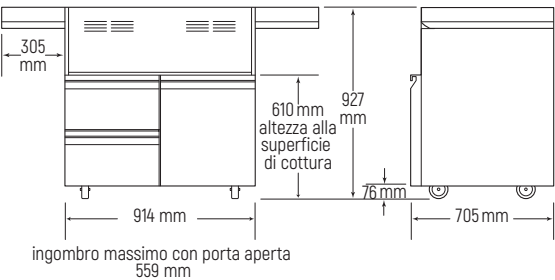

Dimensioni vano incasso per installazioni su piano ignifugo

vista dall'alto

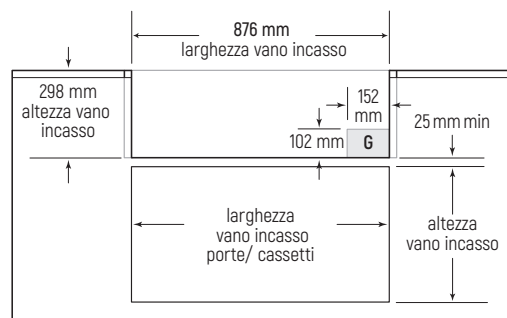
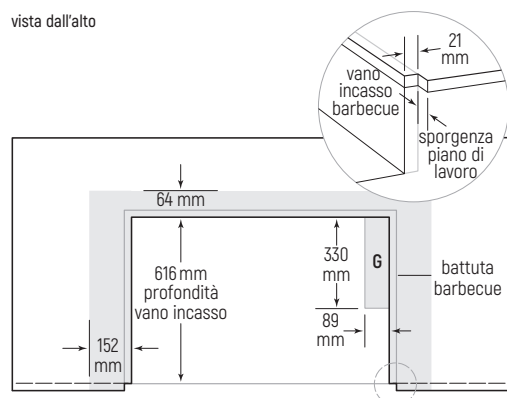


vista frontale

Dimensioni vano incasso per installazioni su piano non ignifugo

Utilizzare accessorio liner codice 814106

vista dall'alto

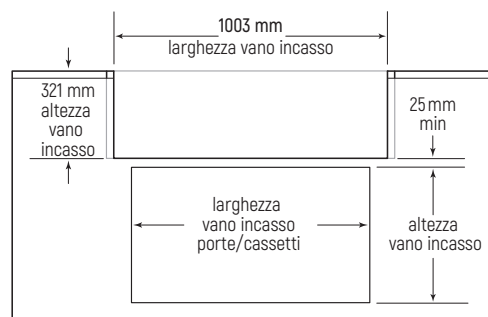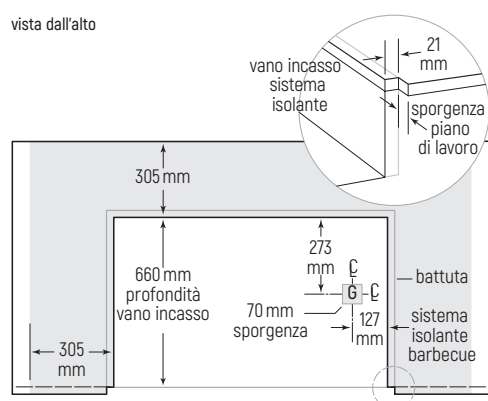

vista frontale


Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico e del gas nelle posizioni sotto descritte.

Posizionare la presa di corrente in un punto raggiungibile dal cavo di alimentazione.

Allacciamento gas ed elettrico

vista dall'alto




Informazioni sull'installazione


- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima da eventuale materiale infiammabile. Eventuale materiale combustibile non deve essere posizionato in quest'area.
- Per installazioni su piano non ignifugo è necessario utilizzare un'apposita vasca isolante in acciaio disponibile come accessorio per la protezione del mobile qualora il materiale del mobile non fosse resistente al calore (cod. 814106).

Barbecue a gas (larghezza 1067 mm)

Modello ICBOG42
barbecue a gas

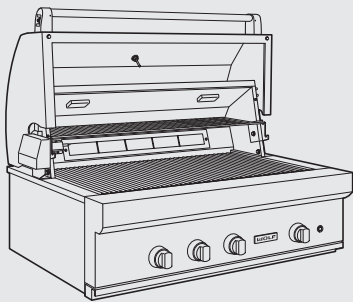

Dimensioni d'ingombro

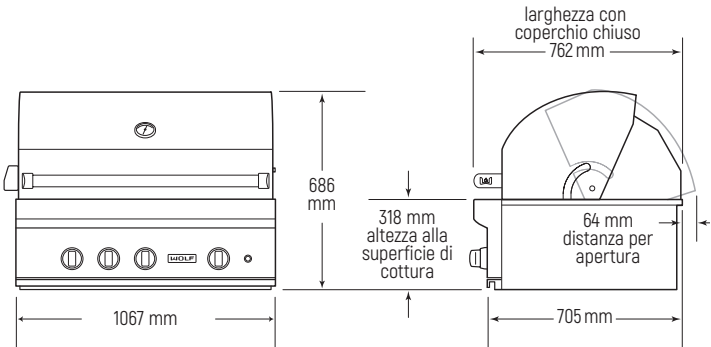

Modello	Euro Iva esclusa
ICBOG42 (gas naturale)	€ 10.000
ICBOG42-LP (gas liquido)	€ 10.000

Caratteristiche	
Larghezza	1067 mm
Altezza	686 mm
Profondità	762 mm
Potenza bruciatori	2x7,3 kW
Potenza bruciatore a infrarossi	7,3 kW
Potenza girarrosto	4,7 kW
Peso lordo	122 kg

Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,20 kW-16 A
Potenza/ pressione gas naturale	12,5 mbar
Potenza/ pressione gas liquido (LP)	25 mbar
Tubo gas 19 mm	uscita 1/2" femmina
Cavo collegamento elettrico con spina schuko	1500 mm


CART42	€ 2.700
--------	---------

Caratteristiche	
Larghezza	1067 mm
Altezza	927 mm
Profondità	705 mm
Peso lordo	88 kg

Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
(A) Telo di copertura per modello su carrello	814735	€ 495
(B) Telo di copertura per modello da incasso	814734	€ 265
(C) Vasca isolante (Liner)	814107	€ 1.740
(D) Griglia teppanyaki	825199	€ 735
Manopole nere	827354	€ 120
Kit inversione a destra motorino girarrosto	819434	€ 70

Un set di manopole rosse viene fornito insieme al barbecue. Sono disponibili su richiesta le manopole nere da richiedere in fase d'ordine.
Nota bene: nella versione da incasso sono disponibili come accessori ante e cassetti in acciaio inox (vedi pag. 276-279).

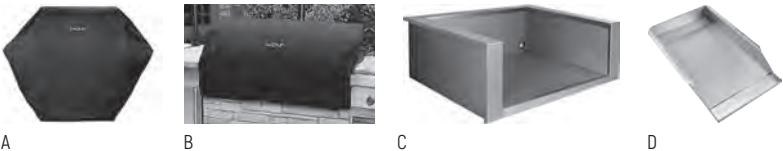


Dimensioni per l'installazione freestanding con carrello

per una maggiore praticità è possibile installare il barbecue su un apposito carrello CART42

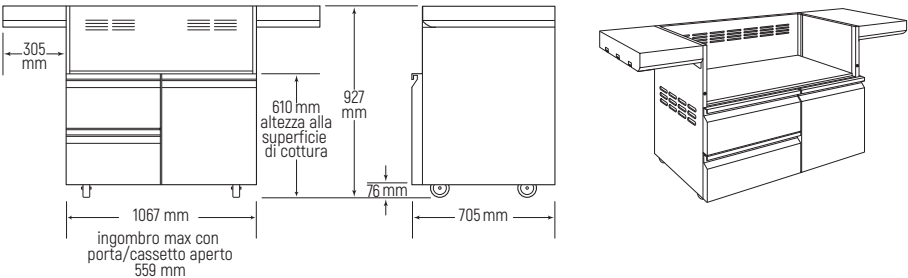

Dimensioni vano incasso per installazioni su piano ignifugo

vista dall'alto

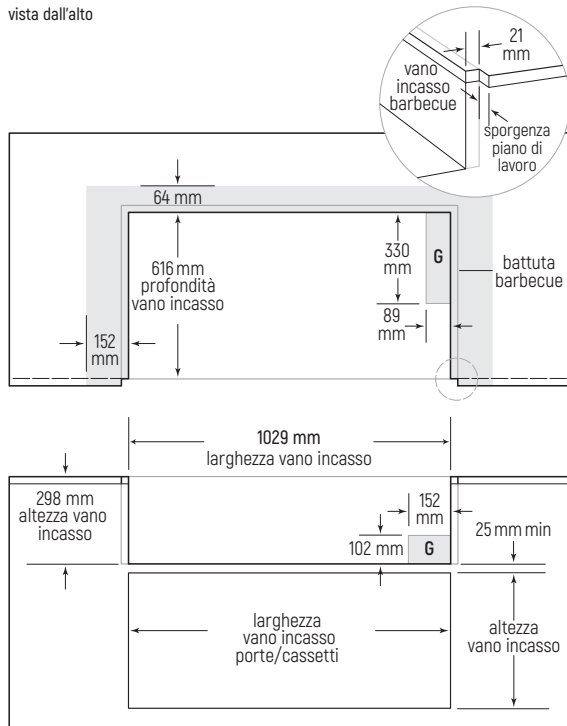


vista frontale

Dimensioni vano incasso per installazioni su piano non ignifugo

Utilizzare accessorio liner codice 814107

vista dall'alto

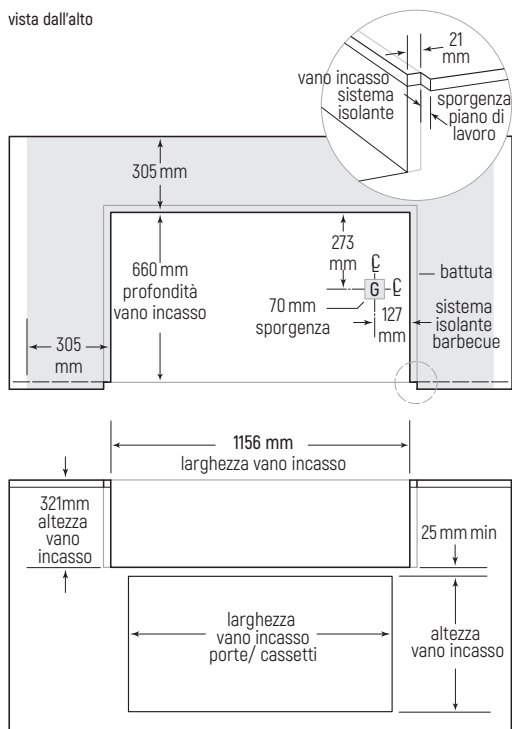

vista frontale


Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico e del gas nelle posizioni sotto descritte.

Posizionare la presa di corrente in un punto raggiungibile dal cavo di alimentazione.

Allacciamento gas ed elettrico

vista dall'alto




Informazioni sull'installazione


- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima da eventuale materiale infiammabile. Eventuale materiale combustibile non deve essere posizionato in quest'area.
- Per installazioni su piano non ignifugo è necessario utilizzare un'apposita vasca isolante in acciaio disponibile come accessorio per la protezione del mobile qualora il materiale del mobile non fosse resistente al calore (cod. 814107).

Barbecue a gas (larghezza 1372 mm)

Modello ICB0G54
barbecue a gas

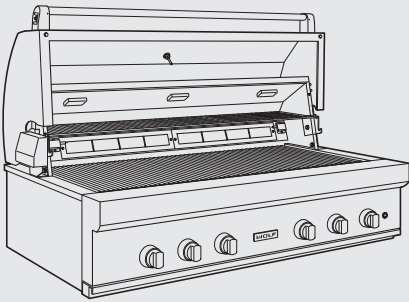

Dimensioni d'ingombro

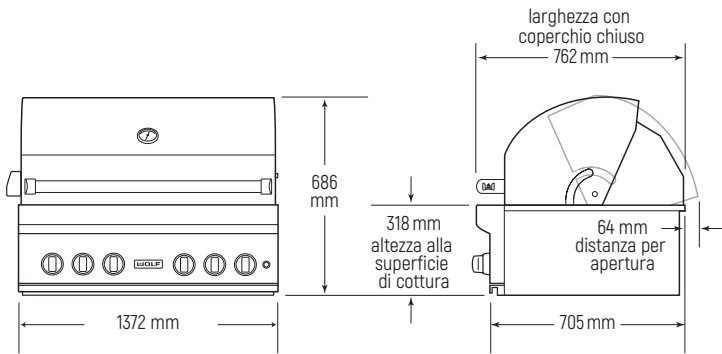

Modello	Euro Iva esclusa
ICB0G54 (gas naturale)	€ 12.500
ICB0G54-LP (gas liquido)	€ 12.500

Caratteristiche	
Larghezza	1372 mm
Altezza	686 mm
Profondità	762 mm
Potenza bruciatori	3x7,5 kW
Potenza bruciatore a infrarossi	7,5 kW
Potenza girarrosto	2x4,1 kW
Peso lordo	159 kg

Dati per allacciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,20 kW-16 A
Potenza/ pressione gas naturale	12,5 mbar
Potenza/ pressione gas liquido (LP)	25 mbar
Tubo gas 19 mm	uscita 1/2" femmina
Cavo collegamento elettrico con spina schuko	1500 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
(A) Telo di copertura	818844	€ 360
(B) Vasca isolante (Liner)	817048	€ 2.290
(C) Griglia teppanyaki	825199	€ 735
Manopole nere	827352	€ 105
Kit inversione a destra motorino girarrosto	819434	€ 70

Un set di manopole rosse viene fornito insieme al barbecue. Sono disponibili su richiesta le manopole nere da richiedere in fase d'ordine.
Nota bene: nella versione da incasso sono disponibili come accessori ante e cassette in acciaio inox (vedi pag. 276-279).



A




B



C

Dimensioni vano incasso per installazioni su piano ignifugo

vista dall'alto

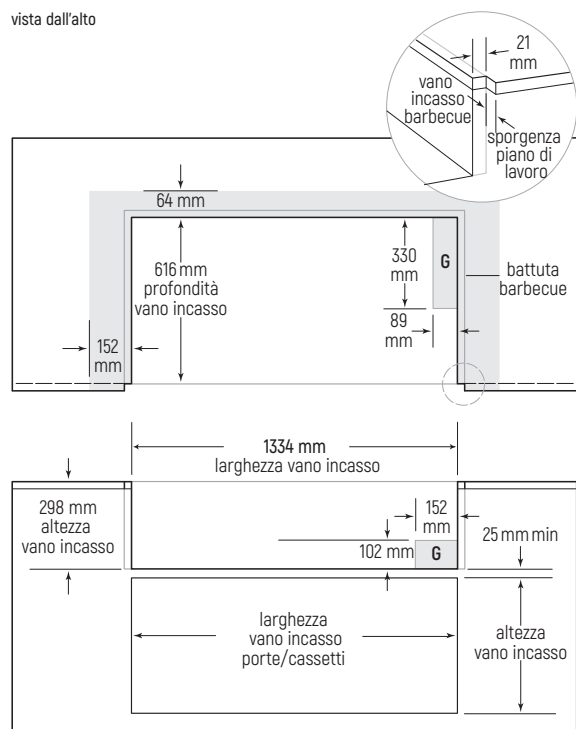


vista frontale

Dimensioni vano incasso per installazioni su piano non ignifugo

Utilizzare accessorio liner codice 817048

vista dall'alto

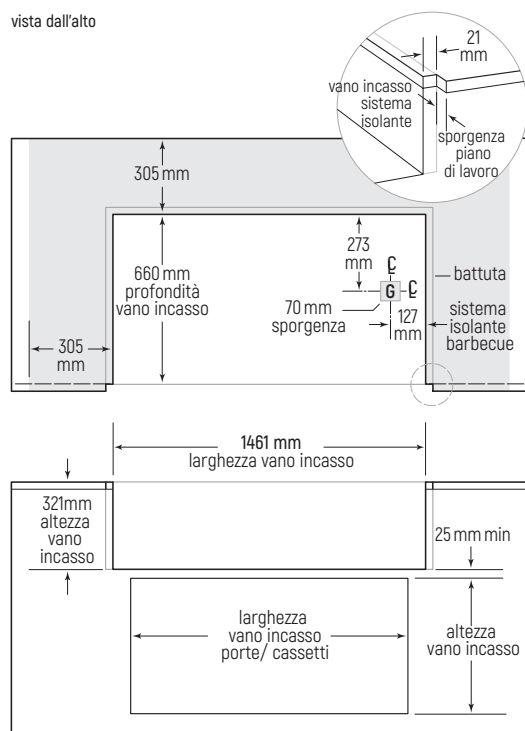

vista frontale


Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico e del gas nelle posizioni sotto descritte.

Posizionare la presa di corrente in un punto raggiungibile dal cavo di alimentazione.

Allacciamento gas ed elettrico

vista dall'alto




Informazioni sull'installazione

- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima da eventuale materiale infiammabile. Eventuale materiale combustibile non deve essere posizionato in quest'area.
- Per installazioni su piano non ignifugo è necessario utilizzare un'apposita vasca isolante in acciaio disponibile come accessorio per la protezione del mobile qualora il materiale del mobile non fosse resistente al calore [cod. 817048].

Modulo a gas da incasso (330 mm) e modulo a gas freestanding da installare a lato del mobiletto cart


Modello ICBBM13

bruciatore a gas da incasso




Modello ICBSB13

bruciatore a gas laterale per CART



Dimensioni d'ingombro

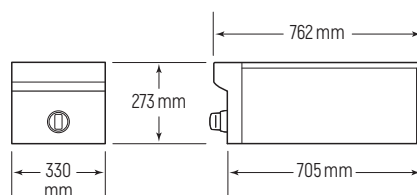

Modello Euro Iva esclusa

ICBBM13 (gas naturale)	€ 2.500
ICBBM13-LP (gas liquido)	€ 2.500
ICBSB13 (gas naturale)	€ 2.600
ICBSB13-LP (gas liquido)	€ 2.600

Caratteristiche

Larghezza	330 mm
Altezza	273 mm
Profondità	762 mm
Potenza bruciatori	7,3 kW
Peso lordo	23 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento	0,20 kW-16 A
Potenza/ pressione gas naturale	12,5 mbar
Potenza/ pressione gas liquido (LP)	25 mbar
Tubo gas 19 mm	uscita 1/2" femmina
Cavo collegamento elettrico con spina schuko	1500 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Manopole nere	827394	€ 105

Nota bene: una manopola rossa viene fornita insieme al modulo; è disponibile su richiesta la manopola nera da richiedere in fase d'ordine.





ICBSB13

Nota bene: applicabile solo sul lato destro del cart

Dimensioni vano incasso (solo per modello ICBBM13)

vista dall'alto

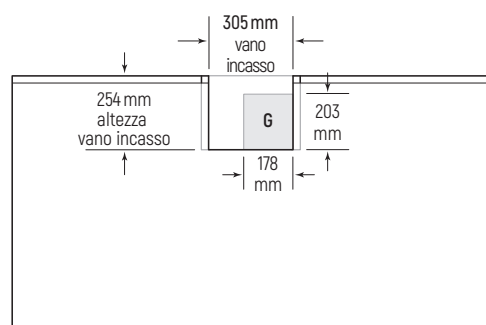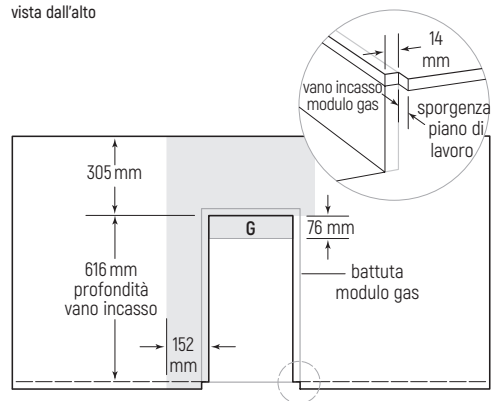

vista frontale


Schema allacciamenti

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico e del gas nelle posizioni sotto descritte.

Posizionare la presa di corrente in un punto raggiungibile dal cavo di alimentazione.

Allacciamento gas ed elettrico


vista dall'alto




Informazioni sull'installazione

- Se il modulo bruciatore singolo viene installato a lato del barbecue è necessario lasciare almeno 305 mm di spazio sul lato dove è previsto il motorino del girarrosto (sinistra) e 51 mm di spazio sull'altro lato (destra); se necessario ordinare kit inversione a destra del motorino girarrosto cod. 819434.
- Le aree ombreggiate indicano la distanza minima da eventuale materiale infiammabile. Eventuale materiale combustibile non deve essere posizionato in quest'area.

Porte in acciaio inox per creare la cucina outdoor

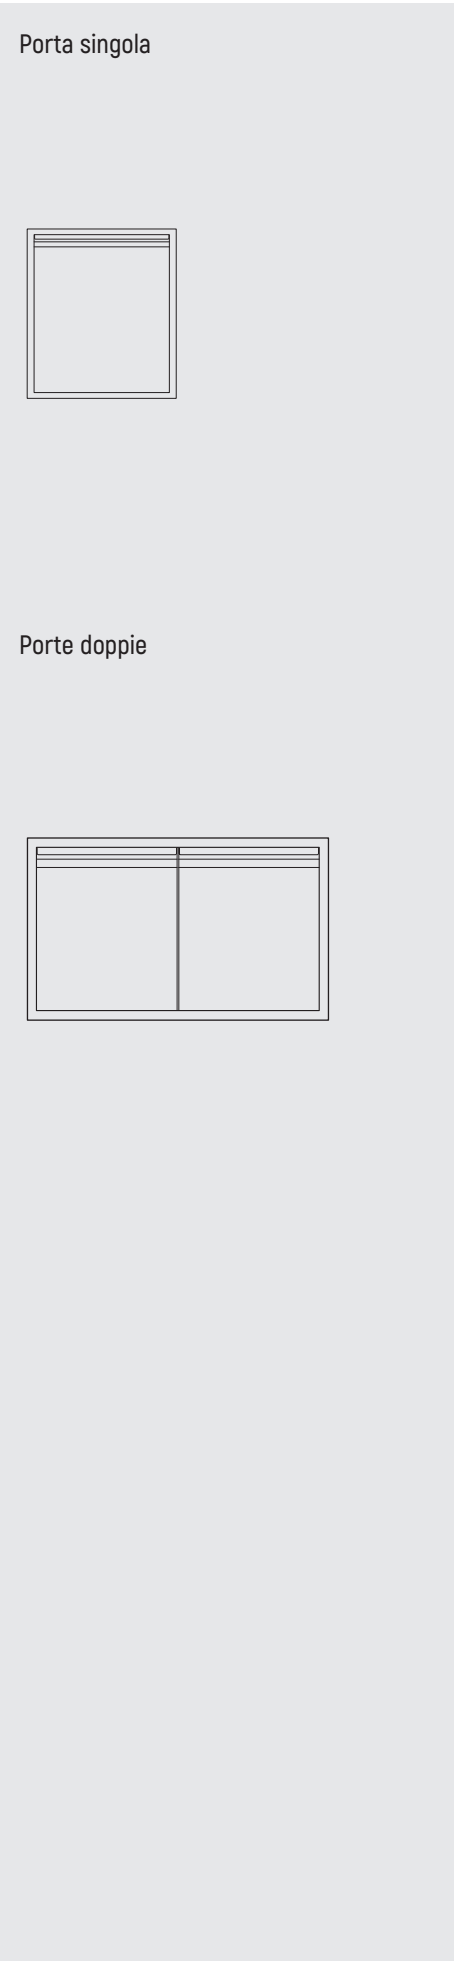


Dimensioni ingombro




Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
460 mm porta singola cerniera sinistra	827598	€ 665
460 mm porta singola cerniera destra	827599	€ 665

Dimensioni ingombro

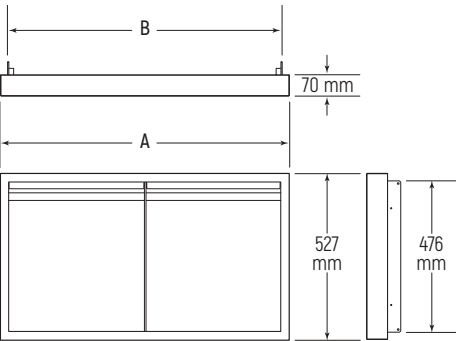

Descrizione	A	B	Codice	Euro Iva esclusa
760 mm porta doppia	762 mm	718 mm	827600	€ 1.015
910 mm porta doppia	914 mm	870 mm	827601	€ 1.105
1070 mm porta doppia	1067 mm	1022 mm	827602	€ 1.235
1370 mm porta doppia	1372 mm	1327 mm	827603	€ 1.485

Dimensioni vano incasso installazione in battuta porte inox singole e doppie

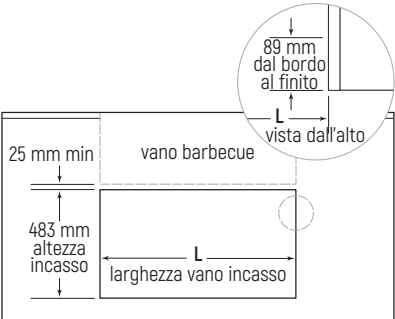


Larghezza vano incasso porte inox in battuta singole o doppie	L
460 mm porta singola cerniera destra	419 mm
460 mm porta singola cerniera sinistra	419 mm
760 mm porta doppia	724 mm
910 mm porta doppia	876 mm
1070 mm porta doppia	1029 mm
1370 mm porta doppia	1334 mm


Nota bene: per installazione a filo considerare l'ingombro totale della porta come larghezza vano incasso.

Cassetti e contenitori in acciaio inox per creare la cucina outdoor

Cassetto singolo




Dimensioni ingombro

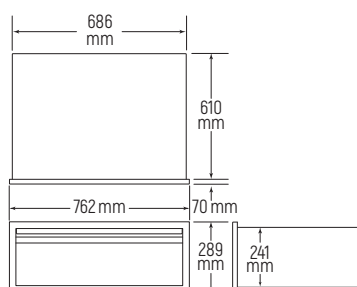


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
760 mm cassetto singolo	827604	€ 1.420

Cassetto doppio e cassetto triplo

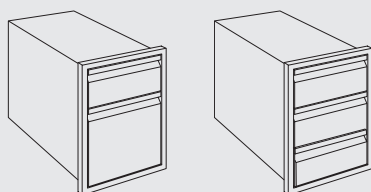


Dimensioni ingombro




Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
330 mm contenitore con 2 cassetti	827605	€ 1.420
330 mm contenitore con 3 cassetti	827606	€ 1.705

Contenitore singolo porta rotoli di carta




Dimensioni ingombro




Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
460 mm contenitore singolo porta rotolo di carta	827368	€ 910

Cassetti in acciaio per creare la cucina outdoor

Contentore con anta e 2 cassetti




Dimensioni ingombro

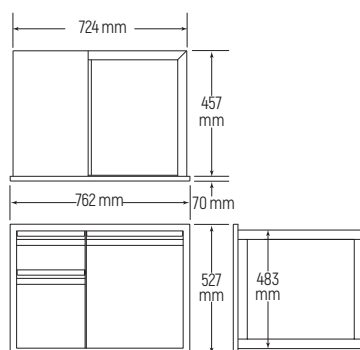


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
760 mm contenitore con anta e 2 cassetti	827607	€ 1.980

Contentore alto ad anta unica




Dimensioni ingombro

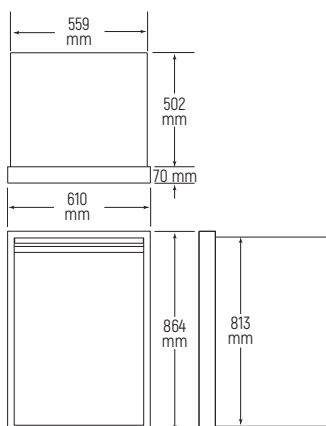


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
610 mm contenitore alto con anta cerniera LH	827372	€ 2.600
610 mm contenitore alto con anta cerniera RH	821414	€ 2.600

Contentori porta rifiuti




Dimensioni ingombro

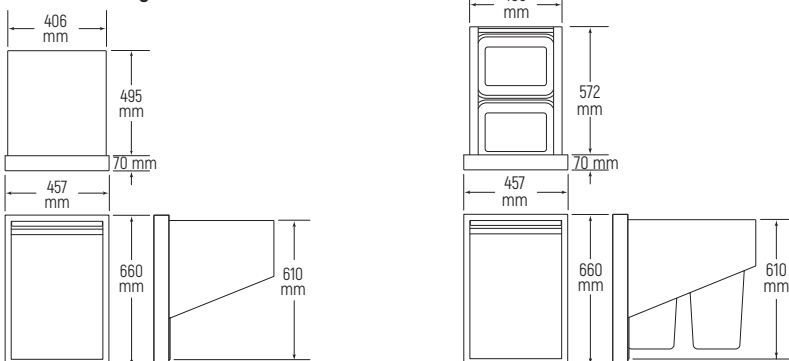


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
460 mm contenitore porta rifiuti singolo	827369	€ 1.050
460 mm contenitore porta rifiuti a 2 vani	827370	€ 1.150

Contenitori in acciaio per creare la cucina outdoor


Contenitore a due ante
con doppio vano e tre ripiani estraibili

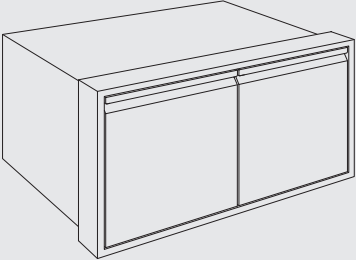

Dimensioni ingombro

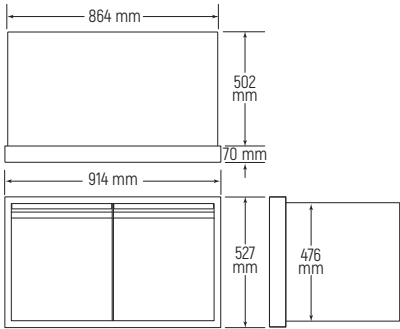

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
914 mm contenitore a due ante con doppio vano	827371	€ 2.665

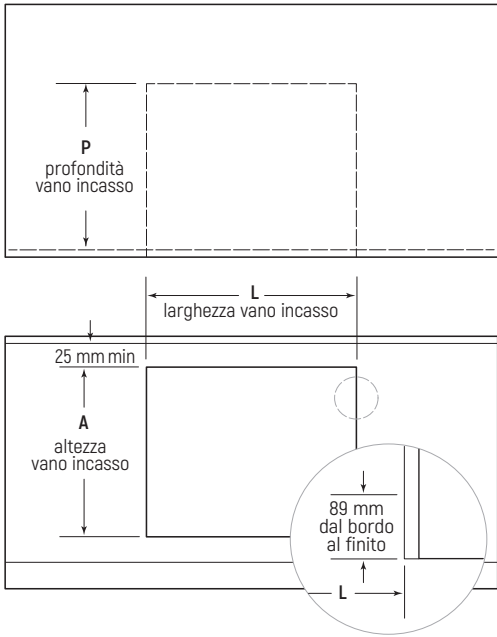


Descrizione	Codice	L	A	P
760 mm cassetto singolo	827604	692 mm	248 mm	616 mm
330 mm contenitore con 2 cassetti	827605	311 mm	489 mm	464 mm
330 mm contenitore con 3 cassetti	827606	311 mm	489 mm	464 mm
460 mm contenitore singolo porta rotolo carta	827368	375 mm	210 mm	489 mm
762 mm contenitore con anta e 2 cassetti	827607	730 mm	489 mm	464 mm
610 mm contenitore alto con anta LH	827372	565 mm	819 mm	508 mm
460 mm contenitore porta rifiuti a 2 vani	827369	413 mm	616 mm	578 mm
460 mm contenitore porta rifiuti singolo	827370	413 mm	616 mm	502 mm
610 mm contenitore alto con anta RH	821414	565 mm	819 mm	508 mm
914 mm contenitore doppio a due ante	827371	870 mm	483 mm	508 mm

Peso minimo supporto base

2 o 3 cassetti	68 kg
Porte inox	68 kg
Mobiletti	136 kg

Frigorifero sottopiano a cassetti certificato per uso esterno fino a una temperatura di 43°C (610 mm)

Modello ICBID-24R0



Modello

Euro Iva esclusa

ICBID-24R0

€ 6.000

Caratteristiche

Larghezza

610 mm

Altezza

876 mm

Profondità (dietro la cornice)

610 mm

Classe energetica

A++

Volume lordo frigorifero

71 l

Volume utilizzabile ISO frigorifero

113 l

Ingombro apertura cassetto

467

Rumorosità

42 dBa l

Peso lordo

77 kg

Dati per allacciamento

Alimentazione

220-240 V 50-60 Hz

Assorbimento

0,20 kW - 16 A


Consumo medio annuo

86 kWh

Cavo di alimentazione con spina schuko

1500 mm

Dimensioni d'ingombro

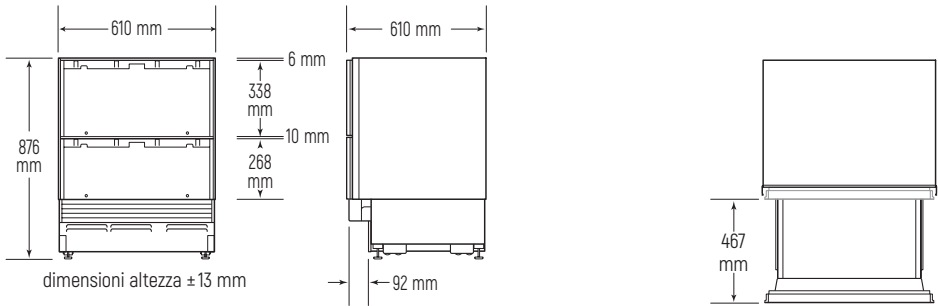


Le dimensioni variano a seconda dello spessore del pannello

Accessori


Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit pannelli inox maniglia Pro con lucchetto	9011615	€ 1.000
Kit pannelli inox maniglia Pro	9011700	€ 950
Kit installazione unità affiancate*	7027903	€ 225
Porta uova	7007506	€ 40
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

(*) Il kit di installazione include un profilo centrale, la resistenza anti condensa e il materiale necessario per l'assemblaggio. Se non si ordina il kit installazione unità affiancate è necessario prevedere una spalla di 51 cm di larghezza.

Dimensioni vano incasso

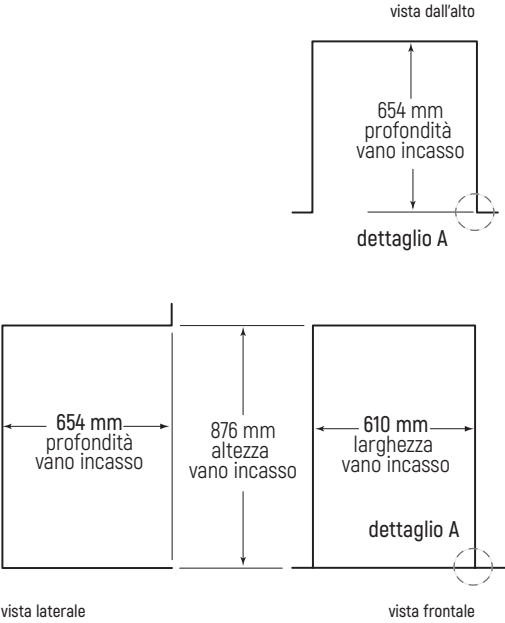


Dettaglio A



Schema allacciamenti


Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico nelle posizioni sotto descritte.

Allacciamento elettrico




Cassetto scaldavivande in acciaio inox certificato per uso esterno

Modello ICBWWD300



Dimensioni d'ingombro

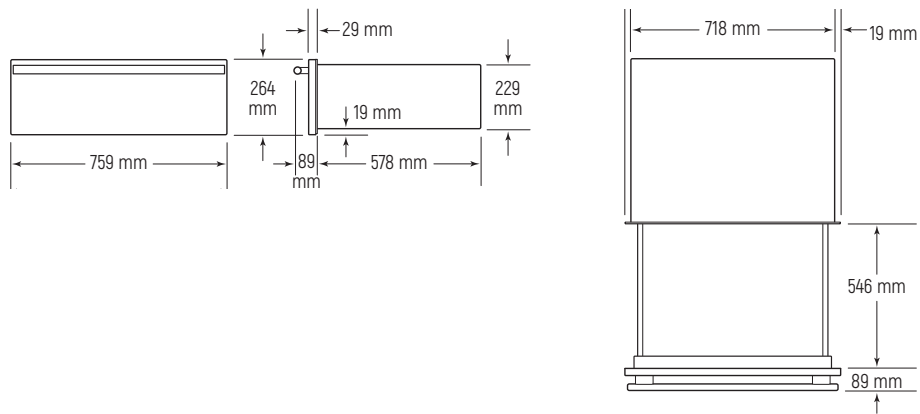

Modello Euro Iva esclusa

ICBWWD300 (pannello escluso) € 2.700

Caratteristiche
Larghezza 759 mm
Altezza 264 mm
Profondità (dietro la cornice) 578 mm
Dimensioni interne (L x H x P in mm) 635x152x457
Volume interno 45 l
Peso lordo 45 kg

Dati per allacciamento
Alimentazione 220-240 V 50-60 Hz
Assorbimento 0,80 kW - 16 A
Cavo collegamento elettrico con spina schuko 1500 mm

Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
Kit vaschette interne (6 pz)	808529	€ 525
Maniglie 680 mm Professional	826012	€ 220
Panno in microfibra	CLEANCLOTHSZ	€ 16

Pannello acciaio con maniglia PRO


762 mm Professional	821350	€ 550
---------------------	--------	-------

Telaio montaggio pannello cucina	Codice	Euro Iva esclusa
Telaio per montaggio pannello cucina	808152	€ 120

Necessario per il montaggio di un pannello uguale alla cucina sul frontale del cassetto.

Dimensioni	L	H	Spessore
Pannello frontale personalizzato	759 mm	264 mm	16/19 mm

Dimensioni vano incasso installazioni a filo

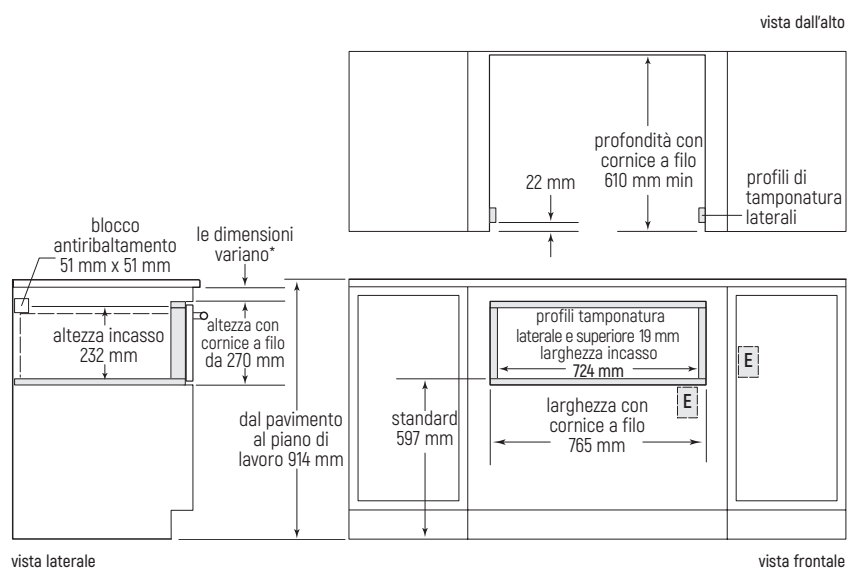


Informazioni sull'installazione a filo

(*) Le dimensioni devono prevedere un'altezza sufficiente per l'inserimento del blocco antiribaltamento e della sovrapposizione del cassetto.

Nota bene: per posizionare la presa elettrica all'interno del vano incasso, prevedere una profondità maggiore per il mobile. La linea tratteggiata rappresenta il profilo dell'unità.

Dimensioni vano incasso installazioni in battuta

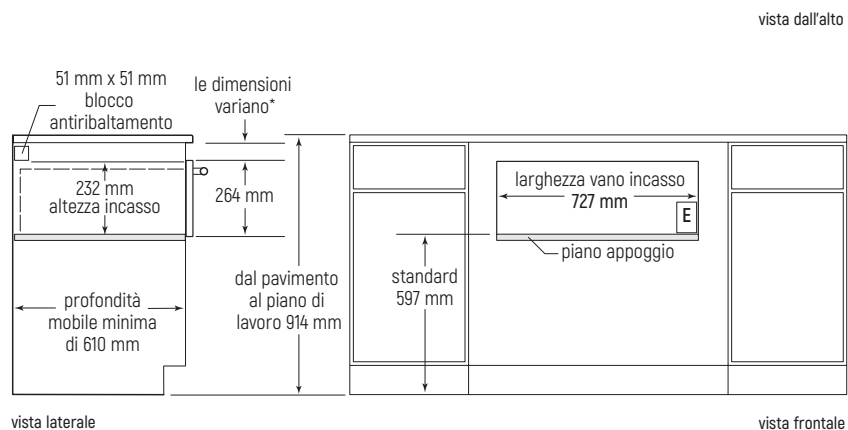

Informazioni sull'installazione in battuta

(*) Le dimensioni devono prevedere un'altezza sufficiente per l'inserimento del blocco antiribaltamento e della sovrapposizione del cassetto.

Nota bene: per posizionare la presa elettrica all'interno del vano incasso, prevedere una profondità maggiore per il mobile. La linea tratteggiata rappresenta il profilo dell'unità.

Frigo2000 è
High Performance Kitchen:
dal 1983, la casa esclusiva dei più
importanti marchi internazionali
nel settore della conservazione,
del lavaggio, della cottura e
dell'aspirazione per la cucina.
Nata guardando al futuro e da
sempre protesa alla ricerca
dell'eccellenza, Frigo2000 unisce
competenza ed esperienza nella
progettazione, consulenza e
assistenza post-vendita,
proponendo soluzioni sostenibili
che adottano le tecnologie più
avanzate per rispondere a ogni
esigenza e garantire una migliore
qualità della vita.
Frigo2000 è il bello della cucina.